# Bandas Intralox ThermoDrive®

**COTIZAR**

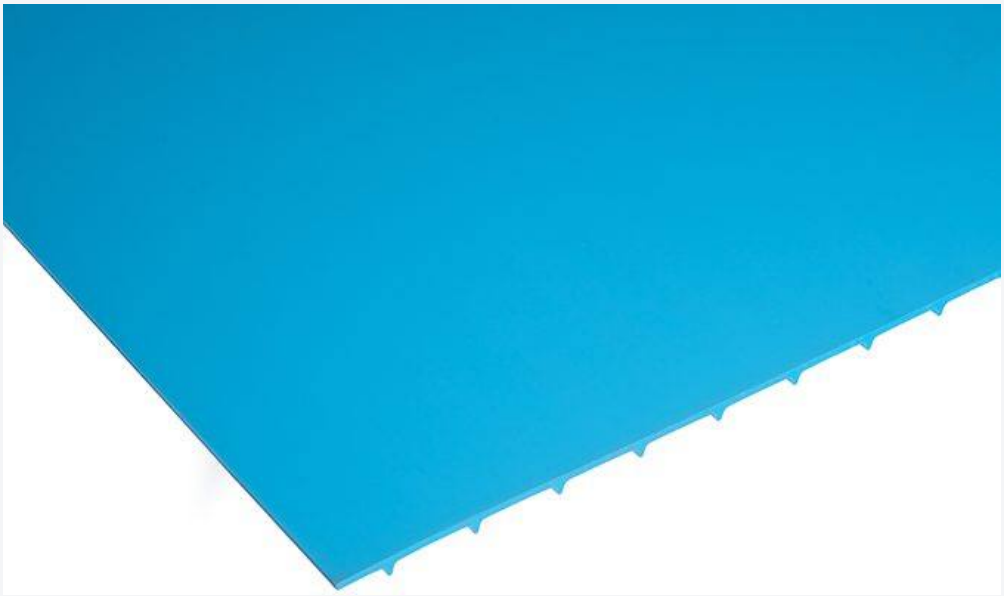

Plataforma ThermoDrive® de Intralox: banda de termoplástico macizo, superficie continua (0 % abierta), arrastre positivo sin tensado. Accionamientos publicados: BarDrive (barra de ancho completo), LugDrive (lugs) y empalme ZeroSplice sin splicing en campo. Superficies Flat Top, Nub Top y Embedded Diamond Top. Foto: S8026 Flat Top E (Belt Finder).

## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| Tecnología | ThermoDrive® — termoplástico macizo, arrastre positivo sin tensado |
| Paso BarDrive | S8026 25,50 mm; S8050 49,68 mm |
| Paso LugDrive | S8126 25,50 mm; S8140 39,50 mm |
| S8026 Flat Top E PU | Espesor 6,0 mm; ancho 1 a 72 in (25 a 1.829 mm); azul o blanco |
| Temperatura PU | 20 a 140 °F (−7 a 60 °C) continuo (S8026 / S8050 PU) |
| Superficie | Continua, 0 % abierta; Flat Top, Nub Top o Embedded Diamond Top |