



ESTUDIO DE AMENAZA SÍSMICA PARA LA CIUDAD DE NEIVA

ELABORADO POR:

ANDRÉS STIVEN JARAMILLO CATAÑO
EMMEL ESCOVITHCH RIAÑO
LAURY YOCELY PEREA MENA

DOCENTE:

ANDRES FELIPE SERNA VAZQUEZ

Universidad Nacional de Colombia
Facultad de Ingeniería
Departamento de Ingeniería Civil

OCTUBRE 2026

Tabla de contenido

1. Introducción y objetivo	3
2. Zona de estudio y punto de referencia	3
3. Catálogo sísmico: fuentes y metodología	4
3.1. Fuentes de datos utilizadas	4
3.2. Parámetros de búsqueda	4
3.3. Decisiones metodológicas	6
4. Estado actual del catálogo	6
5. Marco teórico para la homogenización de magnitudes	7
5.1. Definición de las escalas	7
5.2. Forma general de las relaciones empíricas	8
5.3. Relaciones globales verificadas	8
5.3.1. Relaciones de Scordilis y Bormann–Saul	8
5.3.2. Relaciones de Lolli, Gasperini y Vannucci	9
5.4. Relaciones para magnitudes locales y de duración	9
5.5. Relaciones regionales y límites de transferencia	9
5.6. Criterio de selección para el catálogo de Neiva	10
5.7. Incertidumbre de las magnitudes convertidas	10
5.8. Distribución frecuencia–magnitud	11
6. Próximos pasos	13

Lista de figuras

1. Zona de estudio: punto de referencia en Neiva (Parque Central Santander), radios de búsqueda de 50 y 260 km y ubicación de San José del Palmar. Imagen satelital: Google Earth.	4
2. Epicentros del catálogo consolidado SGC + USGS dentro de 260 km alrededor de Neiva, coloreados por magnitud y diferenciados por fuente.	5
3. Frecuencia y ajuste Gutenberg–Richter del catálogo homogenizado dentro de 50 km. La línea vertical indica la magnitud de completitud exploratoria $M_c = 2,55$	12

4. Frecuencia y ajuste Gutenberg–Richter del catálogo homogenizado dentro de 260 km. La línea vertical indica la magnitud de completitud exploratoria $M_c = 2,55$. 12

1. Introducción y objetivo

Este informe documenta el avance del trabajo de amenaza sísmica para la ciudad de Neiva (Huila). El objetivo del trabajo es construir un catálogo sísmico depurado para Neiva, a partir de las fuentes del Servicio Geológico Colombiano (SGC) y del United States Geological Survey (USGS), dentro de radios de 50 km y 260 km medidos desde un punto de referencia en el centro de la ciudad. Este catálogo es el insumo principal para el posterior análisis de amenaza sísmica, la construcción del espectro en roca según la NSR-10 y la selección de acelerogramas compatibles.

Por el momento, este documento recoge únicamente la etapa de recopilación y organización de la información sísmica: el punto de referencia adoptado, las fuentes y parámetros de búsqueda utilizados, y las decisiones metodológicas tomadas hasta la fecha. Las etapas de homogenización de magnitudes, depuración y análisis de amenaza se incorporarán en versiones posteriores de este informe.

2. Zona de estudio y punto de referencia

Como punto de referencia para la búsqueda del catálogo sísmico se adoptó el **Parque Central Santander**, en el centro cívico e institucional de Neiva, con coordenadas:

Latitud: 2,9262767° Longitud: -75,2892111°

A partir de este punto se definieron dos radios de búsqueda:

- **50 km:** catálogo cercano, relevante para la amenaza sísmica local y la sismicidad asociada a fuentes próximas a la ciudad.
- **260 km:** catálogo regional, que permite capturar fuentes sismogénicas distantes (por ejemplo, la subducción del Pacífico y sistemas de falla regionales) que también pueden contribuir a la amenaza sísmica de Neiva. Este radio se adoptó, en lugar de uno de 200 km, para garantizar que la sismicidad asociada al municipio de San José del Palmar (Chocó) quede dentro de la zona de estudio: sus epicentros se encuentran entre 232 y 260 km del punto de referencia.

La Figura 1 muestra el punto de referencia y ambos radios de búsqueda sobre una imagen satelital de la región. Neiva se encuentra en el valle interandino del Alto Magdalena, entre las cordilleras Central y Oriental; el radio de 260 km alcanza ciudades como Cali, Ibagué, Popayán y Bogotá, y se extiende hasta la zona de subducción del Pacífico.

Como primer acercamiento a la sismicidad de la zona, la Figura 2 muestra los epicentros del catálogo consolidado (SGC y USGS) dentro de 260 km, coloreados por magnitud y diferenciados por fuente (círculos para el SGC, triángulos para el USGS). Se aprecia una alineación de sismicidad de suroeste a noreste, consistente con el sistema de fallas regional de la zona (Algeciras-Suaza), además de un cúmulo de sismicidad más profunda hacia el occidente, asociado a la zona de subducción. Los eventos del USGS se concentran en las magnitudes más altas de cada zona, consistente con lo discutido en la Sección 4.



Figura 1: Zona de estudio: punto de referencia en Neiva (Parque Central Santander), radios de búsqueda de 50 y 260 km y ubicación de San José del Palmar. Imagen satelital: Google Earth.

3. Catálogo sísmico: fuentes y metodología

3.1. Fuentes de datos utilizadas

Se utilizaron dos fuentes de información sísmológica:

- **SGC – Red Sísmológica Nacional de Colombia (RSNC):** catálogo oficial de sismicidad de Colombia, operado por el Servicio Geológico Colombiano. Por ser una red local densa, este catálogo captura microsismicidad (magnitudes menores a 2) que las redes globales no alcanzan a detectar cerca del territorio colombiano (Servicio Geológico Colombiano, s.f.-b).
- **USGS – ANSS Comprehensive Earthquake Catalog (ComCat):** catálogo global del United States Geological Survey, construido a partir de redes sísmológicas mundiales. Es comparativamente completo para sismos grandes (magnitud $\gtrsim 4$), pero no detecta de forma confiable la microsismicidad local (U.S. Geological Survey, s.f.).

3.2. Parámetros de búsqueda

Para las cuatro combinaciones de fuente y radio se utilizó el mismo punto de referencia, sin límite inferior de magnitud (magnitud mínima = 0, es decir, sin filtrar) y considerando el rango histórico completo disponible en cada fuente, con el fin de conservar el catálogo lo más completo posible. Los parámetros específicos se resumen en el Cuadro 1.

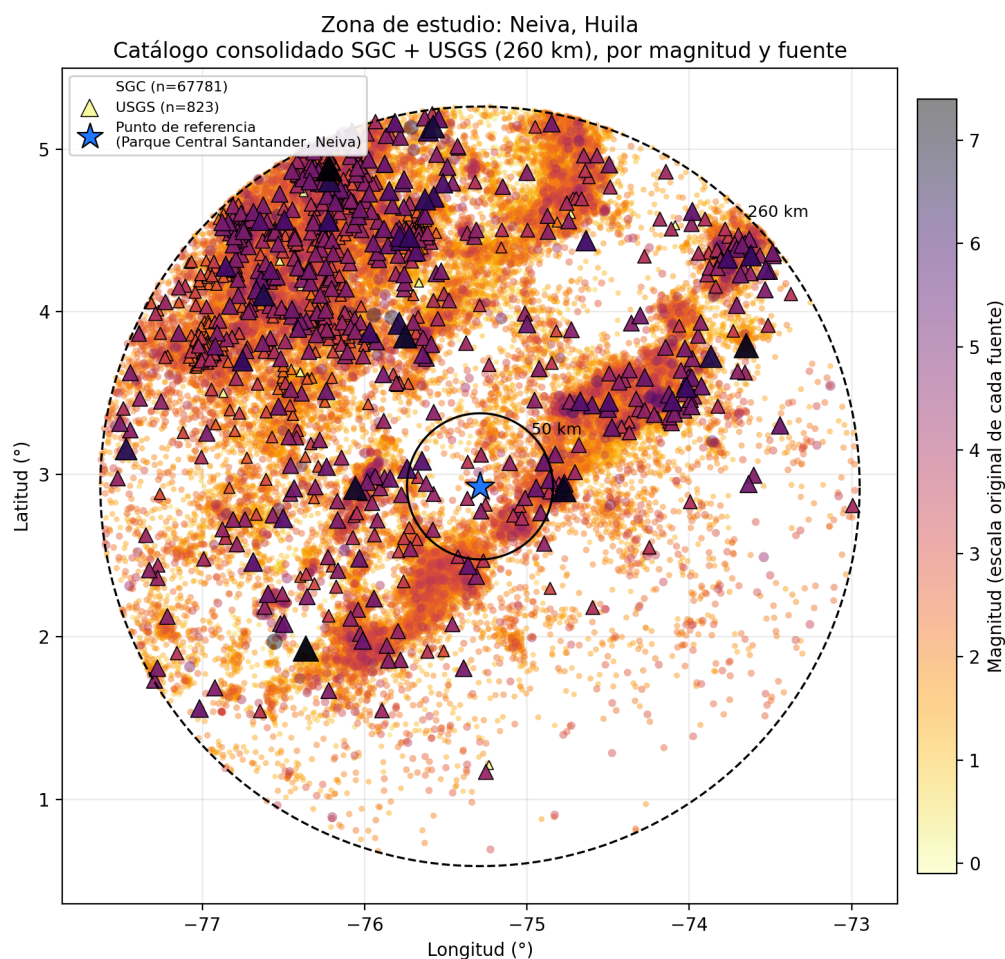


Figura 2: Epicentros del catálogo consolidado SGC + USGS dentro de 260 km alrededor de Neiva, coloreados por magnitud y diferenciados por fuente.

Tabla 1: Parámetros de búsqueda utilizados por fuente.

Parámetro	SGC	USGS
Servicio / endpoint	<code>apicatalogador.sgc.gov.co</code>	<code>earthquake.usgs.gov</code> (FDSN)
Centro de búsqueda	lat/lon del punto de referencia	lat/lon del punto de referencia
Radio	50 km y 260 km	50 km y 260 km
Magnitud mínima	sin filtro (0)	0
Rango de fechas	histórico completo	1900-01-01 – fecha de descarga
Formato de salida	JSON → CSV	CSV

3.3. Decisiones metodológicas

Durante la recopilación del catálogo se tomaron las siguientes decisiones, que se documentan aquí por su relevancia para la trazabilidad del trabajo:

- **Elección del punto de referencia.** Se adoptó el Parque Central Santander por ser el centro cívico e institucional de Neiva, un punto estable y fácilmente verificable en cartografía, en lugar de, por ejemplo, el centroide del área urbana o la ubicación de una estación acelerográfica particular.
- **Catálogo completo del SGC, no solo el resultado por defecto de la interfaz web.** La herramienta de consulta pública del SGC (<https://sismo.sgc.gov.co>) internamente restringe o pagina los resultados que muestra en pantalla. Se identificó el servicio REST que alimenta la página oficial de descarga del catálogo (<https://apicatalogador.sgc.gov.co/api/ever>) y se consultó de forma paginada (1000 registros por página) hasta reunir la totalidad de los eventos reportados dentro de cada radio, en lugar de conformarse con un subconjunto parcial (Servicio Geológico Colombiano, s.f.-a).
- **Sin filtro de magnitud mínima.** Siguiendo la regla de trabajo acordada de no descartar información sin autorización explícita, se dejó la magnitud mínima en 0 en ambas fuentes, de modo que el catálogo conserve incluso los sismos de magnitud muy baja. La depuración y homogenización de magnitudes se hará en una etapa posterior, sin eliminar registros.
- **Corrección de codificación de caracteres.** En la descarga automatizada del catálogo del SGC se detectó y corrigió un problema de codificación que producía caracteres corruptos en los nombres de municipios con tildes o eñes (por ejemplo, “Caguán” o “Caquetá”), asegurando que el texto se decodificara correctamente como UTF-8.
- **Dos fuentes, no una sola.** Se mantienen ambos catálogos (SGC y USGS) por separado en `datos originales/` en lugar de usar solo uno, dado que son complementarios: el SGC aporta completitud en magnitudes bajas y el USGS aporta soluciones independientes (incluyendo magnitud de momento M_w) útiles para la homogenización de escalas de magnitud en la siguiente etapa.
- **Fila duplicada por la descarga.** En el catálogo del SGC a 260 km, el evento SGC2015gaurko apareció dos veces con datos idénticos por un solapamiento entre páginas de la descarga; se conservó una sola copia. No se eliminó ningún otro registro.

4. Estado actual del catálogo

El Cuadro 2 resume el estado actual de los cuatro catálogos descargados, disponibles en `datos/datos originales/` del repositorio del proyecto.

Se observa una diferencia de casi dos órdenes de magnitud entre el número de eventos del SGC y del USGS para el mismo radio. Esto es un resultado esperado y no un error: el SGC opera una red local densa que detecta sismicidad de magnitud muy baja cerca del territorio colombiano, mientras que el catálogo global del USGS solo es razonablemente completo para magnitudes

Tabla 2: Estado actual de los catálogos descargados.

Fuente	Radio	N. de eventos	Magnitud mín.	Magnitud máx.
SGC	50 km	2 380	0.7	5.0
SGC	260 km	67 781	−0,1	7.4
USGS	50 km	20	3.4	5.5
USGS	260 km	823	0.0	7.4

mayores a, aproximadamente, 3.5–4.0 en esta región. En el rango de sismos grandes ($M \geq 4$) ambos catálogos reportan cantidades del mismo orden a 260 km (400 eventos en el SGC y 454 en el USGS), lo que es consistente con esta explicación. Que el USGS reporte algo más se debe, en buena parte, a su cobertura temporal: su catálogo inicia en 1917, mientras que el del SGC inicia en 1993 (desde 1993, el USGS reporta 319 eventos con $M \geq 4$).

Los catálogos se descargaron el 21 de septiembre de 2026. Las magnitudes de cada fuente se presentan en su escala original; aún no se han homogenizado.

5. Marco teórico para la homogenización de magnitudes

La homogenización consiste en expresar, en una escala común, magnitudes que fueron calculadas a partir de amplitudes, períodos o duraciones diferentes. Para este trabajo se adopta la magnitud de momento sísmico M_w como escala de referencia. Esta elección es apropiada porque M_w está relacionada con el momento sísmico de la fuente y, a diferencia de las magnitudes basadas en amplitud, conserva una relación más estable con el tamaño de los terremotos grandes. Sin embargo, una magnitud convertida no es una observación directa de M_w : es un estimador empírico, por lo que debe conservarse su ecuación, rango de validez y dispersión.

5.1. Definición de las escalas

El momento sísmico escalar se define como

$$M_0 = \mu AD, \quad (1)$$

donde μ es el módulo de rigidez, A es el área de ruptura y D es el deslizamiento medio. La relación convencional entre M_0 , expresado en N m, y la magnitud de momento es

$$M_w = \frac{2}{3} (\log_{10} M_0 - 9,1). \quad (2)$$

Las constantes de la ecuación dependen del sistema de unidades; por ello no se debe combinar esta expresión con un M_0 expresado en dyn cm sin modificar la constante.

Las escalas que pueden aparecer en los catálogos consultados tienen distinto significado: M_L es magnitud local, M_d o M_c es magnitud de duración o coda, m_b es magnitud de ondas de cuerpo de período corto, M_s es magnitud de ondas superficiales, M_{SK} es una variante regional de ondas superficiales y M_{JMA} es la escala de la Agencia Meteorológica de Japón. También pueden aparecer m_B y magnitudes locales regionales como M_{Lr} . Los símbolos parecidos no

deben tratarse como equivalentes: por ejemplo, m_b y m_B utilizan bandas de período diferentes y requieren calibraciones distintas.

5.2. Forma general de las relaciones empíricas

La forma más común es una regresión lineal

$$\widehat{M}_w = a + bX, \quad (3)$$

donde X es la magnitud observada. Cuando la relación cambia por saturación o por transición entre regímenes, se utiliza una función bilineal o por tramos,

$$\widehat{M}_w = \begin{cases} a_1 + b_1X, & X \leq X_c, \\ a_2 + b_2X, & X > X_c. \end{cases} \quad (4)$$

La continuidad en X_c no debe suponerse si los autores no la impusieron en el ajuste. Lolli, Gasperini y Vannucci también evaluaron modelos curvilíneos; su forma exponencial recomendada, con $\exp$ la exponencial natural, es

$$\widehat{M}_w = \exp(a + bX) + c. \quad (5)$$

Estos modelos son preferibles cuando la pendiente cambia progresivamente y no en un único punto de quiebre (Lolli et al., 2014).

5.3. Relaciones globales verificadas

5.3.1. Relaciones de Scordilis y Bormann–Saul

Las relaciones globales de Scordilis, reproducidas por Bormann y Saul, fueron ajustadas con grandes catálogos internacionales. Para M_s se obtienen dos tramos:

$$M_w = 0,65M_s + 2,20, \quad 3,0 \leq M_s \leq 6,1, \quad \sigma = 0,17, \quad (6)$$

$$M_w = 1,00M_s - 0,02, \quad 6,2 \leq M_s \leq 8,0, \quad \sigma = 0,21. \quad (7)$$

Para M_{SK} , considerado equivalente a M_s en el ámbito regional de esa fuente, se reportan tres tramos:

$$M_w = 0,78M_{SK} + 1,45, \quad 4,0 \leq M_{SK} \leq 5,3, \quad \sigma = 0,42, \quad (8)$$

$$M_w = 0,68M_{SK} + 1,99, \quad 5,4 \leq M_{SK} \leq 6,1, \quad \sigma = 0,32, \quad (9)$$

$$M_w = 1,04M_{SK} - 0,30, \quad M_{SK} \geq 6,2, \quad \sigma = 0,34. \quad (10)$$

Para la magnitud de ondas de cuerpo y la escala JMA se obtienen:

$$M_w = 0,85m_b + 1,02, \quad 3,5 \leq m_b \leq 6,2, \quad \sigma = 0,29, \quad (11)$$

$$M_w = 0,58M_{JMA} + 2,25, \quad 3,0 \leq M_{JMA} \leq 5,5, \quad \sigma = 0,28, \quad (12)$$

$$M_w = 0,97M_{JMA} + 0,04, \quad 5,6 \leq M_{JMA} \leq 8,2, \quad \sigma = 0,22. \quad (13)$$

Estas ecuaciones son globales y no sustituyen una calibración local. Además, m_b presenta saturación aproximada para valores superiores a 6.2–6.3, razón por la cual no debe extrapolarse la primera expresión a terremotos grandes (Bormann & Saul, 2005).

5.3.2. Relaciones de Lolli, Gasperini y Vannucci

Lolli et al. compararon regresión ortogonal generalizada y regresión no lineal para magnitudes teleseísmicas. Sus recomendaciones finales para un uso global son, para M_s :

$$\widehat{M}_w = \begin{cases} \exp(2,133 + 0,063M_s) - 6,205, & M_s \leq 5,5, \\ \exp(-0,109 + 0,229M_s) + 2,586, & M_s > 5,5, \end{cases} \quad (14)$$

y para m_b :

$$\widehat{M}_w = \exp(0,741 + 0,210m_b) - 0,785. \quad (15)$$

Para comparación, el estudio reporta las siguientes expresiones alternativas:

$$\widehat{M}_w = \exp(2,133 + 0,063M_s) - 6,205 \quad (\text{Euro-Mediterráneo}), \quad (16)$$

$$\widehat{M}_w = \exp(0,719 + 0,212m_b) - 0,737 \quad (\text{Euro-Mediterráneo}), \quad (17)$$

$$\widehat{M}_w = \exp(1,421 + 0,108M_s) - 1,863 \quad (\text{Italia}), \quad (18)$$

$$\widehat{M}_w = \exp(0,058 + 0,284m_b) - 0,770 \quad (\text{Italia}). \quad (19)$$

Para valores globales de $M_s \leq 5,5$, los autores recomiendan la relación Euro-Mediterránea debido a la subrepresentación de terremotos pequeños en los catálogos globales de tensor de momento. Esta observación es relevante para el catálogo de Neiva: una fórmula ajustada con eventos grandes no debe aplicarse automáticamente a la abundante microsismicidad del SGC (Lolli et al., 2014).

5.4. Relaciones para magnitudes locales y de duración

Senel et al. ajustaron relaciones para Turquía usando regresión ortogonal para M_s y mínimos cuadrados ordinarios para m_b , M_L y M_d . Las ecuaciones propuestas son:

$$M_w = 0,5716M_s + 2,4980, \quad 3,4 \leq M_s \leq 5,4, \quad (20)$$

$$M_w = 0,8126M_s + 1,1723, \quad M_s \geq 5,5, \quad (21)$$

$$M_w = 1,0319m_b + 0,0223, \quad 3,9 \leq m_b \leq 6,8, \quad (22)$$

$$M_w = 0,8095M_L + 1,3003, \quad 3,3 \leq M_L \leq 6,6, \quad (23)$$

$$M_w = 0,7947M_d + 1,3420, \quad 3,5 \leq M_d \leq 7,4. \quad (24)$$

La cuarta expresión se escribe con M_L porque así se reporta en el artículo; la quinta usa M_d . El rango original, el método de ajuste y la región de calibración deben acompañar siempre a cada valor convertido (Senel et al., 2016).

5.5. Relaciones regionales y límites de transferencia

Tang, Zhu y Huang encontraron calibraciones específicas para China occidental entre M_w y M_L , m_b y M_s , usando regresión ortogonal generalizada. El artículo muestra que las pendientes y dispersión cambian entre las tres zonas tectónicas estudiadas y que las relaciones globales de Lolli presentan dispersión mayor para ese conjunto. Por tanto, sus ecuaciones regionales no

se transfieren numéricamente a Colombia; si son evidencia de que el entorno tectónico debe considerarse al escoger una relación (Tang et al., 2016).

Para Cuba, Jamaica y La Española, Villalón-Semanat y Palau-Clares ajustaron relaciones entre m_b , M_s , M_w y M_c . El estudio confirma una buena correlación M_s – M_w en el rango aproximado 3,8–7,0, pero advierte que la relación m_b – M_c tiene gran dispersión y no debe utilizarse para homogenizar catálogos. Esto es especialmente importante para nuestro caso: una magnitud de coda o duración del SGC no se convertirá mediante una cadena de fórmulas sucesivas sin una calibración colombiana independiente (Villalón-Semanat & Palau-Clares, 2018).

5.6. Criterio de selección para el catálogo de Neiva

El procedimiento propuesto para cada registro es el siguiente:

1. Conservar la magnitud original, su tipo, agencia y fecha de cálculo;
2. usar el M_w observado por USGS o por otra solución de tensor de momento cuando exista, sin reemplazarlo por una conversión;
3. para m_b o M_s , usar inicialmente una relación global dentro de su rango publicado y registrar la ecuación elegida;
4. para M_L , M_{Lr} y M_{MLr} , aplicar como estimador provisional la relación de Senel et al. y marcar como extrapolados los valores fuera de $3,3 \leq M_L \leq 6,6$; para M_d usar su relación específica, dentro de $3,5 \leq M_d \leq 7,4$;
5. si un evento tiene varias magnitudes convertibles, calcular cada estimador por separado y conservar la dispersión entre estimadores, en vez de promediarlos sin ponderación;
6. marcar como extrapolación cualquier valor fuera del rango de ajuste, y no convertir magnitudes desconocidas, negativas o con banderas de baja calidad sin una revisión adicional.

No debe encadenarse, por ejemplo, $M_L \rightarrow m_b \rightarrow M_w$: cada conversión añade error y puede propagar el sesgo de saturación. En la implementación del catálogo, los tipos M y M_{Pac} , así como los registros sin tipo, quedan como `no_convertida` porque su definición no es suficiente para seleccionar una correlación verificable. Las escalas M_w , M_{ww} , M_{wc} , M_{wb} , M_{wr} y M_{wp} se conservan como magnitudes directas.

Cada archivo homogenizado conserva las columnas `magnitude` y `mag_type` de origen y agrega `magnitude_mw`, `conversion_relation`, `conversion_sigma` y `conversion_status`. Esta última toma los valores `directa`, `dentro_de_rango`, `extrapolada` o `no_convertida`. Así se evita confundir un valor convertido fuera del rango publicado con una observación directa de M_w .

5.7. Incertidumbre de las magnitudes convertidas

Para una relación lineal $\widehat{M_w} = a + bX$, una aproximación mínima de la incertidumbre es

$$\sigma_{\widehat{M_w}}^2 \simeq \sigma_{\text{reg}}^2 + b^2 \sigma_X^2, \quad (25)$$

donde σ_{reg} es la desviación estándar de los residuos y σ_X la incertidumbre de la magnitud de entrada. Si se conocen las covarianzas de los coeficientes, la forma general es

$$\sigma_{\widehat{M_w}}^2 = \sigma_{\text{reg}}^2 + [1 \ X] \text{Cov}(a, b) \begin{bmatrix} 1 \\ X \end{bmatrix} + b^2 \sigma_X^2. \quad (26)$$

Para una relación no lineal $f(X)$, se usa la aproximación de primer orden $\sigma_{\widehat{M_w}}^2 \simeq \sigma_{\text{reg}}^2 + [f'(X)]^2 \sigma_X^2$. En consecuencia, el archivo depurado debe incluir, como mínimo, la magnitud original, M_w directo o estimado, relación aplicada, rango de validez, desviación estándar publicada y una bandera de extrapolación. Esta estructura permite que el análisis de amenaza separe la incertidumbre aleatoria de la incertidumbre epistemológica asociada a escoger una relación entre varias.

5.8. Distribución frecuencia–magnitud

La distribución de las magnitudes homogenizadas no se modela mediante una distribución normal. Para la sismicidad, el modelo de referencia es la ley de Gutenberg–Richter:

$$\log_{10} N(M_w \geq M) = a - bM, \quad (27)$$

donde $N(M_w \geq M)$ es el número acumulado de eventos con magnitud igual o mayor que M , a representa la productividad del catálogo y b controla la proporción entre eventos pequeños y grandes. El parámetro b se estima solo por encima de la magnitud de completitud M_c , porque por debajo de ella la red no necesariamente registra todos los eventos.

Para cada radio se construyó un histograma con intervalos de 0,1 unidades de magnitud. Se tomó como estimación exploratoria de M_c el centro del intervalo con mayor frecuencia y se ajustó una regresión lineal de $\log_{10} N(M_w \geq M)$ contra M_w para $M_w \geq M_c$. El ajuste y sus resultados se reproducen con el script `codigo/analisis_frecuencia_magnitud.py`; los parámetros también se guardan en `datos/datos depurados/ajuste_gutenberg_richter.csv`.

Tabla 3: Ajuste exploratorio de Gutenberg–Richter para los catálogos homogenizados.

Radio	N válido	M_c	N ajuste	b	R^2
50 km	2 397	2.55	1 451	0.971	0.997
260 km	68 497	2.55	35 098	0.883	0.996

El ajuste es muy bueno en términos de R^2 , pero no debe interpretarse como prueba de que el catálogo sea físicamente homogéneo. El catálogo de 260 km combina una red local densa del SGC, la cobertura global del USGS y un número importante de conversiones extrapoladas; además, se observan acumulaciones en ciertos valores de magnitud producidas por el redondeo y por las propias correlaciones. Por ello, b y M_c deben recalcularse cuando se establezca la completitud por fuente, período y tipo de magnitud, y antes de usarlos en la estimación probabilista de amenaza.

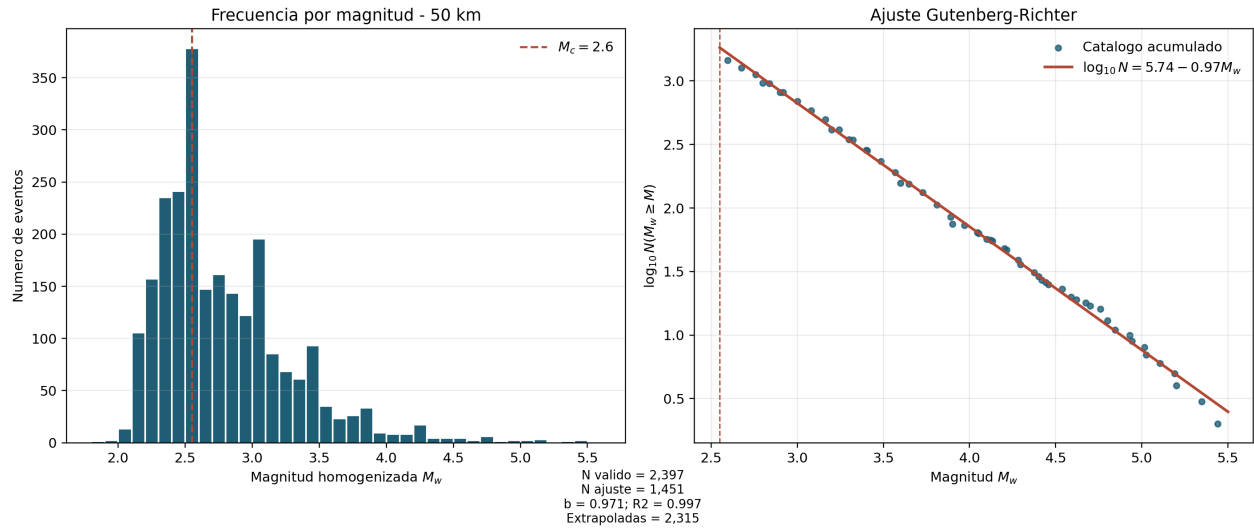


Figura 3: Frecuencia y ajuste Gutenberg–Richter del catálogo homogenizado dentro de 50 km. La línea vertical indica la magnitud de completitud exploratoria $M_c = 2,55$.

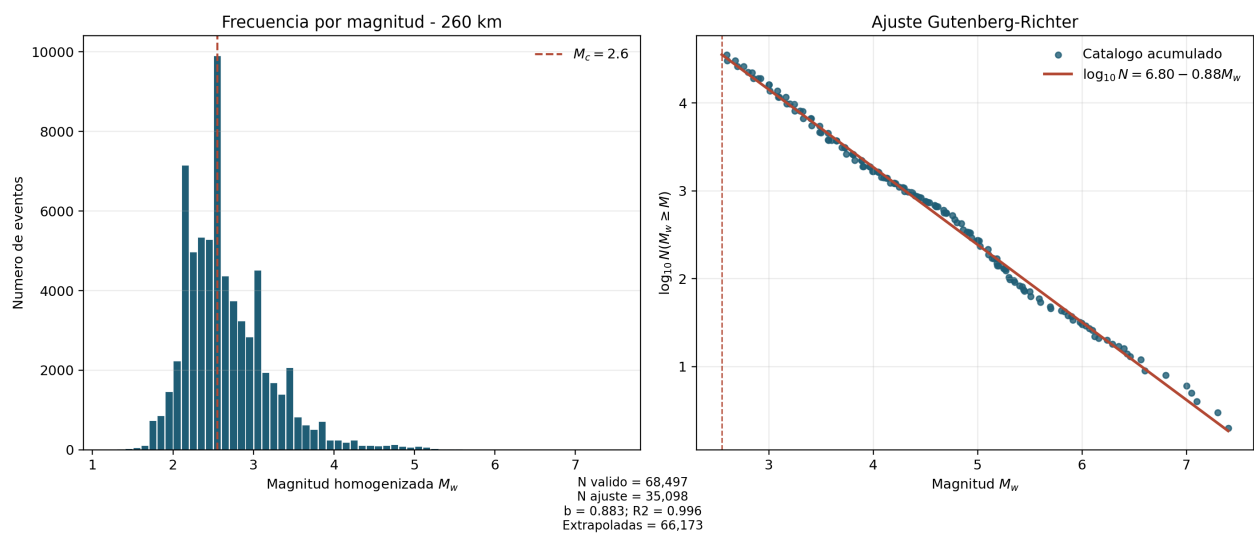


Figura 4: Frecuencia y ajuste Gutenberg–Richter del catálogo homogenizado dentro de 260 km. La línea vertical indica la magnitud de completitud exploratoria $M_c = 2,55$.

6. Próximos pasos

- Revisar manualmente los registros `no_convertida` y las magnitudes marcadas como extrapolada.
- Estimar la completitud por fuente, período y escala antes de usar la ley Gutenberg–Richter en amenaza sísmica.
- Revisar formatos de fecha, separadores decimales y profundidades reportadas.
- Identificar sismos duplicados entre fuentes (sin eliminarlos, solo señalarlos para revisión).
- Construcción del espectro en roca para Neiva según la NSR-10 y selección o generación de acelerogramas compatibles (Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica, 2010).

Fuentes consultadas

- Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica. (2010). *Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente: NSR-10*.
- Bormann, P., & Saul, J. (2005). Globally valid relations converting M_s , m_b and MJMA to M_w [11–17 September 2005]. *NATO Advanced Research Workshop on Earthquake Monitoring and Seismic Hazard Mitigation in Balkan Countries*.
- Lolli, B., Gasperini, P., & Vannucci, G. (2014). Empirical conversion between teleseismic magnitudes (m_b and M_s) and moment magnitude (M_w) at the global, Euro-Mediterranean and Italian scale. *Geophysical Journal International*, 199(2), 805–828. <https://doi.org/10.1093/gji/ggu264>
- Senel, S., et al. (2016). The new empirical magnitude conversion relations using an improved earthquake catalogue for Turkey and its near vicinity (1900–2012). *Turkish Journal of Earth Sciences*, 25(4), 300–310.
- Servicio Geológico Colombiano. (s.f.-a). *Catalogador de eventos sísmicos: servicio de consulta*. Servicio Geológico Colombiano. Consultado el 21 de septiembre de 2026, desde <https://apicatalogador.sgc.gov.co/api/events/search/>
- Servicio Geológico Colombiano. (s.f.-b). *Catalogo de sismicidad*. Red Sismológica Nacional de Colombia. Consultado el 21 de septiembre de 2026, desde <https://sismo.sgc.gov.co>
- Tang, C.-C., Zhu, L., & Huang, R. (2016). Empirical M_w – M_L , m_b , and M_s conversions in western China. *Bulletin of the Seismological Society of America*, 106(6), 2614–2623.
- U.S. Geological Survey. (s.f.). *ANSS Comprehensive Earthquake Catalog (ComCat): FDSN Event Web Service*. U.S. Geological Survey. Consultado el 21 de septiembre de 2026, desde <https://earthquake.usgs.gov/fdsnws/event/1/>
- Villalón-Semanat, M., & Palau-Clares, R. (2018). Relaciones empíricas entre las magnitudes m_b/M_s , M_s/M_w y m_b/M_c para el área de Cuba, Jamaica y La Española. *Minería y Geología*, 34(2), 167–176.