

# Rapport projet ARA 2017-2018

Michal Rudek, Oskar Viljasaar

3 février 2018

## Table des matières

<b>1</b>	<b>Exercice 1 - Implémentation d'un MANET dans PeerSim</b>	<b>2</b>
1.1	Algorithme de déplacement d'un noeud (Question 1)	2
1.2	Influence des stratégies sur la connexité du graphe (Questions 3, 4, 8)	2
1.3	Impact de la portée sur la densité du graphe (Questions 10 et 11)	3
<b>2</b>	<b>Exercice 2 - Étude de protocoles de diffusion</b>	<b>4</b>
2.1	Impact du nombre de noeuds sur la densité du graphe (Question 1)	4
2.2	Question 2 ( <code>EmitCounter</code> )	5
2.3	Question 4 ( <code>FloodingEmitter</code> )	5
2.4	Question 5 ( <code>ProbabilisticEmitter</code> )	6
2.5	Question 6 ( <code>InverseProportionalEmitter</code> )	6
2.6	Question 7 ( <code>DistanceEmitter</code> )	6
2.7	Question 8 ( <code>GossipProtocolList</code> )	6
<b>A</b>	<b>Compilation, lancement du code et jeux de test</b>	<b>8</b>
A.1	<code>src/Makefile</code>	8
A.2	Scripts de lancement de simulations	8
A.3	Scripts de traitement de données	8
<b>B</b>	<b>Extraits de code</b>	<b>8</b>
B.1	Fichier de configuration (Exercice 1 question 2)	8
B.2	Implémentation de l'interface <code>Emitter</code> (Exercice 1 Question 5)	8
B.3	<code>DensityController</code> (Exercice 1 Question 9)	10

# 1 Exercice 1 - Implémentation d'un MANET dans PeerSim

## 1.1 Algorithme de déplacement d'un noeud (Question 1)

```
- si le noeud est immobile:
    noeud.vitesse <- rand(vitesse_max)
- si le noeud est en mouvement:
    dest <- next_destination();
    - si (dest.distance > distance_hop):
        aller aussi loin que possible vers le noeud;
    - si noeud.position = destination:
        arrêter le noeud;
    - sinon continuer;
```

L'algorithme utilise le protocole de déplacement suivant : Une valeur de la vitesse est aléatoirement choisie dans l'intervalle [speed\_min; speed\_max]. Vu qu'on est en temps discretisé, *distance\_hop* représente la distance parcourue en une unité de temps. Une fois la destination atteinte, le noeud s'arrête pendant un tic, sinon il boucle en demandant une nouvelle destination de la stratégie de déplacement.

## 1.2 Influence des stratégies sur la connexité du graphe (Questions 3, 4, 8)

*Strategy1InitNext* donne des positions initiales et destinations aléatoires dans le terrain pour chaque noeud.

*Strategy3InitNext* donne des positions initiales et destinations vers le milieu du terrain, dans un rayon de `scope - marge`, assurant un graphe connexe.

*Strategy2Next* rend les noeuds immobiles, la connexité du graphe dépend du placement initial des noeuds.

*Strategy4Next* assume que le graphe est connexe à l'initiation. Elle va déplacer un noeud dans le graphe en s'assurant qu'à la fin, le graphe soit toujours connexe. La connexité du graphe dépend du placement initial des noeuds.

*Strategy5Init* place les noeuds en haut à droite du terrain, chaque noeud est placé dans le scope d'un autre noeud. Le graphe est initialement connexe.

*Strategy6Init* place les noeuds en étoile au milieu du terrain, le graphe est donc initialement connexe.

<i>SPI</i>	<i>SD</i>	Connexe
Strategy1InitNext	Strategy1InitNext	non
Strategy1InitNext	Strategy2Next	non
Strategy1InitNext	<b>Strategy3InitNext</b>	<b>oui</b>
Strategy1InitNext	Strategy4Next	non
Strategy3InitNext	Strategy1InitNext	non
<b>Strategy3InitNext</b>	Strategy2Next	<b>oui</b>
Strategy3InitNext	<b>Strategy3InitNext</b>	<b>oui</b>
<b>Strategy3InitNext</b>	Strategy4Next	<b>oui</b>
Strategy5Init	Strategy1InitNext	non
<b>Strategy5Init</b>	Strategy2Next	<b>oui</b>
Strategy5Init	<b>Strategy3InitNext</b>	<b>oui</b>
<b>Strategy5Init</b>	Strategy4Next	<b>oui</b>
Strategy6Init	Strategy1InitNext	non
<b>Strategy6Init</b>	Strategy2Next	<b>oui</b>
Strategy6Init	<b>Strategy3InitNext</b>	<b>oui</b>
<b>Strategy6Init</b>	Strategy4Next	<b>oui</b>

TABLE 1 – Impact des différentes SPI et SD sur la connexité du graphe

### 1.3 Impact de la portée sur la densité du graphe (Questions 10 et 11)

Dans la stratégie 1, l'étendue de la portée a un impact sur la connexité du graphe, la stratégie de déplacement étant celle de choisir des destinations aléatoires dans le terrain. Il est plus facile donc de faire un graphe connexe en prenant une valeur assez grande pour la portée. La stratégie 3 donnant un graphe connexe dès le début, les noeuds disposent déjà d'un nombre de voisins important. Augmenter la portée pour la stratégie 3 a tendance à légèrement faire diminuer la densité du graphe. Cela peut être expliqué par la distance aléatoire pour la prochaine destination, tirée entre `NextDestinationStrategy.minimum.distance` et `scope - marge`, sachant que *marge* est plutôt petit (20) et reste constant, alors que la portée peut varier jusqu'à 1000. Le graphe, dans la stratégie 3, est beaucoup plus étendu, et les noeuds peuvent avoir moins d'arcs directs entre eux.

Portee	SPI	SD	D	E/D	ED/D
125	1	1	1.00 +- 0.02	0.27 +- 0.02	0.04 +- 0.00
250	1	1	3.81 +- 0.10	0.14 +- 0.00	0.04 +- 0.00
375	1	1	8.02 +- 0.20	0.13 +- 0.02	0.09 +- 0.02
500	1	1	12.83 +- 0.06	0.11 +- 0.02	0.09 +- 0.02
625	1	1	18.77 +- 0.54	0.11 +- 0.00	0.13 +- 0.01
750	1	1	24.49 +- 0.13	0.10 +- 0.00	0.16 +- 0.02
875	1	1	29.92 +- 0.47	0.09 +- 0.00	0.16 +- 0.02
1000	1	1	35.66 +- 0.44	0.07 +- 0.01	0.11 +- 0.04
125	3	3	29.94 +- 0.25	0.09 +- 0.00	0.17 +- 0.02
250	3	3	26.78 +- 0.27	0.10 +- 0.01	0.21 +- 0.05
375	3	3	25.82 +- 0.41	0.09 +- 0.00	0.16 +- 0.01
500	3	3	25.75 +- 0.58	0.10 +- 0.00	0.15 +- 0.02
625	3	3	25.52 +- 0.33	0.09 +- 0.00	0.15 +- 0.03
750	3	3	25.80 +- 0.23	0.10 +- 0.00	0.16 +- 0.02
875	3	3	25.61 +- 0.47	0.10 +- 0.00	0.16 +- 0.02
1000	3	3	25.21 +- 0.31	0.10 +- 0.00	0.16 +- 0.02

TABLE 2 – Valeurs obtenues pour la question 10, normalisées sur 100 itérations

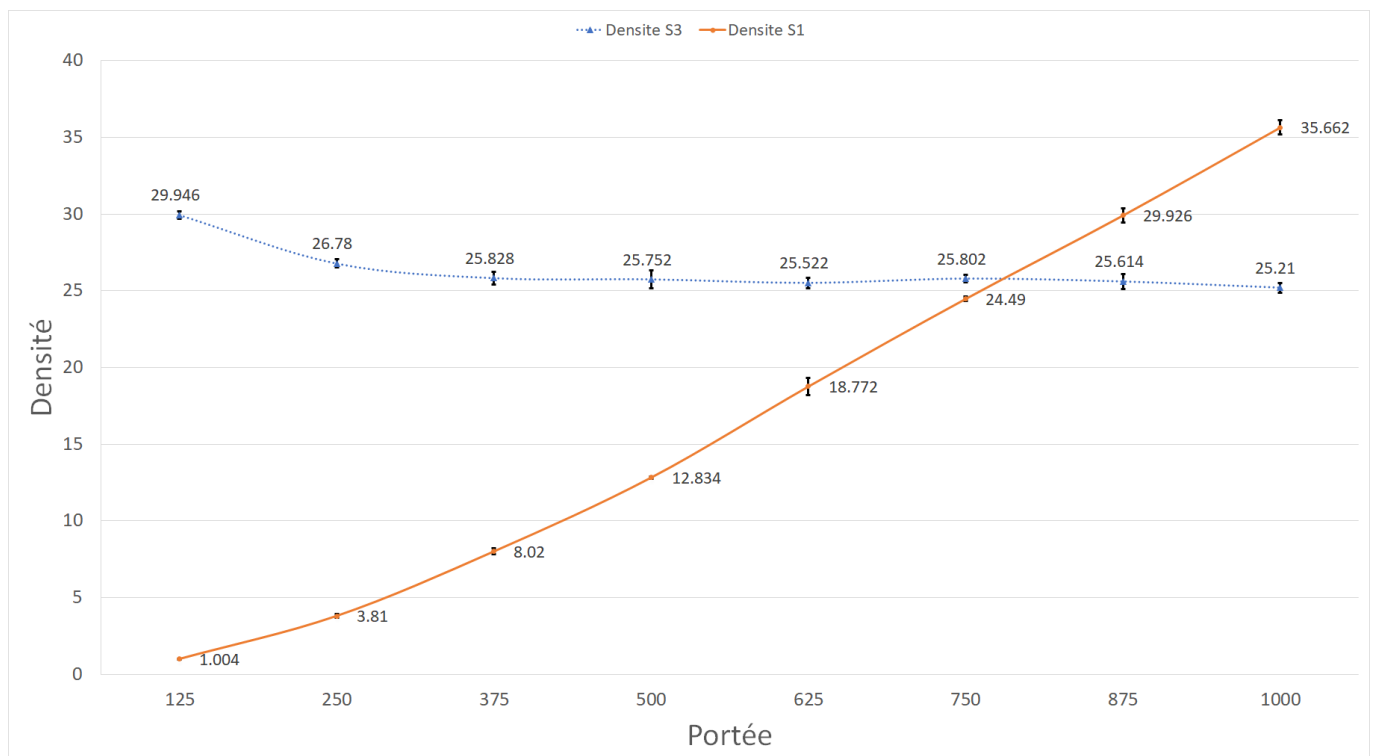


FIGURE 1 – Impact de la portée sur la densité avec la stratégie 1 (orange) et la 3 (bleu).

## 2 Exercice 2 - Étude de protocoles de diffusion

### 2.1 Impact du nombre de noeuds sur la densité du graphe (Question 1)

Selon le graphe, le réseau est plutôt chaotique sur un nombre de noeuds faible, allant jusqu'à 50 selon nos résultats. L'écart-type entre les différentes valeurs mesurées est fort, le réseau peut avoir du mal à s'interconnecter selon les différentes valeurs initiales aléatoires prises. À partir de 50 noeuds, le réseau a un comportement attendu et la densité croît de manière relativement stable, avec un écart-type faible entre les mesures.

En dessous de 50 noeuds, on ne peut donc pas forcément s'attendre à un placement de noeuds idéal, de manière à ce que tous les noeuds soient connectés avec beaucoup de voisins à proximité.

Taille	D-end	ED/D end
10	3.32 +- 0.00	0.26 +- 0.00
20	6.88 +- 1.03	0.55 +- 0.30
30	10.92 +- 2.11	0.28 +- 0.20
40	16.04 +- 4.00	0.17 +- 0.11
50	21.95 +- 4.95	0.08 +- 0.01
60	23.37 +- 6.02	0.13 +- 0.05
70	23.11 +- 4.74	0.08 +- 0.03
80	27.26 +- 1.76	0.07 +- 0.03
90	37.59 +- 3.83	0.06 +- 0.02
100	35.38 +- 3.23	0.04 +- 0.01
120	37.78 +- 5.27	0.03 +- 0.01
140	47.42 +- 12.2	0.04 +- 0.01
160	49.15 +- 10.2	0.03 +- 0.02
180	62.37 +- 5.31	0.03 +- 0.01
200	50.33 +- 7.25	0.02 +- 0.01

TABLE 3 – Valeurs obtenues pour la question 1, normalisés sur 100 itérations

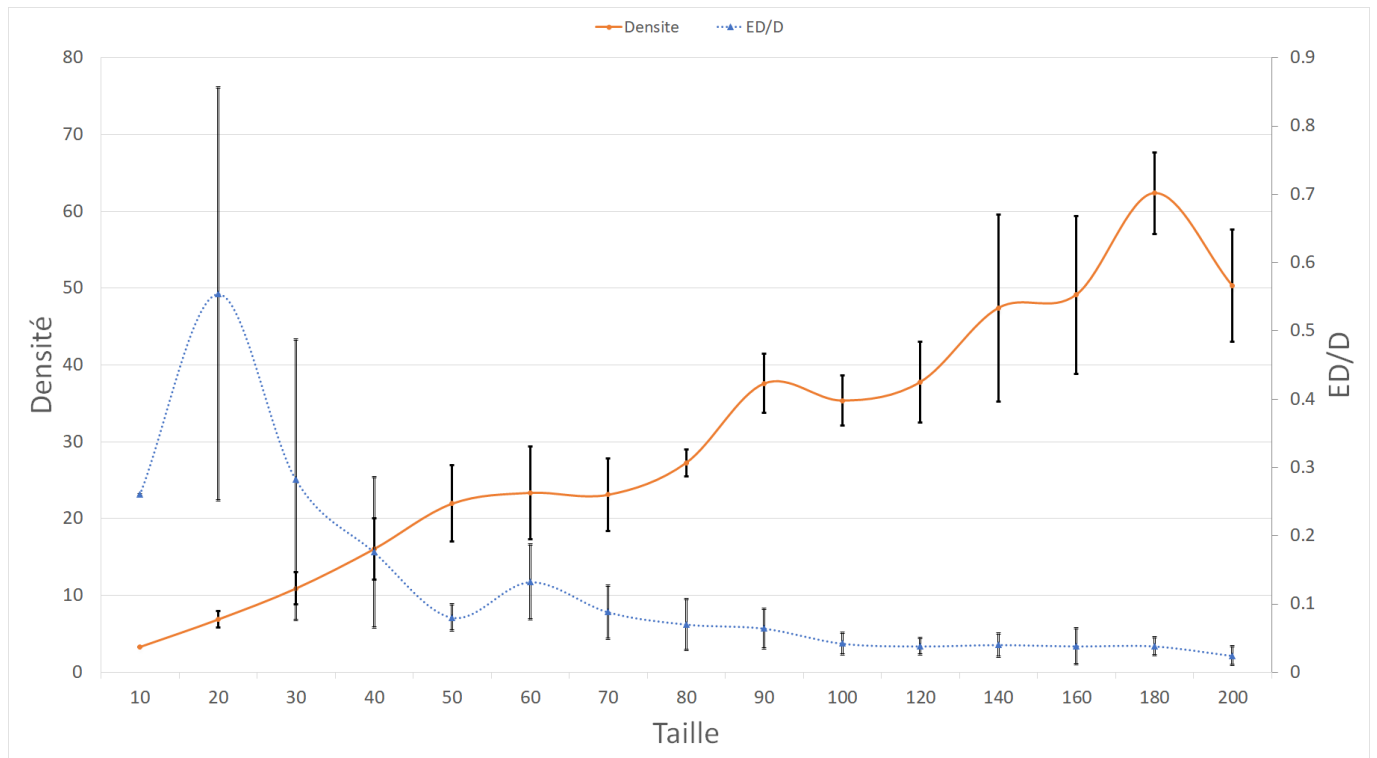


FIGURE 2 – Impact du nombre de noeuds sur la densité et sa variation possible pendant une simulation, avec les stratégies *SPI5* et *SD4*.

## 2.2 Question 2 (EmitterCounter)

On a défini une classe abstraite `EmitterCounter` utilisant le design pattern *Strategy*, en rendant la méthode `emit` abstraite. Une sous-classe concrète de celle-ci implémente une politique particulière d'émission (`FloodingEmitter`, `ProbabilisticEmitter`, ...) et rend le nombre de messages envoyés selon cette politique. Cette information est destinée à `GossipProtocol` qui se charge de la délivrance (ou non) du message selon si le noeud émetteur se trouve encore dans la portée du récepteur.

On a essayé d'implémenter cette politique de délivrance au niveau de l'émetteur (`EmitterCounter`) en le faisant traiter des réceptions de messages de son protocole encapsulant des messages de n'importe quel protocole au-dessus de lui-même, mais le simulateur rendait trop difficile de détecter une terminaison de manière simple. La fonction `EDSimulator.add(0, ...)` rajoute un événement à la fin de la file d'exécution, mais on voulait faire un traitement juste après la délivrance du message par `EmitterCounter`.

## 2.3 Question 4 (FloodingEmitter)

Quelque soit la densité du graphe, tant qu'il est connexe, `FloodingEmitter` assure une atteignabilité de diffusion de 100%. L'économie de rediffusion est naturellement nulle, comme l'émetteur effectue une rediffusion dans tous les cas.

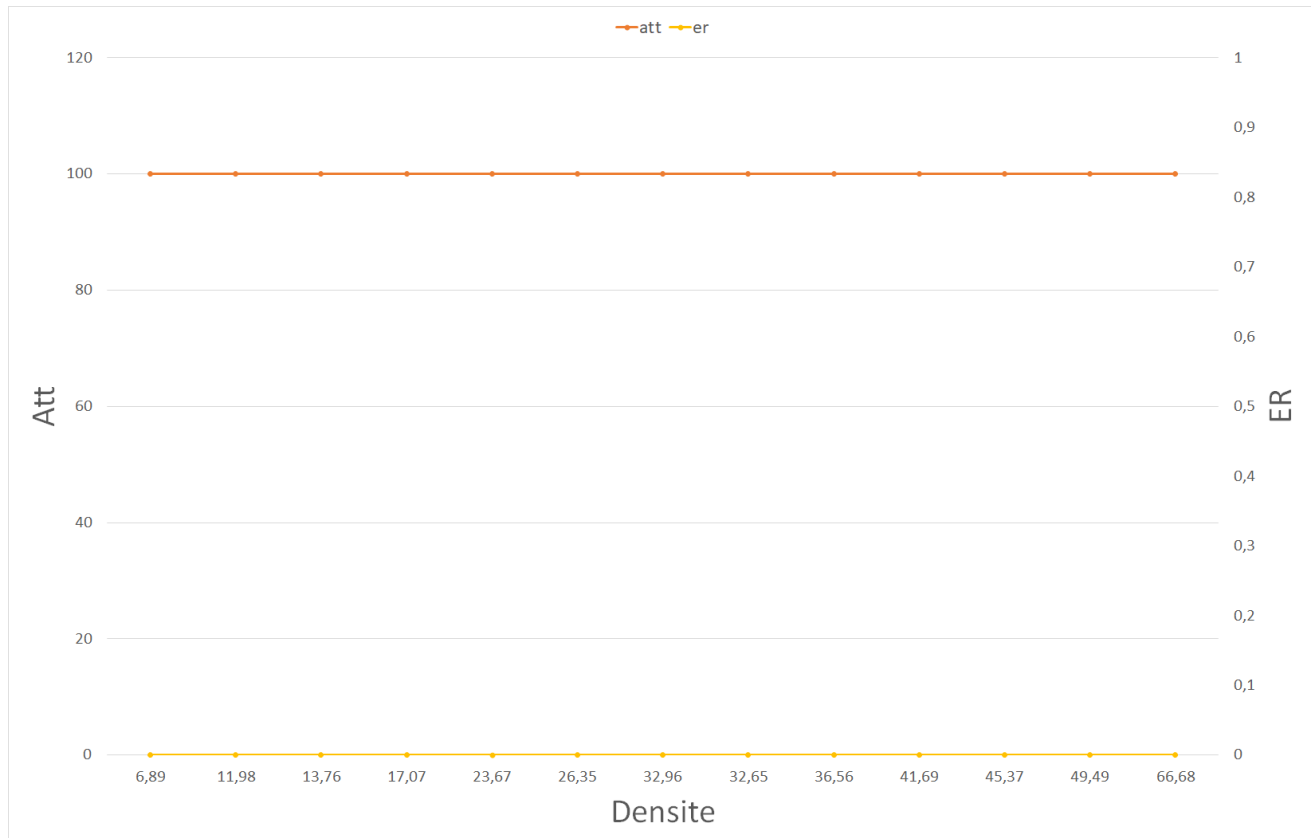


FIGURE 3 – Atteignabilité et économie de rediffusion avec `FloodingEmitter`.

## 2.4 Question 5 (ProbabilisticEmitter)

Le pourcentage de messages reçus augmente clairement selon la probabilité. Selon les résultats expérimentaux, il faut définir une probabilité autour de 0.3 afin d'obtenir une atteignabilité d'au moins 90%. À partir d'une densité de graphe de 5, l'atteignabilité ne descend pas en-dessous des 80%. Pour obtenir une atteignabilité moyenne du graphe d'au moins 99%, il faudrait utiliser une probabilité d'au moins 0.7.

Les courbes figurant sur le graphe représentent les différentes classes d'atteignabilité définies dans la question de l'exercice. La courbe grise et orange montrent qu'il est vite possible d'atteindre la majorité du graphe, même avec une densité faible.

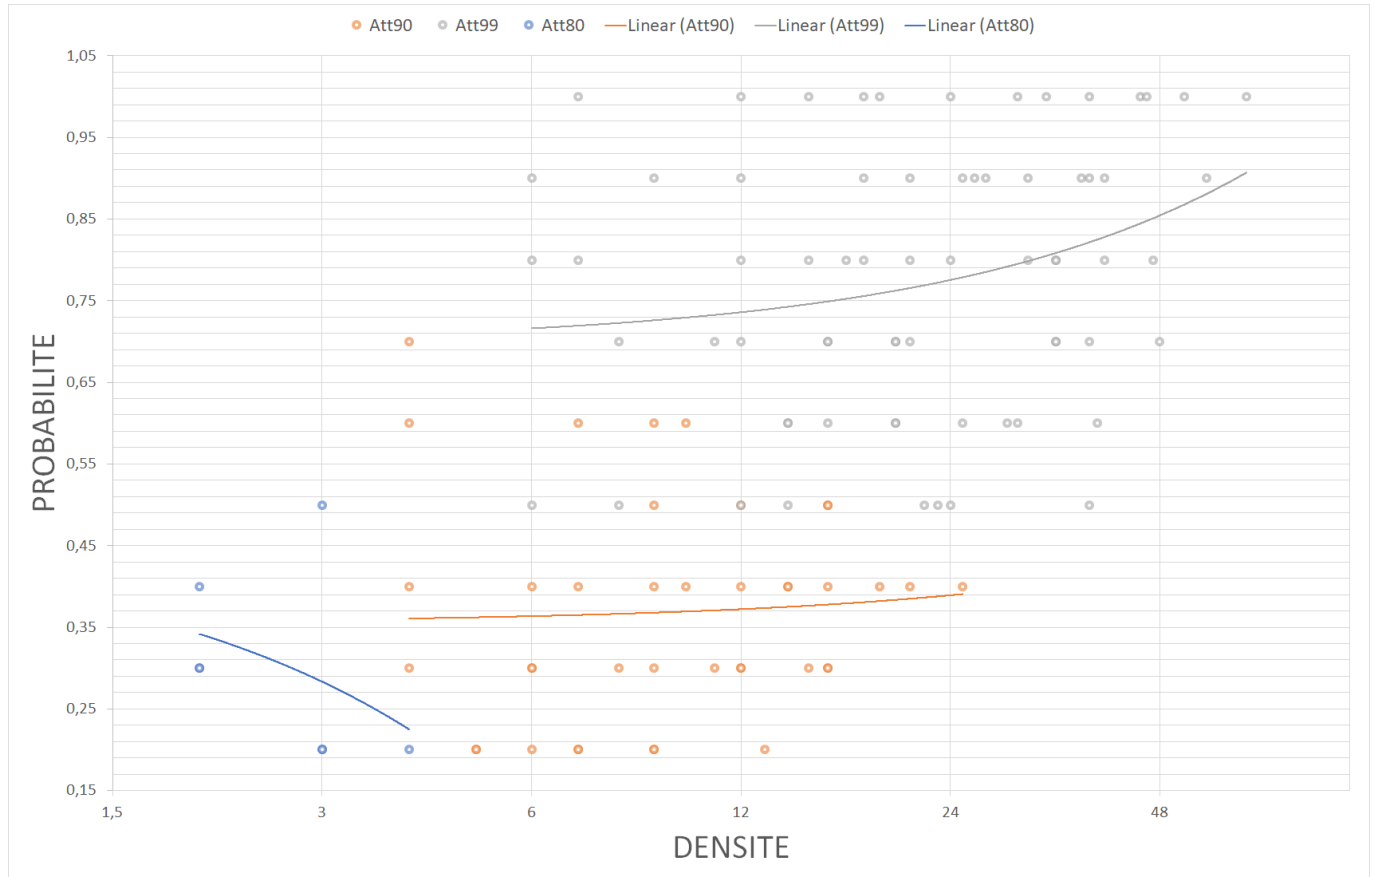


FIGURE 4 – Probabilité en fonction de la densité. Le graphe contient les valeurs de 5 exécutions différentes pour un même ensemble de valeurs initiales (nombre de noeuds/densité et probabilité).

## 2.5 Question 6 (InverseProportionalEmitter)

## 2.6 Question 7 (DistanceEmitter)

## 2.7 Question 8 (GossipProtocolList)

La classe `GossipProtocolList` a été implémenté de manière à ce qu'à la première *non*-transmission d'un message, le message est ré-émis **dans tous les cas** après le déclenchement d'un timer à durée aléatoire entre `timer_min` et `timer_max`. De ce fait, nous atteignons des valeurs d'atteignabilité importantes (100% le plus souvent avec `DistanceEmitter`).

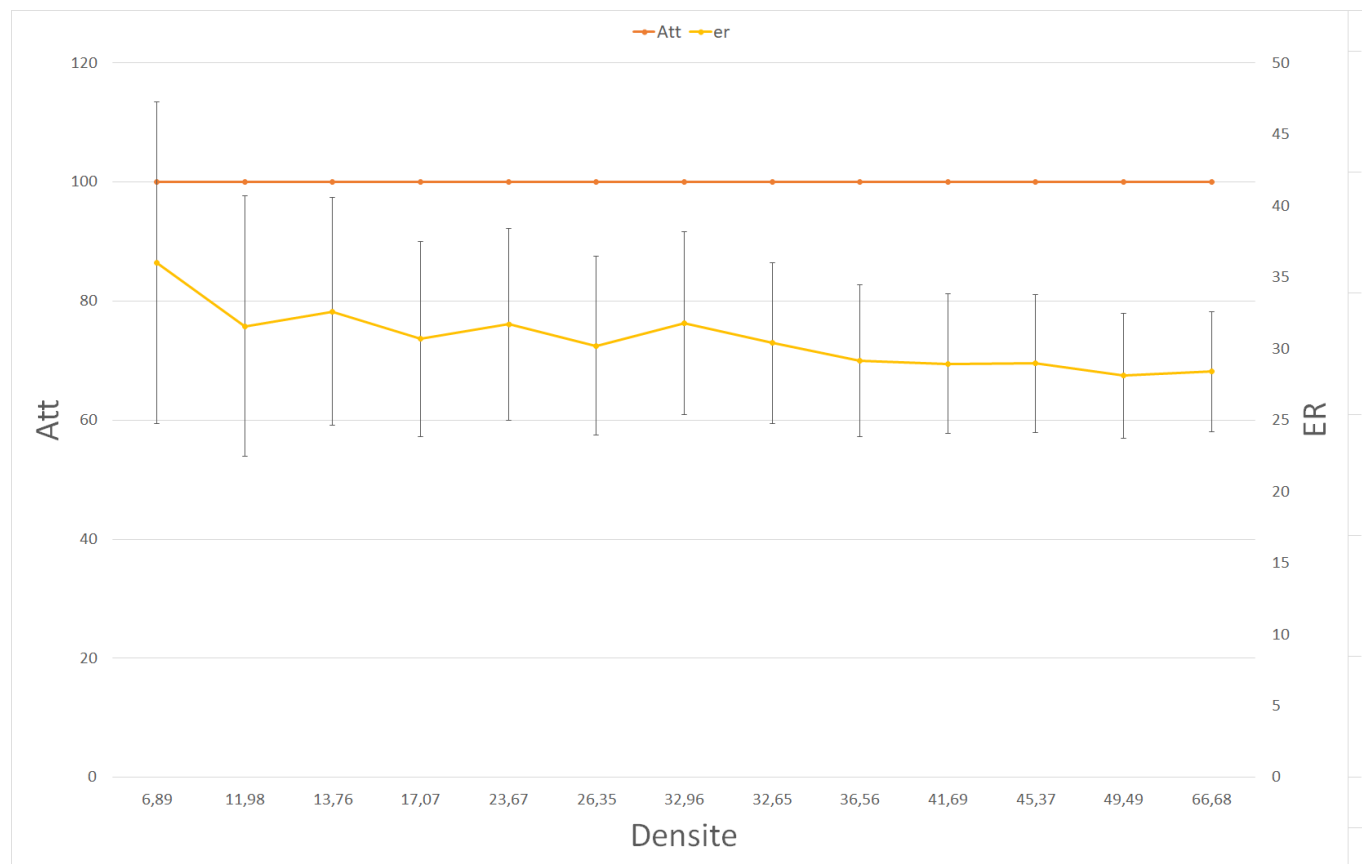


FIGURE 5 – Atteignabilité et économie de rediffusion de `DistanceEmitter` combiné avec la détection du voisinage n'ayant pas reçu les messages (`GossipProtocolList`).

## A Compilation, lancement du code et jeux de test

### A.1 src/Makefile

Un fichier `Makefile` est inclus dans le dossier `src`. Celui-ci reconnaît les directives :

- `make` compile le projet.
- `make run` lance une instance de simulation telle que spécifiée dans `src/manet/cfg_initial.txt`.
- `make clean` nettoie le projet des compilés.
- `make bench_clean` nettoie le dossier `src` des dossiers de résultats des benchmarks.

Le `Makefile` admet par ailleurs deux variables :

- `DIR_PEERSIM=<chemin>` : le dossier d'installation de Peersim, qu'il faudra **obligatoirement** soit modifier, soit spécifier dans `make` et `make run`.
- `CFG=<chemin>` : le chemin d'un fichier de configuration Peersim, initialisé à `src/manet/cfg_initial.txt` par défaut.

### A.2 Scripts de lancement de simulations

Une série de scripts `perl` sont fournis avec le projet, prenant en argument le chemin d'installation Peersim, fournissant une manière rapide de simuler plusieurs expériences.

Les scripts créent un dossier `resultats/bench.<exercice>_<date>/` où seront stockés les résultats utiles pour la question. Le dossier contiendra un fichier de configuration pour chaque expérience, et un autre fichier `.results` contenant les résultats des simulations sur plusieurs itérations. Chaque expérience est exécutée avec une graine aléatoire différente.

Les scripts de l'exercice 2 (hormis la question 1) sortent un fichier par exécutions, de forme :

```
$ cat resultats/bench_ex2q5_2018-02-02-23:00:20/cfg_bench_30_0.2_0.results
70,34;26,44;0,18;0,29
2,45;0,19;0,06
```

Les valeurs de la première ligne représentent l'atteignabilité, son écart-type et l'économie de rediffusion respectivement. (`GossipController`)

Les valeurs de la deuxième ligne représentent la densité, son écart-type et le pourcentage respectif à ces valeurs. (`DensityController`)

### A.3 Scripts de traitement de données

exemple : `bench_ex2.py <chemin_results>`

Ces scripts calculent les moyennes et écarts-type sur les fichiers résultats fournis par les scripts de lancement de simulation. Les données produites par ces scripts sont utilisés pour les représentations graphiques des résultats de simulation.

## B Extraits de code

### B.1 Fichier de configuration (Exercice 1 question 2)

```
simulation.endtime 50000
random.seed 5
network.size 10
init.initialisation Initialisation
control.graph GraphicalMonitor
control.graph.positionprotocol position
control.graph.time_slow 0.0002
control.graph.step 1
```

### B.2 Implémentation de l'interface Emitter (Exercice 1 Question 5)

```
1 package manet.communication;
2
3 import manet.Message;
4 import manet.positioning.Position;
5 import manet.positioning.PositionProtocol;
6 import peersim.config.Configuration;
```



```

7  import peersim.core.Network;
8  import peersim.core.Node;
9  import peersim.core.Protocol;
10 import peersim.edsim.EDSimulator;
11
12 public class EmitterImpl implements Emitter {
13
14     private int latency;
15     private int scope;
16     protected int this_pid;
17     private int position_protocol;
18
19     public static int messa;
20
21
22     /**
23      * Standard peersim constructor
24      * @param prefix
25      */
26     public EmitterImpl(String prefix) {
27         String tmp[]=prefix.split("\\.");
28         this_pid=Configuration.lookupPid(tmp[tmp.length-1]);
29         //System.out.println(prefix + "." + PAR_POSITIONPROTOCOL);
30         this.position_protocol=Configuration.getPid(prefix+"."+PAR_POSITIONPROTOCOL);
31         this.latency = Configuration.getInt(prefix + "." + PAR_LATENCY);
32         this.scope = Configuration.getInt(prefix + "." + PAR_SCOPE);
33     }
34
35     /**
36      * Copy constructor
37      * @param latency latency
38      * @param scope scope
39      * @param position_protocol position protocol
40      */
41     public EmitterImpl(int latency, int scope, int position_protocol) {
42         this.latency = latency;
43         this.scope = scope;
44         this.position_protocol = position_protocol;
45     }
46
47
48     /**
49      * This method sends the messages
50      * @param host The current host
51      * @param msg The message it's sending
52      */
53     @Override
54     public void emit(Node host, Message msg) {
55         PositionProtocol prot = (PositionProtocol) host.getProtocol(position_protocol);
56         for (int i=0; i < Network.size(); i++) {
57             Node n = Network.get(i);
58             PositionProtocol prot2 = (PositionProtocol) n.getProtocol(position_protocol);
59             double dist = prot.getCurrentPosition().distance(prot2.getCurrentPosition());
60             if (dist < scope && n.getID() != host.getID()) {
61                 if (msg.getIdDest() == -1)
62                     EDSimulator.add(latency,
63                                     new Message(msg.getIdSrc(), n.getID(), msg.getTag(), msg.get
64                                     n, msg.getPid());
65             }
66         }
67     }
68 }
69

```

```

70     @Override
71     public int getLatency() {
72         return latency;
73     }
74
75     @Override
76     public int getScope() {
77         return scope;
78     }
79
80     @Override
81     public Object clone(){
82         EmitterImpl res=null;
83         try {
84             res=(EmitterImpl)super.clone();
85         } catch (CloneNotSupportedException e) {}
86         return res;
87     }
88 }

```

### B.3 DensityController (Exercise 1 Question 9)

```

1  package manet;
2
3  import manet.detection.NeighborProtocol;
4  import peersim.config.Configuration;
5  import peersim.core.CommonState;
6  import peersim.core.Control;
7  import peersim.core.Network;
8
9  import java.util.ArrayList;
10
11 public class DensityController implements Control {
12
13
14     private static final String PAR_NEIGHBOR = "neighbours";
15     private static final String PAR_VERBOSE = "verbose";
16     private static final String PAR_STEP = "step";
17
18     private final int this_pid;
19
20     private int verbose = 0; // Est-ce que l'on print les resultats sur stdout
21     private int step; // step du controleur
22
23     private double
24         dit = 0.0, // la moyenne du nombre de voisins par noeud a l'instant t (dens
25         eit = 0.0, // l'ecart-type de dit (donc a l'instant t)
26         dt = 0.0, // densite moyenne sur le temps (avg of d\_dt)
27         et = 0.0, // disparite moyenne de densite sur le temps (avg of d\_et)
28         edt = 0.0; // variation de la densite au cours du temps (ecart type des val
29 // donc de toute la sim jusqu'a mtn)
30
31 // Arrays containing data for dt, et and edt calculations
32 private ArrayList<Double>
33     d_dt = new ArrayList<Double>(), // Updated by dit()
34     d_et = new ArrayList<Double>(), // Updated by eit()
35     d_edt = new ArrayList<Double>(); // Updates by edt()
36
37 public DensityController(String prefix) {
38     this.this_pid = Configuration.getPid(prefix+"."+PAR_NEIGHBOR);
39     this.verbose = Configuration.getInt(prefix + "." + PAR_VERBOSE);
40     this.step = Configuration.getInt(prefix + "." + PAR_STEP);
41 }

```

```

42
43
44 @Override
45 // @return true if the simulation has to be stopped, false otherwise.
46 public boolean execute() {
47     // Over-time averages
48     dt = dt();
49     et = et();
50     edt = edt();
51
52     // 'Live' values
53     dit = dit();
54     eit = eit();
55
56     // if (this.verbose != 0)
57         if (CommonState.getTime() >= CommonState.getEndTime()-step)
58             printCols();
59
60     return false;
61 }
62
63 /** A l'instant T */
64
65 /**
66  * Calculates the average number of neighbours in the
67  * network when called (works on 'live' data)
68  * D_i(t) : Moyenne du nombre de voisins par noeud a l'instant t
69  *
70  * Updates dit and d_dt[]
71  *
72  * @return double average neighbors per node
73  */
74 private double dit() {
75     double
76         sum = 0.0,
77         avg = 0.0;
78
79     for (int i = 0 ; i < Network.size() ; i++) {
80         double n_neigs = ((NeighborProtocol) Network.get(i).getProtocol(this_pid)).g
81
82         sum += n_neigs;
83     }
84
85     avg = sum / Network.size();
86     d_dt.add(avg); // Add to history
87     return avg;
88 }
89
90 /**
91  * Calculates the standard deviation
92  * E_i(t) : L'ecart type de D_i(t) (dit())
93  * Works on 'live' data
94  * Updates eit and d_et[]
95  *
96  * @return l'ecart-type de dit
97  */
98 public double eit() {
99     double stdDev = 0.0;
100     for (Double d : d_dt) {
101         if (this.verbose != 0)
102             System.out.format("d: %.2f\n", d);
103         stdDev += Math.pow(d - dit, 2);
104     }

```

```

105         if (this.verbose != 0)
106             System.out.format("Stddev: %.2f ", stdDev);
107         double avg = stdDev/d_dt.size();
108         stdDev = Math.sqrt(avg);
109         if (this.verbose != 0)
110             System.out.format("avg: %.2f stddev: %.2f\n", avg, stdDev);
111         d_et.add(stdDev);    // Add to history
112         return stdDev;
113     }
114
115
116
117     /** Stats for all until current */
118
119     /**
120      * La moyenne de l'ensemble des valeurs D_i(t') pour tout t' < t
121      * donc densite moyenne sur le temps
122      *
123      * Updates dt, works with history array
124      *
125      * @return average density so far
126      */
127     public double dt() {
128         double sum = 0.0, ret = 0.;
129         if (!d_dt.isEmpty()) {
130             for (Double d : d_dt)
131                 sum += d;
132             ret = sum / d_dt.size();
133         }
134         return ret;
135     }
136
137     /**
138      * La moyenne de l'ensemble des valeurs E_i(t') pour tout t' < t
139      * donc disparite moyenne de densite sur le temps
140      *
141      * Updates et, works with history array
142      *
143      * @return average density so far
144      */
145     public double et() {
146         double sum = 0.0, ret = 0.;
147         if (!d_et.isEmpty()) {
148             for (Double d : d_et)
149                 sum += d;
150             ret = sum / d_et.size();
151         }
152         return ret;
153     }
154
155     /**
156      * L'ecart type des valeurs D_i(t'), pour tout t' <= t, ce qui
157      * permet de juger de la variation de la densite au cours du temps.
158      * Plus le @return de cette fonction est elevee par rapport au resultat
159      * de et(), plus le reseau a change de densite moyenne au cours
160      * du temps.
161      *
162      * Updates recalculates etd, works with history array
163      *
164      * @return
165      */
166     public double edt() {
167         double stdDev = 0.0;

```

```

168         if (!d_dt.isEmpty()) {
169             for (Double d : d_dt)
170                 stdDev += Math.pow(dt - d, 2);
171             stdDev = stdDev / d_dt.size();
172         }
173         d_edt.add(stdDev);
174         return stdDev;
175     }
176
177
178     /** We're lazy so functions for q10
179     * Col1 = D(t=end)
180     * Col2 = E(t=end) / D(t=end)
181     * Col3 = ED(t=end) / D(t=end)
182     * **/
183     public double col1() { return getDt(); }
184     public double col2() { return (getEt() / getDt()); }
185     public double col3() { return (getEdt() / getDt()); }
186
187     public void printCols() {
188         String s = String.format("%.2f;%.2f;%.2f", col1(), col2(), col3());
189         System.out.println(s);
190         System.out.flush();
191
192         if (verbose != 0)
193             System.err.println("Should have flushed");
194     }
195
196
197
198     /* Getters */
199     public double getEdt() { return edt; }
200     public double getEt() { return et; }
201     public double getDt() { return dt; }
202     public double getEit() { return eit; }
203     public double getDit() { return dit; }
204
205
206     /**
207     * Debug preview method
208     */
209     public void printState() {
210         String ddt = "[";
211         String det = "[";
212         String dedt = "[";
213
214         for (Double d : d_dt)
215             ddt += String.format(" %.2f\t", d);
216
217         for (Double d : d_et)
218             det += String.format(" %.2f\t", d);
219
220         for (Double d : d_edt)
221             dedt += String.format(" %.2f\t", d);
222
223         ddt += "]";
224         det += "]";
225         dedt += "]";
226
227         String s = String.format("dit: %.2f\teit: %.2f\tdt: %.2f\tet: %.2f\tedt: %.2f\n"
228             "d_dt:\t%s\n" +
229             "d_et:\t%s\n" +
230             "d_edt:\t%s\n",

```

```
231         dit, eit, dt, et, edt, ddt, det, dedt);
232
233
234     System.out.println(s);
235 }
236 }
```