
## Cut to size zuschnittsservice nach Mass

Kundennummer:									
Firmenname	Telefon								
Ansprechperson	E-Mail								
Kunden-Auftragsnummer:	Position:								
Infos Material:	Abmessungen  Bürstrichtung  bei metallischen								
Farbe Deckschicht:	Oberflächen								
Farbe Kernschicht:									
Dicke: mm									
Menge:									
Selbst- Standard 467 MP stark 468 MP klebefolie: geschäumt, extra stark	Facettierung Ja Nein								
mit Magnetfolie	<b>Preis:</b> netto/Stück								

## Längentoleranzen

Toleranz- klasse	Grenzabmasse in mm für Nennmassbereich in mm								
	über 0,5	über 3	über 6	über 30	über 120	über 400	über 1000	über 2000	
	bis 3	bis 6	bis 30	bis 120	bis 400	bis 1000	bis 2000	bis 4000	
m (mittel)	± 0,10	± 0,10	± 0,20	± 0,30	± 0,50	± 0,80	± 1,20	± 2,00	



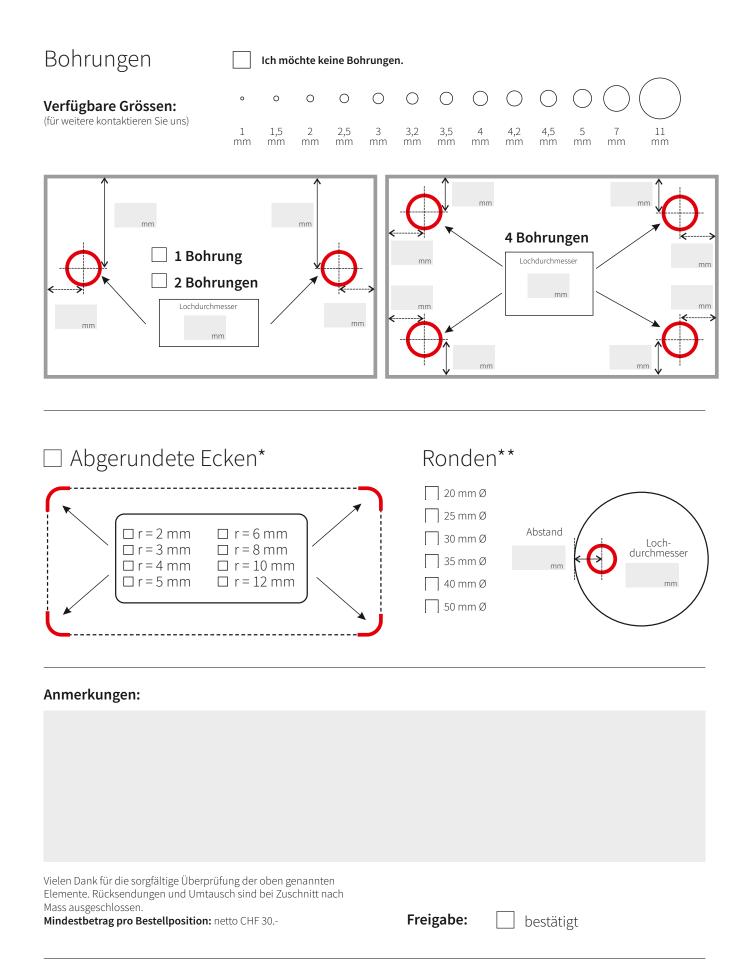

## Senden Sie dieses Formular ausgefüllt an folgenden Empfänger

info@gravurmaterialien.ch oder per Fax +41 (0) 32 386 15 05

<sup>\*</sup>Bei Aluminium in den Stärken 2 mm und 3 mm sind Radien bis 6 mm möglich und bei Edelstahl in der Stärke 0,8 mm sind Radien bis 8 mm möglich.

<sup>\*\*</sup>Bei Aluminium sind Ronden nur bis zu einer Stärke von 1 mm möglich.