


Raspberry Pi Pico

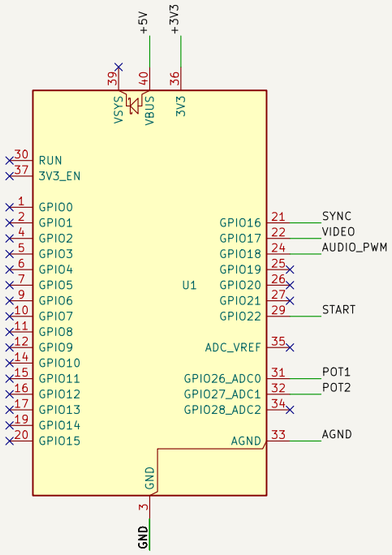


Video composto — DAC de 2 resistores

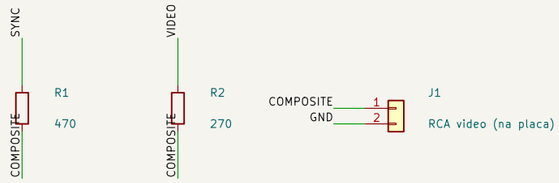


Audio — filtro RC, acoplamento e divisor de linha

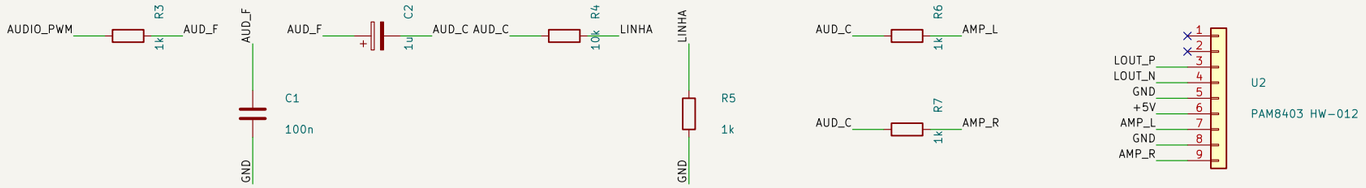

Potenciometros (painel) e botao START

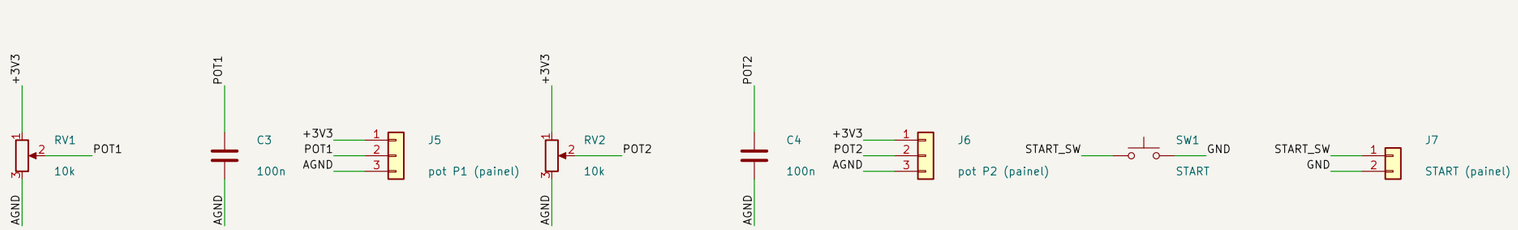

Chave A/B (painel, via J4) e RCAs de audio (na placa)

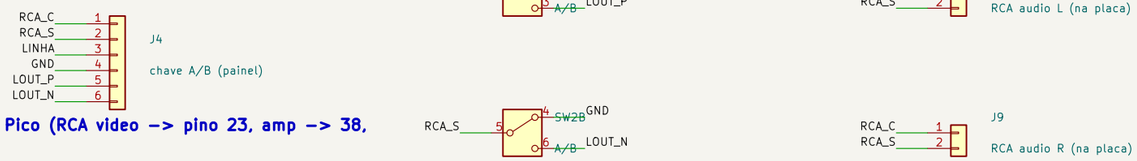

Filtro do SELETOR (na placa)



Notas: GND em estrela no Pico (RCA video -> pino 23, amp -> 38, pots -> AGND pino 33). Saidas do PAM8403 sao BTL: NUNCA aterrar Lout-/Rout- nem liga-las na entrada de audio da TV.

Simbolos sem footprint = pecas de painel (excluidas da placa).

Hardware licenciado sob CERN-OHL-S-2.0 (SPDX: CERN-OHL-S-2.0) - ver LICENSE-HARDWARE.txt

RetroSC		
Sheet: /		
File: retrosc-pong.kicad_sch		
Title: RetroSC Pong - RP2040		
Size: A3	Date: 2026-06-08	**Rev: 1.0**
KiCad E.D.A. 10.0.4		Id: 1/1