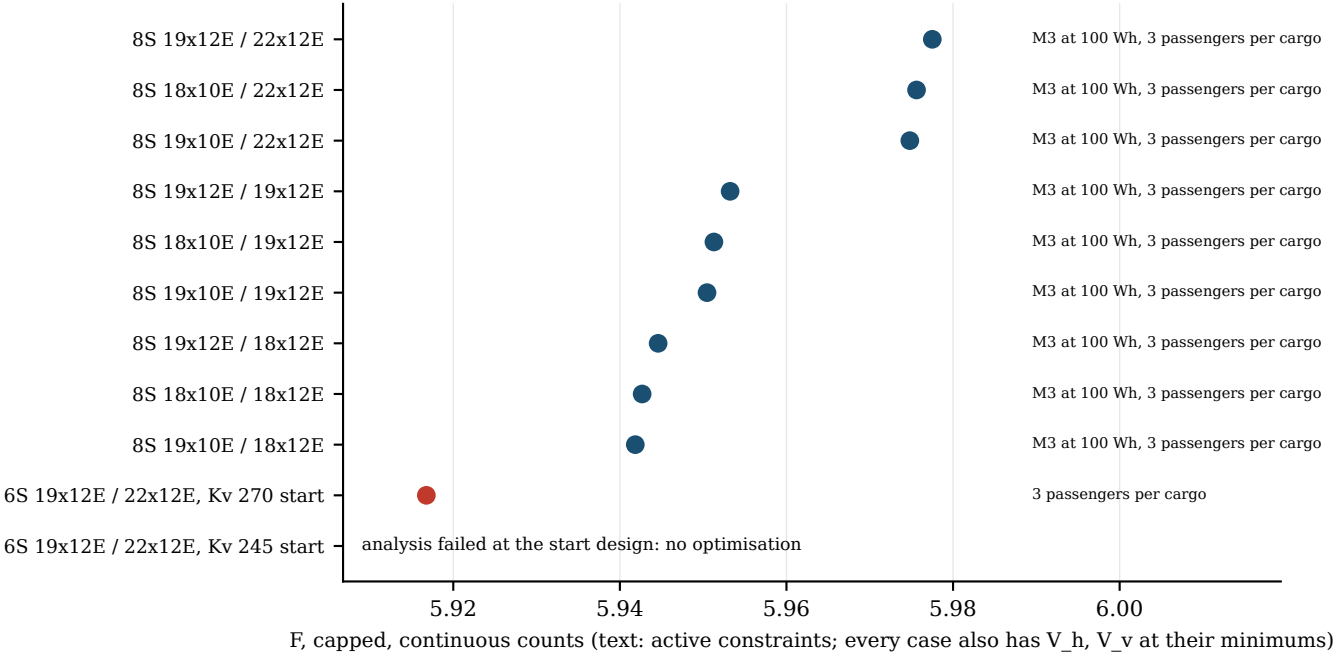
8S 19x12E / 22x12E
8S 18x10E / 22x12E
8S 19x10E / 22x12E
8S 19x12E / 19x12E
8S 18x10E / 19x12E
8S 19x10E / 19x12E
8S 19x12E / 18x12E
8S 18x10E / 18x12E
8S 19x10E / 18x12E
6S 19x12E / 22x12E, Kv 270 start
6S 19x12E / 22x12E, Kv 245 start
M3 at 100 Wh, 3 passengers per cargo
M3 at 100 Wh, 3 passengers per cargo
M3 at 100 Wh, 3 passengers per cargo
M3 at 100 Wh, 3 passengers per cargo
M3 at 100 Wh, 3 passengers per cargo
M3 at 100 Wh, 3 passengers per cargo
M3 at 100 Wh, 3 passengers per cargo
M3 at 100 Wh, 3 passengers per cargo
M3 at 100 Wh, 3 passengers per cargo
3 passengers per cargo
analysis failed at the start design: no optimisation
5.92
5.94
5.96
5.98
6.00
F, capped, continuous counts (text: active constraints; every case also has V_h, V_v at their minimums)