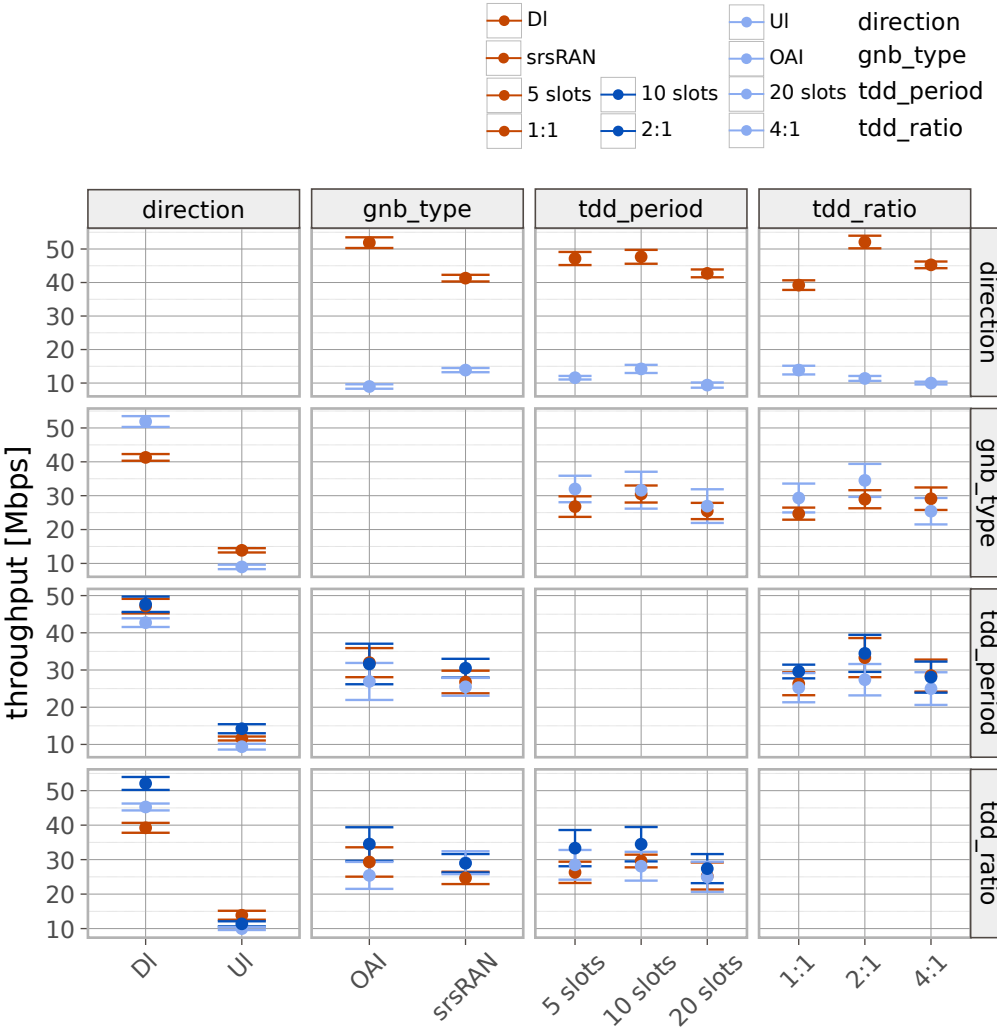
DI
UI
direction
srsRAN
OAI
gnb_type
5 slots
10 slots
20 slots
tdd_period
1:1
2:1
4:1
tdd_ratio
throughput [Mbps]
10
20
30
40
50
DI
UI
OAI
srsRAN
5 slots
10 slots
20 slots
1:1
2:1
4:1