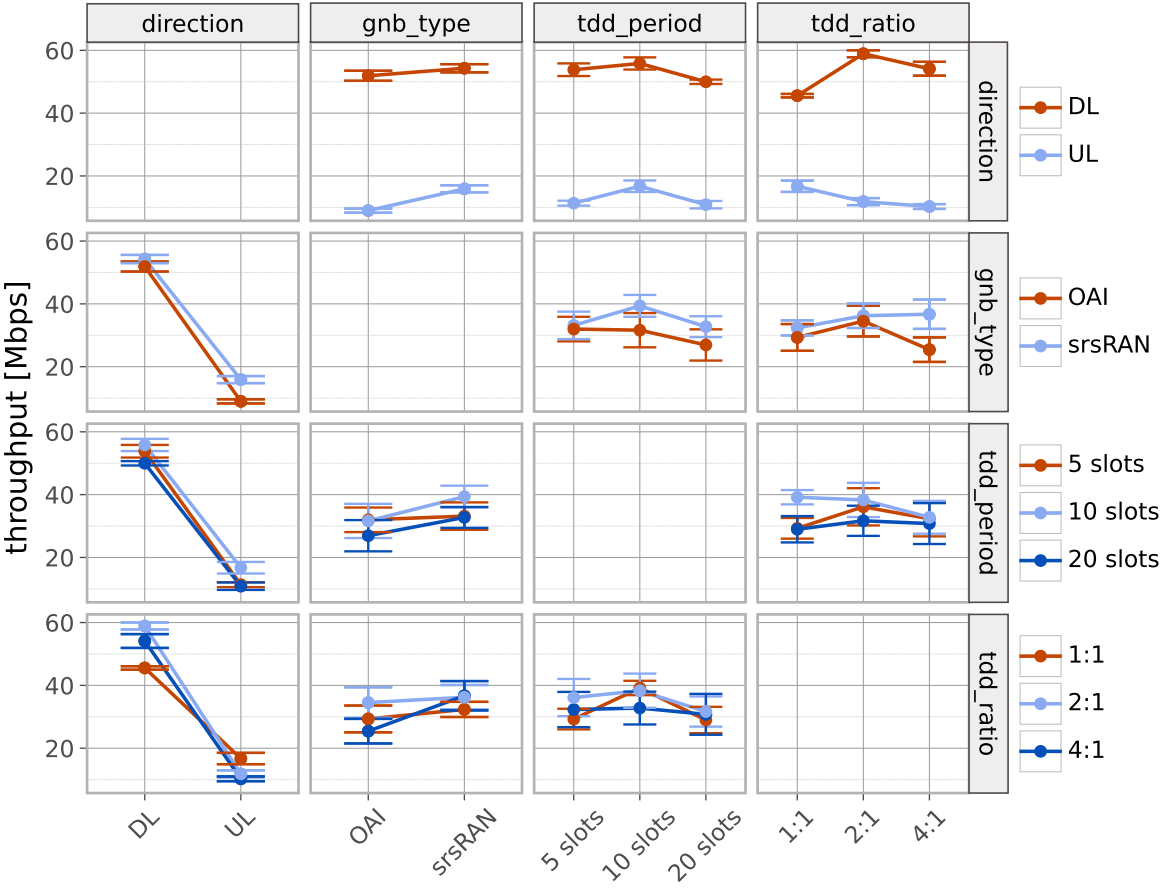
direction
gnb_type
tdd_period
tdd_ratio
throughput [Mbps]
60
40
20
DL
UL
OAI
srsRAN
5 slots
10 slots
20 slots
1:1
2:1
4:1