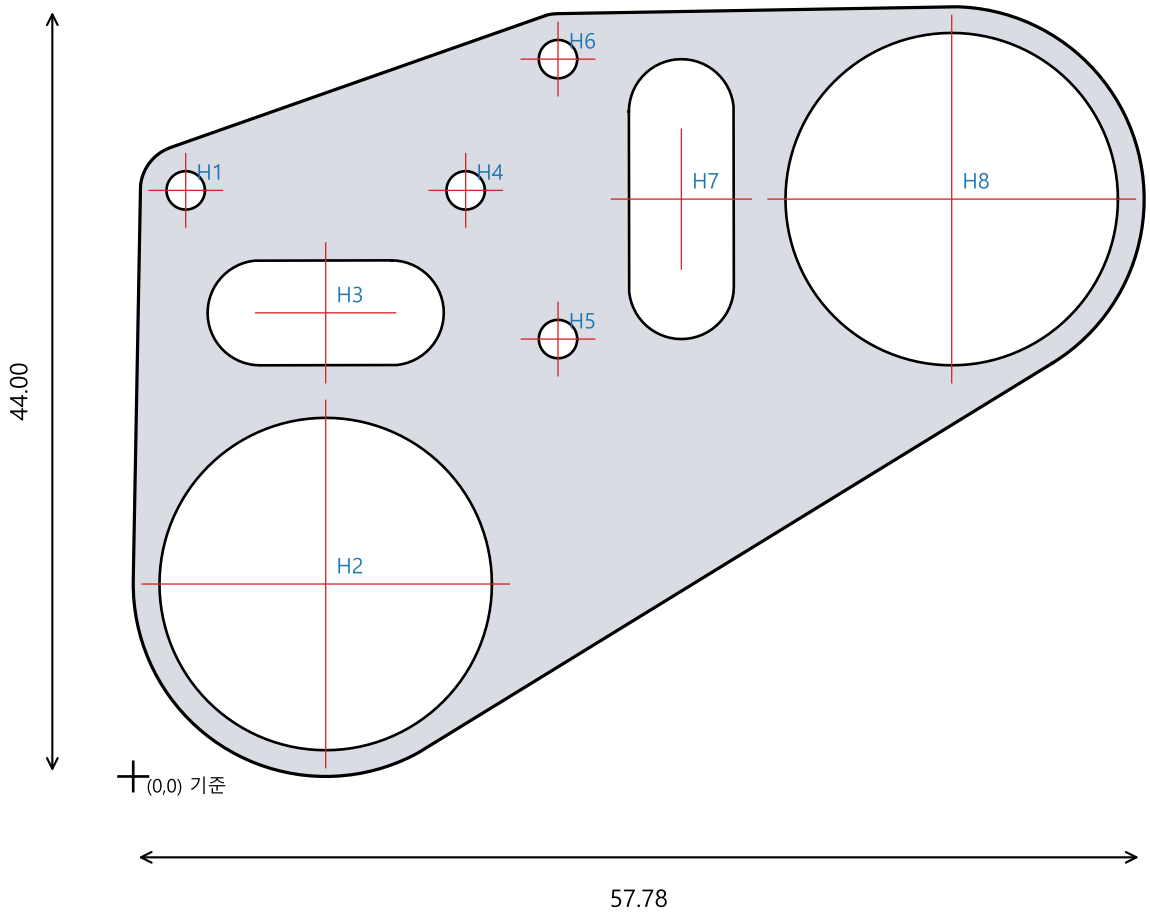


ID	X	Y	크기	테두리
H1	3.00	33.50	Ø2.20	1.50
H2	11.00	11.00	Ø19.00	1.50
H3	11.00	26.50	장공 13.50×6.00	3.97
H4	19.00	33.50	Ø2.20	6.82
H5	24.28	25.00	Ø2.20	14.87
H6	24.28	41.00	Ø2.20	1.50
H7	31.33	33.00	장공 16.00×6.00	2.73
H8	46.78	33.00	Ø19.00	1.50

주: 1. 단위 mm, 좌표는 왼쪽 아래 (0,0) 기준 구멍 중심.
2. 레이저/워터젯 절단, 공차 ±0.1, 거스러미 제거.
그림 비율이 아니라 치수로 가공. 대체 재질 6061-T6.
3. Ø19.00 구멍: 16×22×4 베어링 외륜 지지면 — 확대 금지 (Ø18.6~19.4).
4. M2 여유 구멍은 XL330 프레임 탭과 동심.
5. 검사: 최소 테두리 1.50 (≥1.5t=1.50 권장),
최소 웹 2.95, 안쪽 모서리 문제 0곳.

부품: upper_leg_rigidity_plate	재질: 알루미늄 5052-H32	두께 1.0 mm × 수량 2	질량 2.77 g/개 (CAD)
Microduck 트랙 A (XL330, 원본 크기)	외형 57.78 × 44.00 mm	보기: X-Z 평면	2026-10-29 Fusion + Claude