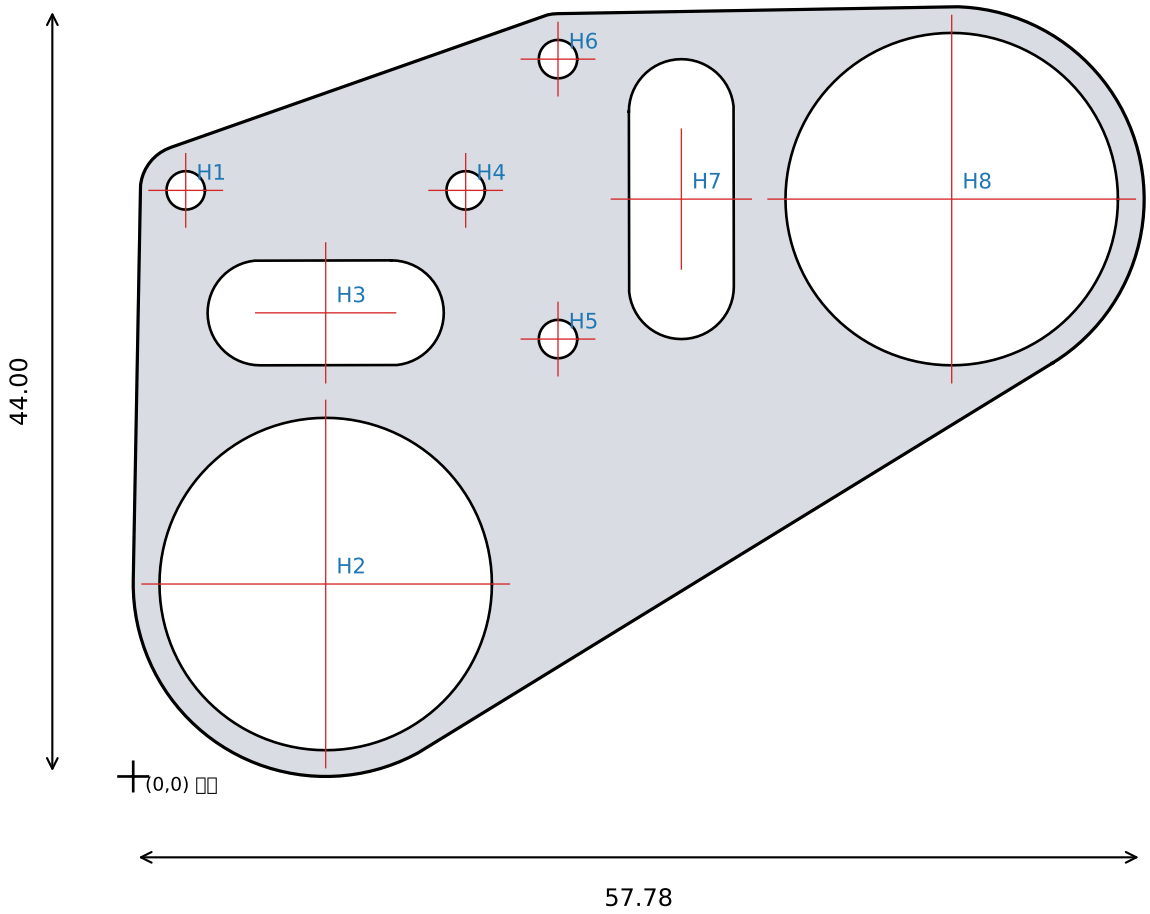

ID	X	Y	형상	깊이/두께
H1	3.00	33.50	Ø2.20	1.50
H2	11.00	11.00	Ø19.00	1.50
H3	11.00	26.50	슬롯 13.50×6.00	3.97
H4	19.00	33.50	Ø2.20	6.82
H5	24.28	25.00	Ø2.20	14.87
H6	24.28	41.00	Ø2.20	1.50
H7	31.33	33.00	슬롯 16.00×6.00	2.73
H8	46.78	33.00	Ø19.00	1.50

주: 1. 단위 mm, 별도 표기 없는 한 (0,0) 기준 대칭 형상.
2. 구멍/슬롯 위치, 별도 ±0.1, 외곽선 기준.
별도 표기한 치수는 제작용 치수. 재질 권장 6061-T6.
3. Ø19.00 구멍: 16×22×4 육각형 너트 압입 — 압입 직경 (Ø18.6~19.4).
4. M2 나사 클리어런스 XL330 혼용 가능.
5. 두께: 별도 표기 1.50 (≥1.5t=1.50 기준),
무게 약 2.95, 재질 밀도 기준 0g.

부품: upper_leg_rigidity_plate	재질: 알루미늄 5052-H32	두께 1.0 mm × 수량 2	무게 2.77 g/개 (CAD)
Microduck 상체다리부 v1.0 (XL330, 단일 재질)	외곽 57.78 × 44.00 mm	기준: X-Z 평면	2026-10-31 Fusion + Claude