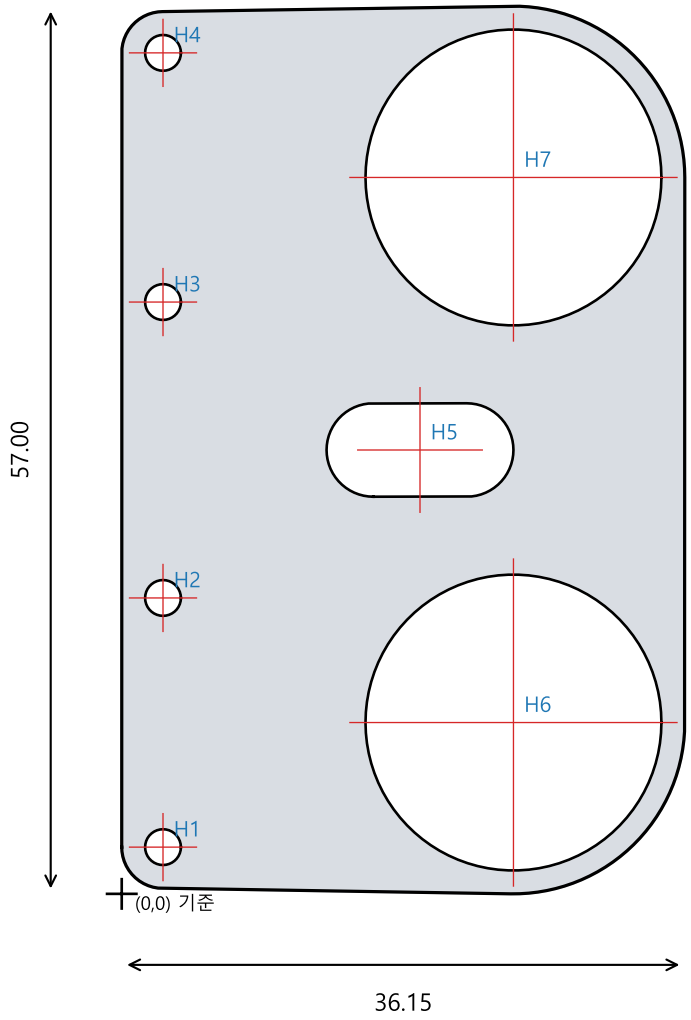


ID	X	Y	크기	테두리
H1	2.65	3.00	Ø2.30	1.50
H2	2.65	19.00	Ø2.30	1.50
H3	2.65	38.00	Ø2.30	1.50
H4	2.65	54.00	Ø2.30	1.50
H5	19.15	28.50	장공 12.00×6.00	11.00
H6	25.15	11.00	Ø19.00	1.50
H7	25.15	46.00	Ø19.00	1.50

주: 1. 단위 mm, 좌표는 왼쪽 아래 (0,0) 기준 구멍 중심.
2. 레이저/워터젯 절단, 공차 ±0.1, 거스러미 제거.
그림 비율이 아니라 치수로 가공. 대체 재질 6061-T6.
3. Ø19.00 구멍: 16×22×4 베어링 외륜 지지면 — 확대 금지 (Ø18.6~19.4).
4. M2 여유 구멍은 XL330 프레임 탭과 동심.
5. 검사: 최소 테두리 1.50 (≥1.5t=1.50 권장),
최소 웹 5.26, 안쪽 모서리 문제 0곳.

부품: trunk_base	재질: 알루미늄 5052-H32	두께 1.0 mm × 수량 1	질량 3.61 g/개 (CAD)
Microduck 다이나믹셀 v1.0 (XL330, 원본 크기)	외형 36.15 × 57.00 mm	보기: X-Y 평면	2026-10-31 Fusion + Claude