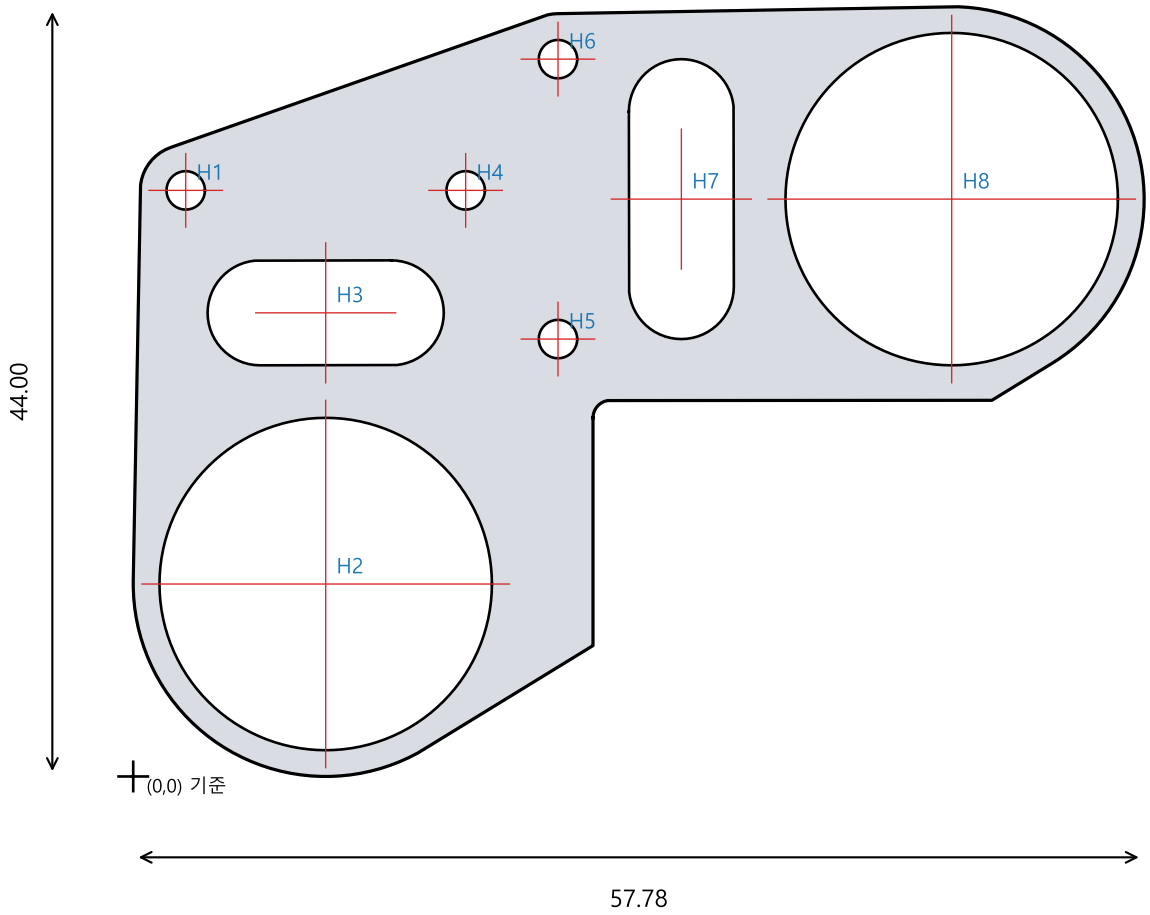



| ID | X | Y | 크기 | 테두리 |
|---|---|---|---|---|
| H1 | 3.00 | 33.50 | Ø2.20 | 1.50 |
| H2 | 11.00 | 11.00 | Ø19.00 | 1.50 |
| H3 | 11.00 | 26.50 | 장공 13.50×6.00 | 3.97 |
| H4 | 19.00 | 33.50 | Ø2.20 | 6.82 |
| H5 | 24.28 | 25.00 | Ø2.20 | 3.31 |
| H6 | 24.28 | 41.00 | Ø2.20 | 1.50 |
| H7 | 31.33 | 33.00 | 장공 16.00×6.00 | 2.73 |
| H8 | 46.78 | 33.00 | Ø19.00 | 1.50 |

주: 1. 단위 mm, 좌표는 왼쪽 아래 (0,0) 기준 구멍 중심.
2. 레이저/워터젯 절단, 공차 ±0.1, 거스러미 제거.
그림 비율이 아니라 치수로 가공. 대체 재질 6061-T6.
3. Ø19.00 구멍: 16×22×4 베어링 외륜 지지면 — 확대 금지 (Ø18.6~19.4).
4. M2 여유 구멍은 XL330 프레임 탭과 동심.
5. 검사: 최소 테두리 1.50 (≥1.5t=1.50 권장),
최소 웹 2.95, 안쪽 모서리 문제 0곳.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 부품: upper_leg_rigidity_plate | 재질: 알루미늄 5052-H32 | 두께 1.0 mm × 수량 2 | 질량 2.34 g/개 (CAD) |
| Microduck 다이나믹셀 v1.0 (XL330, 원본 크기) | 외형 57.78 × 44.00 mm | 보기: X-Z 평면 | 2026-10-31 Fusion + Claude |