
CareLink

CARE PLATFORM + PATIENT MONITOR

간병 구인·구직을 연결하는 CareLink 웹 플랫폼

공고·후보 매칭과
ESP32 환자 모니터링 연동

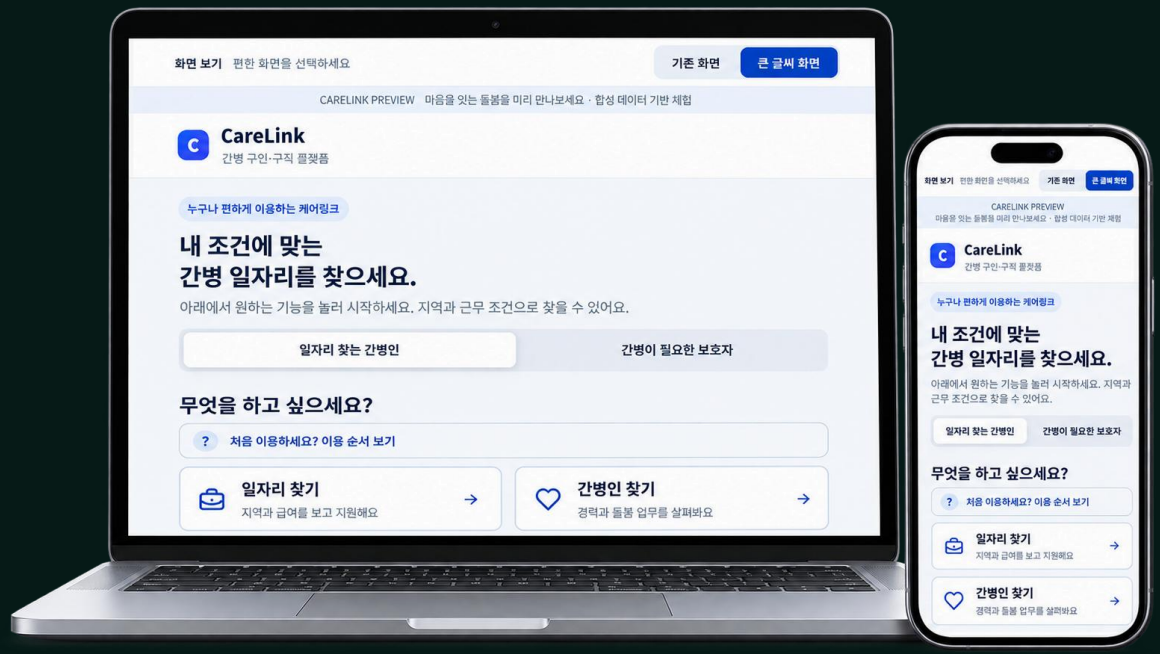

웹 서비스와 ESP32 연동 기능 구현

침대를 바꾸지 않고, 케어를 더하다

기존 침대에 장착하는 독립형 모듈

LOW PROFILE

침대 프레임 안쪽을 고려한 낮은 형태

SENSOR FACE

감지 면은 침상 방향으로 노출

ADAPTABLE

기존 침대 적용을 목표로 한 설계 구상



ESP32와 센서를 하나의 케이스에 통합


센서마다 역할을 나눈 통합 모듈

RCWL-0516
상단 기판부 · 움직임 감지

HC-SR04
전면 개구부 · 초음파 거리

DHT11
통풍구 측 · 주변 온도·습도

ESP32
중앙 제어 · 판정·Wi-Fi·HTTPS

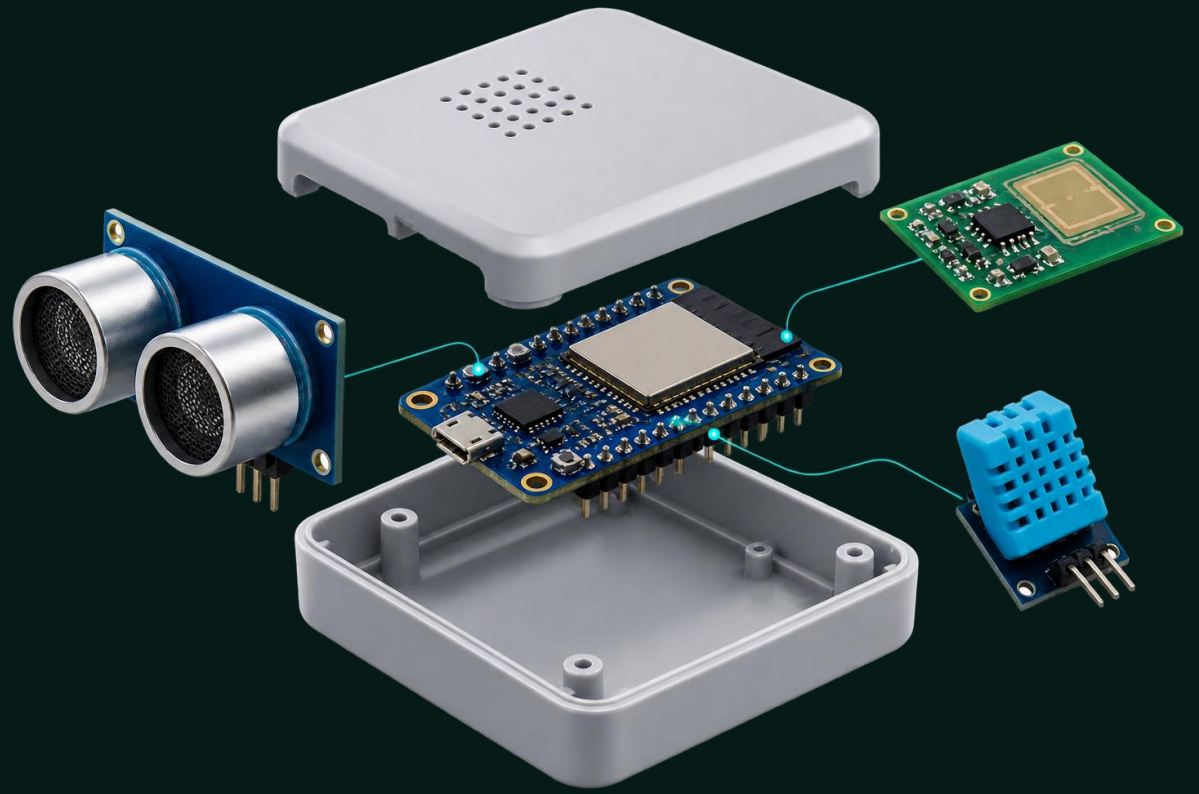

기능은 코드 기준 · 내부 배치는 설계 콘셉트


움직임과 거리를 함께 확인합니다

이탈 경고 조건

움직임	RCWL-0516
거리	20–80 cm · HC-SR04

+ 두 조건이 1초 이상 연속 유지

= 침상 이탈 경고 상태

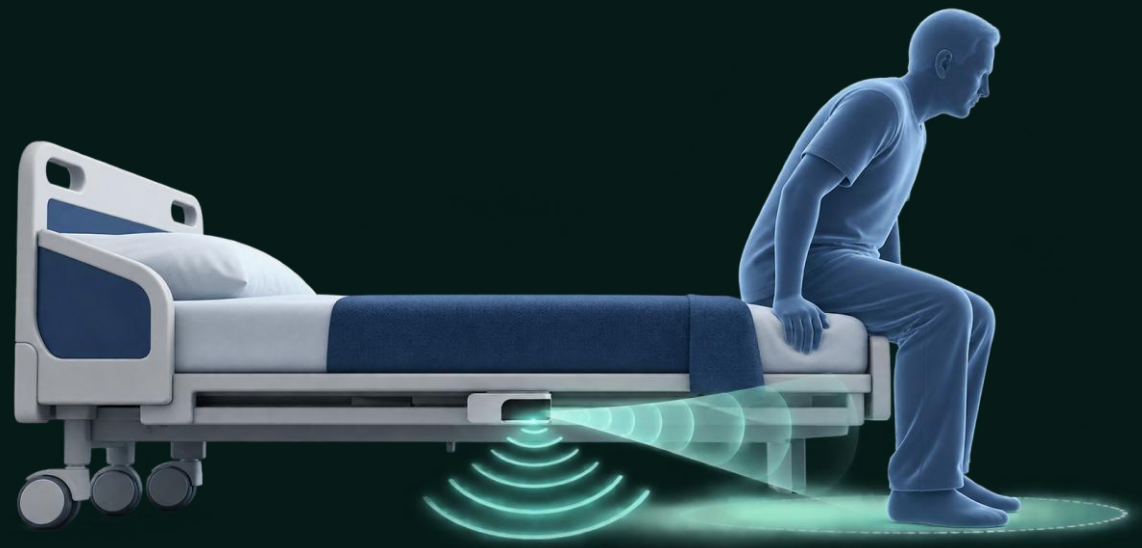

조건 충족 시 LCD 화면에 경고 상태를 표시합니다.

현장에서는 LCD로 조용하게 확인

경고음 대신 화면에 상태 표시

EXIT WARNING!

경고 상태는 수동 해제 전까지
LCD에 유지됩니다.

16×2 I2C LCD · 로컬 표시



수동 리셋으로 경고 상태를 해제합니다

처음 한 번, 휴대폰으로 Wi-Fi 설정

01 **장치 임시 Wi-Fi 접속**
PatientMonitor-XXXX 선택

02 **설정 화면에서 등록**
사용할 2.4GHz Wi-Fi 정보 입력

03 **저장 후 자동 재접속**
저장된 정보로 연결 시도



저장·재접속 흐름은 펌웨어 기준

간병인은 휴대전화로 사이트에서 상태를 확인

센서 상태가 CareLink 웹 서비스로 전달됩니다.

장치 상태

온라인 여부

센서 값


거리·움직임

환경 정보

온도·습도

담당 간병인이 휴대전화로
CareLink 사이트에 접속해 확인합니다.

사이트의 상태 확인 흐름을 중심으로 소개

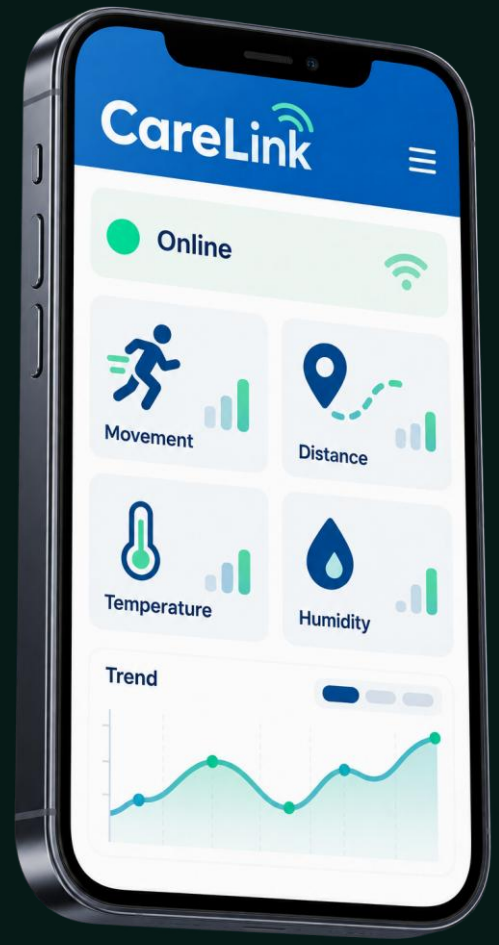

간병 구인·구직을 잇는 CareLink 웹 플랫폼

간병인은 공고를 찾고, 보호자는 돌봄 파트너를 찾아 연결합니다.

간병인

공고 검색·지원

보호자

간병인 검색·제안

공통 활동

진행 상태·후기

양쪽 이용자가 각각 필요한 조건을 등록하고
지원과 제안 진행 상황을 이어서 확인합니다.

carelink-1q0c.onrender.com



DWG/3Y/5ulVXpQ93nRgRrjS1MrzVRJw/kJYGmL3xNko=

내 일정과 급여에 맞는 돌봄 일자리를 찾습니다

지역과 근무 조건을 조합해 공고를 검색하고 지원합니다.

조건 검색

지역·시설·근무형태

상세 필터

일정·급여·업무

내 활동

저장·지원 현황

조건을 비교해 공고를 고르고
지원 상태를 마이페이지에서 확인합니다.

저장 검색과 최근 본 공고로 다시 탐색



필요한 돌봄 조건에 맞는 파트너를 찾습니다

경력과 가능 일정을 보고 후보에게 간병을 제안합니다.

간병인 검색

지역·경력·자격

가능 조건

요일·시간·업무

후보 관리

저장·비교·제안

조건 적합도와 확인 항목을 함께 보고
후보 선택과 제안을 진행합니다.

응답과 매칭 진행 상태는 내 활동에서 확인



CareLink 웹과 센서 기능 연동

센서 기능

움직임·거리 조건으로 이탈 상태를 판단
주변 온도·습도 측정
LCD 경고 표시와 수동 해제
Wi-Fi 설정 저장·자동 재접속
CareLink 사이트에서 장치 상태 확인

웹 서비스 기능

간병인 공고 검색·지원
보호자 간병인 검색·제안
지역·급여·일정·업무 조건 검색
지원·제안 상태와 내 활동 관리
센서 상태·이탈 경고·최근 기록 확인

간병 매칭과 센서 모니터링을 연결한 CareLink

움직임·거리·온습도와 장치 상태를 웹에서 확인합니다.

CareLink Patient Monitor