



显示屏接口

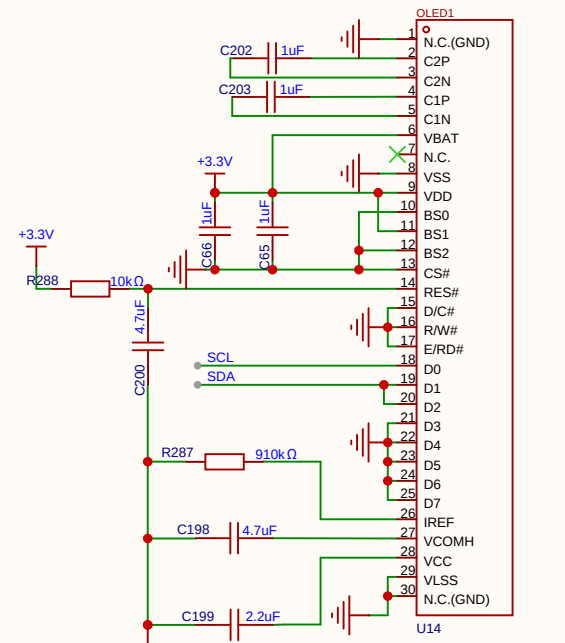


OLED-SSD1315


24V降至5V（依旧功率地）

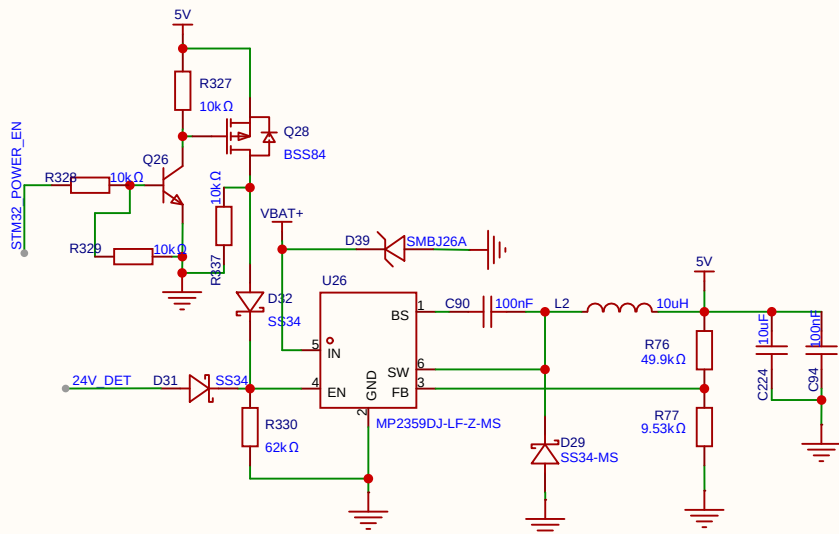


5V隔离 (变成数字地)




烧录口

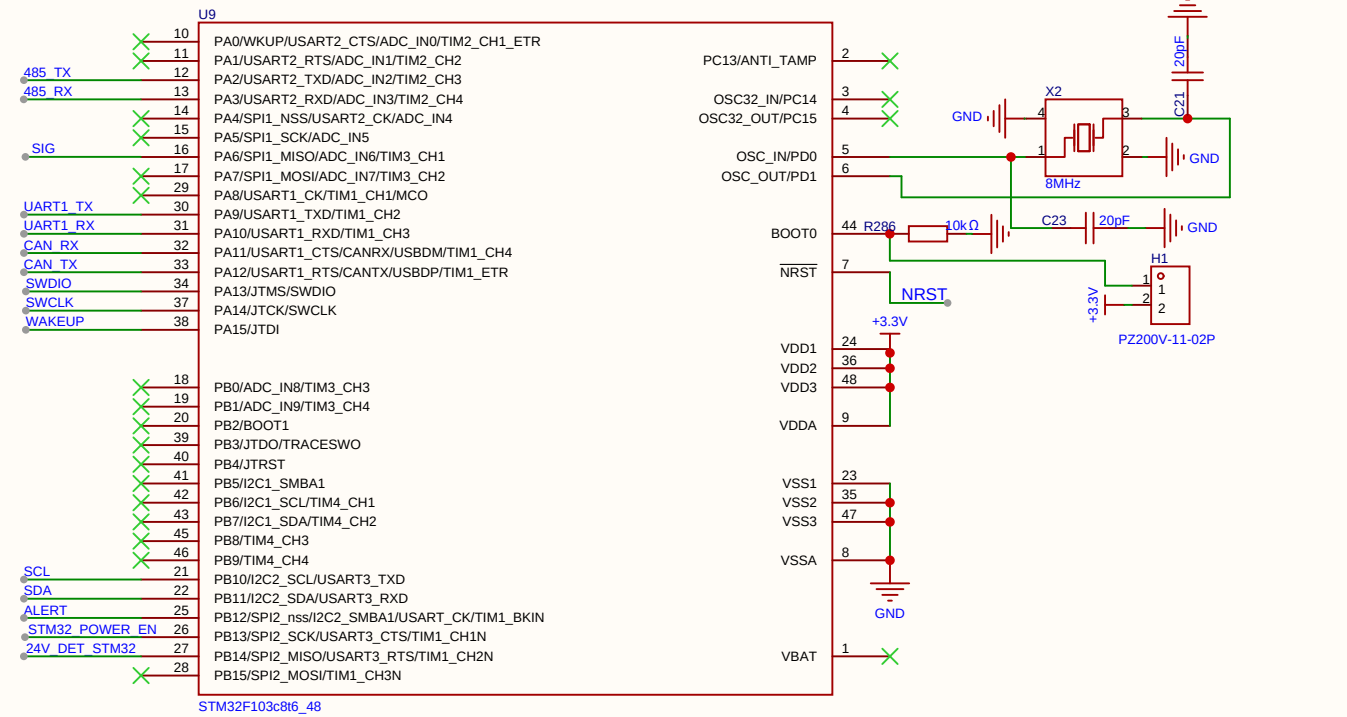


滤波电容




复位按钮




5V降至3V3 供数字芯片使用

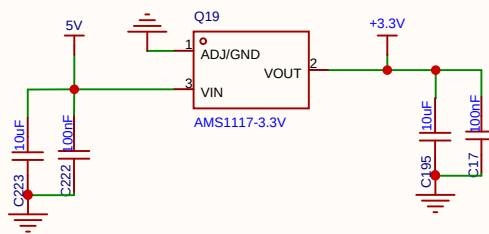

EEPROM

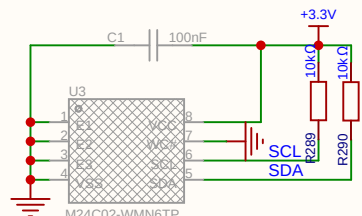


烧录口





定位孔




蜂鸣器

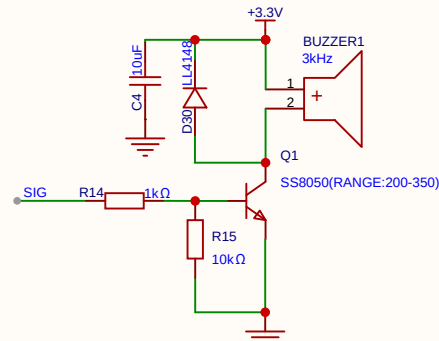

设计		尚硅谷					
校对		产品型号	LORA_4G网关				
审核		图纸名称				PCB名称	
批准		阶段标记				第 页	共 页

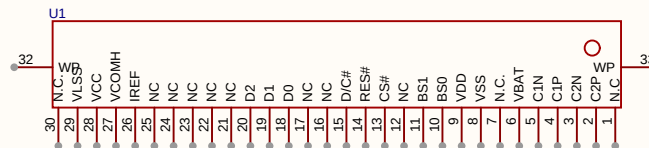


充电管理芯片

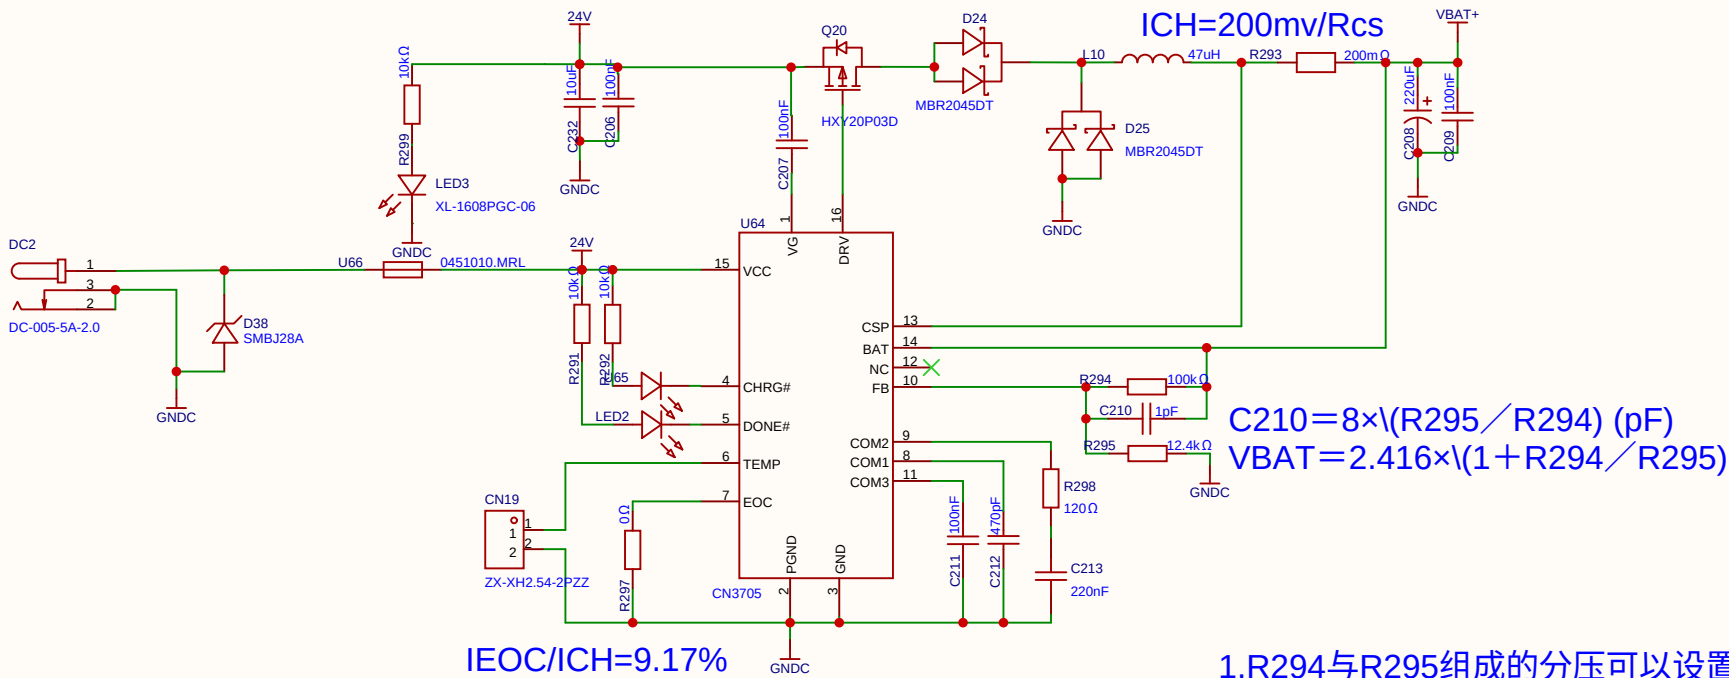


- 1.R294与R295组成的分压可以设置恒压充电电压，本设计的值适用于6节锂电池的充电（21.9v）
- 2.电阻R297可以设置截止充电电流，当R4为0R时，恒压充电电流为设置的恒流充电电流的9.17%时，充电结束
- 3.热敏电阻CN19


充电与放电路径（部分）

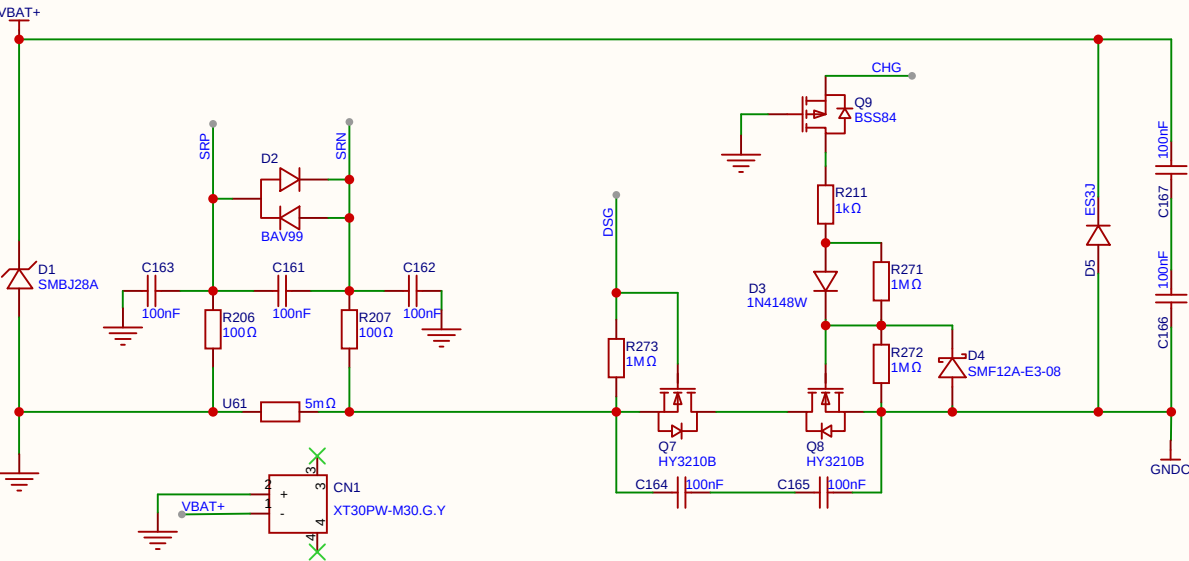


电源接入检测

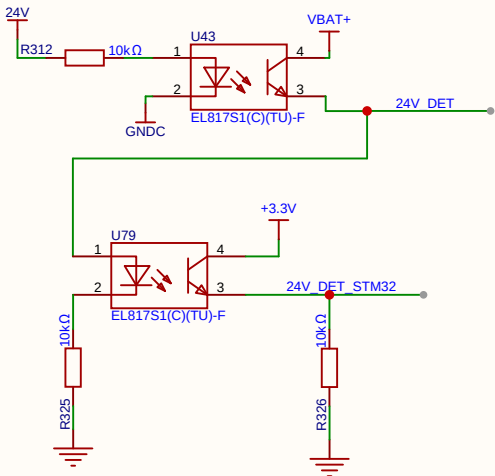


电池组升压放电

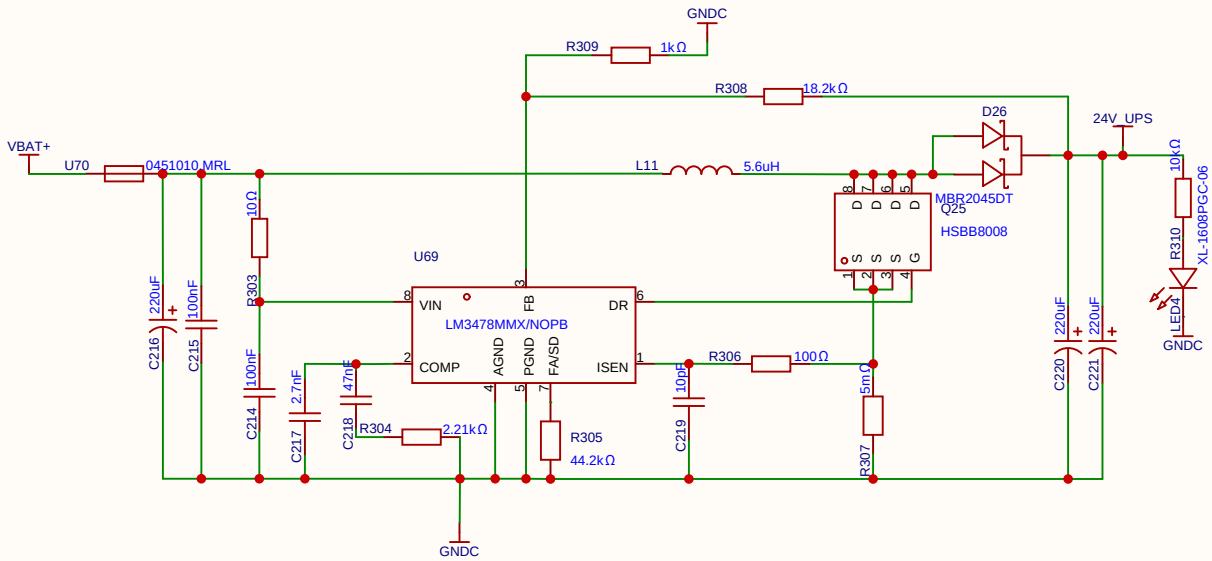

双二极管竞争输出

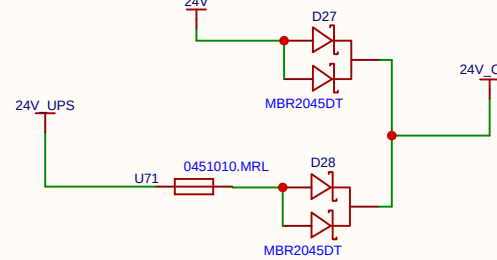


输出端子

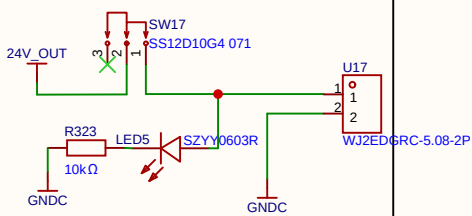


原理图	UPS控制板	更新日期	2025-11-18	
		创建日期	2025-11-18	
图页	充电管理		物料编码	
绘制	UPS不间断电源6节电池版V1			
审阅				
	版本	尺寸	页	共
	V1.0	A4	2	4
嘉立创EDA		尚硅谷		


CAN通信电路

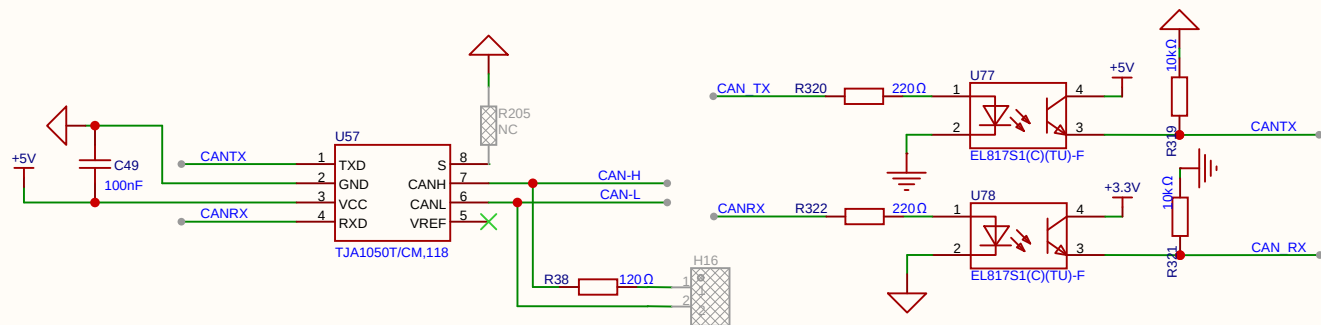






通信接口



485通信电路

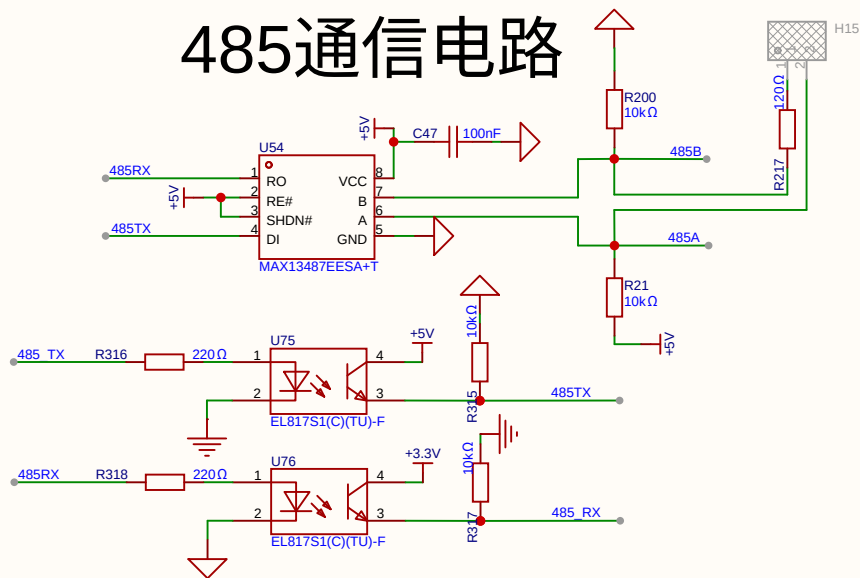

原理图	UPS控制板			更新日期	2025-11-18
图页	通信电路模块			创建日期	2025-11-18
绘制		UPS不间断电源6节电池版V1			
审阅					
		版本	尺寸	页	3 共 4
		V1.0	A4	尚硅谷	

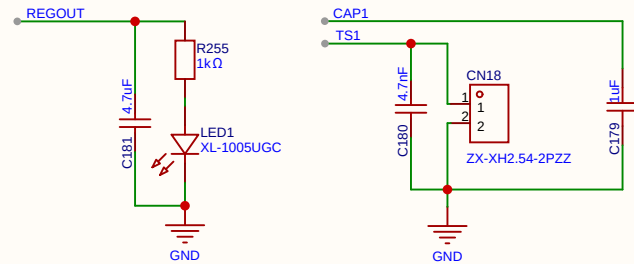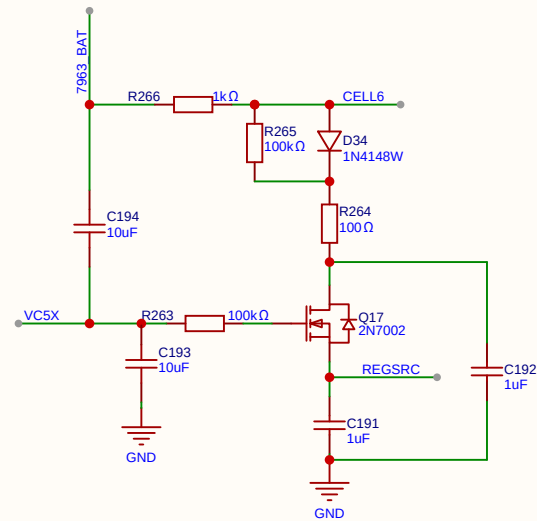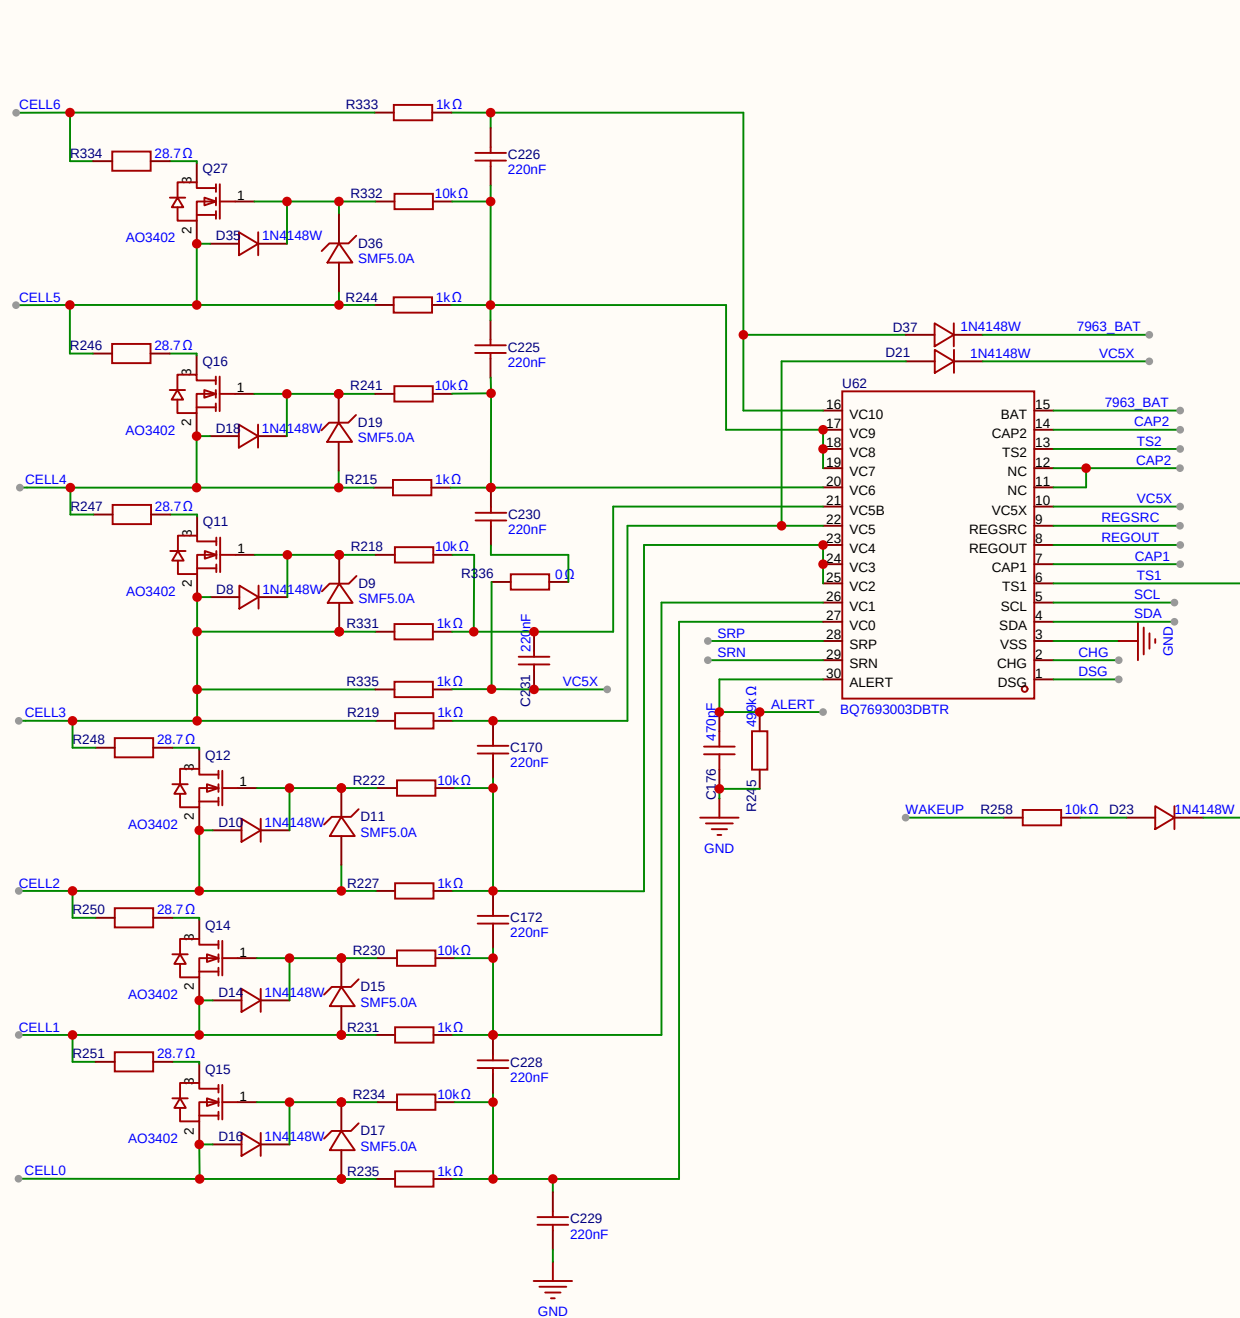

原理图	UPS控制板			更新日期	2025-11-18
				创建日期	2025-11-18
图页	电池检测			物料编码	
绘制		UPS不间断电源6节电池版V1			
审阅					
		版本	尺寸	页	4 共 4
		V1.0	A4	尚硅谷	