




TypeC 接口（5V）

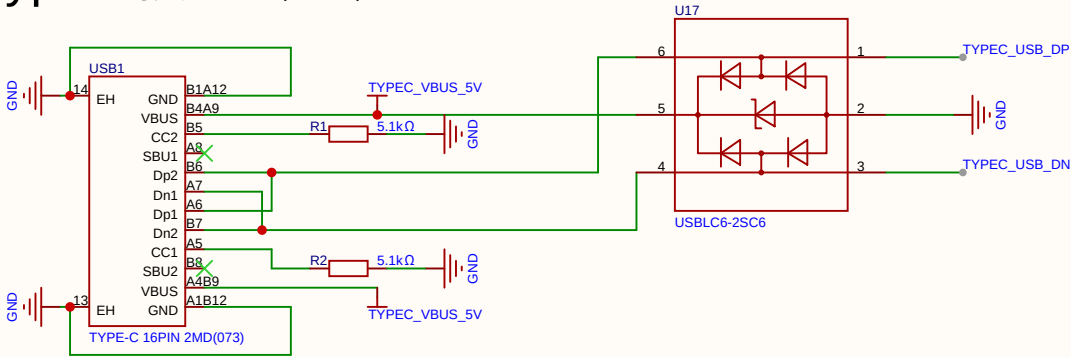


TypeC电源滤波 防反接 防静电

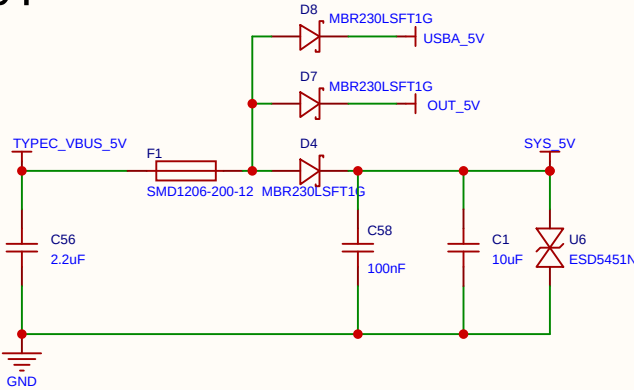


WIFI 蓝牙模组 3V3电源
wifi模组峰值@600ma

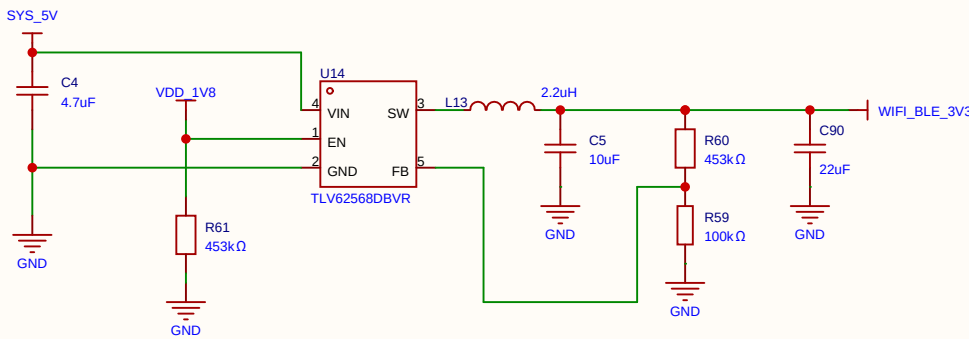

RV1106电源树（3.3V 1.8V 1.35V 0.9V）

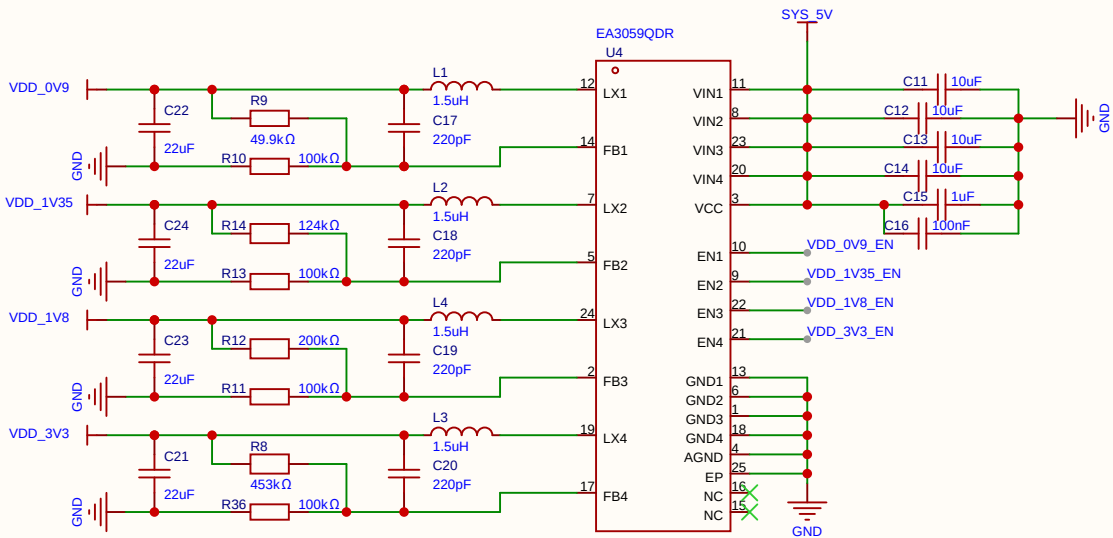


RV1106电源树 上电顺序控制

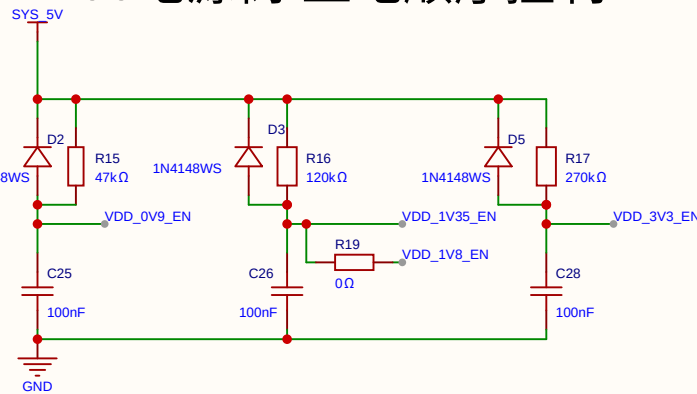


0V9第一个上电 也延时 主要是为了等5V稳定


VDD_0V9滤波后派生VDD_ARM_0V9

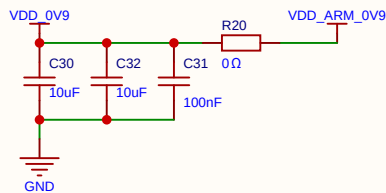


可充电纽扣电池 务必使用ML1220

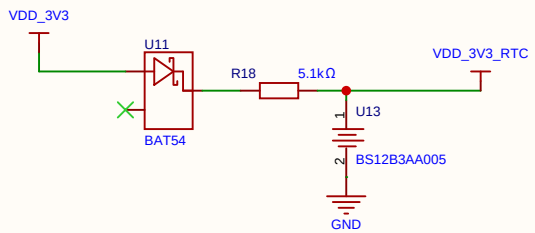


VDD_3V3或VDD_1V8 拓展VDD_EMMC

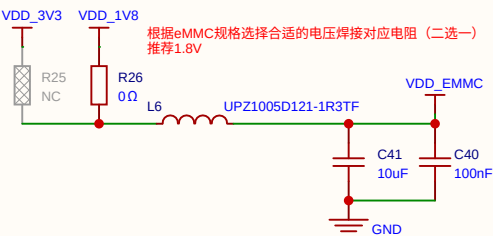






TypeC接入识别信号



WIFI 蓝牙模组 3V3电源
wifi模组峰值@600ma

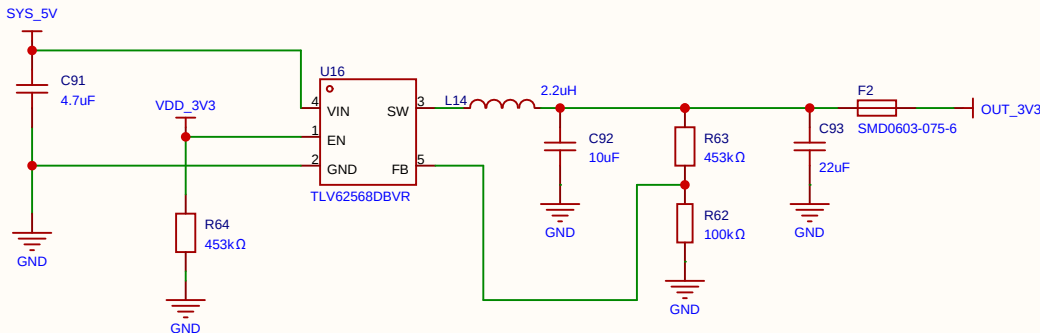


原理图	Schematic1			更新日期	2026-06-17
				创建日期	2026-06-17
图页	电源（checked）			物料编码	
绘制		005_尚硅谷RV1106端侧AI+视觉开发板_20260618			
审阅					
		版本	尺寸	页	1 共 12
		V1.0	A4	嘉立创EDA	

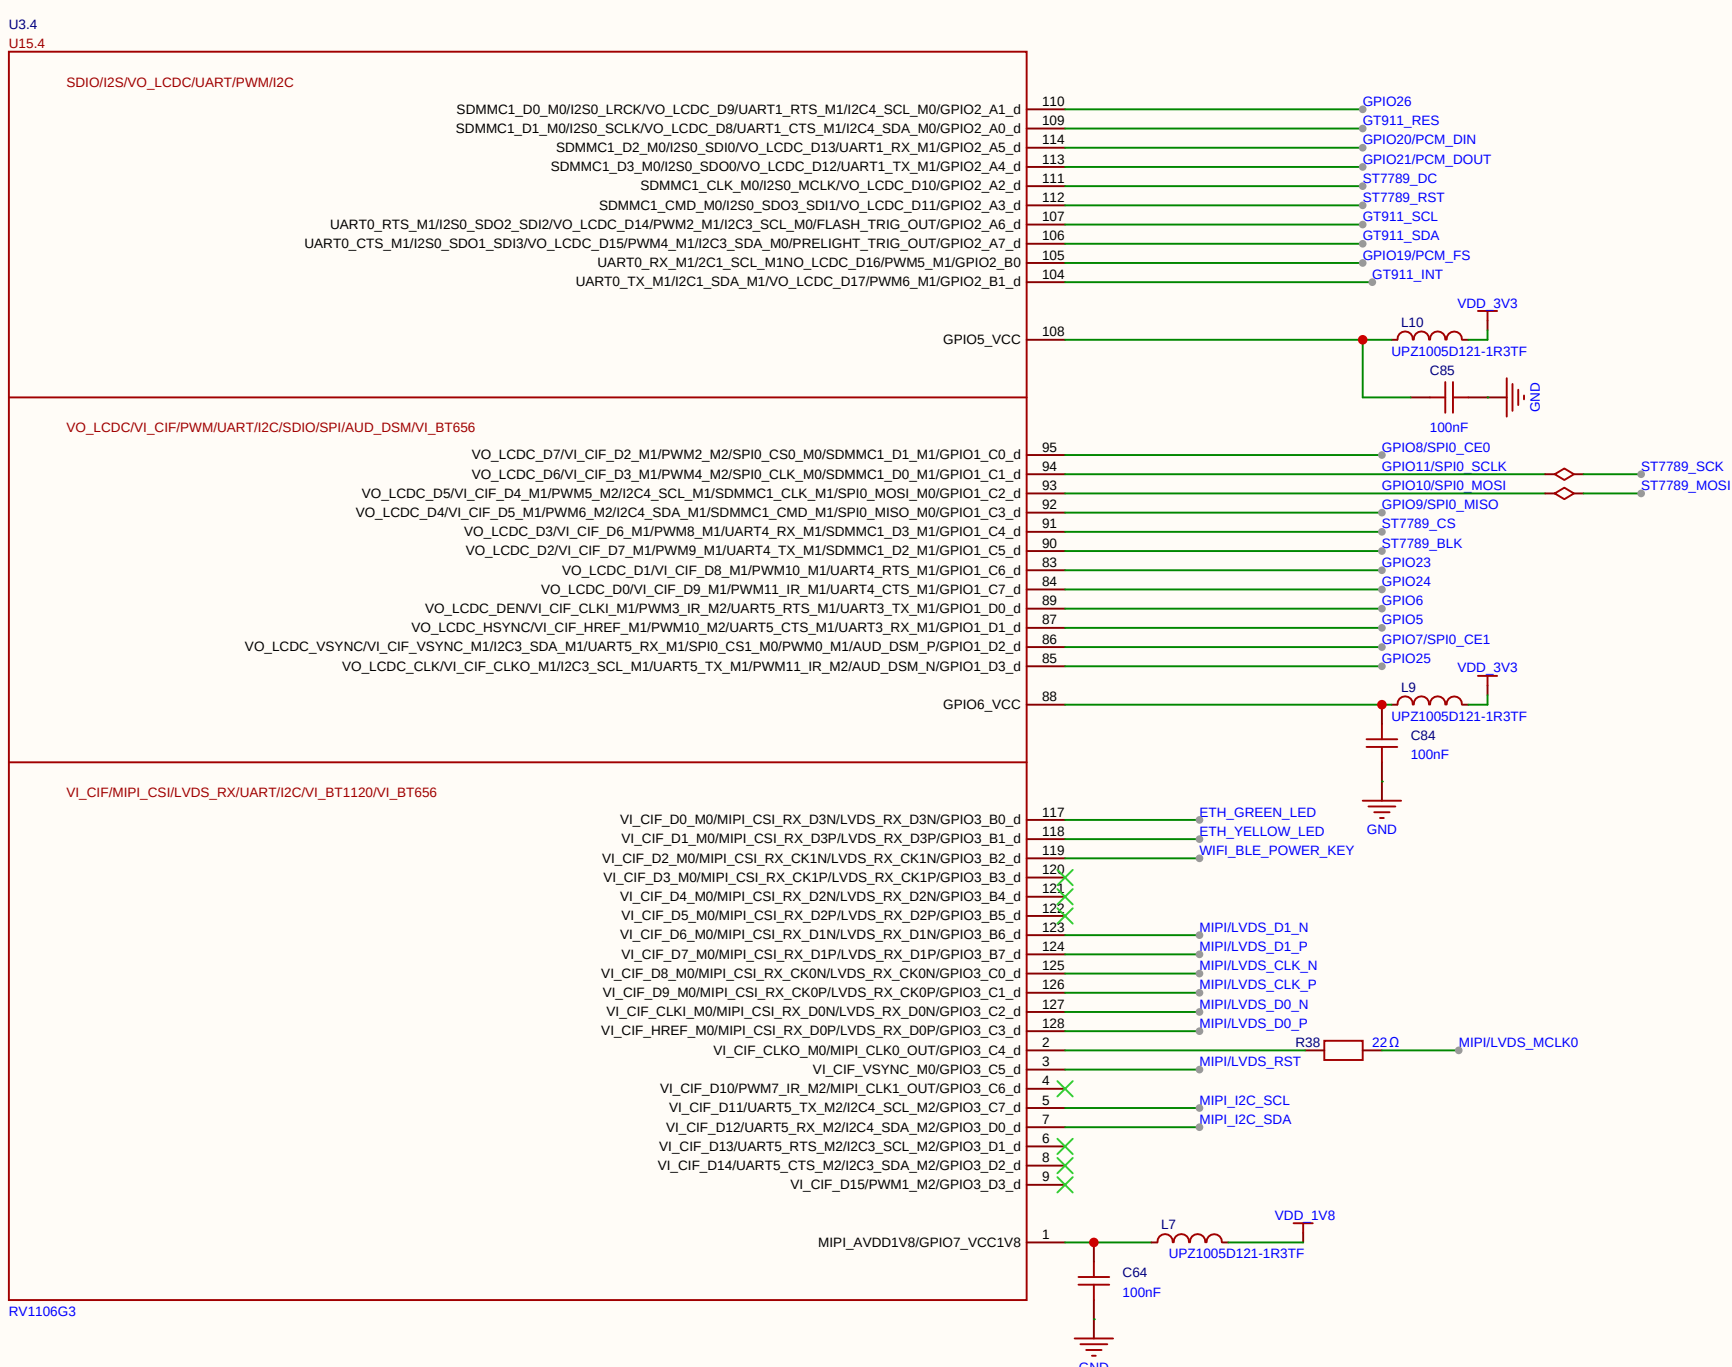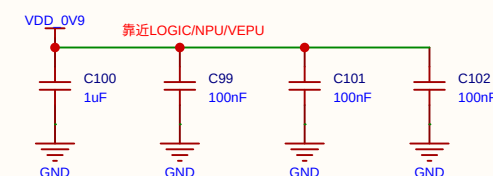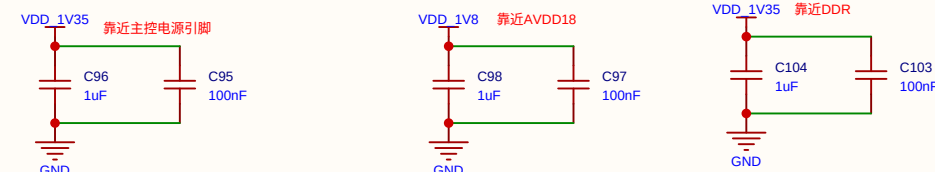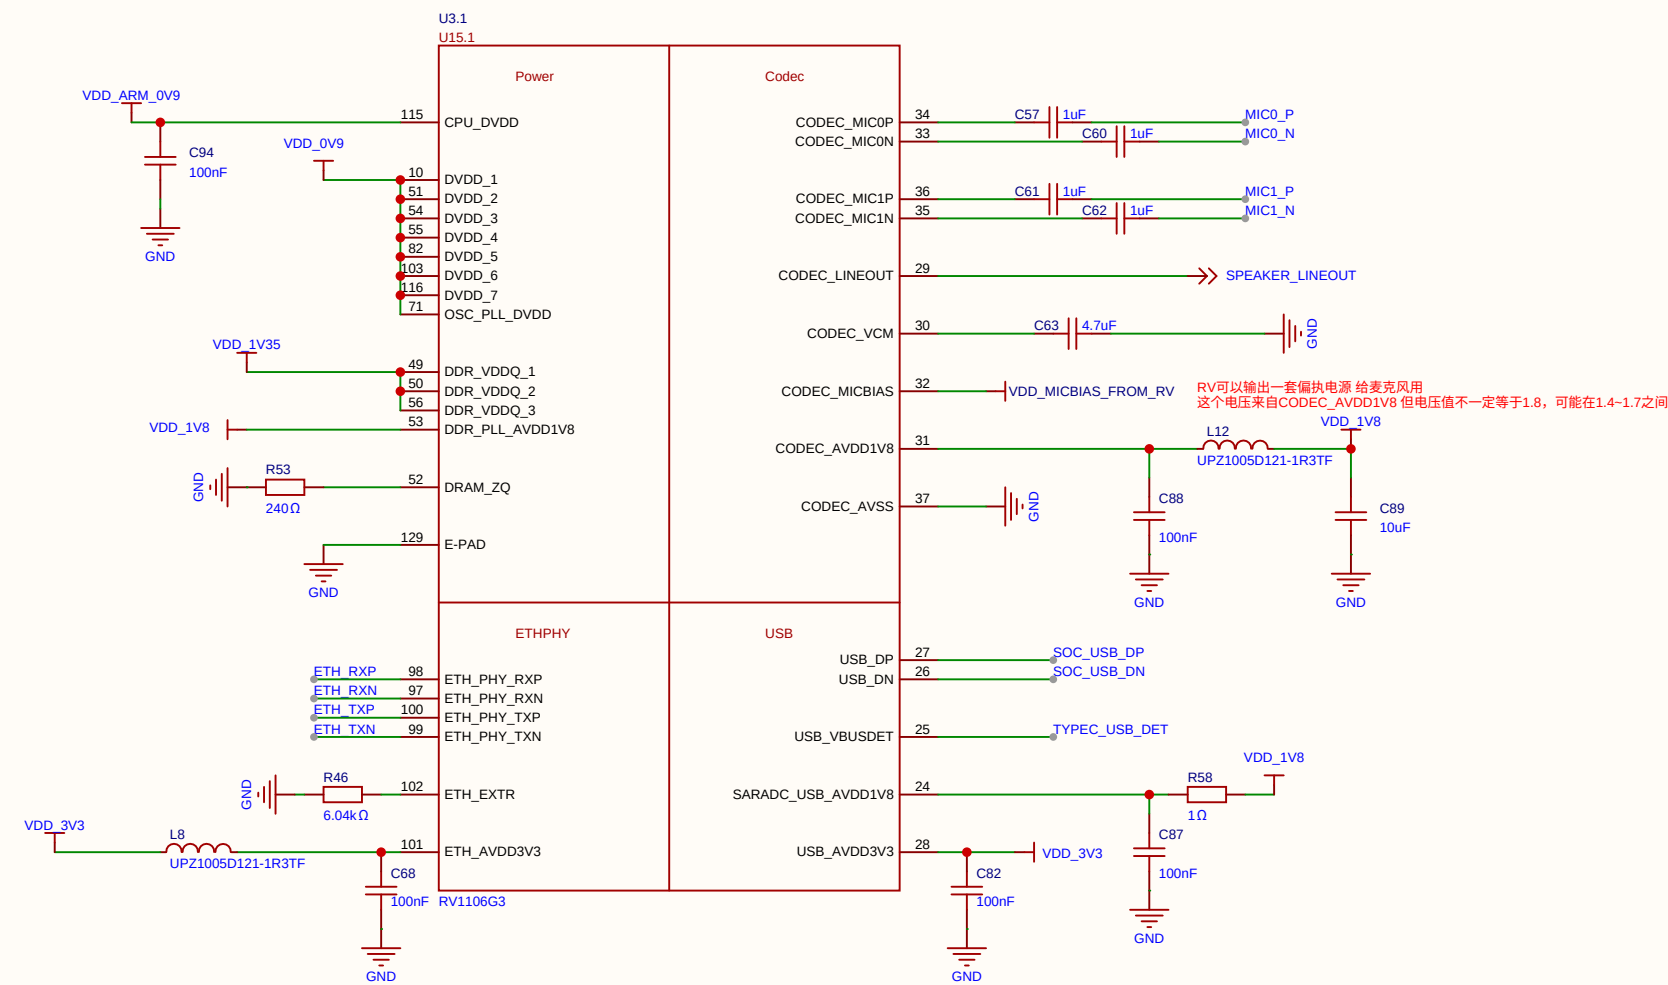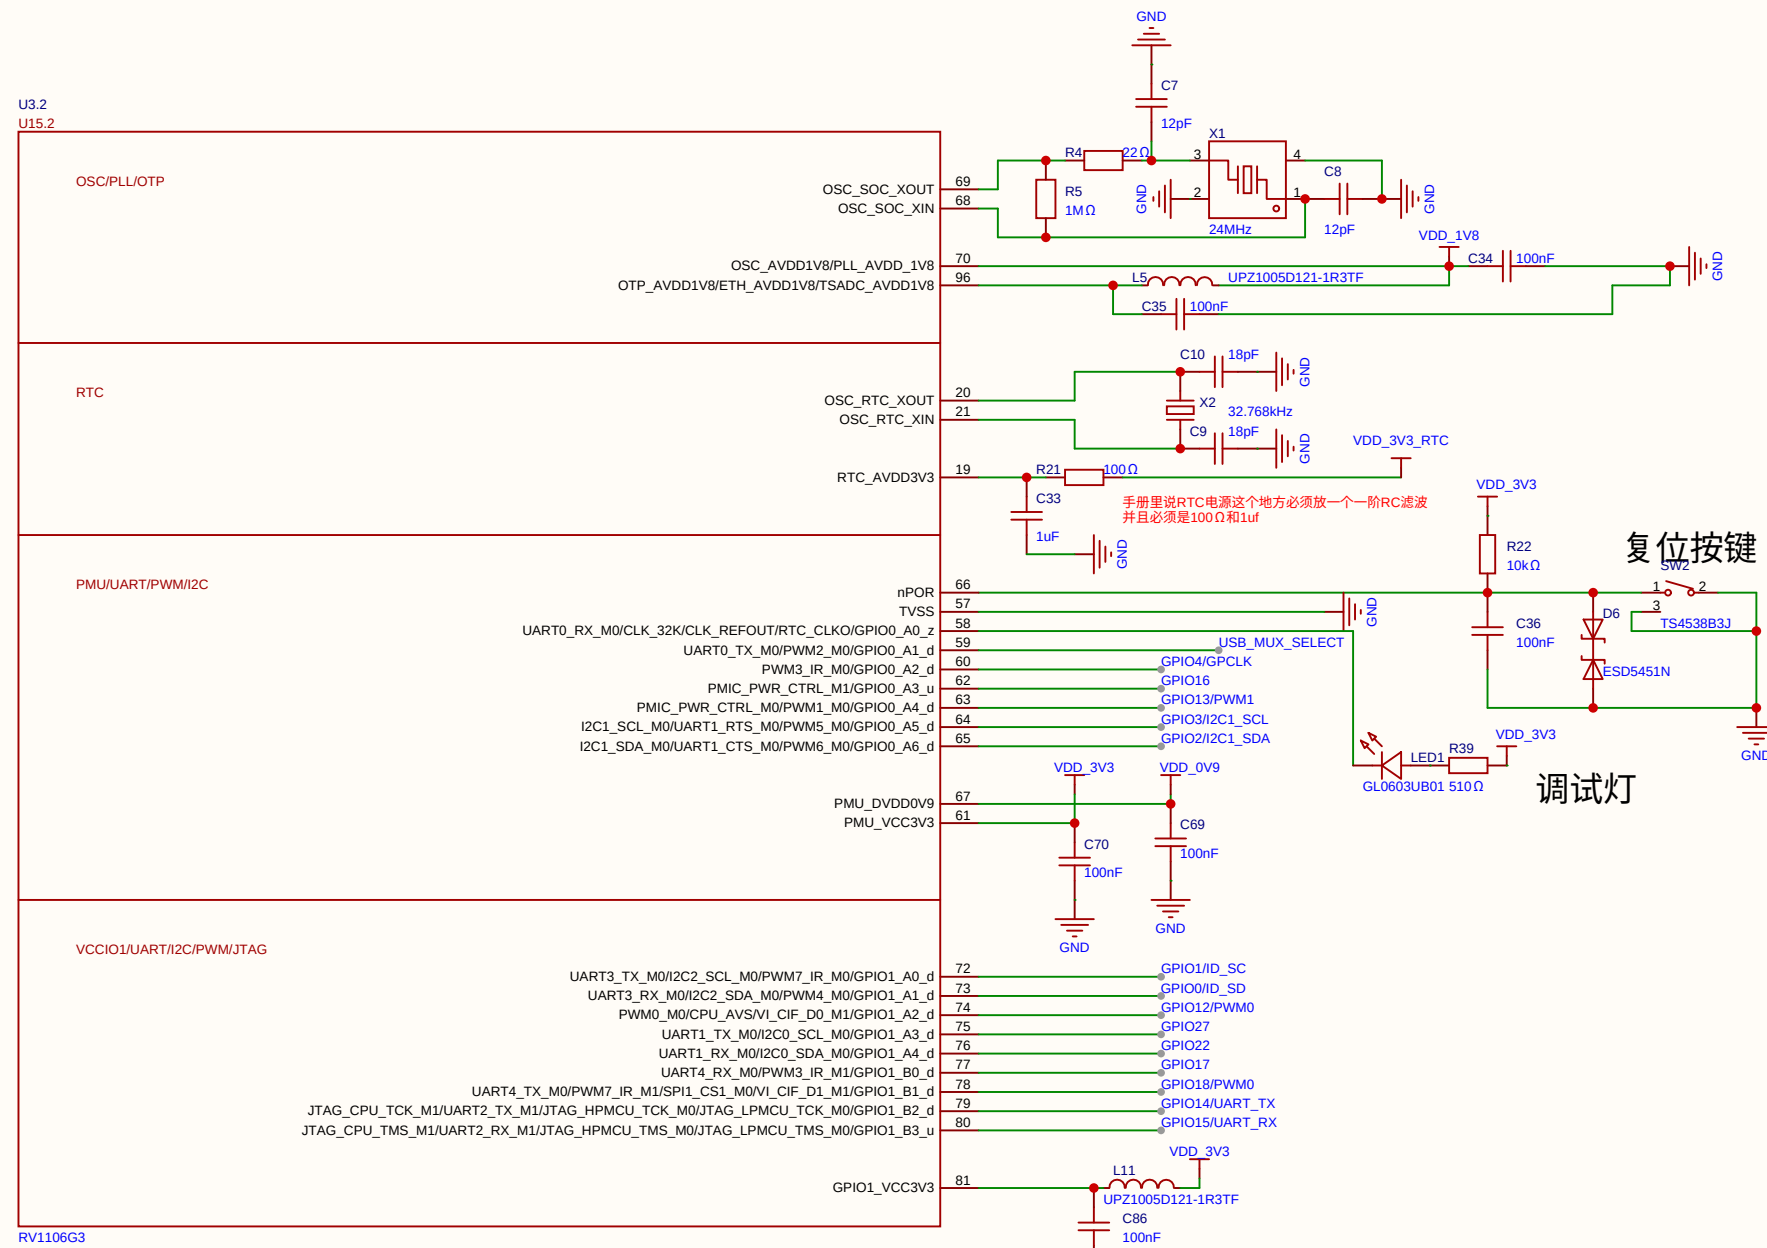


RECOVERY KEY

这个按键主要是让RV1106进入烧录模式



RECOVERY引脚对应的是

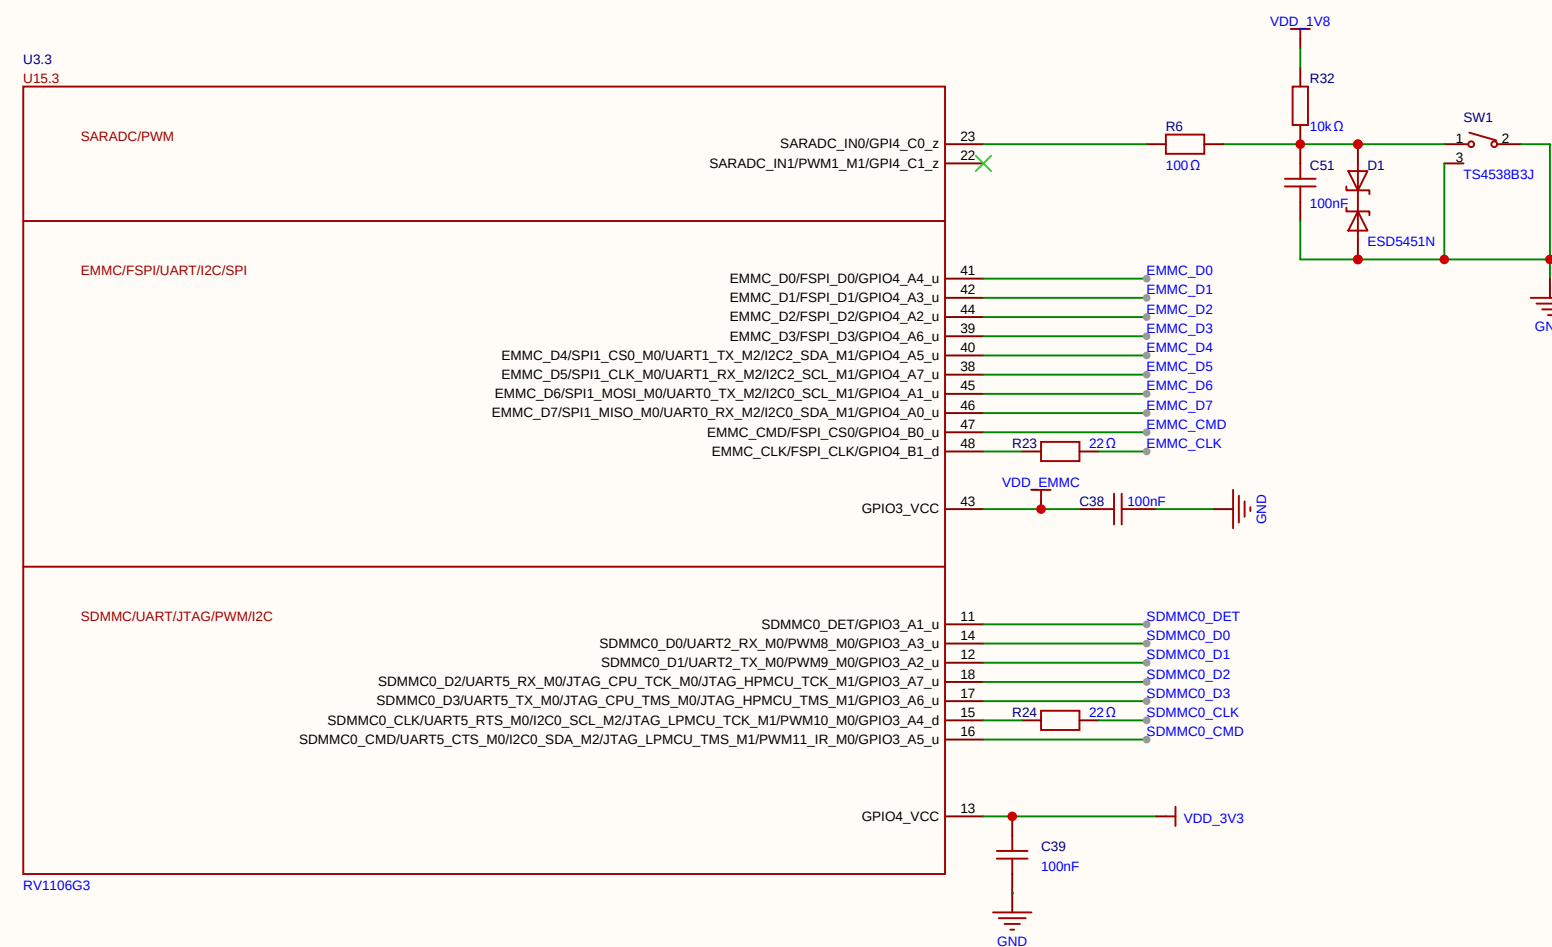

原理图	Schematic1		更新日期	2026-06-17
图纸	主控 (checked)		创建日期	2026-06-17
绘制	005_尚硅谷RV1106端侧AI+视觉开发板_20260618			
审阅				
	版本	尺寸	页 2 共	12
		V1.0	A4	嘉立创EDA

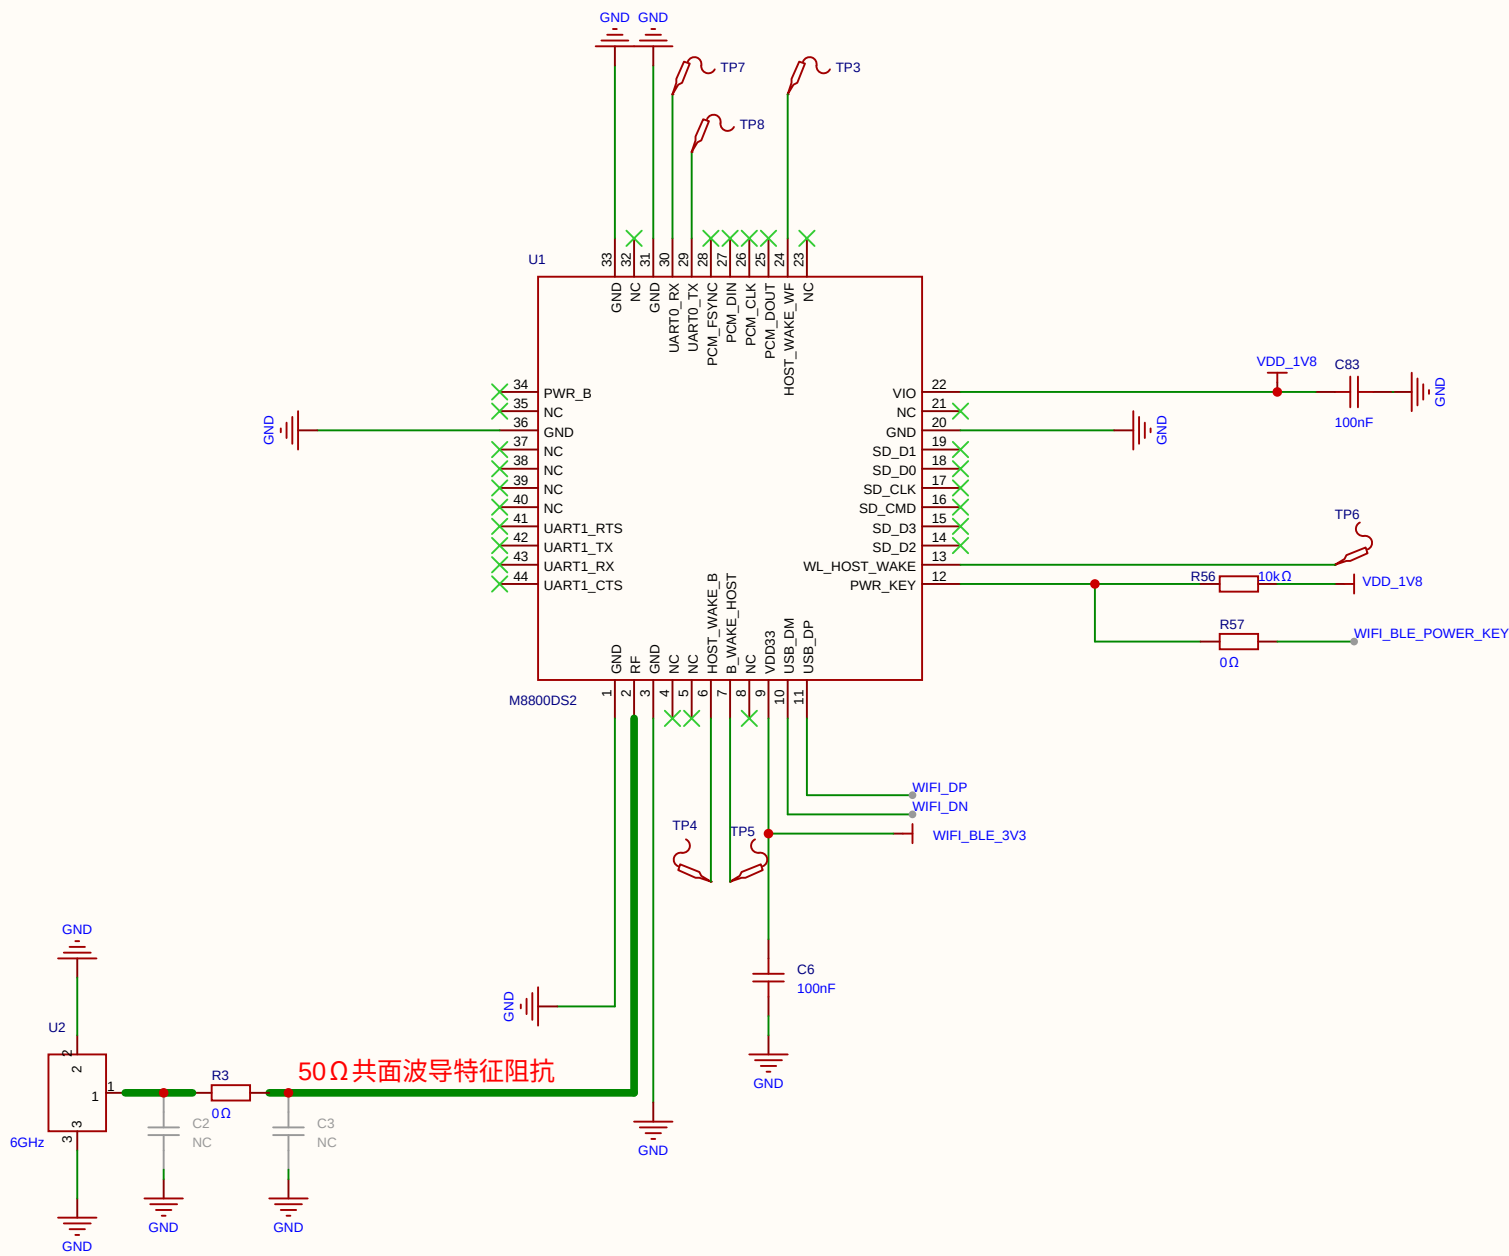


原理图	Schematic1		更新日期	2026-07-14	
			创建日期	2026-06-17	
图页	WIFI和蓝牙模组（checked）		物料编码		
绘制		005_尚硅谷RV1106端侧AI+视觉开发板_20260618			
审阅					
		版本	尺寸	页	3 共 12
		V1.0	A4	嘉立创EDA	

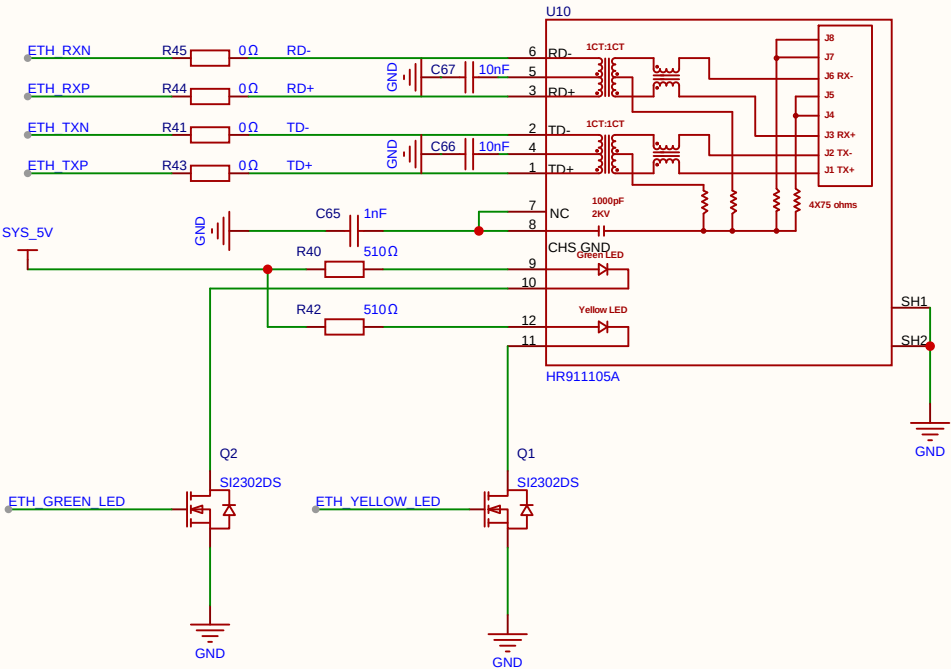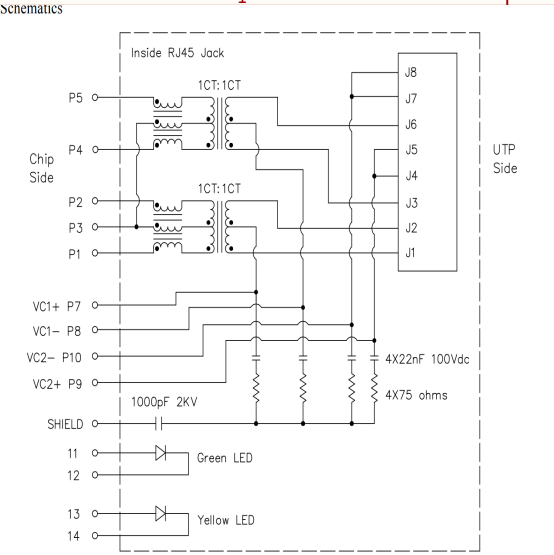



原理图	Schematic1			更新日期	2026-07-27
				创建日期	2026-06-11
图页	以太网（checked）			物料编码	
绘制		005_尚硅谷RV1106端侧AI+视觉开发板_20260618			
审阅					
		版本	尺寸	页	4 共 12
		V1.0	A4	嘉立创EDA	

SD卡

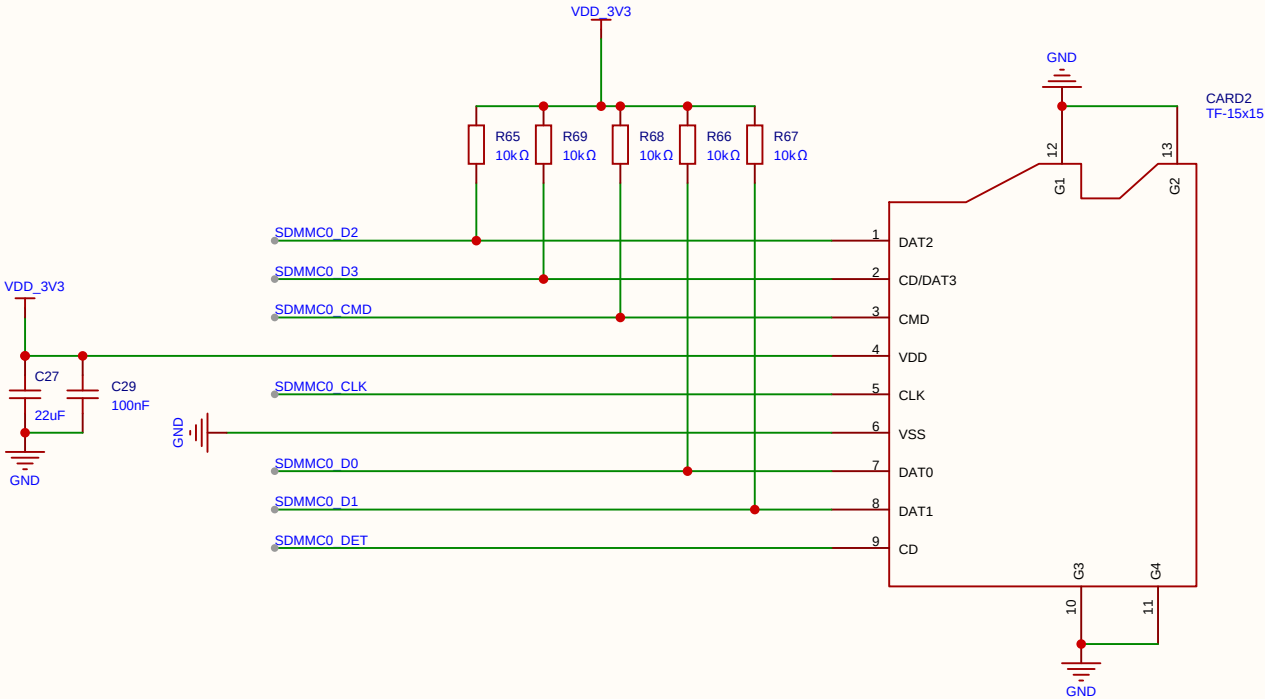

原理图	Schematic1		更新日期	2026-06-16
			创建日期	2026-06-16
图页	SD卡 (checked)		物料编码	
绘制		005_尚硅谷RV1106端侧AI+视觉开发板_20260618		
审阅				
		版本	尺寸	页 5 共 12
嘉立创EDA		V1.0	A4	嘉立创EDA

eMMC存储

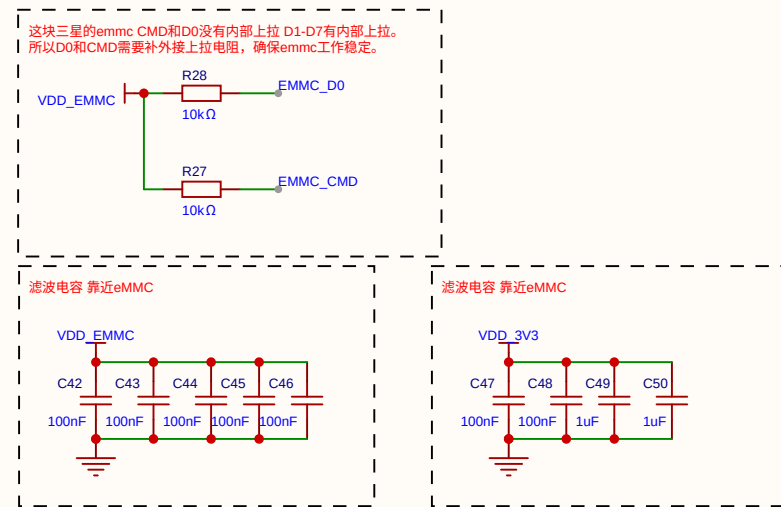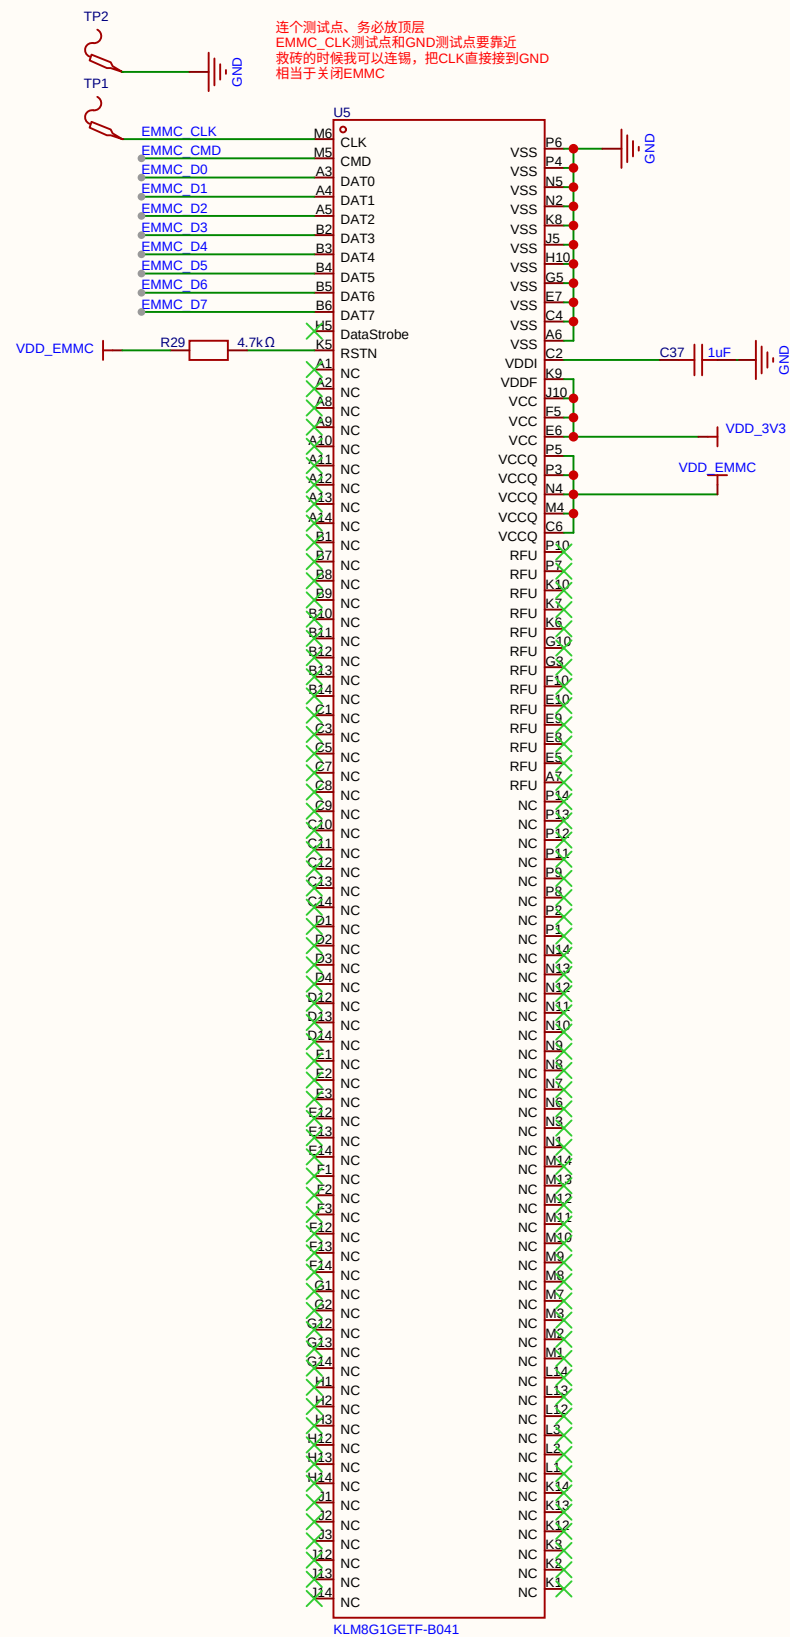


原理图	Schematic1			更新日期	2026-06-17
				创建日期	2026-06-17
图页	eMMC (checked)			物料编码	
绘制		005_尚硅谷RV1106端侧AI+视觉开发板_20260618			
审阅					
		版本	尺寸	页	6 共 12
		V1.0	A4	嘉立创EDA	


1	2	3	4	5	6
A					A
B					B
C					C
D					D
1	2	3	4	5	6

原理图	Schematic1			更新日期	2026-06-17
				创建日期	2026-06-17
图页	定位孔 (checked)			物料编码	
绘制		005_尚硅谷RV1106端侧AI+视觉开发板_20260618			
审阅					
		版本	尺寸	页 7 共	12
		V1.0	A4	嘉立创EDA	

单声道功放

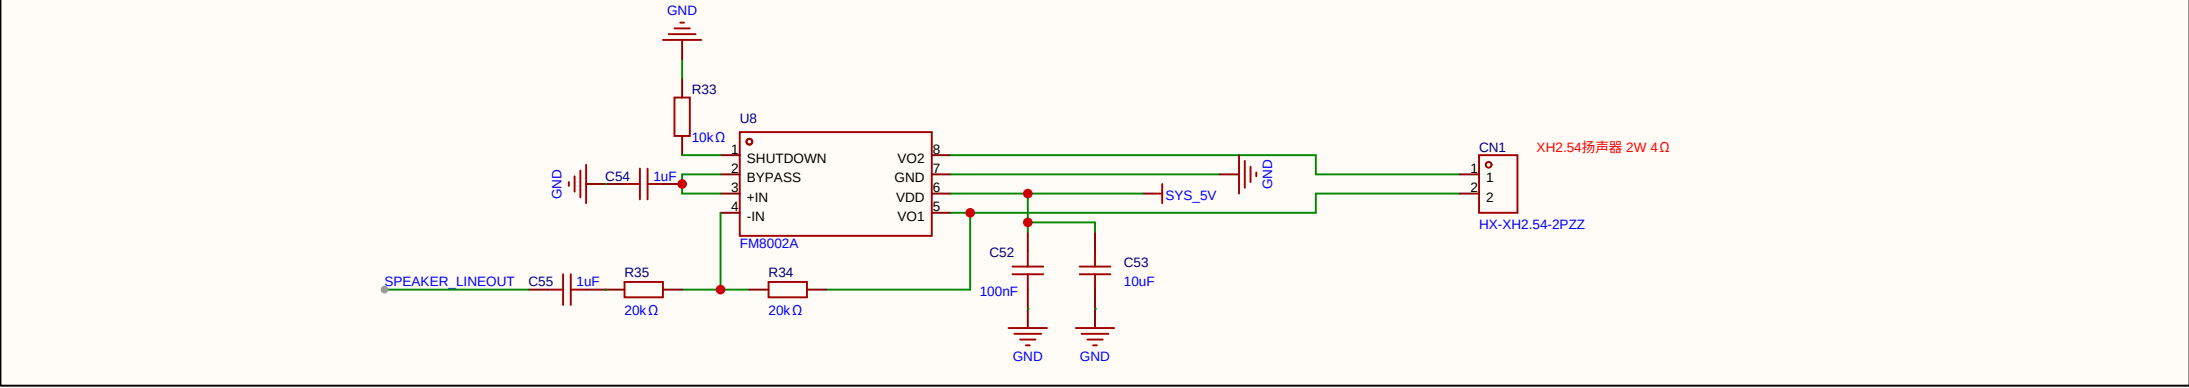


两个咪

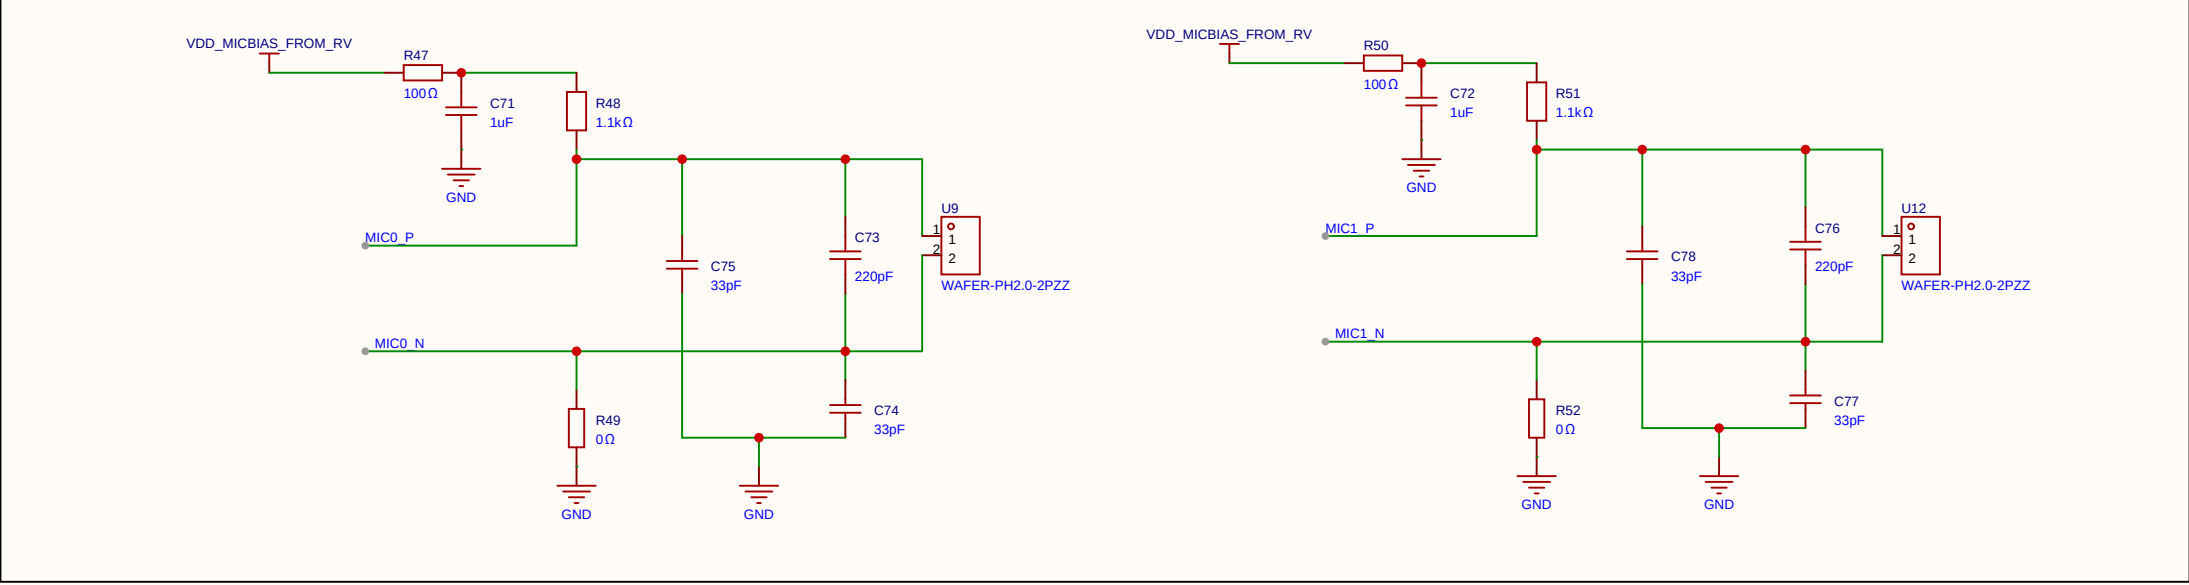

原理图	Schematic1			更新日期	2026-07-22
				创建日期	2026-06-17
图页	音频 (checked)			物料编码	
绘制				005_尚硅谷RV1106端侧AI+视觉开发板_20260618	
审阅					
				版本	尺寸
				V1.0	A4
				页	8 共 12
				嘉立创EDA	


40PIN排针 尽可能兼容树莓派

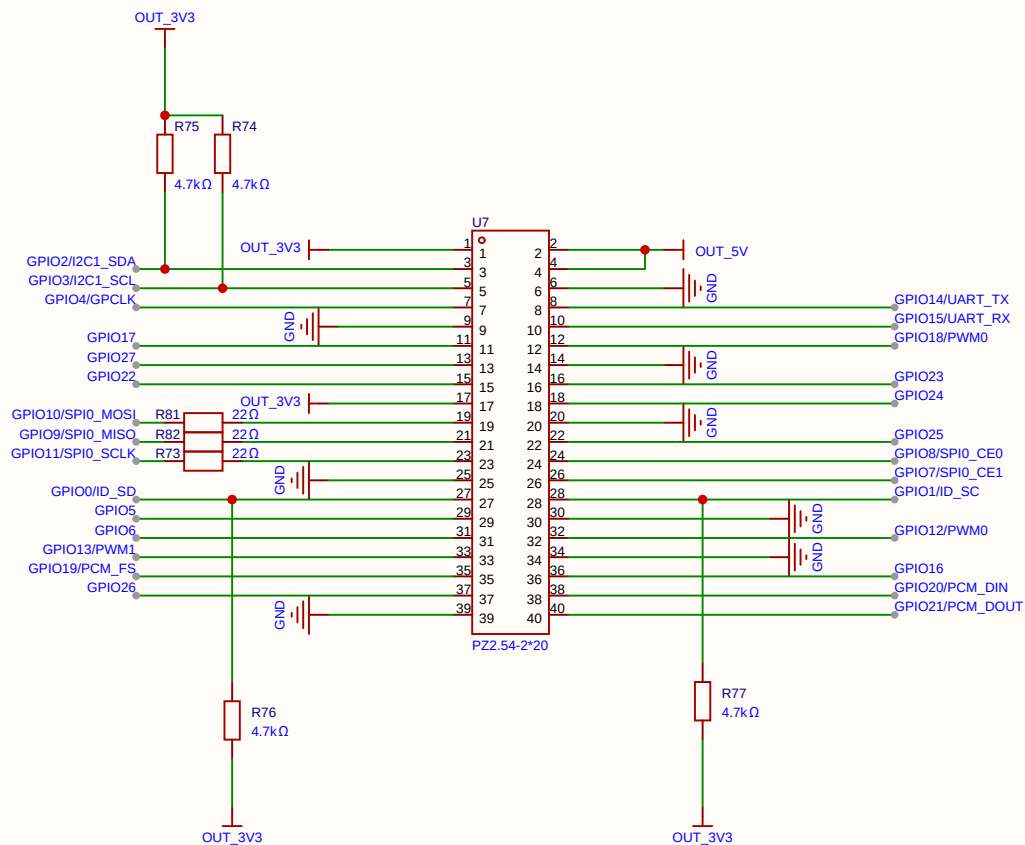

原理图	Schematic1			更新日期	2026-06-17
				创建日期	2026-06-17
图页	40Pin 排针 (checked)			物料编码	
绘制	005_尚硅谷RV1106端侧AI+视觉开发板_20260618				
审阅					
		版本	尺寸	页 9 共 12	
嘉立创EDA		V1.0	A4	嘉立创EDA	

摄像头模组FPC座（放在顶层）

兼容Luckfox摄像头模组 SC3336 300万
<https://www.waveshare.net/shop/SC3336-3MP-Camera-B.htm>


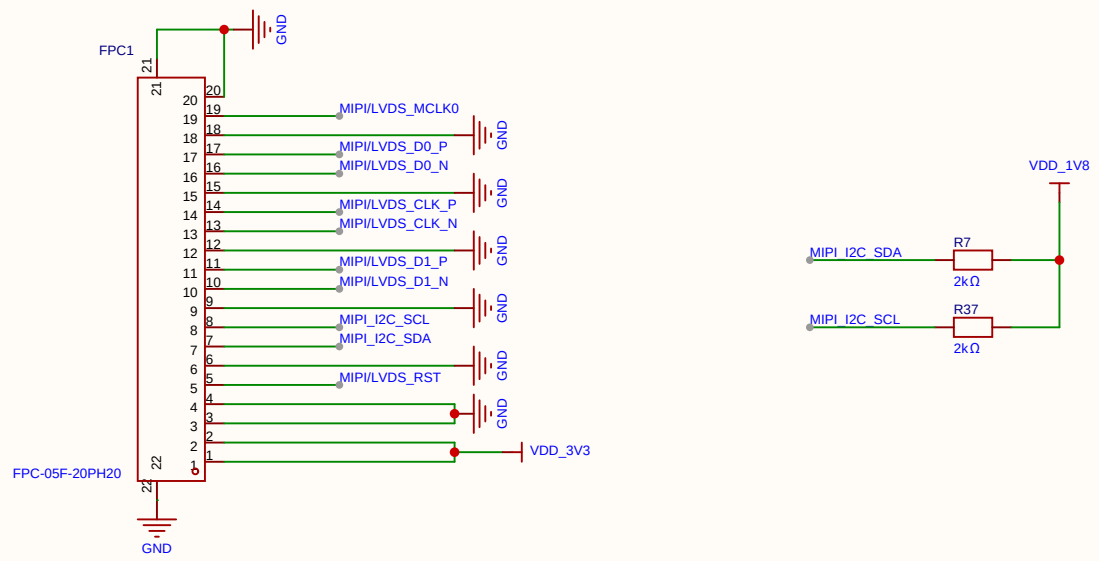


原理图	Schematic1			更新日期	2026-06-17
				创建日期	2026-06-17
图页	摄像头 CSI (checked)			物料编码	
绘制		005_尚硅谷RV1106端侧AI+视觉开发板_20260618			
审阅					
		版本	尺寸	页	10 共 12
嘉立创EDA		V1.0	A4	嘉立创EDA	


是否强制结typec

USB复用控制权切换

表 6-1. Function Table		
SEL1	SEL0	SWITCH STATUS
Low	Low	D+/D- connected to USB1+/USB1-
Low	High	D+/D- connected to USB2+/USB2-
High	Low	D+/D- connected to MHL+/MHL-
High	High	USB and MHL switches in High-Z

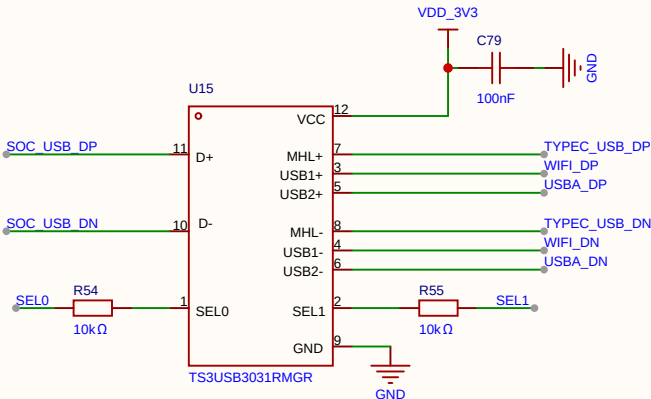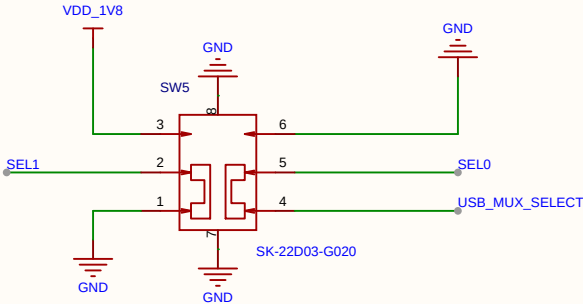


USB复用控制权切换

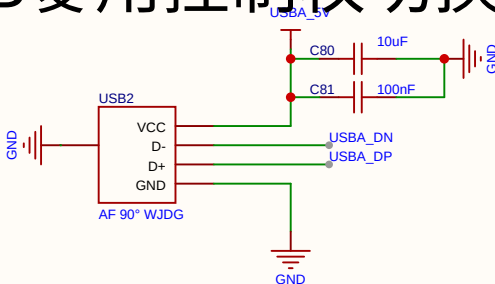

原理图	Schematic1			更新日期	2026-06-17
				创建日期	2026-06-17
图页	USB复用 (checked)			物料编码	
绘制		005_尚硅谷RV1106端侧AI+视觉开发板_20260618			
审阅					
		版本	尺寸	页	11 共 12
		V1.0	A4	嘉立创EDA	

SPI屏幕接口 与STM32教学阶段同款 （放在顶层）

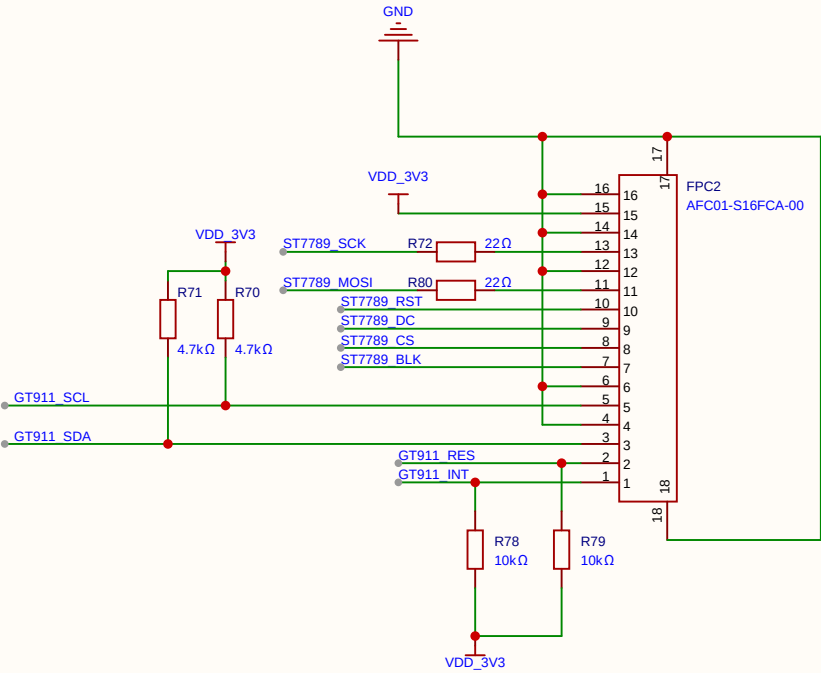

原理图	Schematic1			更新日期	2026-06-17
图页	SPI屏幕接口（checked）			创建日期	2026-06-17
绘制	005_尚硅谷RV1106端侧AI+视觉开发板_20260618				
审阅					
		版本	尺寸	页	12 共 12
嘉立创EDA		V1.0	A4	嘉立创EDA	