

평면



단면 확대 2:1 (구매품 3030, 참고 확대)

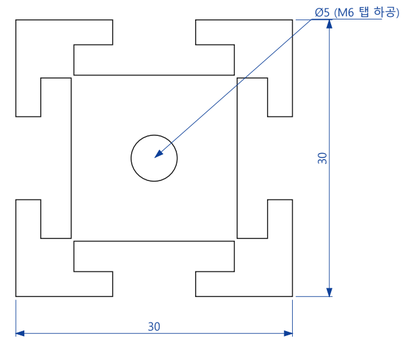

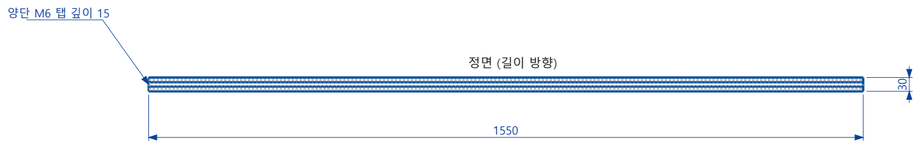

단면 방향



주기
1. 구매품 알루미늄 프로파일 3030 (8 슬롯) 절단, 양 끝면 직각도 0.2 이내
2. 하단 M6 레벨링 풋 (바닥 앵커), 상단 M6 볼트로 상판 브래킷 고정
3. 기둥 위치: 좌·중·우 (x = -450 / 0 / 450) × 앞·뒤 (y = -180 / 190), RK_RACK 조립도 참조

품명	RK_POST_3030_L1550 (선반 기둥)
재질 / 수량	Al 6063-T5 (3030, 8 슬롯) / 6 EA/대 × 3대 = 18 EA
척도 / 단위	1:10 / mm 절단 길이 ±0.5
프로젝트	캡스톤 PoC 2.5 m 셀 · 중앙 로봇 3면 트레이 선반
CAD	Creo 13.4 (rk_rack.asm) · 2026-11-13