


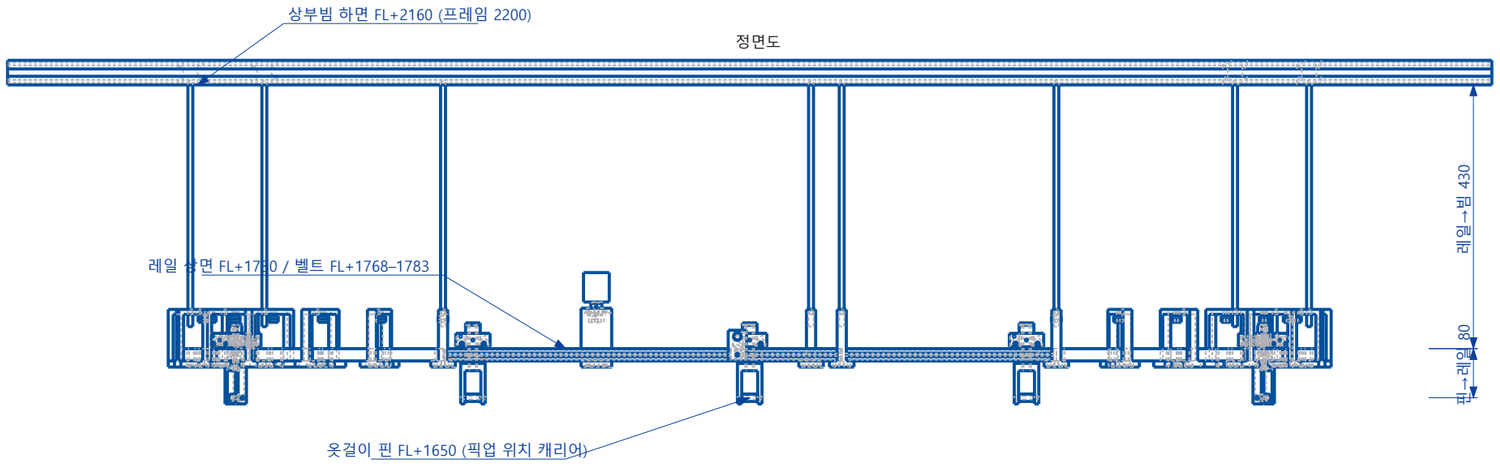


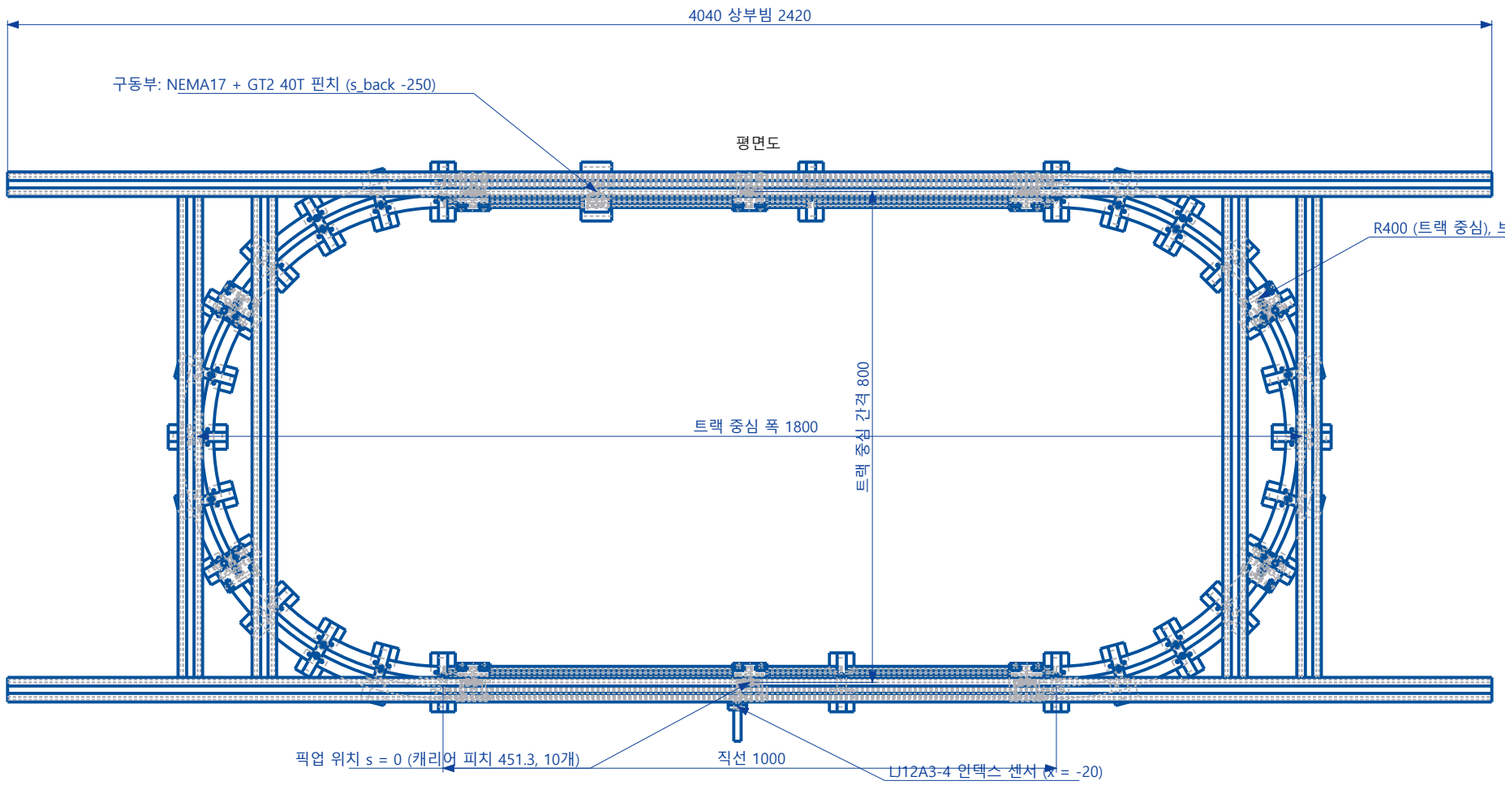


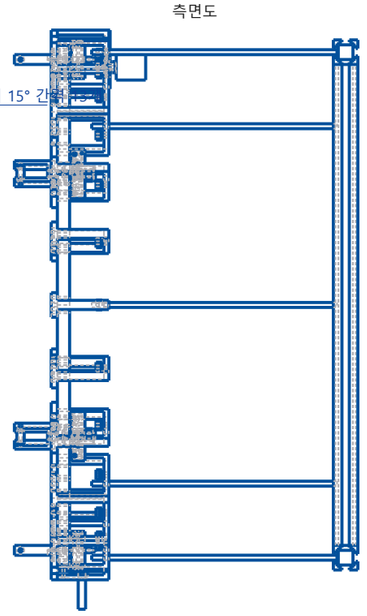


주기
1. 둘레 4513 mm (직선 1000 × 2 + R400 반원 × 2), 캐리어 10개 피치 451.3 mm
2. GT2 15 mm 벨트 약 4.5 m, 빗살 조로 캐리어와 결합 (1곳에서 벨트 양끝 이음)
3. M8 로드 12개로 상부 4040 빔에 매달림 (곡선 0°/±45°/±90°, 직선 중앙)
4. FL = 셀 바닥면. 부품 상세는 각 CV_* 도면 참조, BOM 번호는 상세설명서와 같음

품명	CV_CONVEYOR (오버헤드 컨베이어 조립도)
재질 / 수량	조립품 / 1 EA
척도 / 단위	1:10 / mm 일반공차 ±0.2 (FDM)
프로젝트	캡스톤 PoC 2.5 m 셀 · 오버헤드 컨베이어
CAD	Creo 13.4 (cv_conveyor.asm) · 2026-11-08

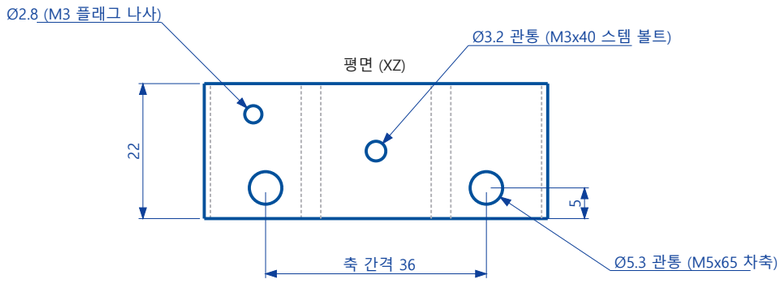


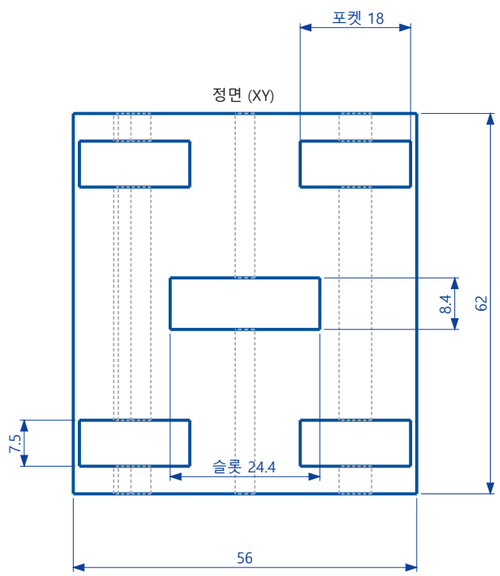


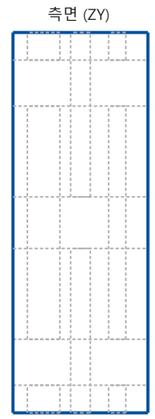

주기
1. PETG, 노즐 0.4, 레이어 0.2 (빗살·풀리 치형은 0.12), 벽 4줄, 채움 40 % 자이로이드
2. 모든 구멍은 표기 지름 기준 (자체 탭 M3 = Ø2.8, M4 = Ø3.5). 치수 단위 mm
3. 형상 원본: Creo 파트 + STEP (conveyor/creo). 이 도면의 치수는 Creo 뷰에서 다시 측정한 값
4. 625ZZ 4개를 포켓에 넣고 M5x65 2개로 좌우 바퀴를 함께 고정

품명	CV_TROLLEY (캐리어 트롤리 바디)
재질 / 수량	PETG / 10 EA
척도 / 단위	1:1 / mm 일반공차 ±0.2 (FDM)
프로젝트	캡스톤 PoC 2.5 m 셀 · 오버헤드 컨베이어
CAD	Creo 13.4 (cv_conveyor.asm) · 2026-11-08

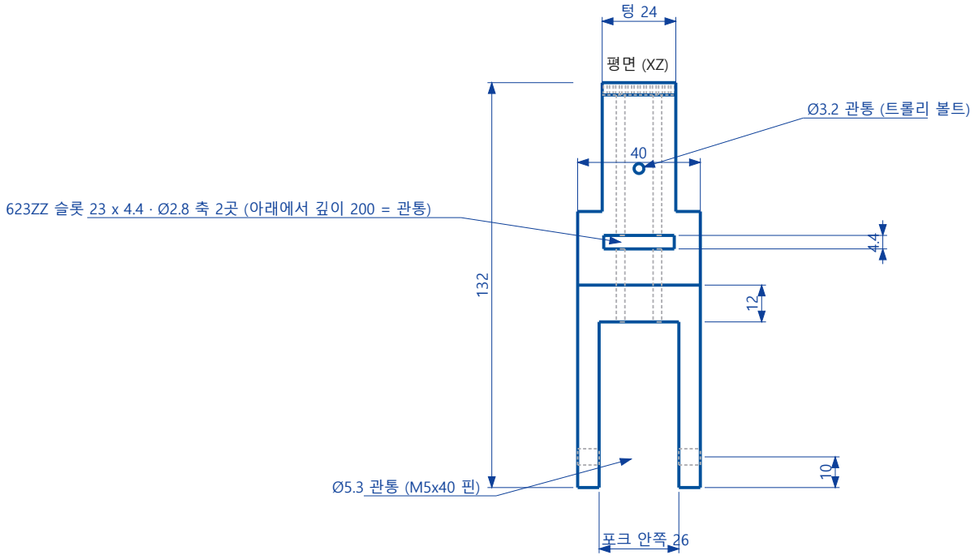

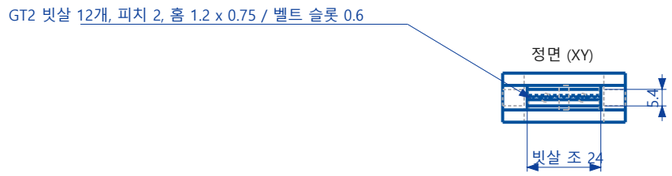





주기
1. PETG, 노즐 0.4, 레이어 0.2 (빗살·풀리 치형은 0.12), 벽 4줄, 채움 40 % 자이로이드
2. 모든 구멍은 표기 지름 기준 (자체 탭 M3 = Ø2.8, M4 = Ø3.5). 치수 단위 mm
3. 형상 원본: Creo 파트 + STEP (conveyor/creo). 이 도면의 치수는 Creo 뷰에서 다시 측정한 값
4. 벨트 이음 캐리어 1개는 빗살 양쪽에 벨트 양끝을 6치씩 물림
5. 옆으로 눕혀 출력 (XZ 면이 베드), 서포트 없이 포크 브리지 12 mm

품명	CV_STEM (캐리어 스템 (벨트 조·포크))
재질 / 수량	PETG / 10 EA
척도 / 단위	1:2 / mm 일반공차 ±0.2 (FDM)
프로젝트	캡스톤 PoC 2.5 m 셀 · 오버헤드 컨베이어
CAD	Creo 13.4 (cv_conveyor.asm) · 2026-11-08

평면 (XZ)



정면 (XY)





측면 (ZY)




주기
1. PETG, 노즐 0.4, 레이어 0.2 (빗살·풀리 치형은 0.12), 벽 4줄, 채움 40 % 자이로이드
2. 모든 구멍은 표기 지름 기준 (자체 탭 M3 = Ø2.8, M4 = Ø3.5). 치수 단위 mm
3. 형상 원본: Creo 파트 + STEP (conveyor/creo). 이 도면의 치수는 Creo 뷰에서 다시 측정한 값
4. M5x40 볼트에 끼워 포크 사이(26 mm)에 조립, 회전 가능

품명	CV_PIN_SLEEVE (옷걸이 핀 슬리브)
재질 / 수량	PETG / 10 EA
척도 / 단위	2:1 / mm 일반공차 ±0.2 (FDM)
프로젝트	캡스톤 PoC 2.5 m 셀 · 오버헤드 컨베이어
CAD	Creo 13.4 (cv_conveyor.asm) · 2026-11-08




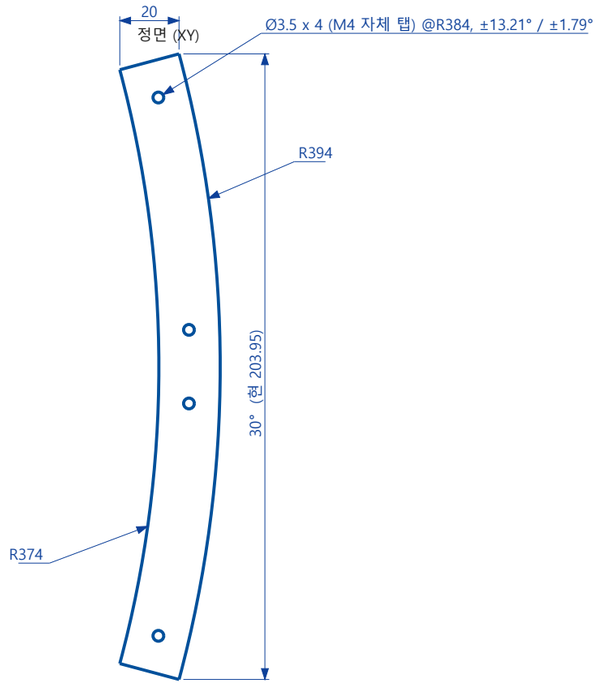





주기
1. PETG, 노즐 0.4, 레이어 0.2 (빗살·풀리 치형은 0.12), 벽 4줄, 채움 40 % 자이로이드
2. 모든 구멍은 표기 지름 기준 (자체 탭 M3 = Ø2.8, M4 = Ø3.5). 치수 단위 mm
3. 형상 원본: Creo 파트 + STEP (conveyor/creo). 이 도면의 치수는 Creo 뷰에서 다시 측정한 값
4. 곡선 중심 R400(트랙 중심) 기준, 30° 6개 = 반원 1개
5. 양 끝 반경면은 브리지 발판 위에서 맞댐

품명	CV_RAIL_IN30 (곡선 레일 (안쪽) 30°)
재질 / 수량	PETG / 12 EA
척도 / 단위	1:2 / mm 일반공차 ±0.2 (FDM)
프로젝트	캡스톤 PoC 2.5 m 셸 · 오버헤드 컨베이어
CAD	Creo 13.4 (cv_conveyor.asm) · 2026-11-08




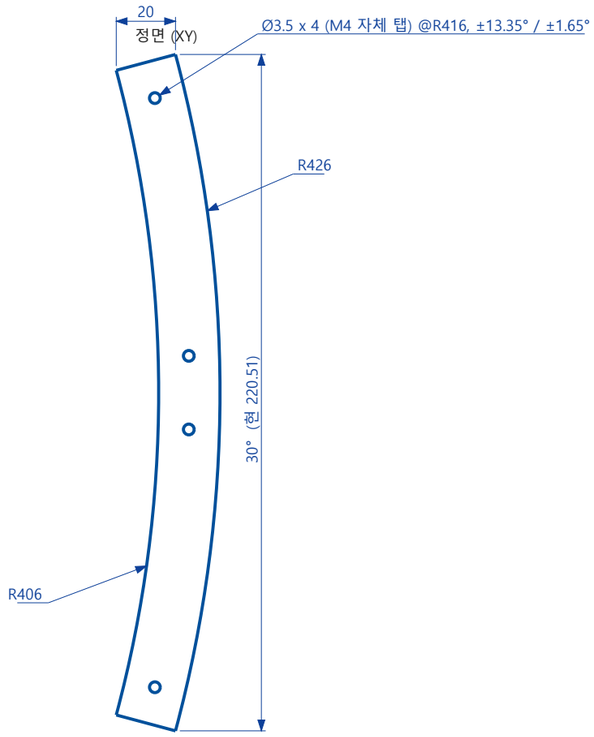





주기
1. PETG, 노즐 0.4, 레이어 0.2 (벗살·풀리 치형은 0.12), 벽 4줄, 채움 40 % 자이로이드
2. 모든 구멍은 표기 지름 기준 (자체 탭 M3 = Ø2.8, M4 = Ø3.5). 치수 단위 mm
3. 형상 원본: Creo 파트 + STEP (conveyor/creo). 이 도면의 치수는 Creo 뷰에서 다시 측정한 값
4. 곡선 중심 R400(트랙 중심) 기준, 30° 6개 = 반원 1개
5. 양 끝 반경면은 브리지 발판 위에서 맞댐

품명	CV_RAIL_OUT30 (곡선 레일 (바깥) 30°)
재질 / 수량	PETG / 12 EA
척도 / 단위	1:2 / mm 일반공차 ±0.2 (FDM)
프로젝트	캡스톤 PoC 2.5 m 셸 · 오버헤드 컨베이어
CAD	Creo 13.4 (cv_conveyor.asm) · 2026-11-08



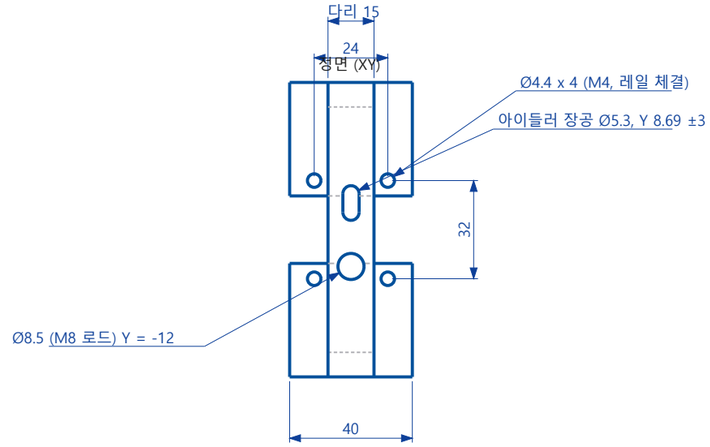

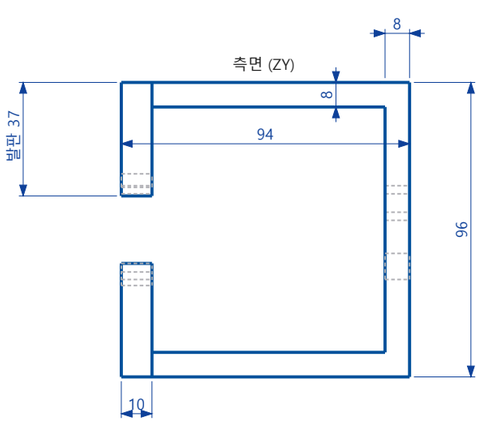



주기
1. PETG, 노즐 0.4, 레이어 0.2 (빗살·풀리 치형은 0.12), 벽 4줄, 채움 40 % 자이로이드
2. 모든 구멍은 표기 지름 기준 (자체 탭 M3 = Ø2.8, M4 = Ø3.5). 치수 단위 mm
3. 형상 원본: Creo 파트 + STEP (conveyor/creo). 이 도면의 치수는 Creo 뷰에서 다시 측정한 값
4. Y+ 가 루프 안쪽. 다리 안쪽 폭 80 = 트롤리 통과 공간
5. 윗판 위 M8 너트 2개로 높이 조정

품명	CV_BRIDGE (U 브리지)
재질 / 수량	PETG / 28 EA
척도 / 단위	1:2 / mm 일반공차 ±0.2 (FDM)
프로젝트	캡스톤 PoC 2.5 m 셀 · 오버헤드 컨베이어
CAD	Creo 13.4 (cv_conveyor.asm) · 2026-11-08

평면 (XZ)




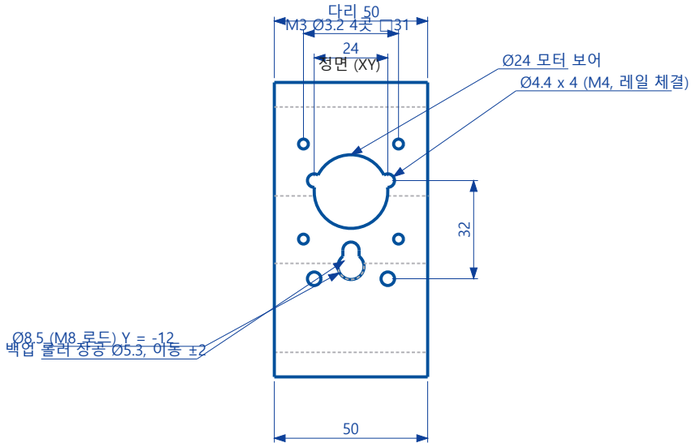


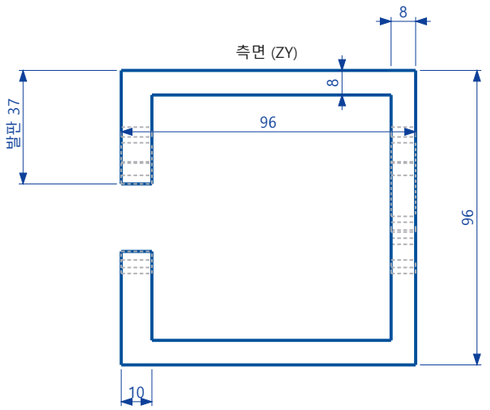


주기
1. PETG, 노즐 0.4, 레이어 0.2 (빗살·풀리 치형은 0.12), 벽 4줄, 채움 40 % 자이로이드
2. 모든 구멍은 표기 지름 기준 (자체 탭 M3 = Ø2.8, M4 = Ø3.5). 치수 단위 mm
3. 형상 원본: Creo 파트 + STEP (conveyor/creo). 이 도면의 치수는 Creo 뷰에서 다시 측정한 값
4. Y+ 가 루프 안쪽. 다리 안쪽 폭 80 = 트롤리 통과 공간
5. 윗판 위 M8 너트 2개로 높이 조정

품명	CV_DRIVE_BRIDGE (구동 브리지)
재질 / 수량	PETG / 1 EA
척도 / 단위	1:2 / mm 일반공차 ±0.2 (FDM)
프로젝트	캡스톤 PoC 2.5 m 셸 · 오버헤드 컨베이어
CAD	Creo 13.4 (cv_conveyor.asm) · 2026-11-08

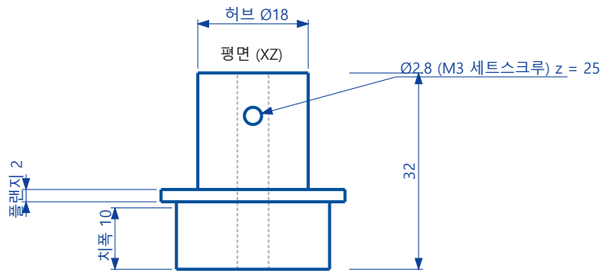

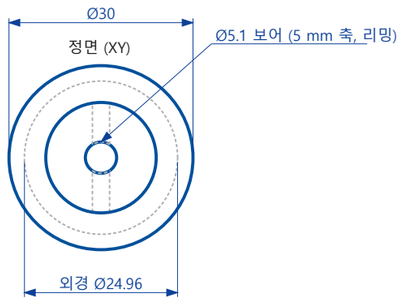





주기
1. PETG, 노즐 0.4, 레이어 0.2 (벗살-풀리 치형은 0.12), 벽 4줄, 채움 40 % 자이로이드
2. 모든 구멍은 표기 지름 기준 (자체 탭 M3 = Ø2.8, M4 = Ø3.5). 치수 단위 mm
3. 형상 원본: Creo 파트 + STEP (conveyor/creo). 이 도면의 치수는 Creo 뷰에서 다시 측정한 값
4. GT2 40T, PD 25.46, 하부 플랜지 없음 (벨트 조가 아래로 통과)
5. 치형은 0.12 레이어로 출력 후 벨트로 맞물림 확인

품명	CV_PULLEY_GT2_40T (GT2 40T 구동 풀리)
재질 / 수량	PETG / 1 EA
척도 / 단위	1:1 / mm 일반공차 ±0.2 (FDM)
프로젝트	캡스톤 PoC 2.5 m 셀 · 오버헤드 컨베이어
CAD	Creo 13.4 (cv_conveyor.asm) · 2026-11-08


평면 (XZ)



정면 (XY)



측면 (ZY)

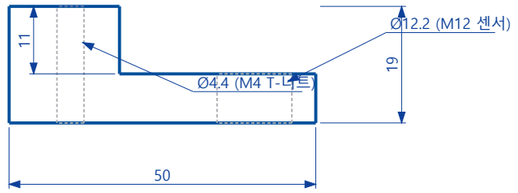

주기
1. PETG, 노즐 0.4, 레이어 0.2 (빗살·풀리 치형은 0.12), 벽 4줄, 채움 40 % 자이로이드
2. 모든 구멍은 표기 지름 기준 (자체 탭 M3 = Ø2.8, M4 = Ø3.5). 치수 단위 mm
3. 형상 원본: Creo 파트 + STEP (conveyor/creo). 이 도면의 치수는 Creo 뷰에서 다시 측정한 값
4. LJ12A3-4 감지면은 트롤리 측면 3 mm 앞 (감지거리 4 mm)

품명	CV_SENSOR_BRACKET (인덱스 센서 브래킷)
재질 / 수량	PETG / 1 EA
척도 / 단위	1:1 / mm 일반공차 ±0.2 (FDM)
프로젝트	캡스톤 PoC 2.5 m 셀 · 오버헤드 컨베이어
CAD	Creo 13.4 (cv_conveyor.asm) · 2026-11-08