



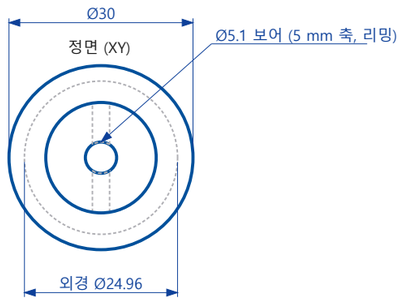



주기
1. PETG, 노즐 0.4, 레이어 0.2 (벗살-풀리 치형은 0.12), 벽 4줄, 채움 40 % 자이로이드
2. 모든 구멍은 표기 지름 기준 (자체 탭 M3 = Ø2.8, M4 = Ø3.5). 치수 단위 mm
3. 형상 원본: Creo 파트 + STEP (conveyor/creo). 이 도면의 치수는 Creo 뷰에서 다시 측정한 값
4. GT2 40T, PD 25.46, 하부 플랜지 없음 (벨트 조가 아래로 통과)
5. 치형은 0.12 레이어로 출력 후 벨트로 맞물림 확인

품명	CV_PULLEY_GT2_40T (GT2 40T 구동 풀리)
재질 / 수량	PETG / 1 EA
척도 / 단위	1:1 / mm 일반공차 ±0.2 (FDM)
프로젝트	캡스톤 PoC 2.5 m 셀 · 오버헤드 컨베이어
CAD	Creo 13.4 (cv_conveyor.asm) · 2026-11-08