


평면 (XZ)



정면 (XY)



측면 (ZY)

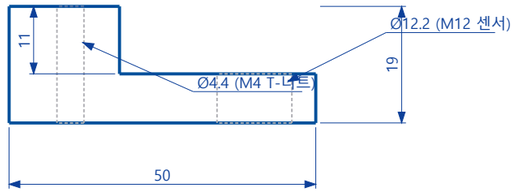

주기
1. PETG, 노즐 0.4, 레이어 0.2 (빗살·풀리 치형은 0.12), 벽 4줄, 채움 40 % 자이로이드
2. 모든 구멍은 표기 지름 기준 (자체 탭 M3 = Ø2.8, M4 = Ø3.5). 치수 단위 mm
3. 형상 원본: Creo 파트 + STEP (conveyor/creo). 이 도면의 치수는 Creo 뷰에서 다시 측정한 값
4. LJ12A3-4 감지면은 트롤리 측면 3 mm 앞 (감지거리 4 mm)

품명	CV_SENSOR_BRACKET (인덱스 센서 브래킷)
재질 / 수량	PETG / 1 EA
척도 / 단위	1:1 / mm 일반공차 ±0.2 (FDM)
프로젝트	캡스톤 PoC 2.5 m 셀 · 오버헤드 컨베이어
CAD	Creo 13.4 (cv_conveyor.asm) · 2026-11-08