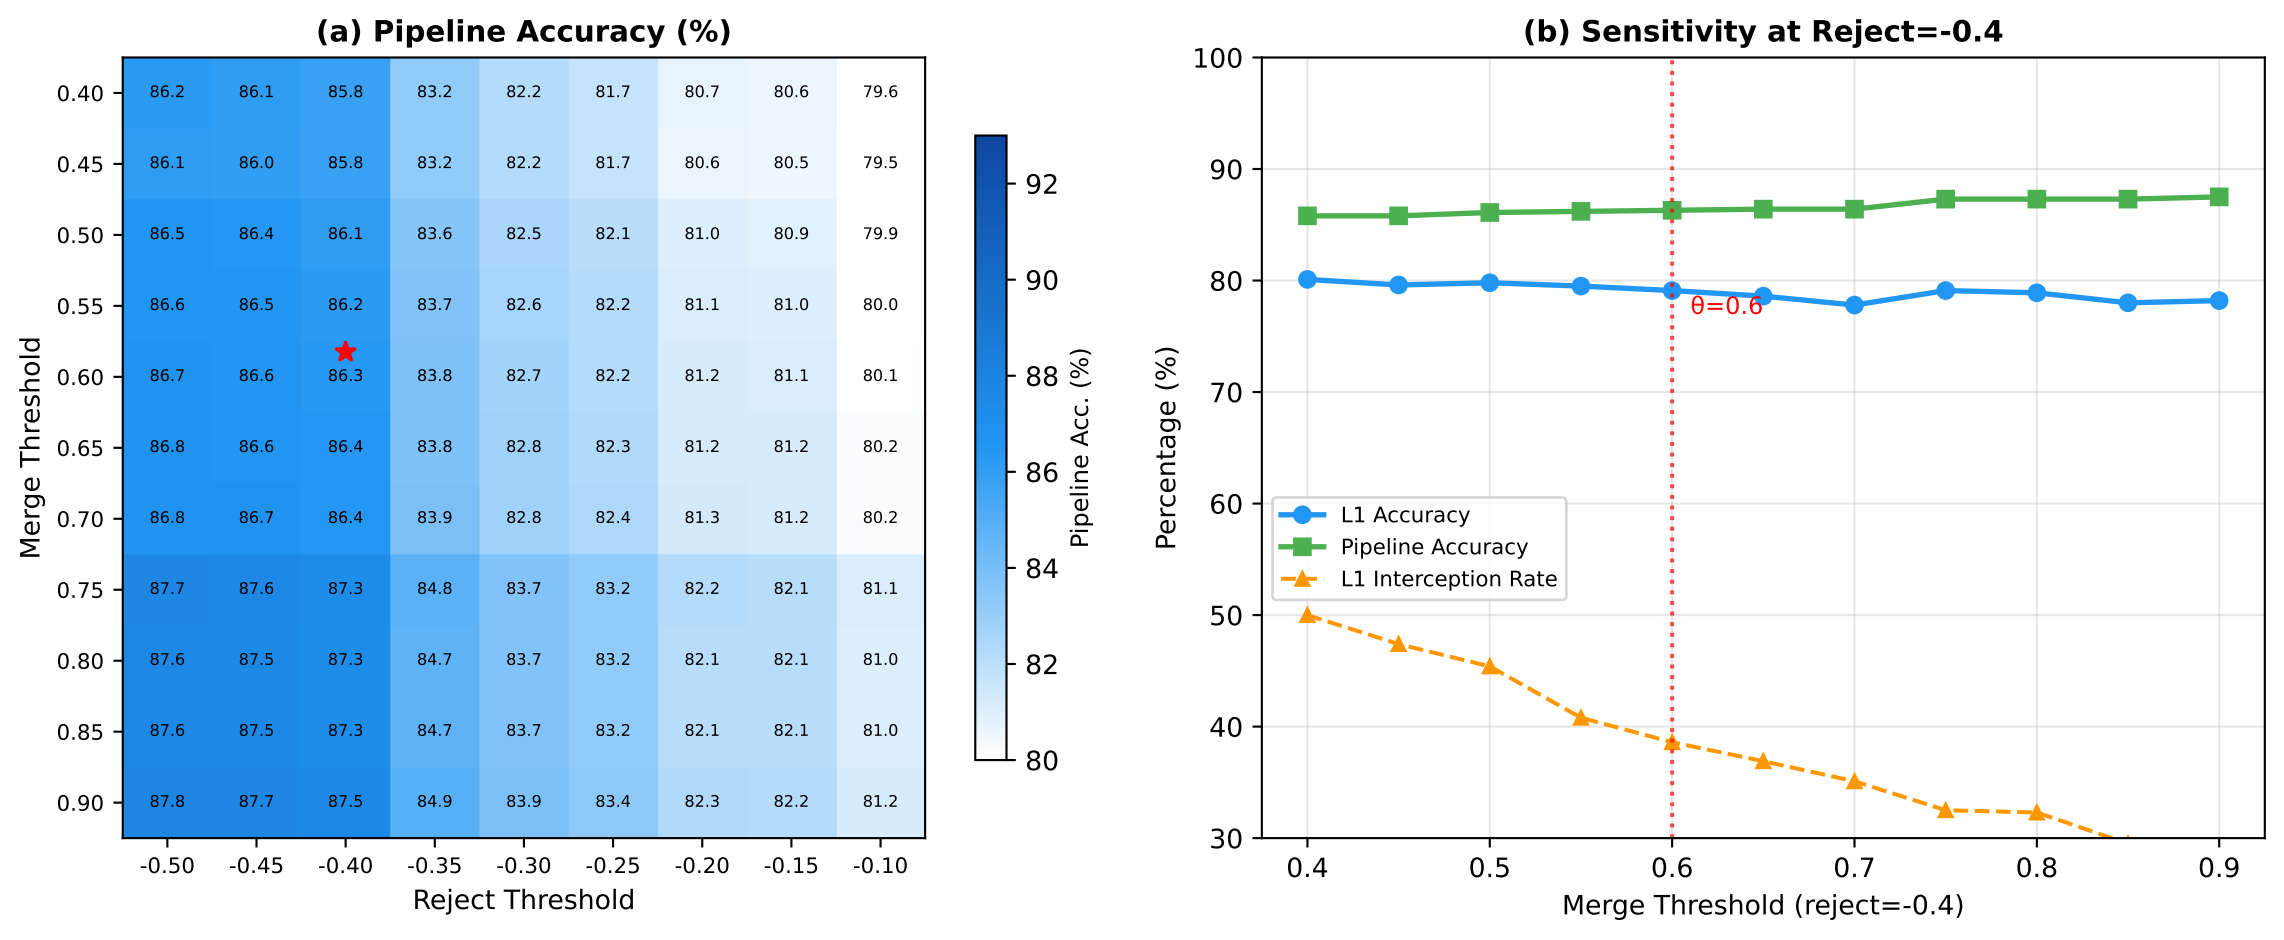

(a) Pipeline Accuracy (%)
Merge Threshold
Reject Threshold
0.40 86.2 86.1 85.8 83.2 82.2 81.7 80.7 80.6 79.6
0.45 86.1 86.0 85.8 83.2 82.2 81.7 80.6 80.5 79.5
0.50 86.5 86.4 86.1 83.6 82.5 82.1 81.0 80.9 79.9
0.55 86.6 86.5 86.2 83.7 82.6 82.2 81.1 81.0 80.0
0.60 86.7 86.6 86.3 83.8 82.7 82.2 81.2 81.1 80.1
0.65 86.8 86.6 86.4 83.8 82.8 82.3 81.2 81.2 80.2
0.70 86.8 86.7 86.4 83.9 82.8 82.4 81.3 81.2 80.2
0.75 87.7 87.6 87.3 84.8 83.7 83.2 82.2 82.1 81.1
0.80 87.6 87.5 87.3 84.7 83.7 83.2 82.1 82.1 81.0
0.85 87.6 87.5 87.3 84.7 83.7 83.2 82.1 82.1 81.0
0.90 87.8 87.7 87.5 84.9 83.9 83.4 82.3 82.2 81.2
-0.50 -0.45 -0.40 -0.35 -0.30 -0.25 -0.20 -0.15 -0.10
Pipeline Acc. (%)
92 90 88 86 84 82 80
(b) Sensitivity at Reject=-0.4
Percentage (%)
Merge Threshold (reject=-0.4)
θ=0.6
L1 Accuracy
Pipeline Accuracy
L1 Interception Rate
100 90 80 70 60 50 40 30
0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9