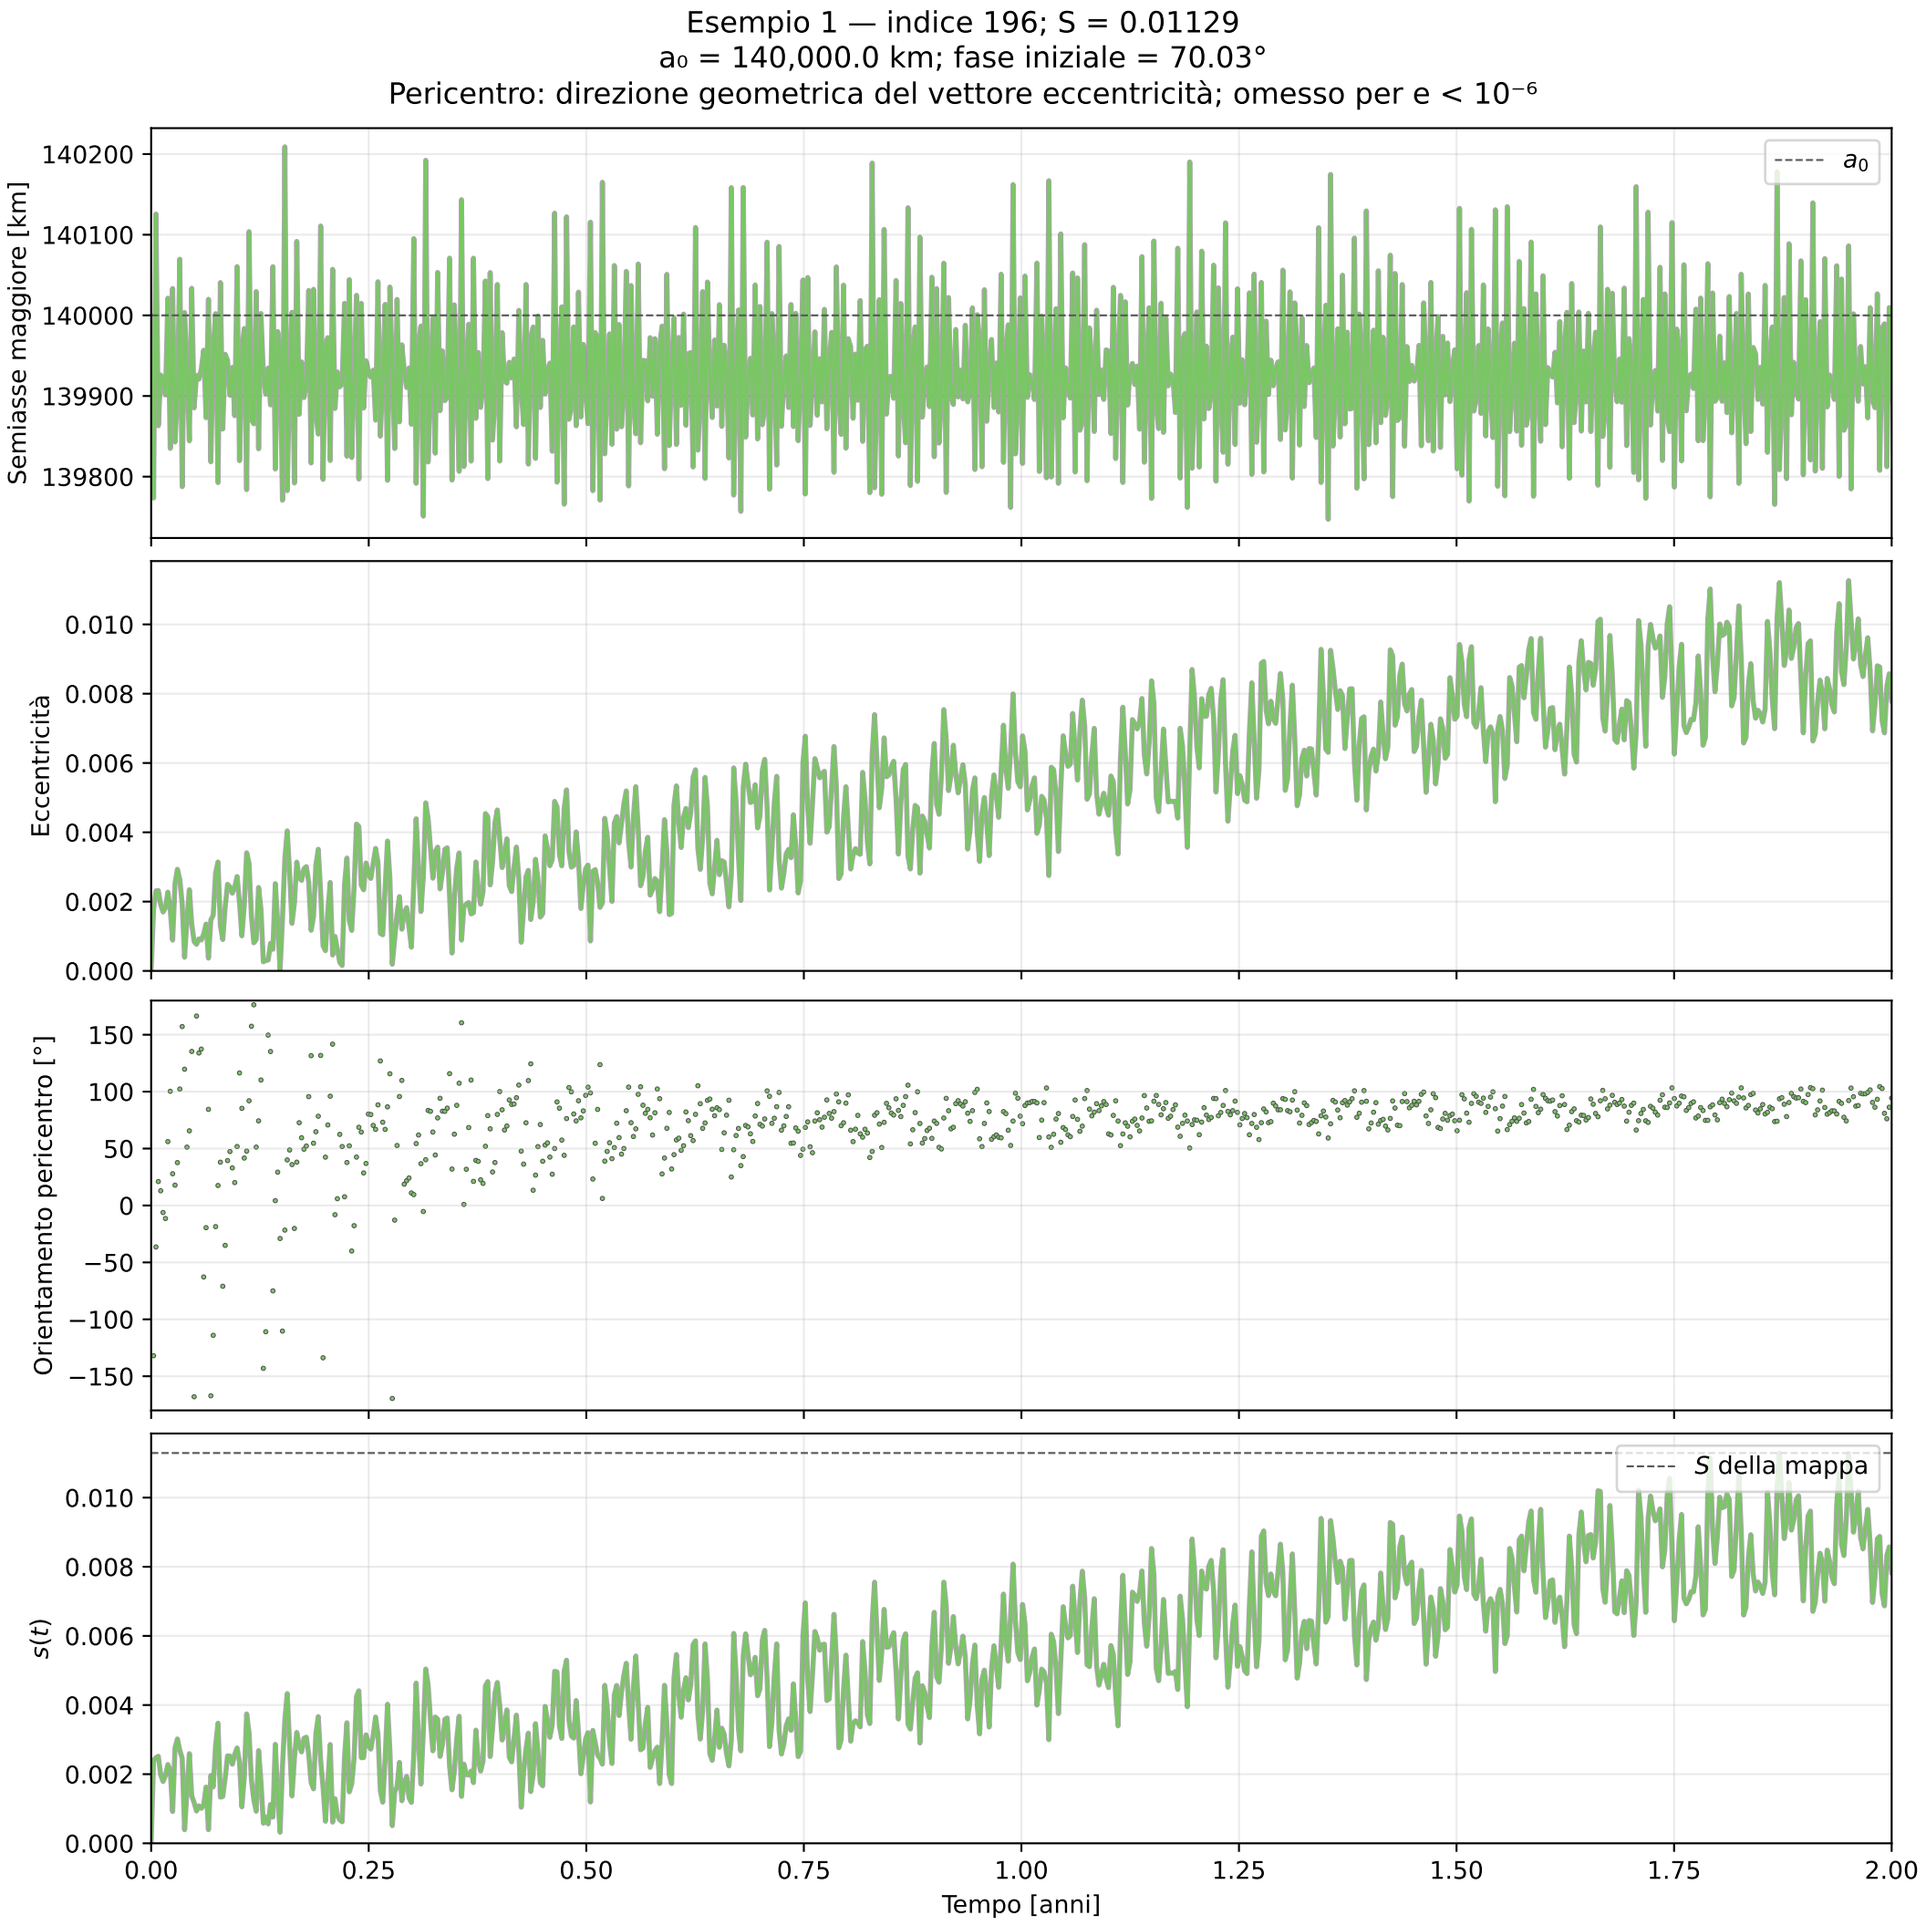
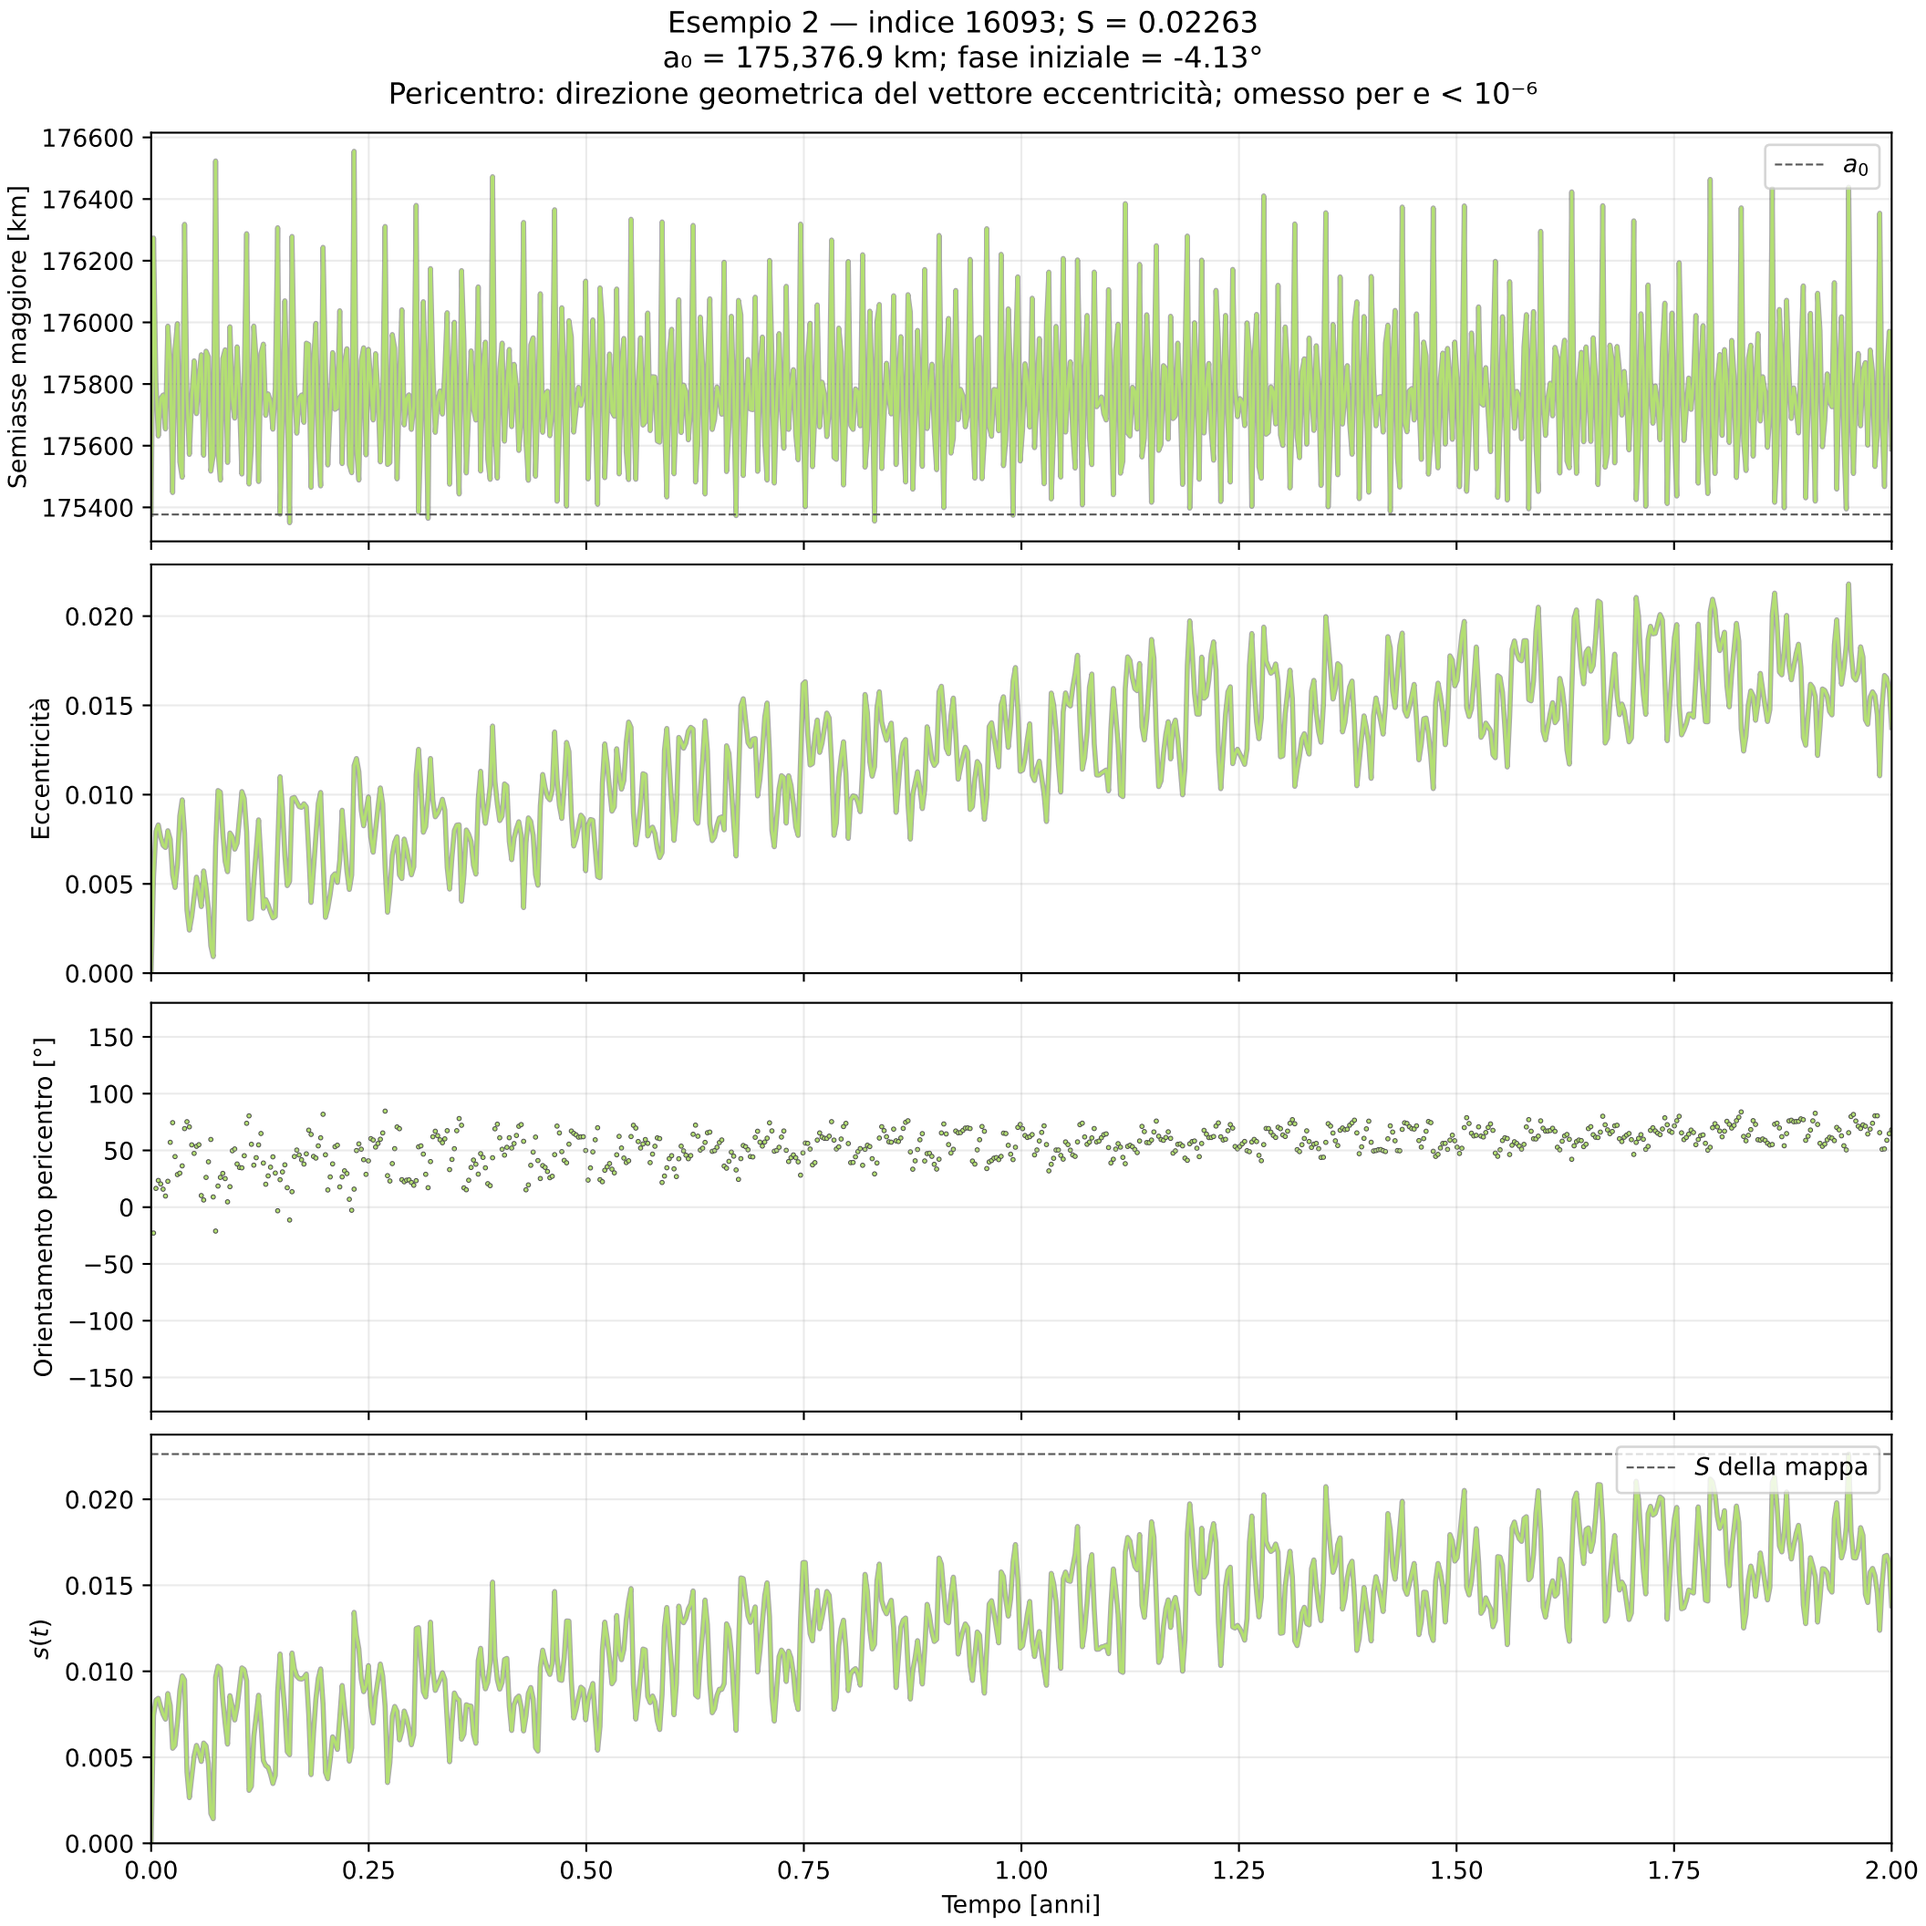
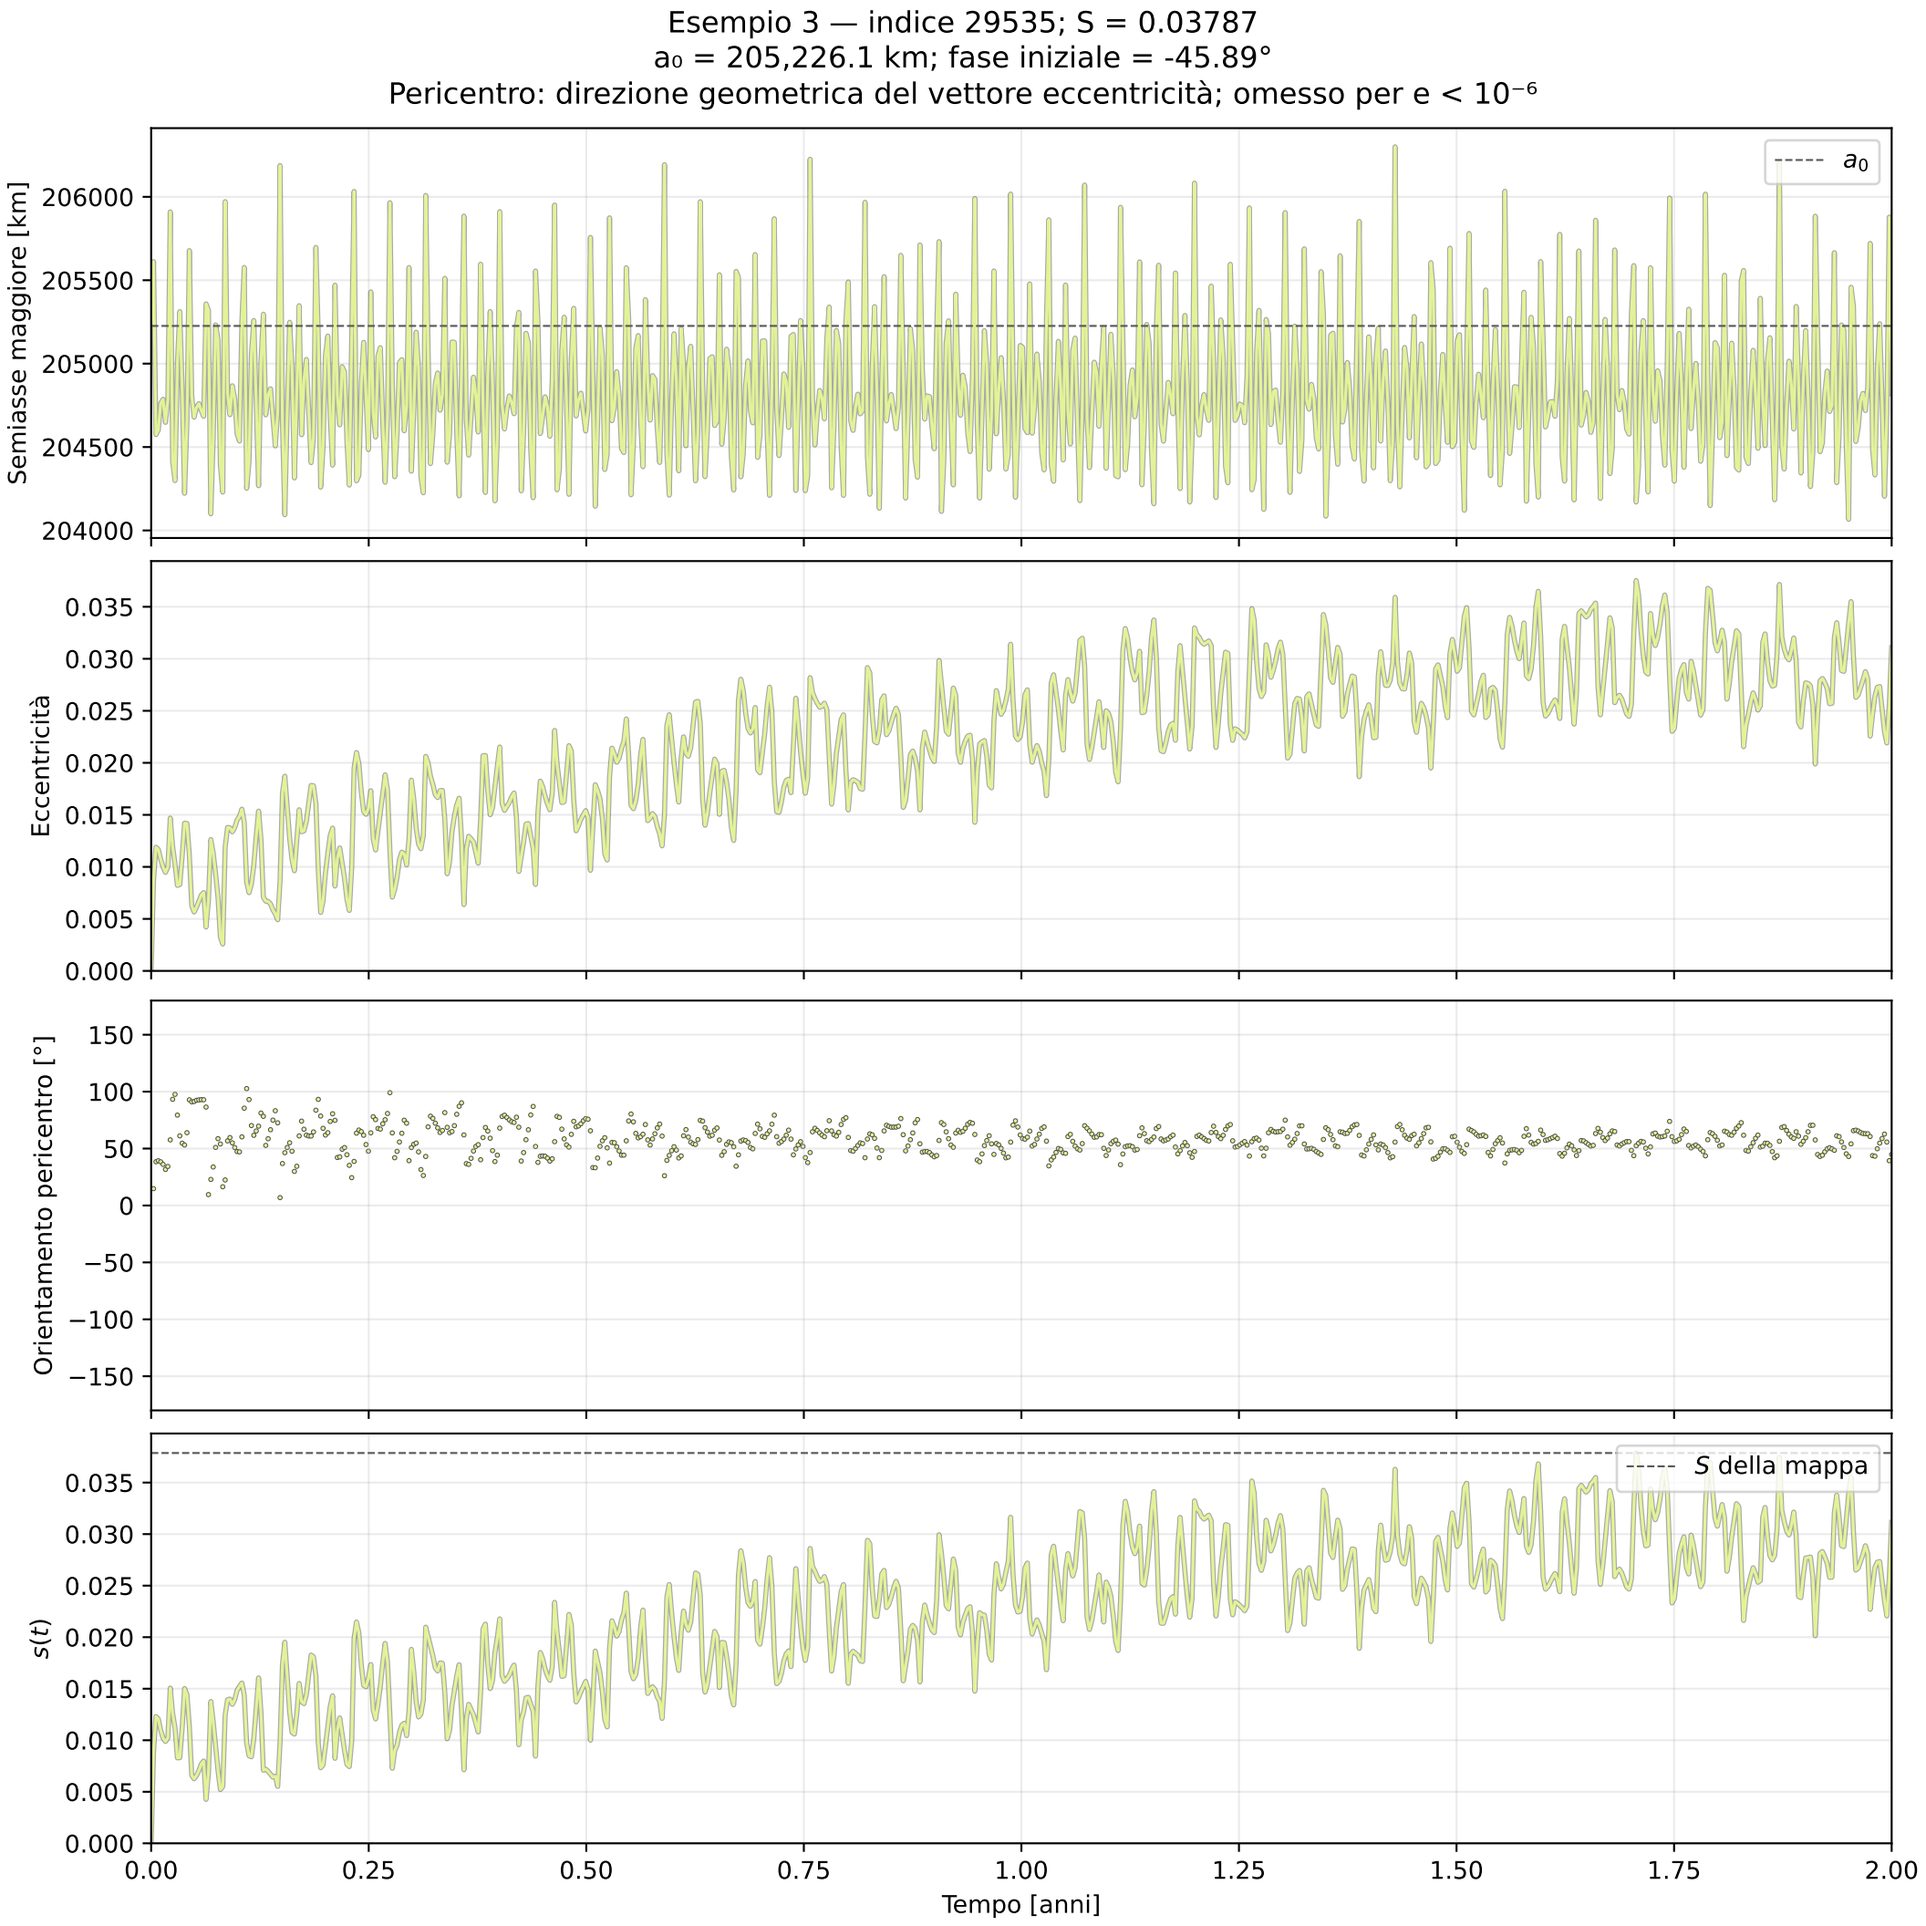
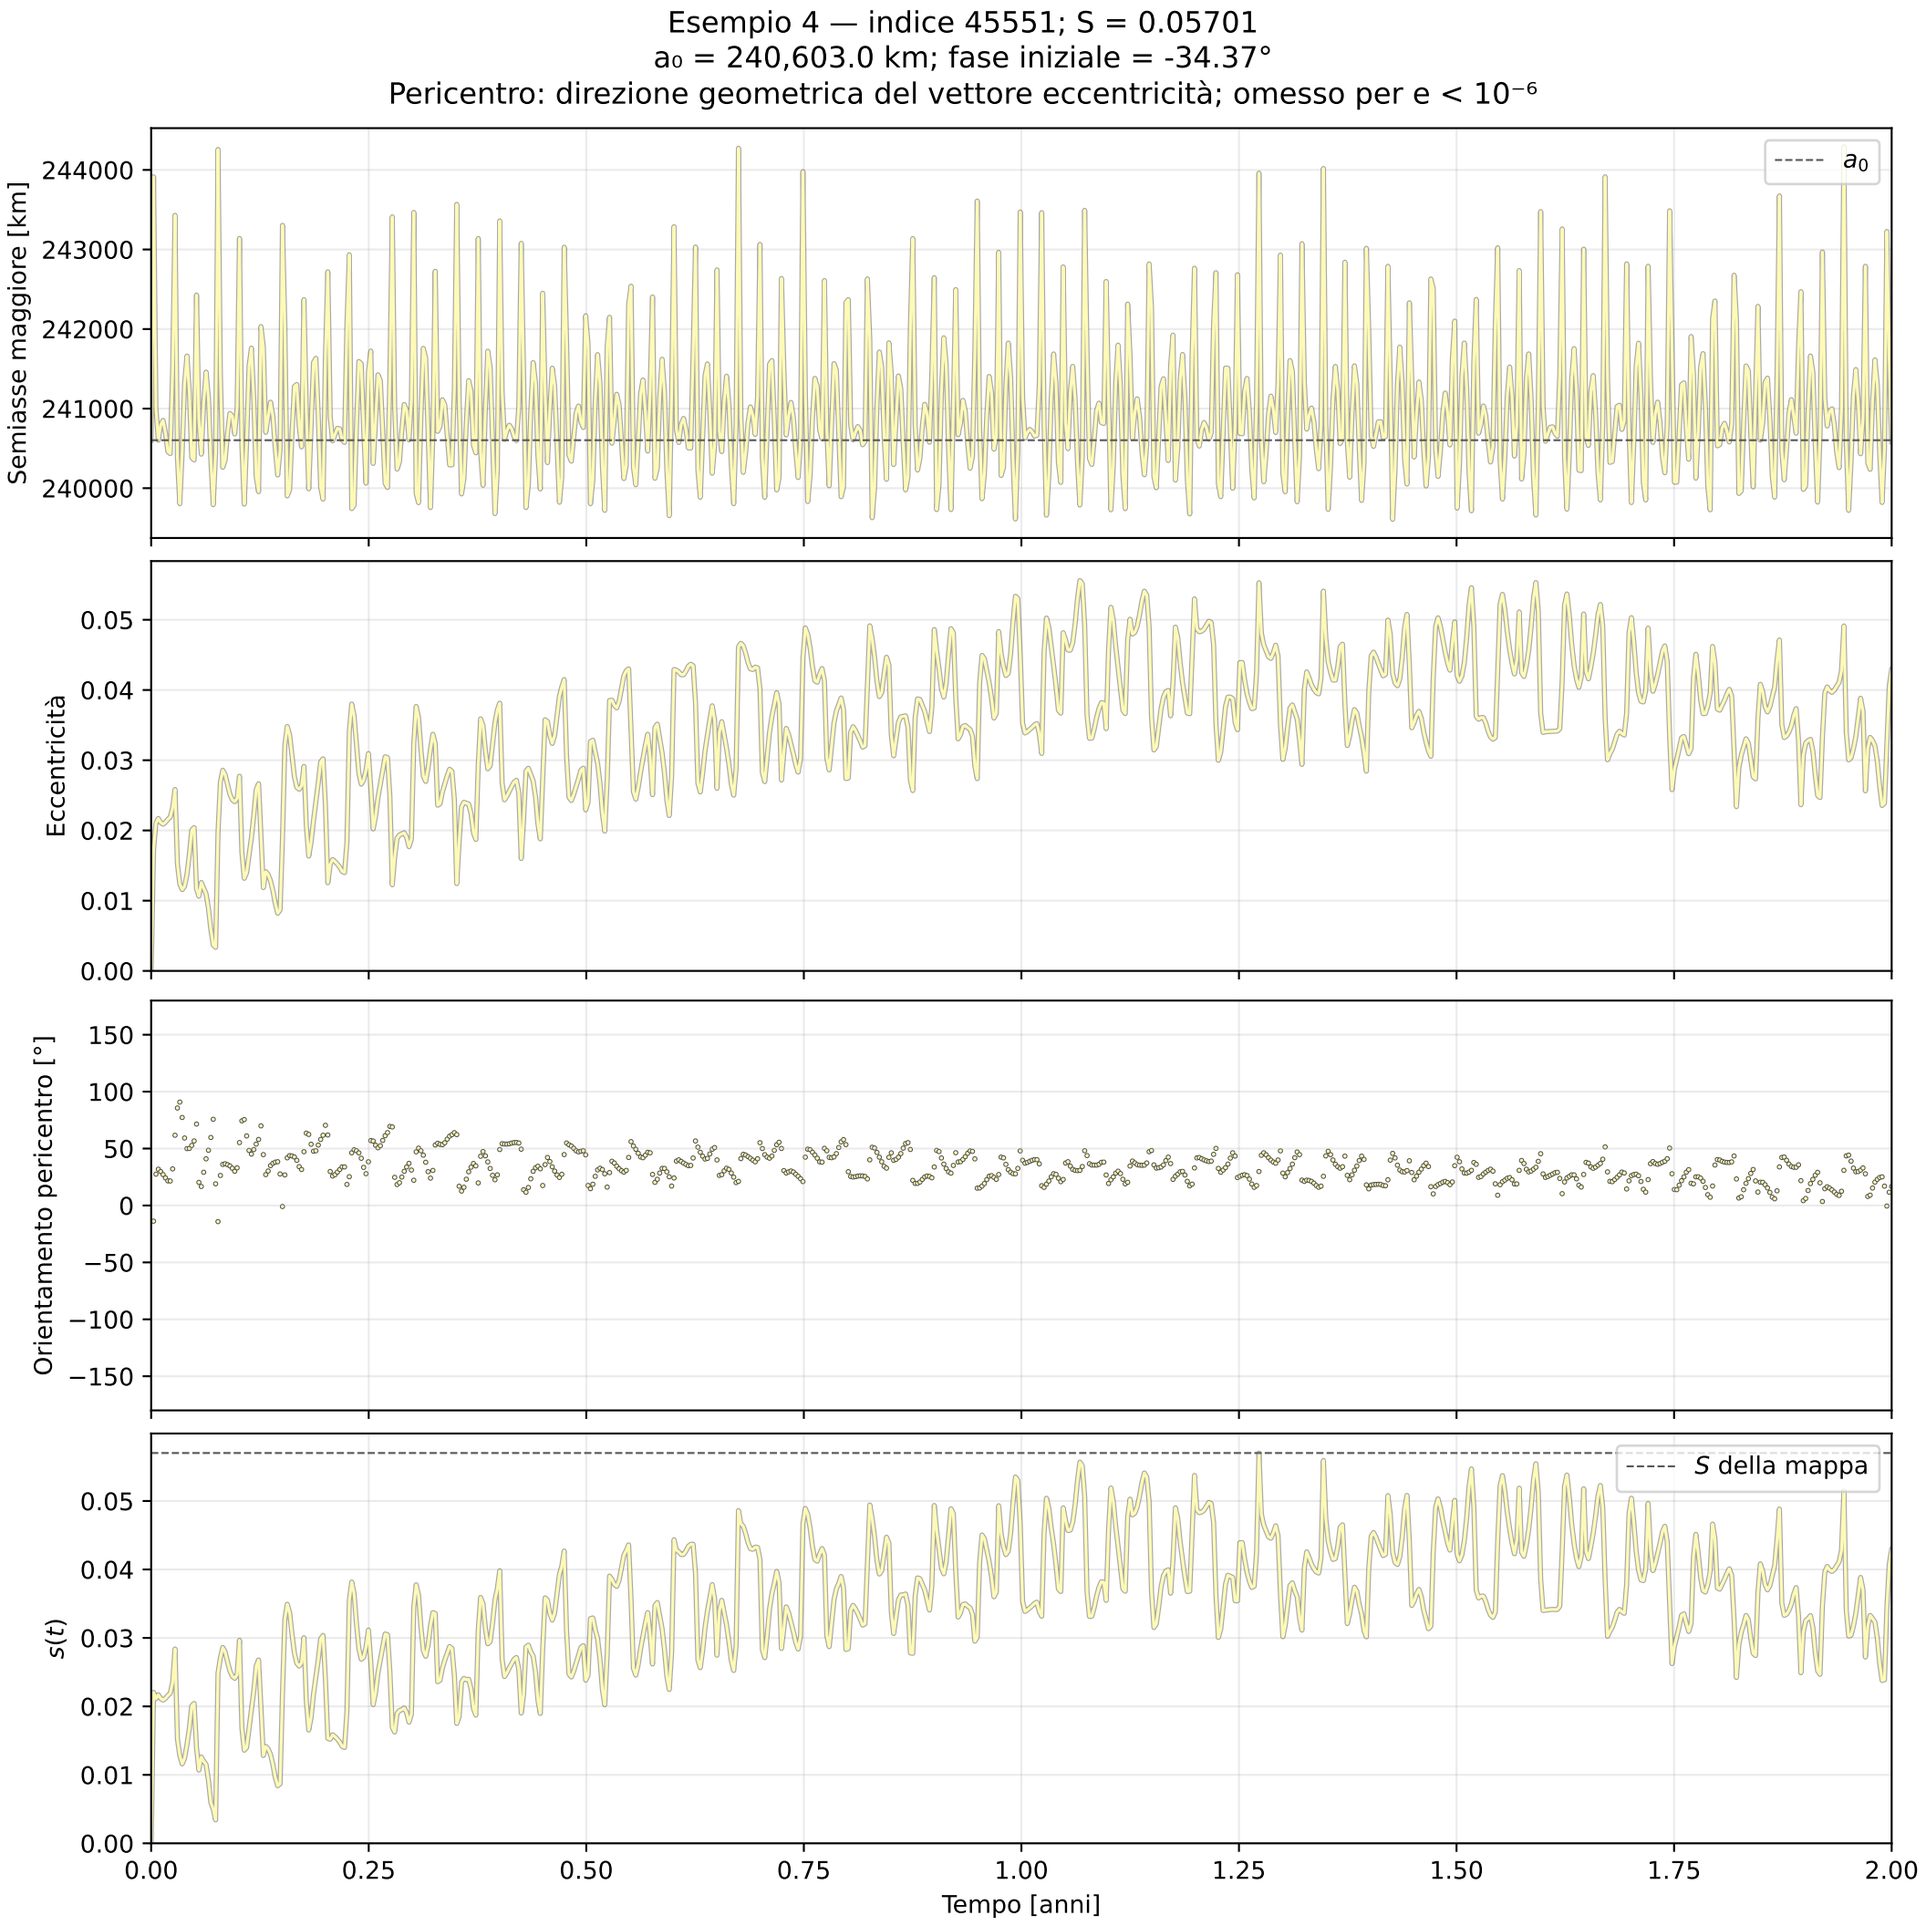
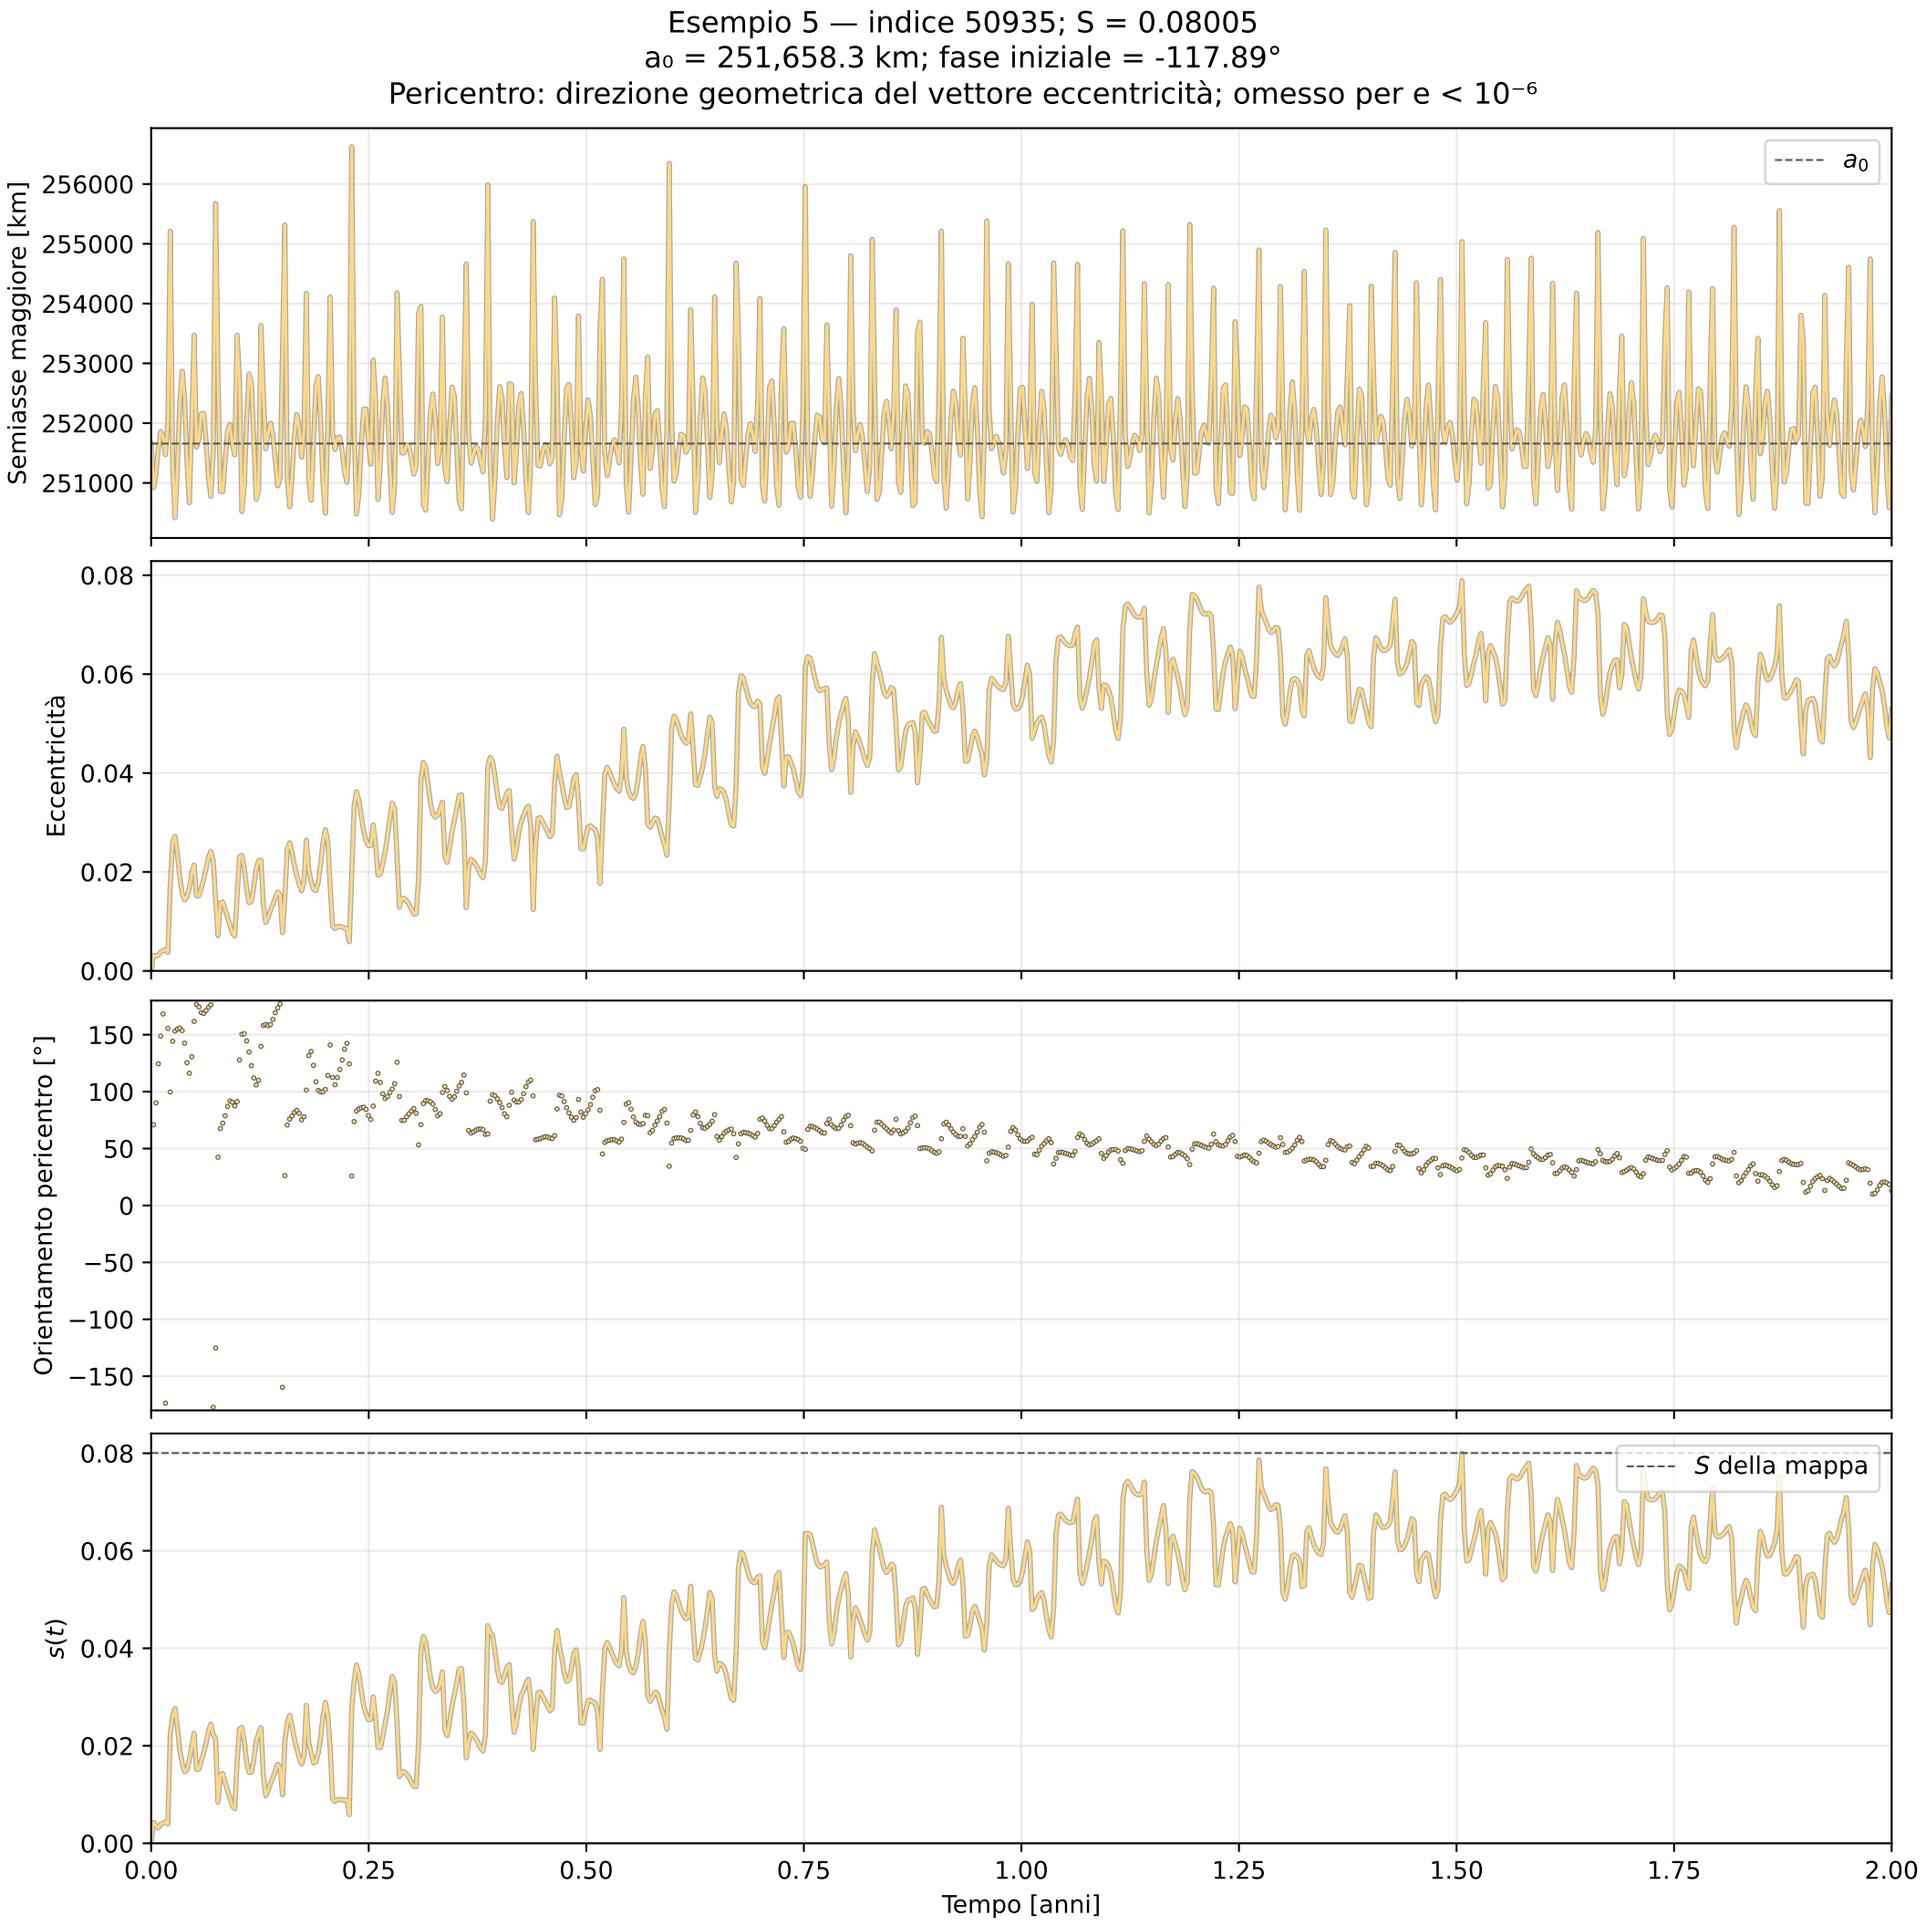
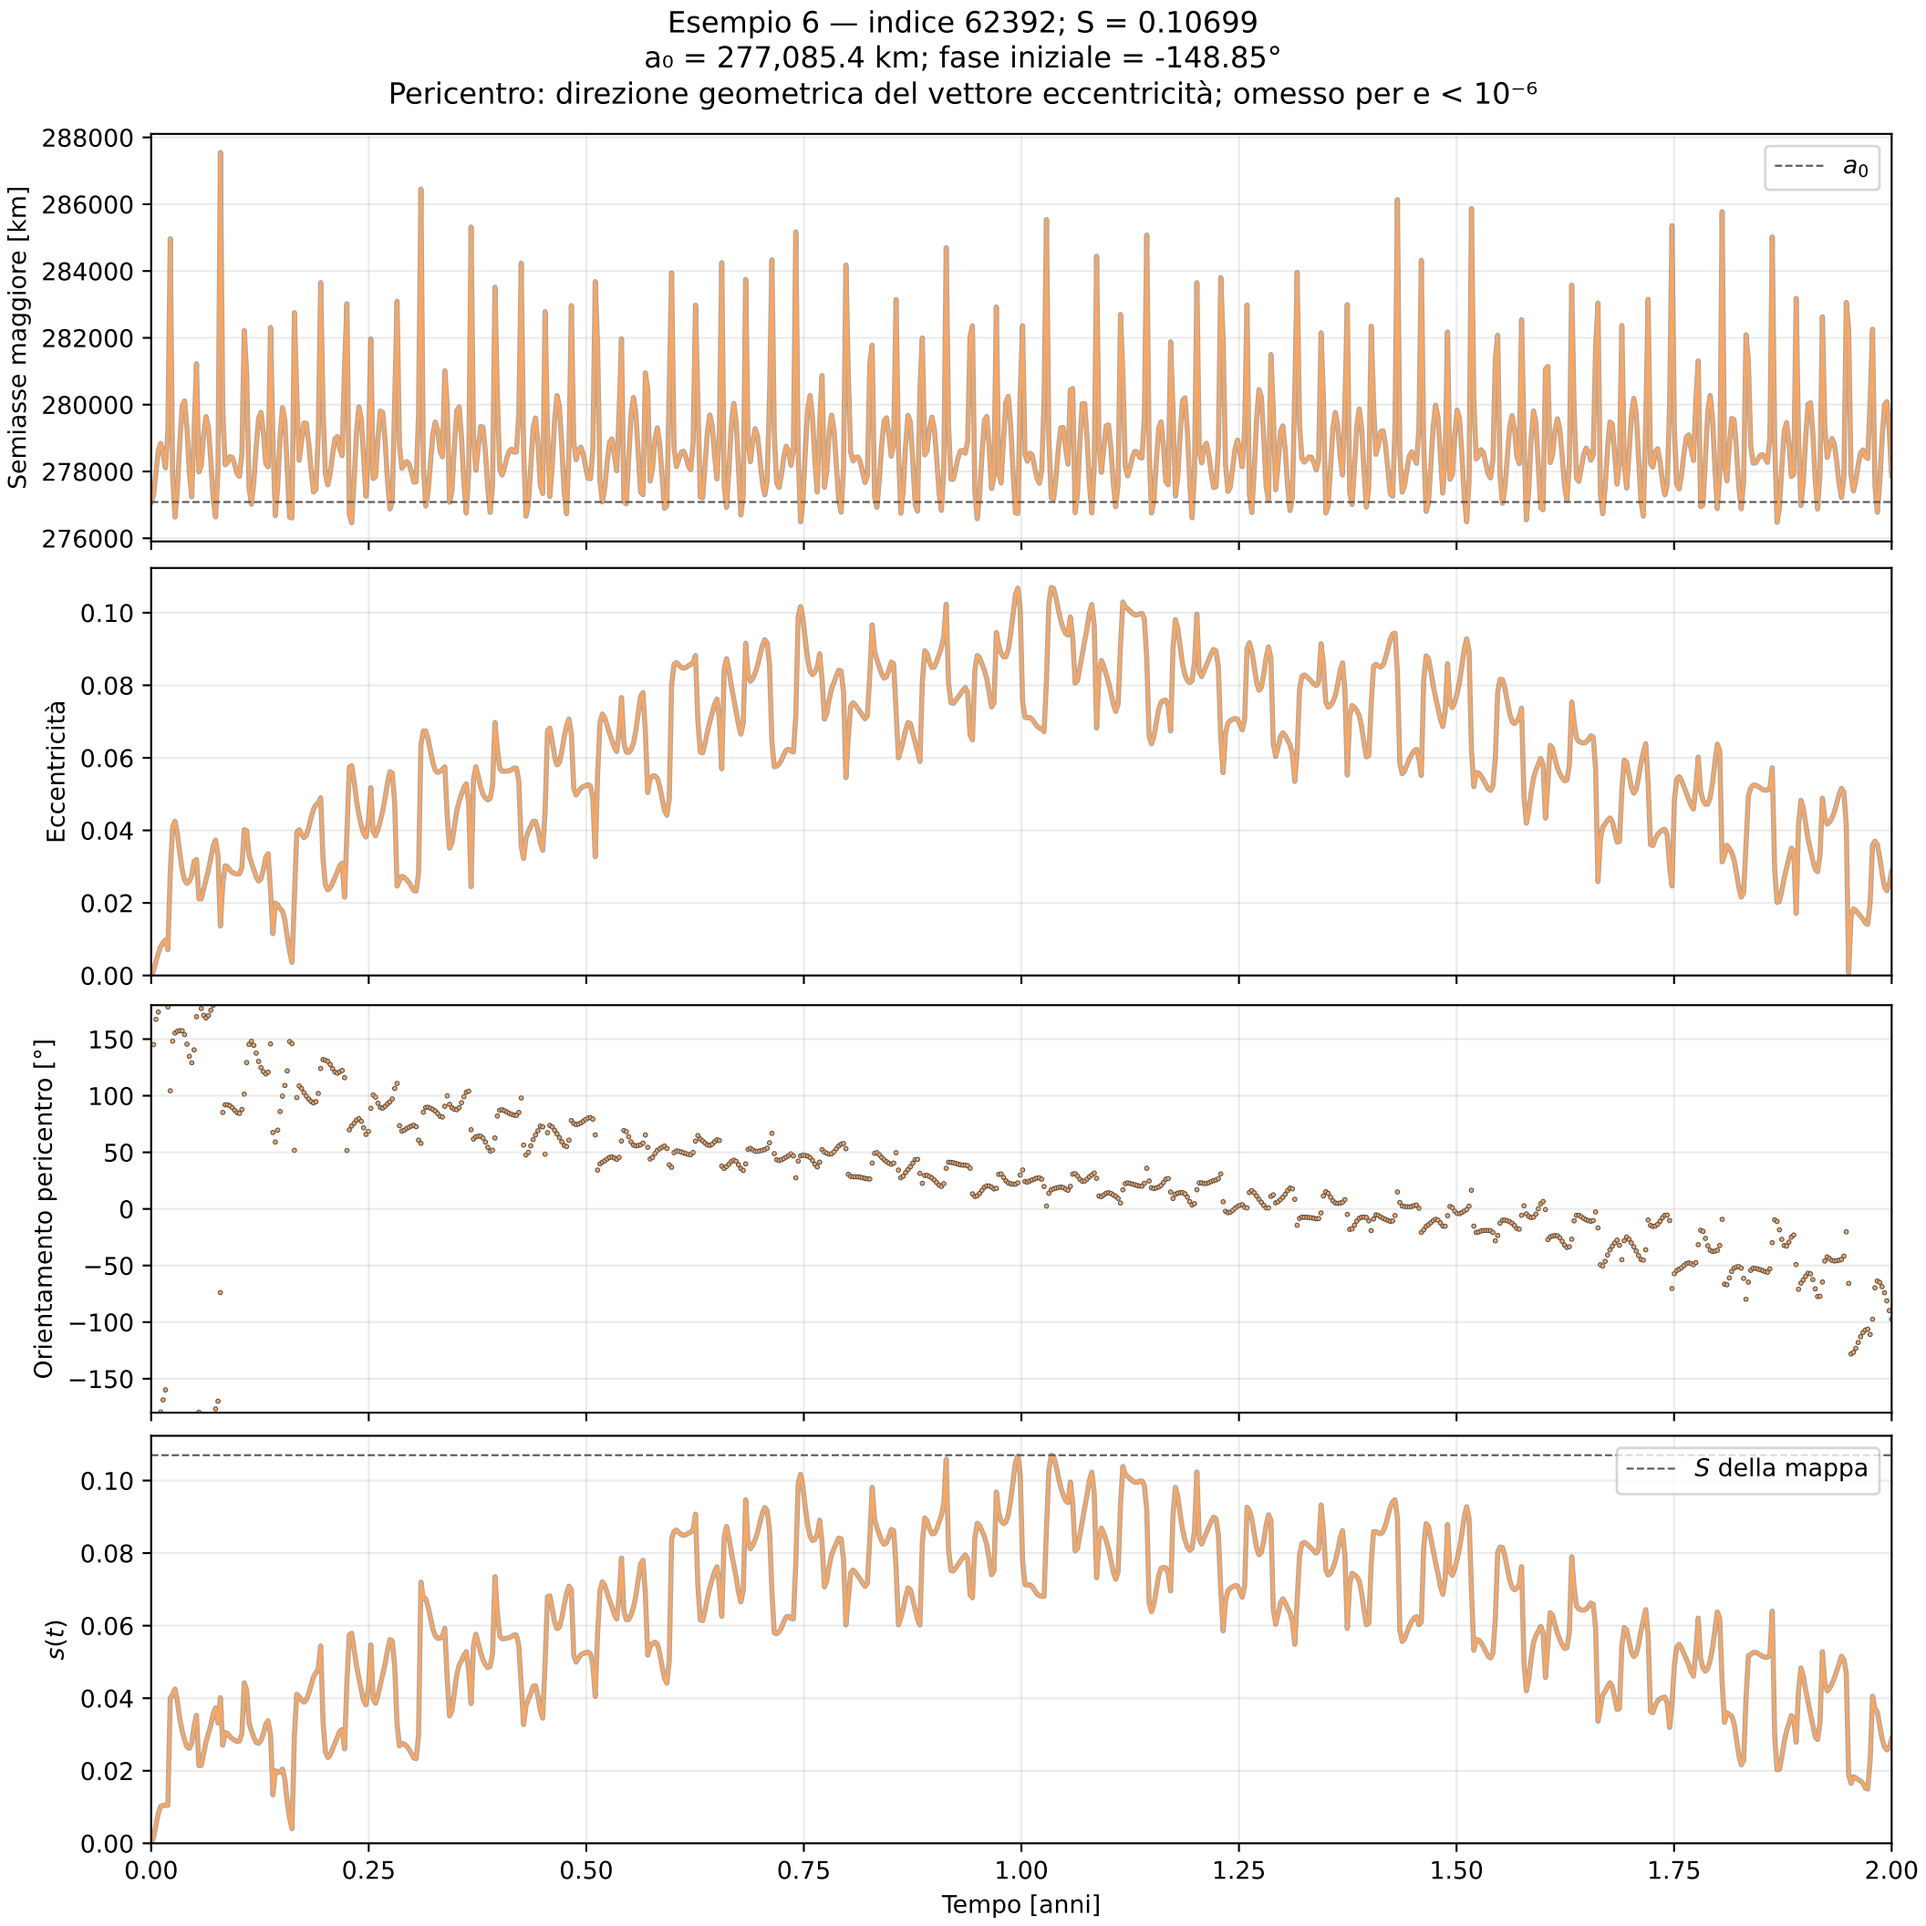

Esempio 1 — indice 196; S = 0.01129
a₀ = 140,000.0 km; fase iniziale = 70.03°
Pericentro: direzione geometrica del vettore eccentricità; omesso per e < 10⁻⁶
Semiasse maggiore [km]
140200
140100
140000
139900
139800
a0
Eccentricità
0.010
0.008
0.006
0.004
0.002
0.000
Orientamento pericentro [°]
150
100
50
0
−50
−100
−150
s(t)
S della mappa
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
1.75
2.00
Tempo [anni]

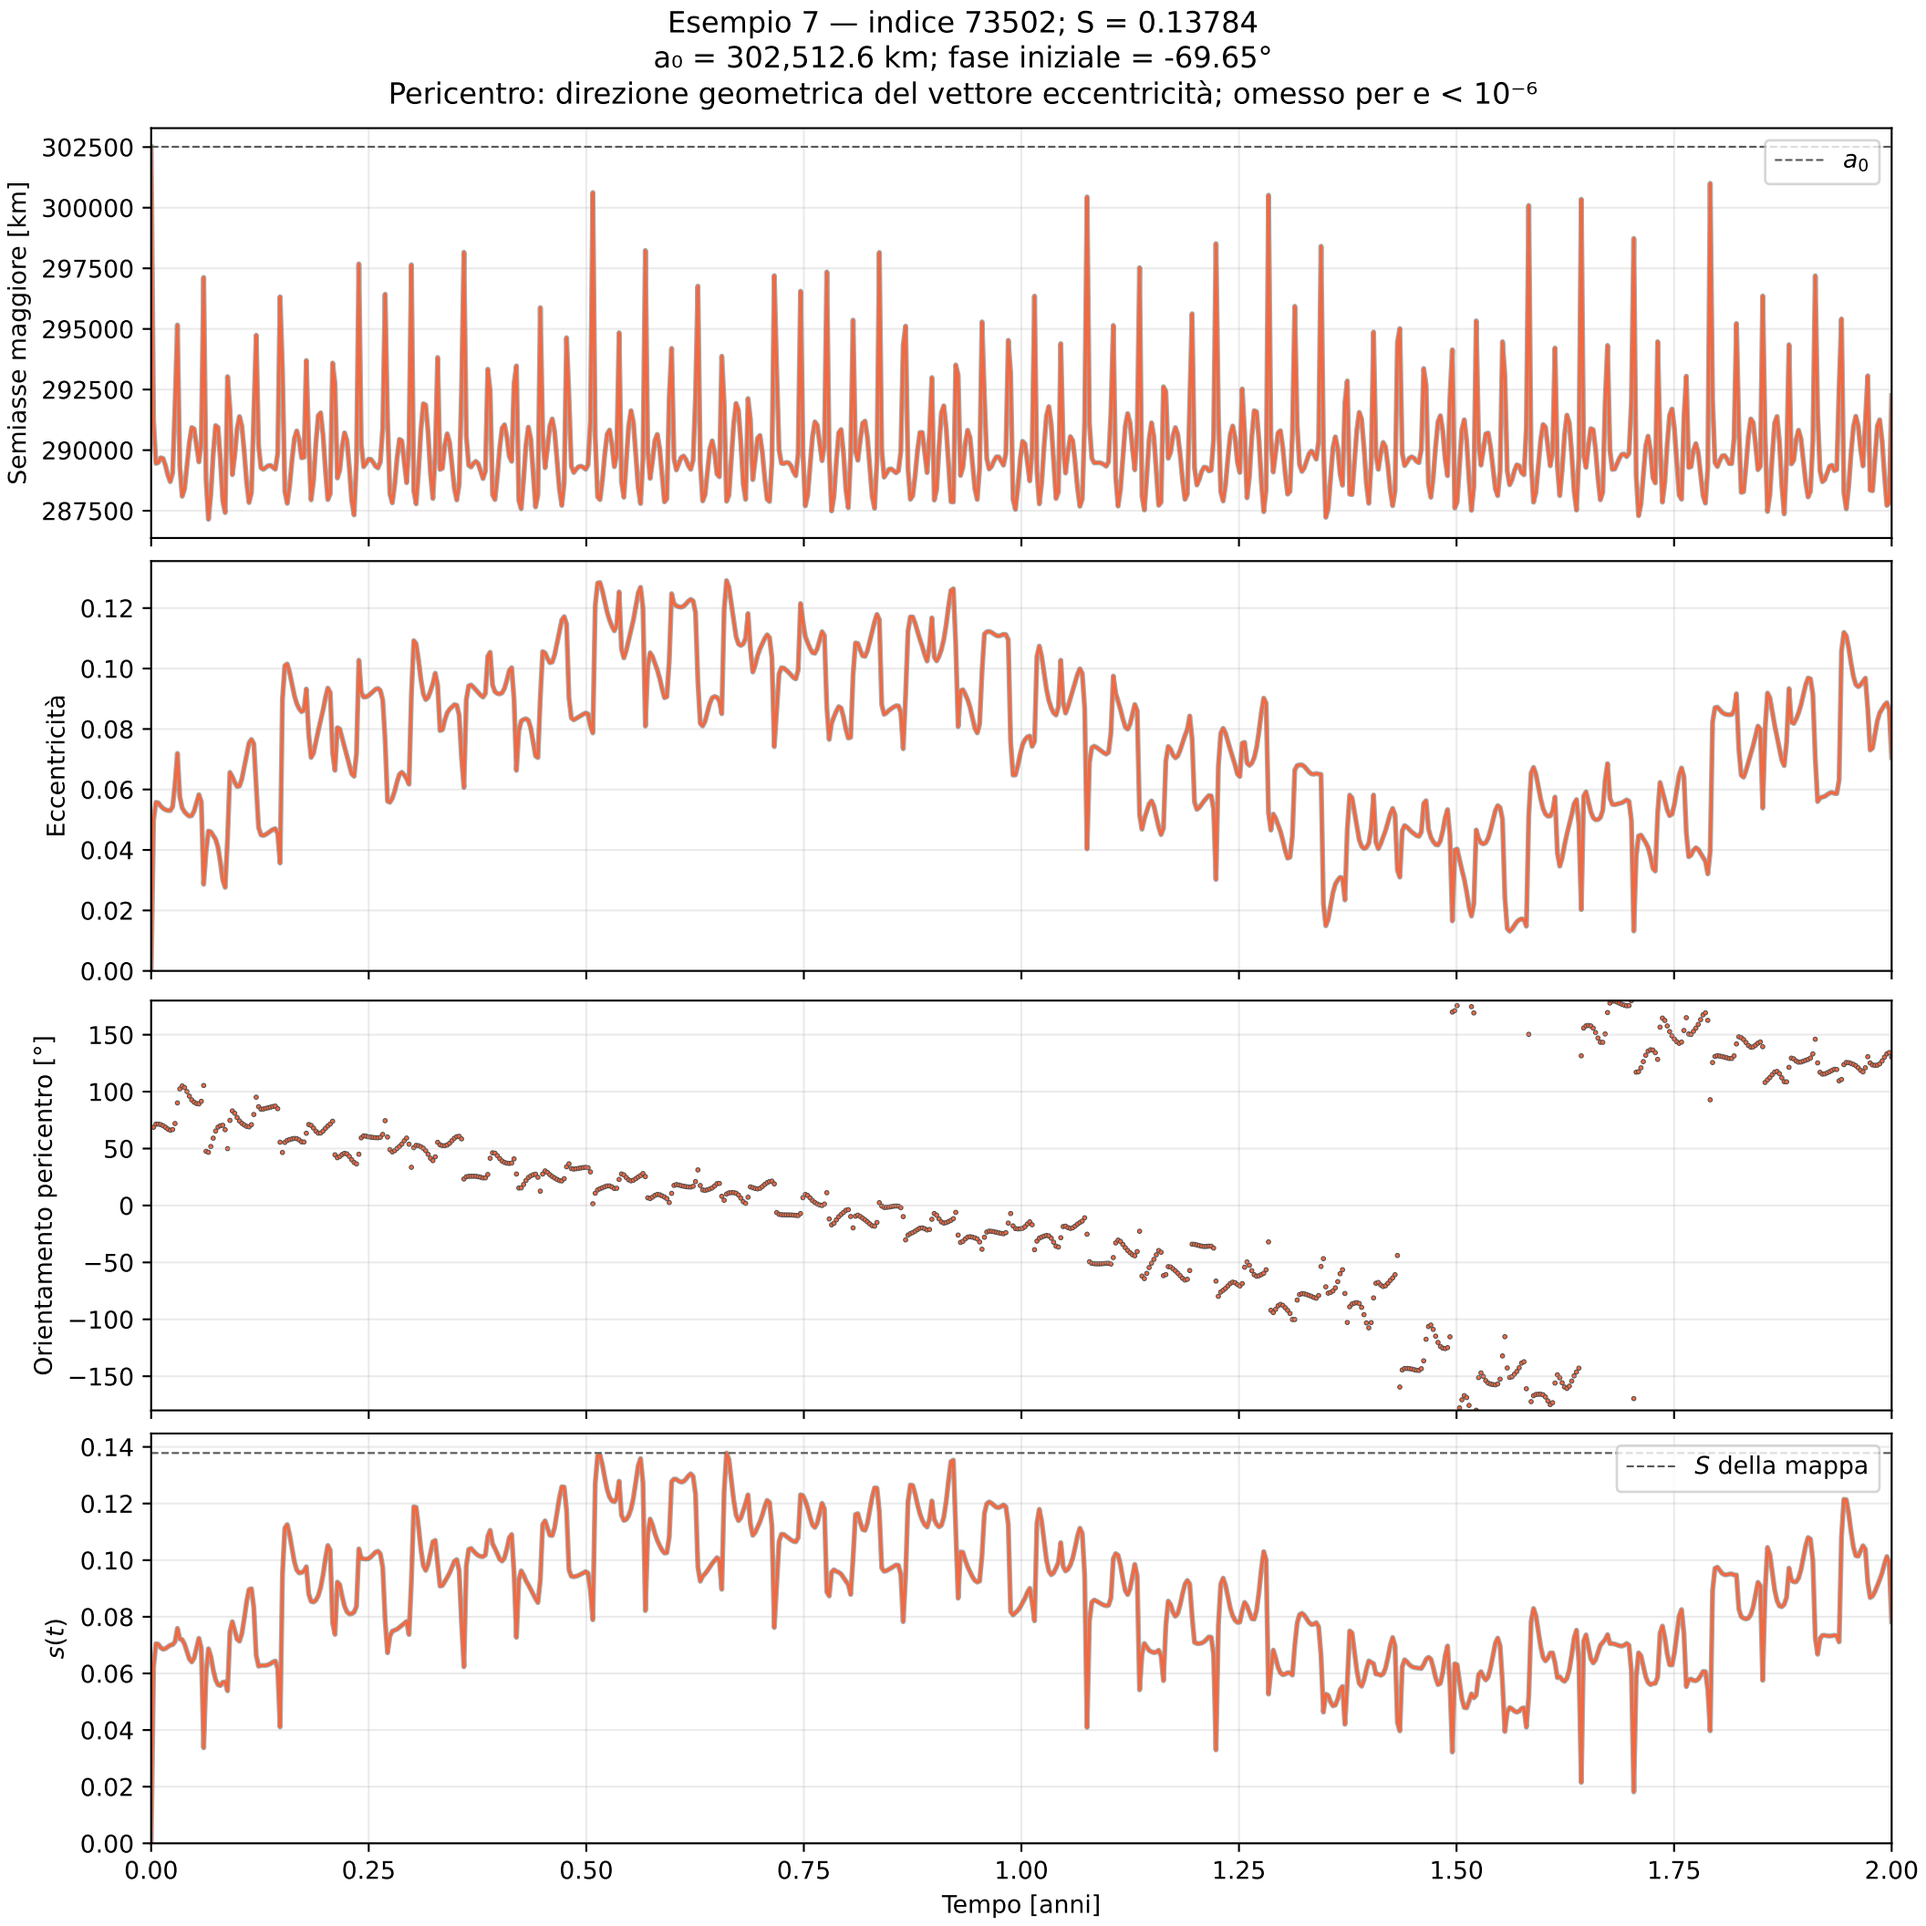

Esempio 2 — indice 16093; S = 0.02263
a₀ = 175,376.9 km; fase iniziale = -4.13°
Pericentro: direzione geometrica del vettore eccentricità; omesso per e < 10⁻⁶
Semiasse maggiore [km]
176600
176400
176200
176000
175800
175600
175400
a0
Eccentricità
0.020
0.015
0.010
0.005
0.000
Orientamento pericentro [°]
150
100
50
0
−50
−100
−150
s(t)
0.020
0.015
0.010
0.005
0.000
S della mappa
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
1.75
2.00
Tempo [anni]

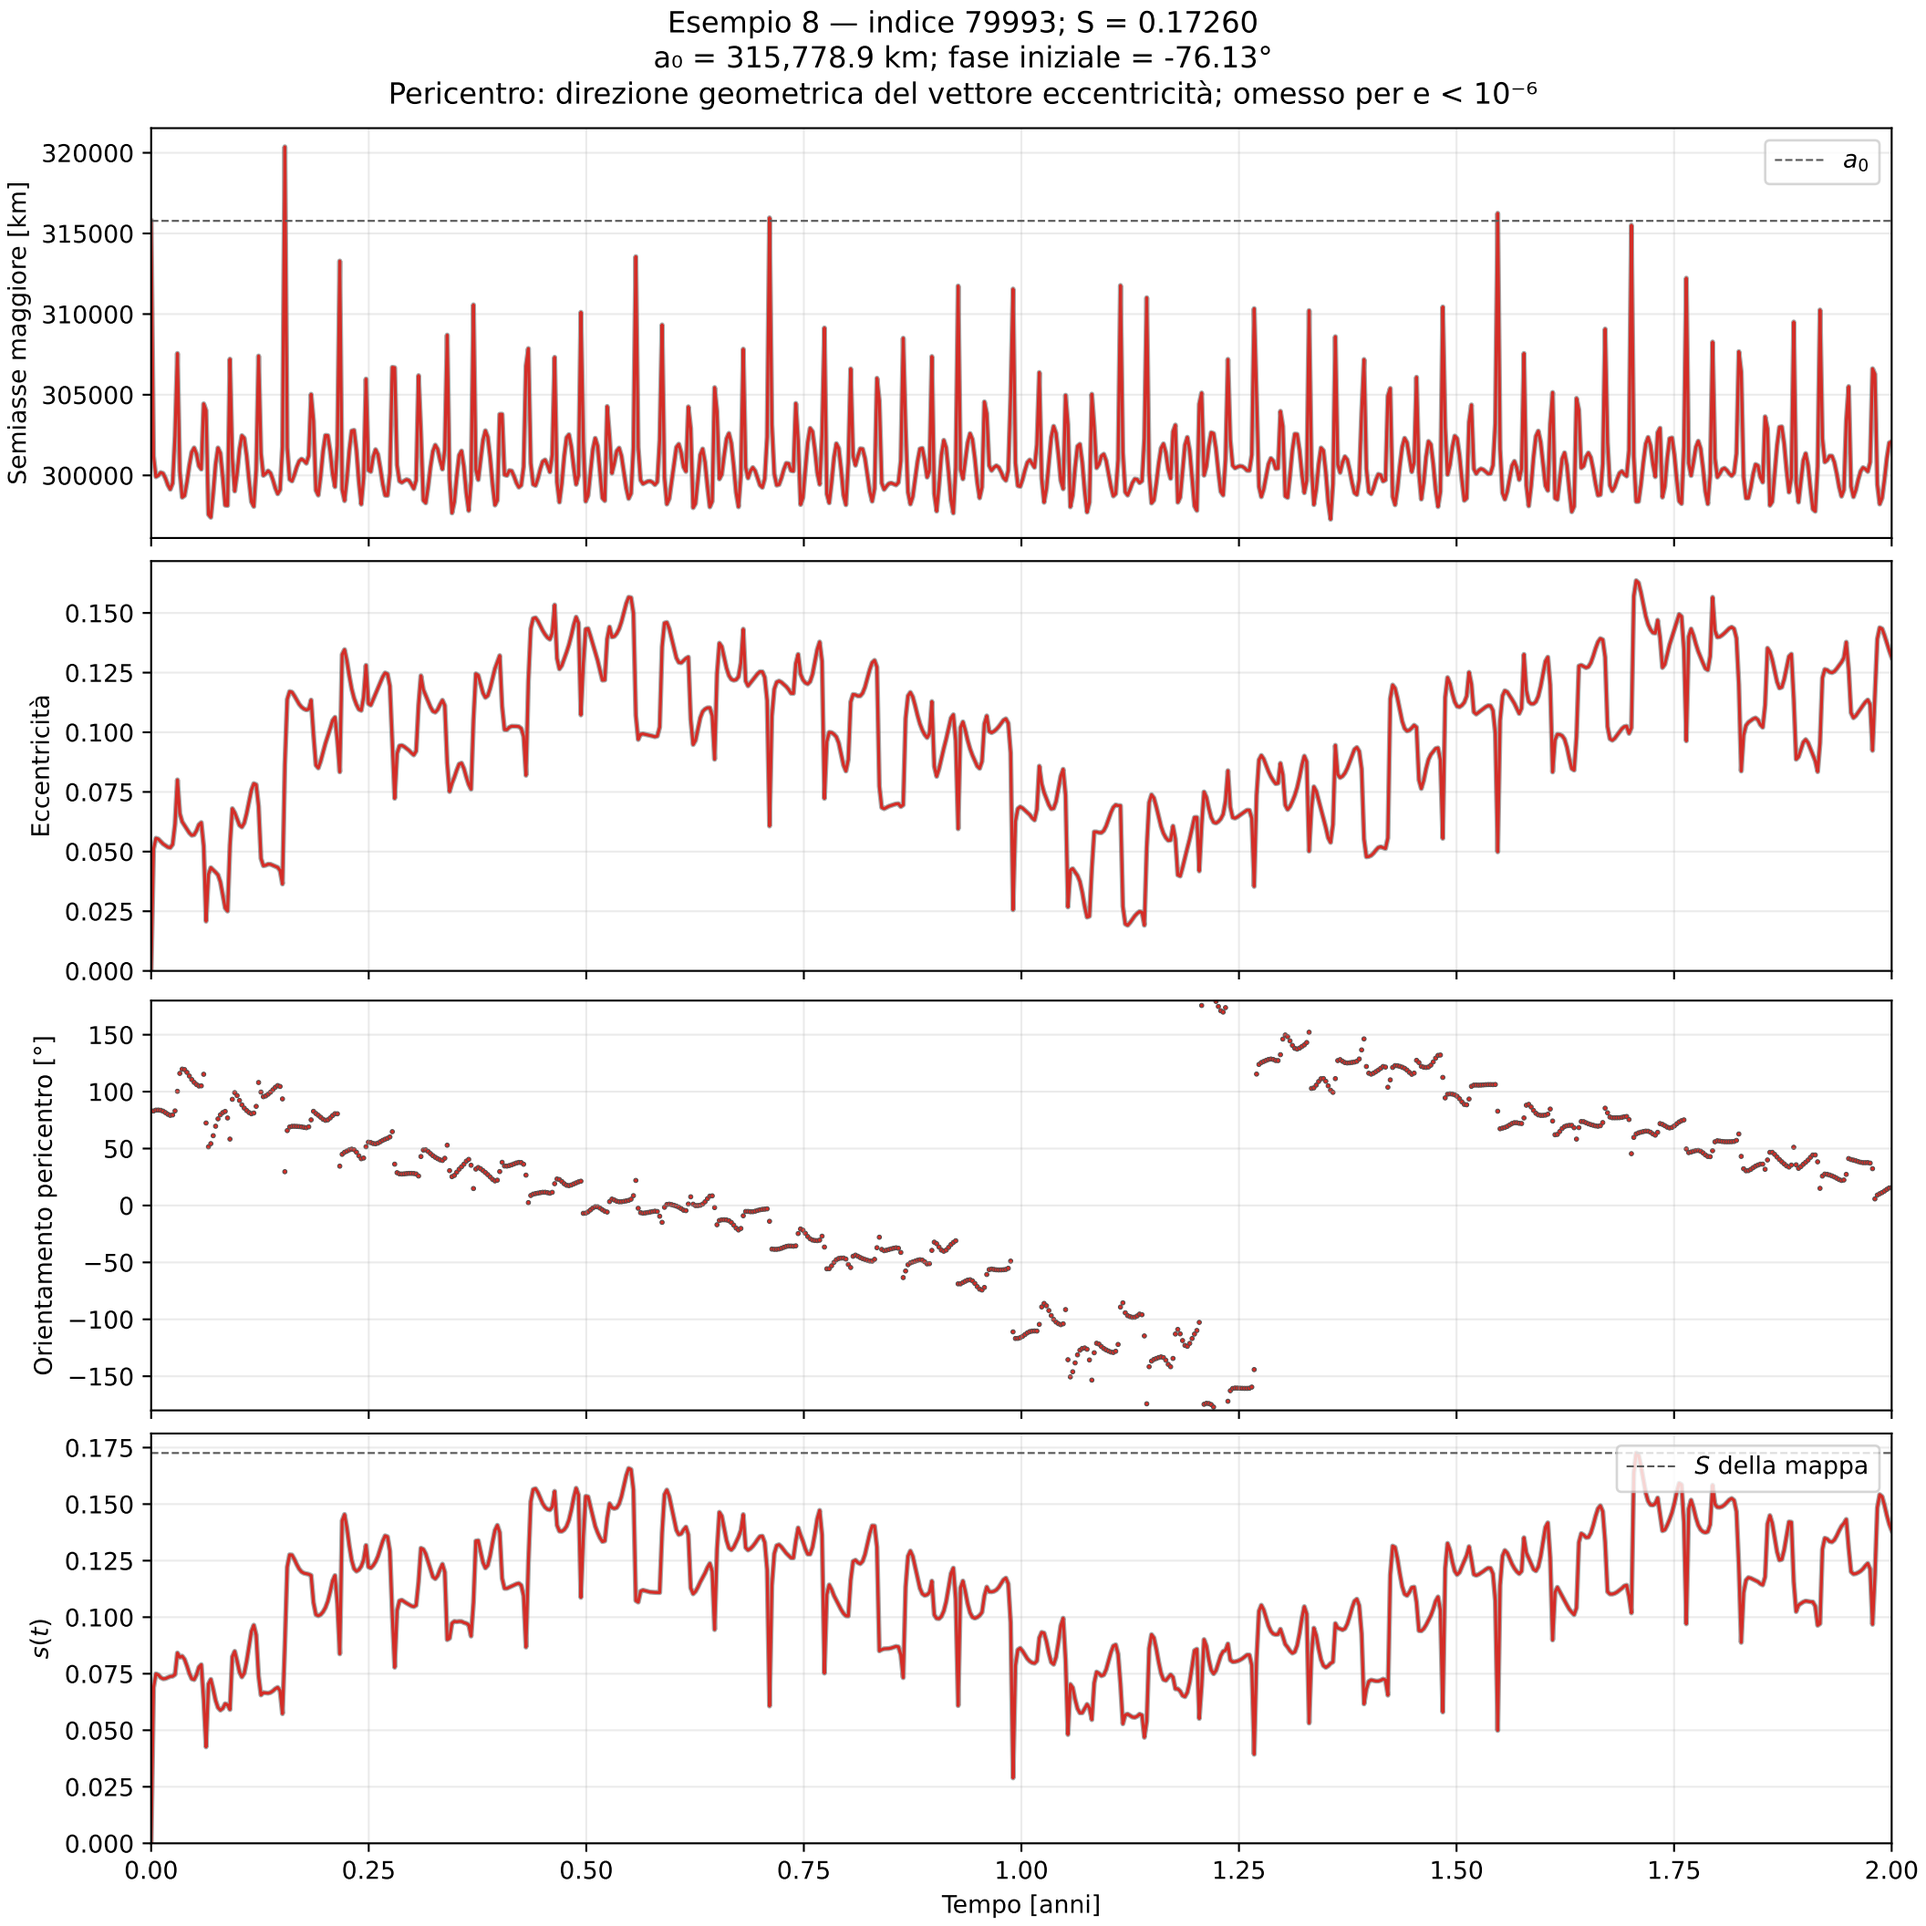

Esempio 3 — indice 29535; S = 0.03787
a₀ = 205,226.1 km; fase iniziale = -45.89°
Pericentro: direzione geometrica del vettore eccentricità; omesso per e < 10⁻⁶
Semiasse maggiore [km]
a0
Eccentricità
Orientamento pericentro [°]
s(t)
S della mappa
Tempo [anni]

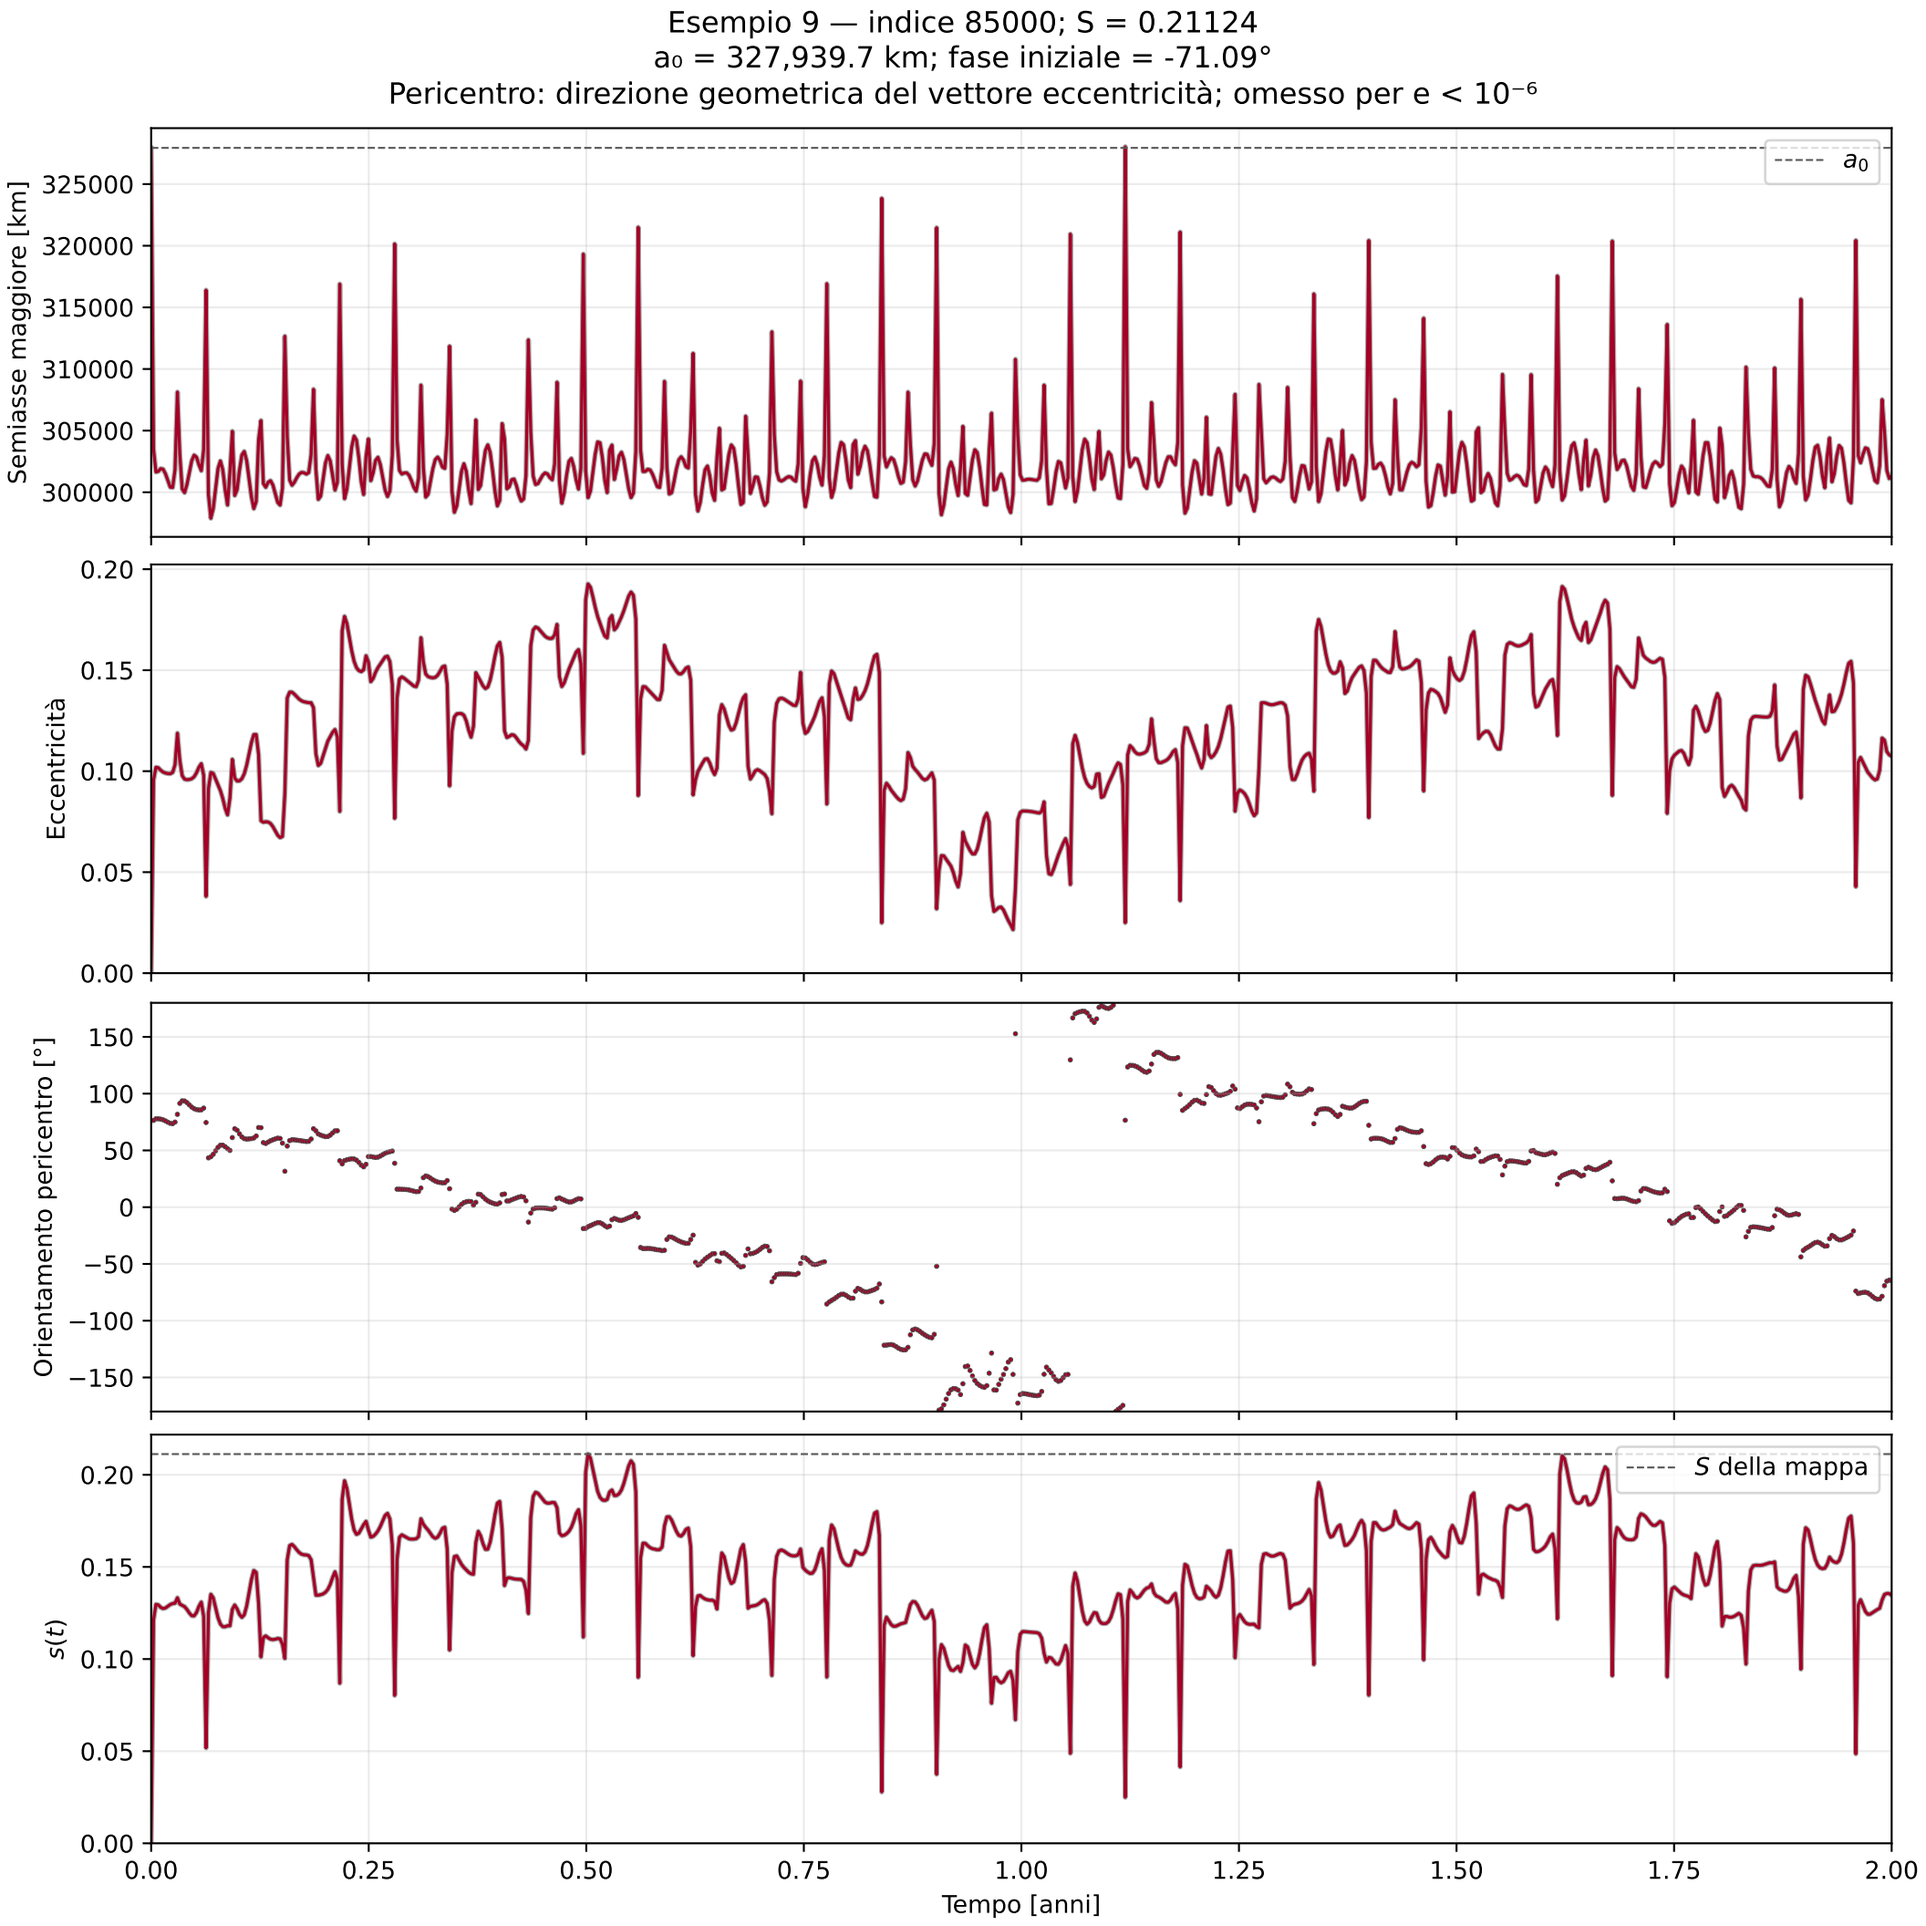

Esempio 4 — indice 45551; S = 0.05701
a₀ = 240,603.0 km; fase iniziale = -34.37°
Pericentro: direzione geometrica del vettore eccentricità; omesso per e < 10⁻⁶
Semiasse maggiore [km]
244000
243000
242000
241000
240000
a0
Eccentricità
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0.00
Orientamento pericentro [°]
150
100
50
0
−50
−100
−150
s(t)
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0.00
S della mappa
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
1.75
2.00
Tempo [anni]


Esempio 5 — indice 50935; S = 0.08005
a₀ = 251,658.3 km; fase iniziale = -117.89°
Pericentro: direzione geometrica del vettore eccentricità; omesso per e < 10⁻⁶
Semiasse maggiore [km]
256000
255000
254000
253000
252000
251000
a0
Eccentricità
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00
Orientamento pericentro [°]
150
100
50
0
−50
−100
−150
s(t)
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00
S della mappa
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
1.75
2.00
Tempo [anni]


Esempio 6 — indice 62392; S = 0.10699
a₀ = 277,085.4 km; fase iniziale = -148.85°
Pericentro: direzione geometrica del vettore eccentricità; omesso per e < 10⁻⁶
Semiasse maggiore [km]
288000
286000
284000
282000
280000
278000
276000
a0
Eccentricità
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00
Orientamento pericentro [°]
150
100
50
0
−50
−100
−150
s(t)
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00
S della mappa
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
1.75
2.00
Tempo [anni]


Esempio 7 — indice 73502; S = 0.13784
a₀ = 302,512.6 km; fase iniziale = -69.65°
Pericentro: direzione geometrica del vettore eccentricità; omesso per e < 10⁻⁶
Semiasse maggiore [km]
302500
300000
297500
295000
292500
290000
287500
a0
Eccentricità
0.12
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00
Orientamento pericentro [°]
150
100
50
0
−50
−100
−150
s(t)
0.14
0.12
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00
S della mappa
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
1.75
2.00
Tempo [anni]


Esempio 8 — indice 79993; S = 0.17260
a₀ = 315,778.9 km; fase iniziale = -76.13°
Pericentro: direzione geometrica del vettore eccentricità; omesso per e < 10⁻⁶
Semiasse maggiore [km]
320000
315000
310000
305000
300000
a0
Eccentricità
0.150
0.125
0.100
0.075
0.050
0.025
0.000
Orientamento pericentro [°]
150
100
50
0
−50
−100
−150
s(t)
0.175
0.150
0.125
0.100
0.075
0.050
0.025
0.000
S della mappa
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
1.75
2.00
Tempo [anni]


Esempio 9 — indice 85000; S = 0.21124
a₀ = 327,939.7 km; fase iniziale = -71.09°
Pericentro: direzione geometrica del vettore eccentricità; omesso per e < 10⁻⁶
Semiasse maggiore [km]
a0
Eccentricità
Orientamento pericentro [°]
s(t)
S della mappa
Tempo [anni]