



A STROMVERSORGUNG

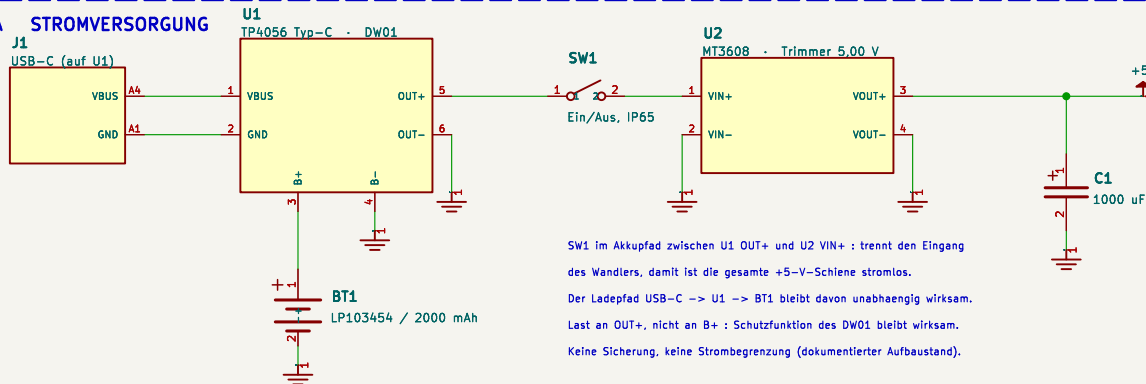


C SENSORIK UND FUNKEMPFANG

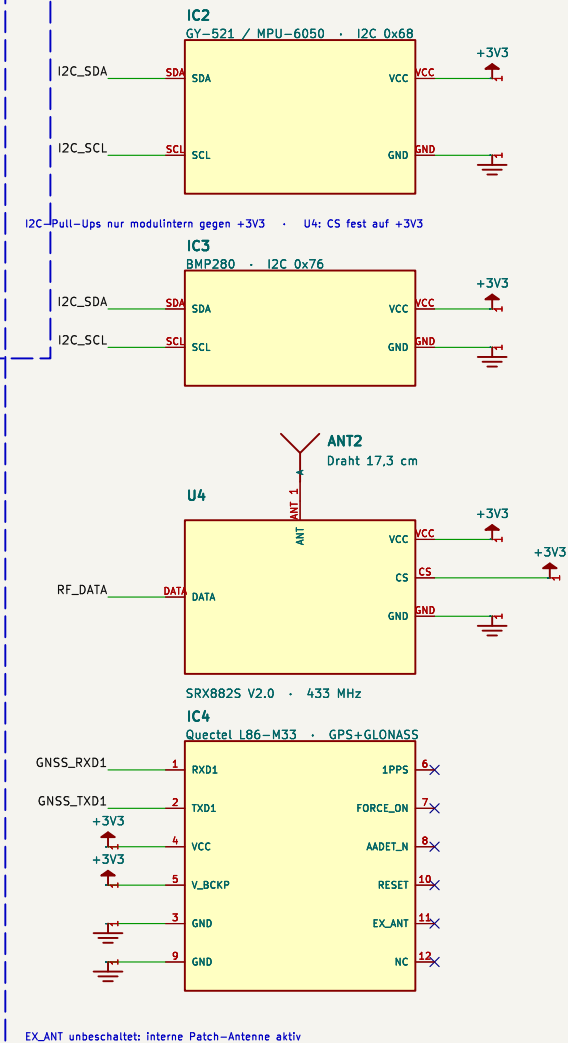


BLE 4.2 (2,4 GHz) -> iOS-App, unidirektional Gerat -> App (drahtlos)

B MIKROCONTROLLER

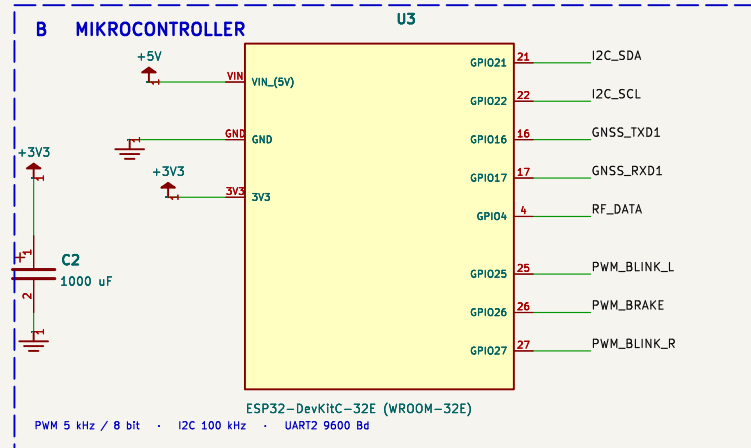

D LED-TREIBERSTUFE

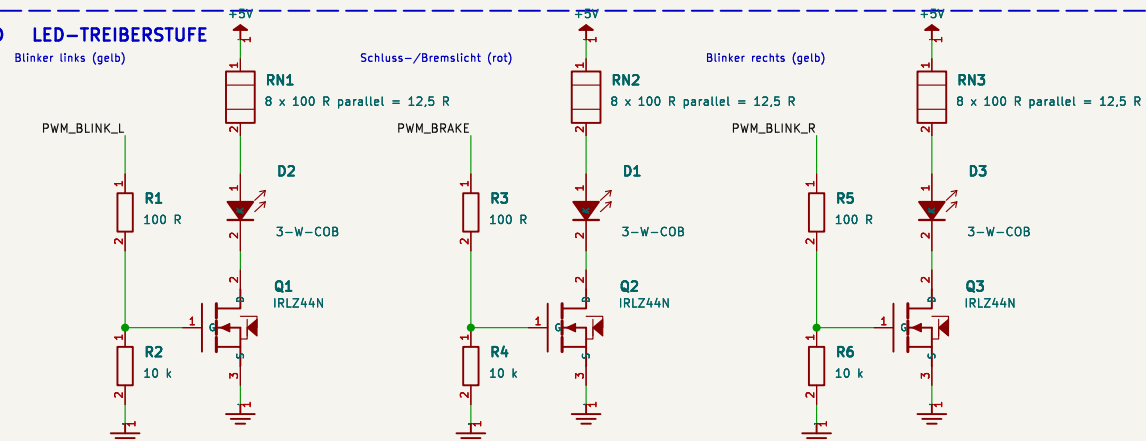

RN1-RN3 = 8 x 100 Ohm parallel = 12,5 Ohm -> I_LED = 224 mA je Kanal.
Nur beschaltete Pins dargestellt. IC4: unbenutzte Pins zulaessig offen.
Quellen: Project Bible Kap. 4/5 - pins.h (Commit 1178017) - 09.08.2026
Smart Bike Rear Light - Prototyp, Lochrasteraufbau. Blatt 1 von 1.

Bachelorarbeit - Hochschule Duesseldorf - Luca Krahl

Sheet: /

File: schaltplan_fahrrad_ruecklichtsystem.kicad_sch

Title: Elektrischer Schaltplan - Intelligentes IoT-Fahrrad-Ruecklichtsystem

Size: A4 Date: 2026-08-09

KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11+dfsg-1build4

Rev: 1.0

Id: 1/1