



Caminhões
Ônibus

VW Constellation 31.320 6x4

Especificações Técnicas



VW Constellation 31.320 6x4

Motor

Fabricante / Modelo	MAN / D0836LF17	
Nº de cilindros / Cilindrada (cm³)	6 / 6.870	
Potência liq. máx. - cv (kW) @ rpm (*)	315 (231) @ 2.200	
Torque liq. máx. - Nm @ rpm (*)	1.200 @ 1.200 - 1.700	
Sistema de injeção	Common Rail	
Repto	Opcional	
Norma de emissões	PROCONVE P-8	
Tecnologia de emissões	SCR	

(*) Valores conforme ensaio NBR ISO 1585

Transmissão	V-TRONIC	Manual (**)
Fabricante / Modelo	ZF / 12TX 2424 TD	ZF / 9S 1310TD
Tipo / Acionamento	Automatizada	Manual
Nº de marchas	12 à frente, 2 à ré	9 à frente, 1 à ré
Relação de transmissão:	1ª / Última	16,69:1 / 1,00:1
	Ré	15,54:1 / 12,03:1
Tração	6x4	6x4

(**) Transmissão Manual 9 marchas - Sob consulta.

Embreamagem

Fabricante / Tipo	ZF Sachs / Monodisco a seco, revestimento orgânico
-------------------	--

Eixo Traseiro Motriz

Fabricante / Modelo	Meritor / MT 50-168 (MD 25-168)
Relação de redução	4,89:1 4,56:1 5,38:1
Bloqueio de diferencial	Longitudinal e Transversal

Suspensão

Dianteira	Molas parabólicas, amortecedores hidráulicos telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora
Traseira	Eixo rígido em tandem - Randon (tipo Bogie) com molas semi-elípticas invertidas, com ação progressiva.

Chassis

Tipo	Escada, longarinas duplas, reforço em "C", superfície plana, perfil "U" constante, rebitado e parafusado
Material	LNE 280 (Longarina e Reforço)

Rodas e Pneus

Tipo	Aço / 8.5" x 22.5"
Pneus	295/80 R22.5

Freios

Freio de serviço	Ar, tambor nas rodas dianteiras e traseiras com ABS + EBD + ATC (Controle de Tração) + HSA (Assistente de Partida em Rampa) + ESC (Controle de Estabilidade Eletrônica)
Freio de estacionamento	Sistema pneumático com molas acumuladoras
Freio motor	Freio motor de cabeçote (MAN exhaust valve brake)

Sistema Elétrico

Tensão nominal	24V	
Bateria	2 x (12V - 100Ah) / Opcional: 2 x (12V - 135Ah) ou 2 x (12V - 170Ah)	
Alternador	110A - 28V	

Volumes de Abastecimento (l)

Combustível / Material	275 / 2 x 275 litros / Plástico	
ARLA 32 ("AdBlue")	60 / Plástico	

Dimensões (mm)

Distância entre-eixos	(A+E) A	(4.800) 3.440	(5.940) 4.580
Balanço dianteiro	B	1.515	
Balanço traseiro	C	1.150	2.372
Comprimento total	D	7.465	9.831
Distância entre-eixos traseiros	E	1.360	
Ângulo de entrada	F	24°	
Ângulo de saída	G	37°	18°
Altura - cab est	H	2.950	
Altura da plataforma de carga	I	1.015	
Dist. mín. entre eixo dianteiro e carroceria - Cab. Estendida	J	710	
Largura máxima dianteira (com retrovisores / sem retrovisores)	K	2.986 / 2.545	
Largura máxima traseira	L	2.430	
Bitola dianteira	M	2.105	
Bitola traseira	N	1.830	
Vão livre dianteiro	O	316	
Vão livre traseiro	P	263	
Largura entre longarinas (extremos)	Q	885	

Pesos (kg)


Peso em ordem de marcha (Total)	8.135	8.500
Eixo dianteiro	4.020	4.005
Eixo traseiro	4.115	4.495
Capacidade técnica (Total)	30.600	
Eixo dianteiro	6.600	
Eixo traseiro	24.000	
Peso bruto total (PBT) - Homologado	23.000	
Peso bruto total Combinado (PBTC)	42.000	
Capacidade máxima de tração (CMT)	42.000	
Carga útil + carroceria Homologado / Técnico	14.865 / 22.465	14.500 / 22.100

Obs.: Os pesos podem sofrer alterações devido aos itens opcionais. Tolerância 3%. Conforme NBR ISO 1176:2006.

Desempenho (cálculo teórico)

	V-TRONIC	Manual
Relação de redução do eixo traseiro	4,56:1	4,89:1
Velocidade máxima (km/h)	103	109
Capacidade de rampa em PBT - Homologado (%)	76	71
Partida em rampa em PBT - Homologado (%)	60	56

Obs.: Dados projetados por simulação de performance

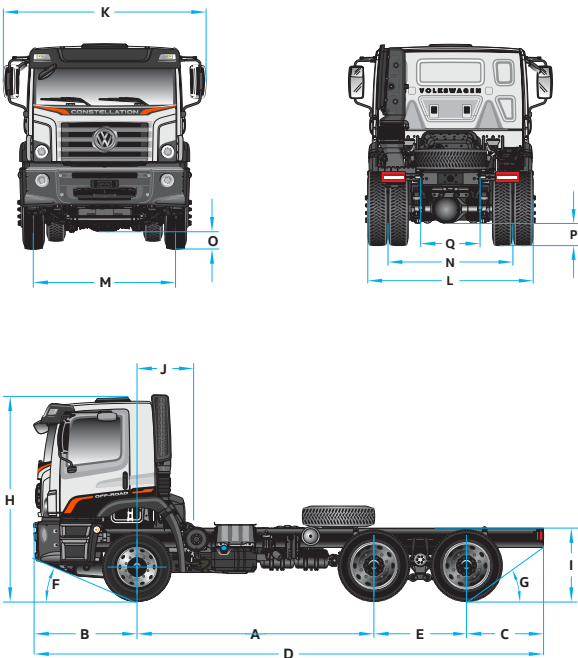

Dados Técnicos sujeitos a alterações sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.
Edição 05/2026

