Caminhões
Ônibus

VW Delivery Express 4x2

Especificações Técnicas

IBAMA
PROCONVE
HOMOLOGADO

VW Delivery Express 4x2

Motor

Modelo	F1C 3.0l
Nº de cilindros / Cilindrada (cm³)	4 / 3.000
Potência líq. máx. - cv (kW) @ rpm (*)	156 (115) @ 3.300
Torque líq. máx. - Nm @ rpm (*)	360 @ 1.300 a 2.900
Sistema de injeção	Common Rail
Norma de emissões	PROCONVE L-7 (CP8)
Tecnologia de emissões	EGR + SCR

(1) Valores conforme NBR ISO 1585.

Transmissão

Fabricante / Modelo		ESO 4106A
Tipo / Acionamento		Manual / à cabos
Nº de marchas		6 a frente (sincronizadas) / 1 a ré
Relação de transmissão:	1ª / Última	4,80:1 / 0,65:1
	Ré	4,03:1
Tração		4x2

Embreagem

Fabricante / Tipo	Monodisco, revestimento orgânico
Diâmetro do disco (mm)	280

Eixo Dianteiro

Fabricante / Modelo	IFS

Eixo Traseiro Motriz

Fabricante / Modelo	M267
Relação de redução	4,56:1

Suspensão

Dianteira	Independente com molas helicoidais e amortecedeores, hidráulicos telescópicos de dupla ação. Barra estabilizadora de série
Traseira	Eixo rígido, molas parabolicas com duplo estágio, amortecedores hidráulicos de dupla ação. Barra estabilizadora de série

Chassi

Tipo	Chassi modular com longarinas simples, com drop e de perfil "U" constante
Material	LN600

Rodas e Pneus

Aros das rodas / Material	Aço (16" x 6J)
Pneus	225/75 R16C

Freios

Freio de serviço	Hidraulico, freio a disco em todas as rodas com ABS + EBD + ATC + HSA + ESC (controle de estabilidade eletrônica)
Freio de estacionamento	Alavanca a cabo, caliper seco no disco

Sistema Elétrico

Tensão nominal	12 V
Bateria	1 x (12 V-100 Ah)
Alternador	110 A - 14 V

Volumes de Abastecimento (l)

Combustível / material	80 (Plástico)
Arla 32 / material	16 (Plástico)

Dimensões (mm)

Distância entre-eixos	A	3.000	3.600
Balanço dianteiro	B	1.260	
Balanço traseiro	C	1.195	1.395
Comprimento total	D	5.455	6.255
Ângulo de entrada	E	21°	20°
Ângulo de saída	F	25°	24°
Altura	G	2.376	
Altura da plataforma de carga	H	742	
Distância mínima eixo dianteiro e início do implemento	I	700	
Largura máxima dianteira (sem retrovisores / com retrovisores)	J	2.030	2.495
Largura máxima traseira	K	2.066	
Bitola dianteira	L	1.760	
Bitola traseira	M	1.760	
Vão livre dianteiro	N	216	
Vão livre traseiro	O	180	
Distância entre longarinas (extremos)	P	856	

Pesos (kg)

Peso total em ordem de marcha (Total)	2.165	2.293
Eixo dianteiro	1.700	1.768
Eixos traseiros	465	525
Capacidade técnica (total)	4.600	
Eixo dianteiro	2.100	
Eixos traseiros	2.500	
Peso Bruto Total (PBT) - homologado	3.500	
Peso Bruto Total Combinado (PBTC) - homologado	5.000	
Capacidade Máxima de Tração (CMT)	5.000	
Capacidade máx. de carga útil + carroceria	1.335	1.207

Obs.: Os pesos podem sofrer alterações devido aos itens opcionais. Tolerância 3%. Conforme NBR ISO 1176.

Desempenho (cálculo teórico)

Relação de redução do eixo traseiro	4,56:1
Velocidade máxima com PBT (km/h)	147
Capacidade de rampa com PBT - Homologado (%)	60
Partida em rampa com PBT - Homologado (%)	41

Obs.: Dados projetados por simulação de performance.





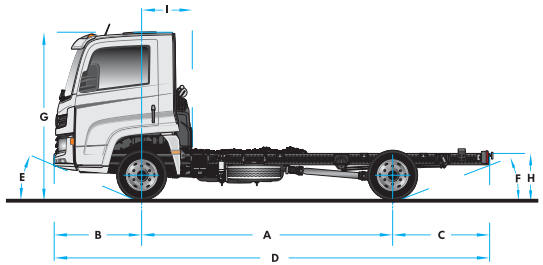

Dados Técnicos sujeitos a alterações sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.
Edição 04/2026

Caminhões
Ônibus