



Caminhões
Ônibus

VW Constellation 33.260 8x4

Especificações Técnicas



VW Constellation 33.260 8x4

Motor	
Fabricante / Modelo	MAN / D0836LF18
Nº de cilindros / Cilindrada (cm³)	6 / 6.870
Potência liq. máx. - cv (kW) @ rpm (*)	260 (188 kW) @ 2.200
Torque liq. máx. - Nm @ rpm (*)	950 @ 1.000 - 1.800
Sistema de injeção	Common Rail
Norma de emissões	PROCONVE P-8
Tecnologia de emissões	SCR
(*) Valores conforme NBR ISO 1585.	

Transmissão		9S
Fabricante / Modelo	ZF / 9S 1310 TD	
Tipo / Acionamento	Manual	
Nº de marchas	8 à frente (sincronizadas) e 1 super reduzida, 1 à ré	
Reduzida	12,73:1	
Relação de transmissão:	1ª / Última	8,83:1 / 1,00:1
	Ré	12,04:1
Tração	6x4	

Embreagem	
Fabricante / Tipo	ZF Sachs / Monodisco a seco

Eixo Traseiro Motriz	
Fabricante / Modelo	Meritor MT 46- 14X (MD 23-14X)
Relação de redução	4,88:1 / 5,29:1
Bloqueio de diferencial	Longitudinal

Suspensão	
Dianteira	Eixo rígido, molas parabólicas com amortecedores hidráulicos telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora
Traseira	Suspensão Tandem tipo bogie com molas semi-elípticas invertidas, com ação progressiva e amortecedores hidráulicos telescópicos de dupla ação

Chassis	
Tipo	Escada, longarinas duplas reforço em "C", superfície plana, perfil "U" constante, rebitado e parafusado
Material	LNE 280 (Longarinas e Reforços)

Rodas e Pneus	
Tipo	Aço 7.5" x 22.5"
Pneus	275/80 R22.5"

Freios	
Freio de serviço	Ar, tambor nas rodas dianteiras e traseiras com ABS + EBD + ATC (Controle de Tração) + HSA (Assistente de Partida em Rampa) + ESC (Controle de Estabilidade Eletrônica)
Freio de estacionamento	Sistema pneumático com molas acumuladoras
Freio motor	Freio de cabeçote

Sistema Elétrico	
Tensão nominal	24 V
Bateria	2 x (12V - 100 Ah) Opcional: 2 x (12V - 135Ah) ou 2 x (12V - 170Ah)
Alternador	110 A - 28 V

Volumes de abastecimento (l)	
Combustível / Material	205 Alumínio
ARLA 32 ("AdBlue")	60 litros

Dimensões (mm)		
Distância entre-eixos (1º ao 4º)	A (A+F)	4.400 (5.750)
Balanço dianteiro	B	1.515
Balanço traseiro	C	1.580
Comprimento total	D	8.860
Distância entre-eixos dianteiros (1º ao 2º)	E	2.350
Distância entre-eixos traseiros (3º ao 4º)	F	1.350
Ângulo de entrada	G	22º
Ângulo de saída	H	32º
Altura - Cab. estendida	I	2.861
Altura da plataforma de carga	J	1.045
Dist. mín. entre eixo dianteiro e carroceria (sem escapamento vertical)	K	710
Largura máxima dianteira (com retrovisores / sem retrovisores)	L	2.987 / 2.545
Largura máxima traseira	M	2.430
Bitola dianteira	N	2.105
Bitola traseira	O	1.830
Vão livre dianteiro	P	295
Vão livre traseiro	Q	243
Largura entre longarinas (extremos)	R	882


Obs.: Dimensões considerando pneus 295/80R22.5.

Pesos (kg)	
Peso total em ordem de marcha (Total)	8.870
Eixo dianteiro	4.905
Eixo traseiro	3.965
Capacidade técnica (Total)	32.400
Eixo dianteiro	12.200
Eixo traseiro	20.200
Peso bruto total (PBT) - Homologado	29.000
Peso bruto total combinado (PBTC)	36.000
Capacidade máxima de tração (CMT)	36.000
Carga útil + carroceria homologado técnico	20.130 / 23.530

Obs.: Os pesos podem sofrer alterações devido aos itens opcionais. Tolerância 3%. Conforme NBR ISO 1176:2006

Desempenho (cálculo teórico)	
Relação de redução do eixo traseiro	5,29:1
Velocidade máxima com PBT (km/h)	90
Capacidade de rampa com PBT - Homologado (%)	41
Partida em rampa com PBT - Homologado (%)	41

Obs.: Dados projetados por simulação de performance.

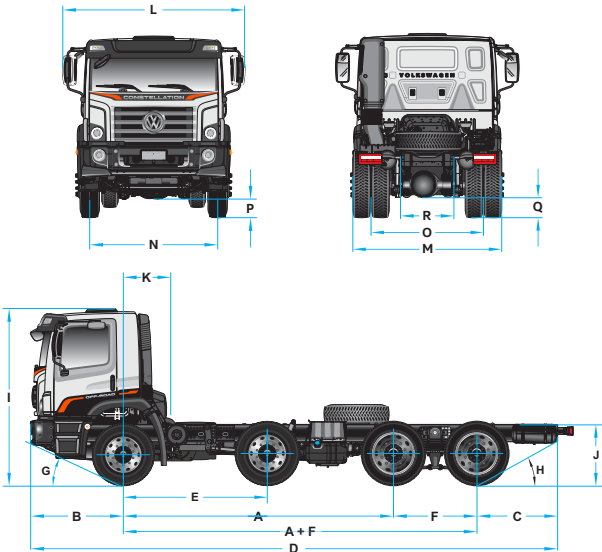

Dados Técnicos sujeitos a alterações sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.
Edição 05/2026

