



Caminhões
Ônibus

VW Constellation 27.260 6x4

Especificações Técnicas



VW Constellation 27.260 6x4

Motor

Fabricante / Modelo	MAN / D0836LF18
Nº de cilindros / Cilindrada (cm³)	6 / 6.870
Potência liq. máx. - cv (kW) @ rpm (*)	260 (191) @ 2.200
Torque liq. máx. - Nm @ rpm (*)	950 @ 1.000 - 1.800
Sistema de injeção	Common Rail
Norma de emissões	PROCONVE P-8
Tecnologia de emissões	SCR

(*) Valores conforme ensaio NBR ISO 1585

Transmissão

Fabricante / Modelo	ZF / 9S 1310 TD	
Tipo / Acionamento	Manual	
Nº de marchas	8 à frente (sincronizadas) e 1 super reduzida, 1 à ré	
Reduzida	12,73:1	
Relação de transmissão:	1ª / Última	8,83:1 / 1,00:1
	Ré	12,04:1
Tração	6x4	

Embreagem

Fabricante / Tipo	ZF Sachs / Monodisco a seco, revestimento orgânico
-------------------	--

Eixo Traseiro Motriz

Fabricante / Modelo	Meritor / MT 46-14X (MR 23-14X)
Relação de redução	5,29:1 / 4,88:1
Bloqueio de diferencial	Longitudinal

Suspensão

Dianteira	Molas parabólicas, amortecedores hidráulicos telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora
Traseira	Suspensão Tandem do tipo Bogie - Molas parabólicas (5 lâminas) invertidas, com ação progressiva, amortecedores Hidráulicos telescópicos de dupla ação

Chassis

Tipo	Escada, longarinas duplas, reforço em "C", superfície plana, perfil "U" constante, rebitado e parafusado
Material	LNE 280 (Longarina e Reforço)

Rodas e Pneus

Tipo	Aço / 22.5" x 7.5"
Pneus	275/80 R22.5

Freios

Freio de serviço	Ar, tambor nas rodas dianteiras e traseiras com ABS + EBD + ATC (Controle de Tração) + HSA (Assistente de Partida em Rampa) + ESC (Controle de Estabilidade Eletrônica)
Freio de estacionamento	Sistema pneumático com molas acumuladoras
Freio motor	Freio motor de cabeçote (MAN exhaust valve brake)

Sistema Elétrico

Tensão Nominal	24V
Bateria	2 x (12V - 100Ah) / Opcional: 2 x (12V - 135Ah) ou 2 x (12V - 170Ah)
Alternador	110A - 28V

Volumes de Abastecimento (l)

Combustível / material	275 / 2 x 275 litros / Plástico
ARLA 32 ("AdBlue")	60 / Plástico

Dimensões (mm)

Distância entre-eixos	A+E (A)	4.800 (3.440)	5.940 (4.580)
Balanço dianteiro	B	1.515	
Balanço traseiro	C	1.150	2.368
Comprimento total	D	7.465	9.831
Distância entre-eixos traseiros	E	1.360	
Angulo de entrada	F	22°	
Angulo de saída	G	40°	20°
Altura - cab est	H	2.861	
Altura da plataforma de carga	I	1.105	
Dist. min. entre eixo dianteiro e carroceria - cab est	J	710	
Largura máxima dianteira (com retrovisores / sem retrovisores)	K	2.987 / 2.545	
Largura máxima traseira	L	2.430	
Bitola dianteira	M	2.105	
Bitola traseira	N	1.830	
Vão livre dianteiro	O	295	
Vão livre traseiro	P	243	
Largura entre longarinas (extremos)	Q	885	

Pesos (kg)


Peso em ordem de marcha (Total)	7.505	7.955
Eixo dianteiro	3.945	3.990
Eixo traseiro	3.560	3.965
Capacidade técnica (Total)	27.100	
Eixo dianteiro	6.600	
Eixo traseiro	20.500	
Peso bruto total (PBT) - Homologado	23.000	
Peso bruto total combinado (PBTC)	36.000	
Capacidade máxima de tração (CMT)	36.000	
Carga útil + carroceria	15.495 / 19.595	15.045 / 19.145
Homologado / Técnico		

Obs.: Os pesos podem sofrer alterações devido aos itens opcionais. Tolerancia 3%. Conforme NBR ISO 1176:2006

Desempenho (cálculo teórico)

Relação de redução do eixo traseiro	5,29:1	4,88:1
Velocidade máxima (km/h)	91	97
Capacidade de rampa em PBT - Homologado (%)	52	48
Partida em rampa em PBT - Homologado (%)	52	48

Obs.: Dados projetados por simulação de performance

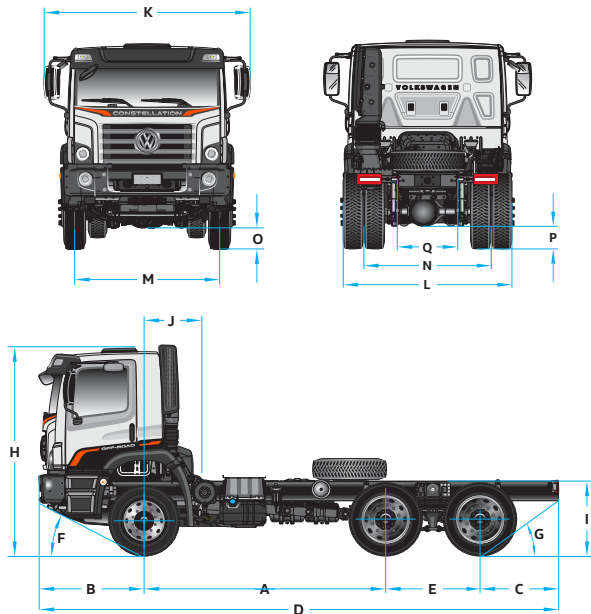

Dados Técnicos sujeitos a alterações sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.
Edição 05/2026