




Caminhões
Ônibus

Volkswagen 17.260/S

Especificações Técnicas

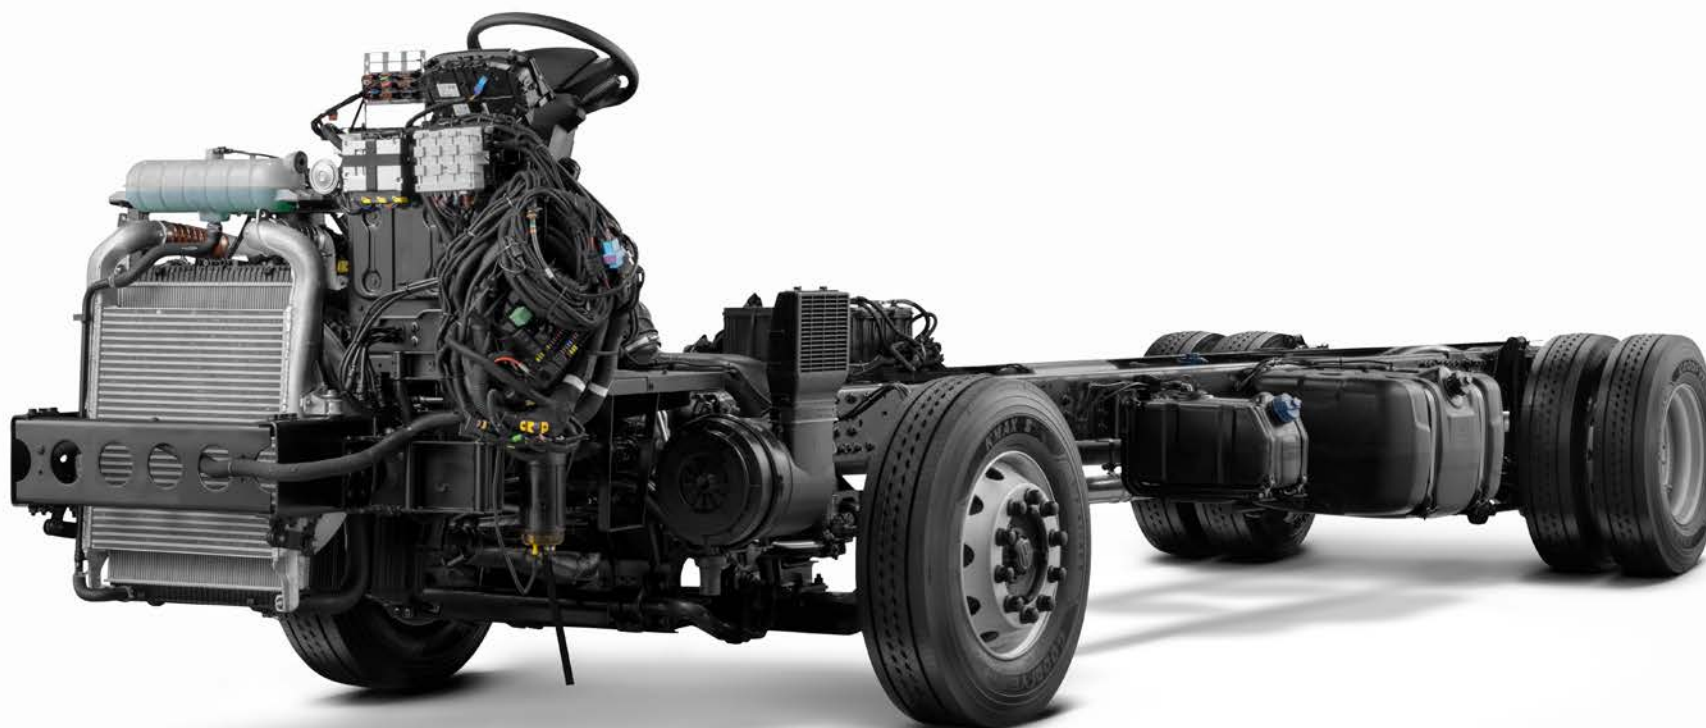

Volksbus 17.260/S

Motor	
Modelo	MAN D08 36
Nº de cilindros / Cilindrada (l)	6 / 6,9
Potência Liq. Máx. - cv (kw) @ rpm (*)	260 (191) @ 2.200
Torque Liq. Máx. - Nm @ rpm (*)	950 @ 1.000-1.800
Sistema de Injeção	Common Rail
Compressor de Ar	Wabco 318
Sistema de tratamento de gases	SCR
Normas de emissões	Proconve P-8
(*) Valores conforme ensaio SAE J1349	

Transmissão		
Modelo	8AP 1200 B	6S1010B0
Tipo / Acionamento	Automático	Manual. Acionamento por meio de cabos
Nº de marchas	8 à frente e 1 à ré	6 à frente (sincronizadas), 1 à ré
	1ª 4,89:1	1ª 6,75:1
	2ª 3,123:1	2ª 3,60:1
	3ª 2,033:1	3ª 2,13:1
	4ª 1,639:1	4ª 1,39:1
	5ª 1,254:1	5ª 1,00:1
	6ª 1,00:1	6ª 0,78:1
	7ª 0,84:1	Ré 6,06:1
	8ª 0,639:1	
	Ré 4,250:1	
Sistema de Tração	4 x 2	

Embreagem		
Fabricante / Tipo	NA	Monodisco a seco, revestimento orgânico
Acionamento	NA	Push type
Diâmetro do disco (mm)	NA	395

Eixo Dianteiro		
Tipo	Viga "I" em aço forjado	
Modelo	13K	

Eixo Traseiro Motriz		
Tipo	Eixo rígido em aço estampado	
Modelo	MC 23-158	
Relação de Redução	5,86:1 / 5,38:1 / 6,57:1 / 4,88:1	
Rodado Traseiro	Duplo	

Suspensão		
	17.260	17.260 S
Dianteira	Molas Semi-elípticas e de borra-cha (3º estágio), amortecedores hidráulicos de dupla ação, com barra estabilizadora	Pneumática com 2 bolsões de ar, amortecedores hidráulicos de dupla ação e barra estabilizadora
Traseira	Molas Semi-elípticas com auxi-liares parabólicas e de borracha (3º estágio), amortecedores hidráulicos de dupla ação, com barra estabilizadora	Pneumática com 4 bolsões de ar, amortecedores hidráulicos de dupla ação e barra estabilizadora

Rodas e Pneus		
Tipo (Aros das Rodas)	Aço (7.5" x 22.5")	
Pneus	275/80R22.5	

Freios	
Freio de Serviço	Ar, "S" came, tambor nas rodas dianteiras e traseiras
Circuito	Duplo, independente, freio de serviço com ABS, 4S e 4M, EBD, ATC, HSA e ESC. Reservatório de ar e unidade processadora de ar com filtro coalescente
Freio de Estacionamento	Sistema pneumático com molas acumuladoras
Freio Motor	Freio motor no cabeçote
Sistema Elétrico	
Tensão Nominal	24V
Bateria	2 x (12V - 135Ah) / 2 x (12V - 170Ah) (Opc.)
Alternador	110A - 28V

Volumes de Abastecimento (l)		
Tanque combustivel em plástico	275	
Carter com Filtro	27,5	
Caixa de mudanças	17,2	9,3 (Manual)
Eixo Traseiro	21	
Direção	3,5	
Sistema de Arrefecimento	28	
Tanque de ARLA 32	35	

Dimensões (mm)		
Distância entre-eixos	A	5.950
Balanço dianteiro	B	2.380
Balanço traseiro	C	2.550
Comprimento total	D	10.880
Ângulo de entrada	E	12°
Ângulo de saída	F	14°
Altura	G	1.920
Largura máxima dianteira	H	2.425
Largura máxima traseira	I	2.514

Pesos (kg)	17.260	17.260 S
Peso em ordem de marcha (Total)	5.150	5.355
Eixo dianteiro	3.090	3.230
Eixo traseiro	2.060	2.125
Capacidade técnica por eixo		
Eixo Dianteiro	6.500	
Eixo Traseiro	11.000	
Peso Bruto Total (PBT) - técnico	17.500	
Peso Bruto Total (PBT) - homologado	16.000 (Urbano) / 17.000 (Fretamento)	

Desempenho			
2.3.1 - Fabricante	Meritor		
2.3.2 - Modelo	MC 23 158		
2.3.3 - Relação de Transmissão Final	5,86:1 / 5,38:1 / 6,57:1 / 4,88:1 / 6,14		
6. Simulação A)			
Transmissão Manual ZF 6S1010B0			
6.1 - Relação de Redução do Eixo Traseiro	5,86:1 (OPC)	5,38:1 (STD - Fretam.)	4,88:1 (OPC - Fretam.)
6.2 - Velocidade Máxima com PBT [km/h]	100	106	113
6.3 - Capacidade de Rampa com PBT [%]	40	37	34
6.4 - Partida em Rampa com PBT [%]	40	37	34
6.5 - Relação PBT / Potência [kg/cv]	67		
6.6 - Diferença entre relação de transmissão			
6. Simulação B)			
Transmissão Automática ZF 8AP1200B			
6.1 - Relação de Redução do Eixo Traseiro	6,57:1 (OPC)	5,86:1 (OPC)	6,14:1 (STD)
6.2 - Velocidade Máxima com PBT [km/h]	106	114	111
6.3 - Capacidade de Rampa com PBT [%]	73	65	68
6.4 - Partida em Rampa com PBT [%]	73	65	68
6.5 - Relação PBT / Potência [kg/cv]	67		
6.6 - Diferença entre relação de transmissão			

