



Caminhões
Ônibus

VW Constellation 19.380 4x2

Especificações Técnicas



VW Constellation 19.380 4x2

Motor	
Fabricante / Modelo	Cummins / L9
Nº de cilindros / Cilindrada (cm³)	6 / 8.900
Potência liq. máx. - cv (kW) @ rpm (*)	370 (276) @ 1.900
Torque liq. máx. - Nm @ rpm (*)	1.700 @ 1.100 - 1.400
Sistema de injeção	Common Rail
Norma de emissões	PROCONVE P-8
Tecnologia de emissões	SCR
(*) Valores conforme NBR ISO 1585.	

Transmissão		
Fabricante / Modelo	ZF / 12TX 2624 TD	
Tipo / Acionamento	Automatizada	
Nº de marchas	12 à frente e 2 à ré	
Relação de transmissão:	1ª / última	16,69:1 / 1,00:1
	Ré	15,54:1 / 12,03:1
Tração	4x2	

Embreagem		
Fabricante	ZF Sachs	
Diâmetro do disco (mm)	430	

Eixo Dianteiro		
Fabricante / Modelo	Dana / 13K	

Eixo Traseiro Motriz		
Fabricante / Modelo	Meritor / MS 23.165	
Relação de redução	3,42:1 / 3,21:1	

Suspensão		
Dianteira	Eixo rígido, molas parabólicas com amortecedores hidráulicos telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora	
Traseira	Pneumática air link com 2 bolsões de ar, válvula niveladora, barra Panhard	

Chassis		
Tipo	Escada com longarina de perfil "U" constante e superfície plana	
Material	LNE 500	

Rodas e Pneus		
Tipo	Aço / 7,5" x 22.5"	Aço ou Alumínio / 8.25" x 22.5"
Pneus	275/80 R22.5"	295/80 R22.5"

Freios		
Freio de serviço	Ar, tambor nas rodas dianteiras e traseiras com ABS + EBS + ATC + HSA + ESC	
Freio de estacionamento	Sistema pneumático com molas acumuladoras	
Freio motor / Tipo	Freio de cabeçote	


Dados Técnicos sujeitos a alterações sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.
Edição 01/2026

Sistema Elétrico		
Tensão nominal	24 V	
Bateria	2 x (12V - 100 Ah) / Opcional: 2 x (12V - 135Ah) ou 2 x (12V - 170Ah)	
Alternador	80A - 28V	
Volumes de abastecimento (l)		
Combustível / material	2 x 315 / Plástico	2 x 390 / Alumínio
ARLA 32 ("AdBlue")	60	

Dimensões (mm)		
Distância entre-eixos (eixos extremos)	A	3.560
Balanço dianteiro	B	1.510
Balanço traseiro	C	990
Comprimento total	D	6.060
Ângulo de entrada (carregado)	E	15°
Ângulo de saída (carregado)	F	30°
Altura do veículo (Leito Teto Alto)	G	3.546 / sem climatizador 3.531
Distância da 5ª roda ao eixo traseiro anterior	H	425
Altura da 5ª roda ao solo (carregado)	I	1.285
Distância do centro do eixo dianteiro ao final da cabine	J	809
Largura máxima dianteira (sem retrovisores / com retrovisores)	K	2.551 / 2.987
Largura máxima traseira	L	2.553
Bitola dianteira	M	2.111
Bitola traseira	N	1.832
Vão livre dianteiro	O	247
Vão livre traseiro	P	236
Distância entre longarinas (externa)	Q	781
Obs.: Dimensões considerando pneus 295/80R22.5.		

Pesos (kg)	
Peso total em ordem de marcha (Cab. leito teto alto)	6.948
Eixo dianteiro (Cab. leito teto alto)	4.788
Eixo traseiro (Cab. leito teto alto)	2.160
Capacidade técnica (total)	17.600
Eixo dianteiro	6.600
Eixo traseiro	11.000
Peso bruto total (PBT) - Homologado	16.000
Peso bruto total combinado (PBTC) - homologado	45.000
Capacidade máxima de tração (CMT)	45.000
Carga útil + carroceria (Cab. leito teto alto)	38.052
Obs.: Os pesos podem sofrer alterações devido aos itens opcionais. Tolerância 3%. Conforme NBR ISO 1176. LTB - 50 kg	

Desempenho (cálculo teórico)		
Relação de redução do eixo traseiro	3,21:1	3,42:1
Velocidade máxima com PBT (km/h)	123	118
Capacidade de rampa com PBT - Homologado (%)	36	38
Partida em rampa com PBT - Homologado (%)	34	36
Obs.: Dados projetados por simulação de performance.		

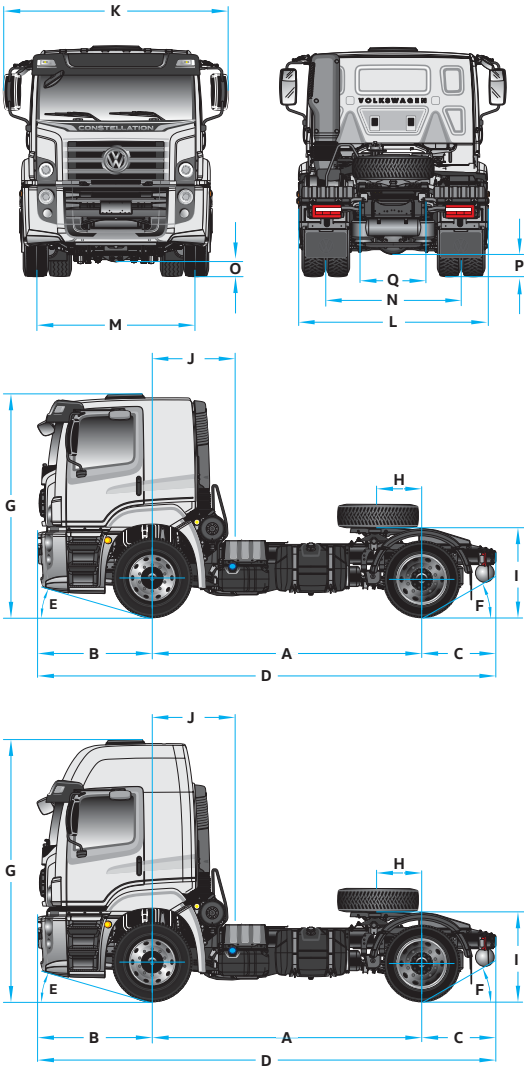

Camiones
Buses