



Caminhões
Ônibus

VW Delivery 11.180 4x4

Especificações Técnicas



VW Delivery 11.180 4x4

Motor		
Fabricante / Modelo	Cummins / ISF 3.8l	
Nº de cilindros / Cilindrada (cm³)	4 / 3.800	
Potência liq. máx. - cv (kW) @ rpm (*)	175 (129) @ 2.500	
Torque liq. máx. - Nm @ rpm (*)	600 @ 1.100 - 1.800	
Sistema de injeção	Common rail	
Norma de emissões	PROCONVE P-8	
Tecnologia de emissões	SCR	

(*) Valores conforme ensaio NBR ISO 1585

Transmissão		
Fabricante / Modelo	Eaton / ESO 6106A	
Tipo / Acionamento	Manual / à cabos	
Nº de marchas	6 a frente (sincronizadas) / 1 a ré	
Relação de transmissão:	1ª / Última	6,19:1 / 0,78:1
	Ré	5,69:1
Tração	4x4	

Embreagem		
Fabricante / Tipo	Valeo / Monodisco, revestimento orgânico	
Diâmetro do disco (mm)	362	

Eixo Dianteiro		
Fabricante / Modelo	Dana / M267	
Relação de redução	4,56:1	

Eixo Traseiro Motriz		
Fabricante / Modelo	Dana / S-130	Meritor / MS 08-125 com DiffLock
Relação de redução	S-130	MS 08-125 com DiffLock
	4,56:1	

Suspensão		
Dianteira	Molas parabólicas, amortecedores hidráulicos telescópicos de dupla ação. Barra estabilizadora	
Traseira	Eixo rígido, molas trapezoidais, amortecedores hidráulicos de dupla ação. Barra estabilizadora	

Chassis		
Tipo	Chassi modular com longarinas simples, com drop e de perfil "U" constante na plataforma de carga	
Material	LN500	

Rodas e Pneus		
Tipo	Aço (17,5" x 6,75)	
Pneus	Uso Misto 235/75 R17.5	

Freios		
Freio de serviço	A ar, tambor nas rodas dianteiras e traseiras com ABS + EBD + ATC + HSA + ESC (controle de estabilidade eletrônica)	
Freio de estacionamento	Câmara de molas acumuladoras.	
Freio motor	Válvula tipo borboleta no tubo do escapamento	

Sistema Elétrico		
Tensão nominal	24V	
Bateria	2x (12V - 100Ah)	
Alternador	80A - 28V	

Volumes de abastecimento (l)		
Combustível / Material	150 / 80* (Plástico)	
Tanque de ARLA 32 ("AdBlue")	23 / 16* (Plástico)	

(*) Opcional


Dimensões (mm)		
Distância entre-eixos	A	4.000
Balanço dianteiro	B	1.260
Balanço traseiro	C	1.275
Comprimento total	D	6.535
Ângulo de entrada	E	30°
Ângulo de saída	F	39°
Altura	G	2.610
Altura da plataforma de carga	H	1.100
Distância mínima eixo dianteiro e início do implemento	I	725
Largura máxima dianteira (com retrovisores / sem retrovisores)	J	2.690 / 2.142
Largura máxima traseira	K	2.205
Bitola dianteira	L	1.750
Bitola traseira	M	1.690
Vão livre dianteiro	N	236
Vão livre traseiro	O	220
Largura entre longarinas (extremos)	P	862

Pesos (kg)		
Peso em ordem de marcha (Total)	3.905	
Eixo dianteiro	2.585	
Eixo traseiro	1.320	
Capacidade técnica (Total)	10.800	
Eixo dianteiro	3.600	
Eixo traseiro	7.200	
Peso bruto total (PBT) - Homologado	10.800	
Peso bruto total combinado (PBTC)	13.200	
Capacidade máx. de tração (CMT)	13.200	
Capacidade máx. de carga útil + carroceria	6.895	

Obs.: os pesos podem sofrer alterações devido aos itens opcionais. Tolerância + ou - 3%. (Referência NBR ISO 1174)

Desempenho (cálculo teórico)		
Relação de redução dos eixos dianteiro e traseiro	4,56:1	
Relação de redução do eixo traseiro	1:1	2:1
Velocidade máxima em PBT (km/h)	110	59
Capacidade de rampa em PBT - Homologado (%)	38	76
Partida em rampa em PBT - Homologado (%)	31	62

Obs.: Dados projetados por simulação de performance

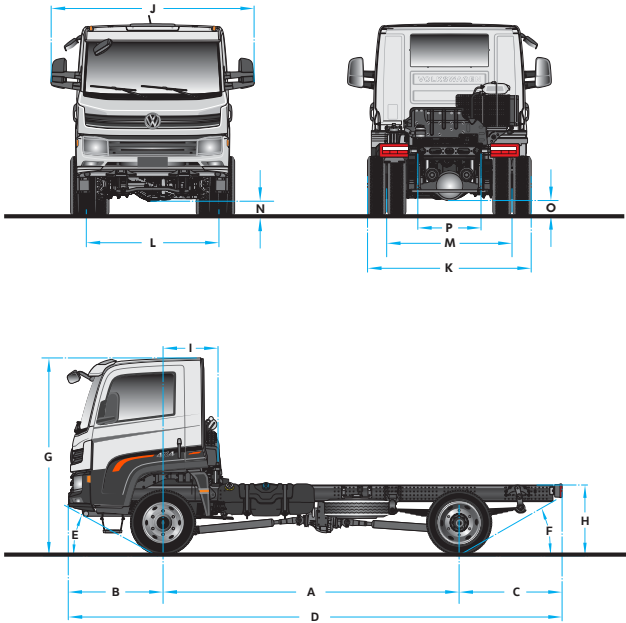

Dados Técnicos sujeitos a alterações sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.
Edição 04/2026