



Caminhões
Ônibus

VW Delivery 14.180 6x2

Especificações Técnicas



VW Delivery 14.180 6x2

Motor	
Fabricante / Modelo	Cummins / ISF 3.8l
Nº de cilindros / Cilindrada (cm³)	4 / 3.800
Potência liq. máx. - cv (kW) @ rpm (*)	175 (129) @ 2.500
Torque liq. máx. - Nm @ rpm (*)	600 @ 1.100 - 1.800
Sistema de injeção	Common rail
Norma de emissões	PROCONVE P-8
Tecnologia de emissões	SCR

(*) Valores conforme ensaio NBR ISO 1585

Transmissão	
Fabricante / Modelo	Eaton / ESO 6106A
Tipo / Acionamento	Manual / à cabos
Nº de marchas	6 a frente (sincronizadas) / 1 a ré
Relação de transmissão:	1ª / Última
Ré	6,19:1 / 0,78:1
	5,69:1
Tração	6x2

Embreagem	
Fabricante / Tipo	Valeo / Monodisco, revestimento orgânico
Diâmetro do disco (mm)	362

Eixo Dianteiro	
Fabricante / Modelo	Dana / SA036S

Eixo Traseiro Motriz	
Fabricante / Modelo	Dana / S-130
Relação de redução	4,30:1

Suspensão	
Dianteira	Molas parabólicas, amortecedores hidráulicos telescópicos de dupla ação. Barra estabilizadora
Traseira	Eixo Motriz e Auxiliar (tag-balancim) pneumático com suspensor eletropneumático para eixo auxiliar. Molas semi-elípticas assimétricas trapezoidais

Chassis	
Tipo	Chassi modular com longarinas simples, com drop e de perfil "U" constante na plataforma de carga
Material	LN500

Rodas e Pneus	
Tipo	Aço (17,5" x 6,75)
Pneus	235/75 R17.5

Freios	
Freio de serviço	A AR, tambor nas rodas dianteiras e traseiras com ABS + EBD + ATC + HSA + ESC (controle de estabilidade eletrônica)
Freio de estacionamento	Câmara de molas acumuladoras
Freio motor	Válvula tipo borboleta no tubo do escapamento

Sistema Elétrico	
Tensão nominal	24V
Bateria	2x (12V - 100Ah)
Alternador	80A - 28V

Volumes de Abastecimento (l)	
Combustível / Material	150 (Plástico)
Tanque de ARLA 32 ("AdBlue")	23 (Plástico)


Dimensões (mm)				
Distância entre-eixos (1º ao 3º)	A	2.955	3.305	4.400
Balanco dianteiro	B		1.260	
Balanco traseiro	C	1.482	1.132	2.563
Comprimento total	D	6.660	6.660	9.186
Distância entre-eixos (2º ao 3º)	E		963	
Ângulo de entrada	F		24°	
Ângulo de saída	G	40°	32°	14°
Altura	H		2.392	
Altura da plataforma de carga	I	836	854	834
Distância mínima eixo dianteiro e início do implemento	J		725	
Largura máxima dianteira (com retrovisores / sem retrovisores)	K		2.685 / 2.115	
Largura máxima traseira	L		2.215	
Bitola dianteira	M		1.783	
Bitola traseira	N		1.686	
Vão livre dianteiro	O		203	
Vão livre traseiro	P		182	
Largura entre longarinas (extremos)	Q		862	

Pesos (kg)				
Peso em ordem de marcha (Total)		3.900	3.950	4.200
Eixo dianteiro		1.950	2.000	2.220
Eixos traseiros		1.950	1.950	1.980
Capacidade técnica (Total)			14.000	
Eixo dianteiro			3.600	
Eixo traseiro			10.400	
Peso bruto total (PBT) - Homologado			14.000	
Peso bruto total combinado (PBTC)			14.000	
Capacidade máx. de tração (CMT)			14.000	
Capacidade máx. de carga útil + carroceria		10.100	10.050	9.800

Obs.: os pesos podem sofrer alterações devido aos itens opcionais. Tolerância + ou - 3%. (Referência NBR ISO 1176)

Desempenho (cálculo teórico)	
Relação de redução do eixo traseiro	4,30:1
Velocidade máxima em PBT (km/h)	116
Capacidade de rampa em PBT - Homologado (%)	27
Partida em rampa em PBT - Homologado (%)	23

Obs.: Dados projetados por simulação de performance

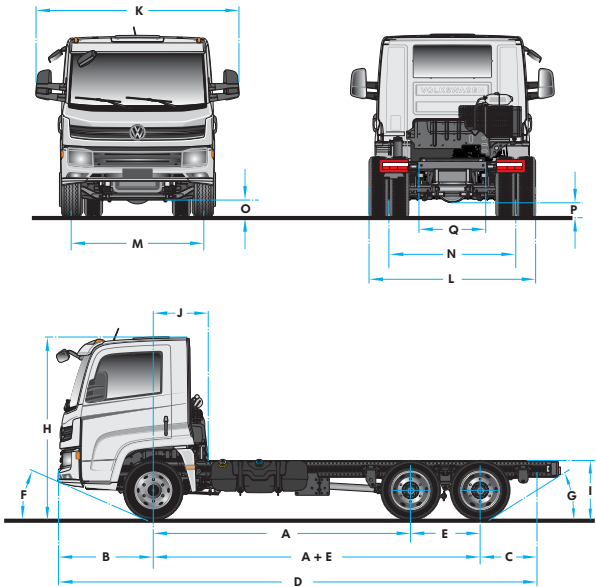

Dados Técnicos sujeitos a alterações sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.
Edição 04/2026