

VEÍCULO SCANIA A GÁS PARA O SEGMENTO RODOVIÁRIO

TS.R.012



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS *



G460 A6X2 NA (GÁS – CNG)

APLICAÇÃO	CARGA GERAL				
Adaptação do chassi	Articulado				
Configuração das rodas	6x2				
Altura	3.535 mm				
Largura	2.986 mm				
Balanço Dianteiro	1.410 mm				
Balanço Traseiro	775 mm				
Ângulo de Entrada	13°				
Ângulo de Saída	54°				
Bitola Dianteira	2.075 mm				
Bitola Traseira	1.830 mm				
Ângulo de Giro Máximo (esquerdo)	50°				
Ângulo de Giro Máximo (direito)	43°				
Tomada de Ar	Frontal				
Tomada de Força ED / EG	Sem				
Opticruise	Com				
Modos Opticruise	Econômico, padrão e potência				
Redução do Eixo Traseiro	R885				
Relação de Diferencial	3,07	3,23	3,42	3,64	4,30
Trava de Diferencial	Com				
Acionamento da Embreagem	Automático				
Tanque de Combustível – Lado Esquerdo	4x95 litros				
Tanque de Combustível – Lado Direito	4x80 litros				
Tanque de Combustível – Atrás da cabine	2x235 litros				
Tanque ARLA – Lado Esquerdo	Sem				
Tanque ARLA – Lado Direito	Sem				
Distância Entre-eixos	3.600 mm				
Comprimento Total	7.110 mm				

G460 A6X2 NA (GÁS – CNG)

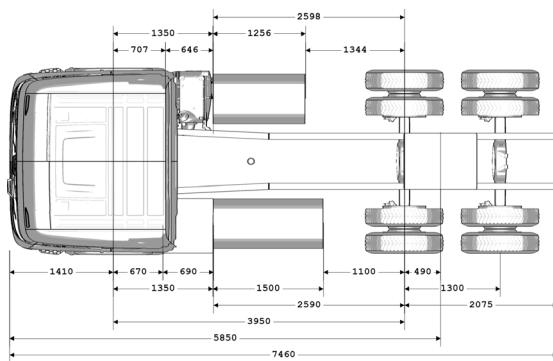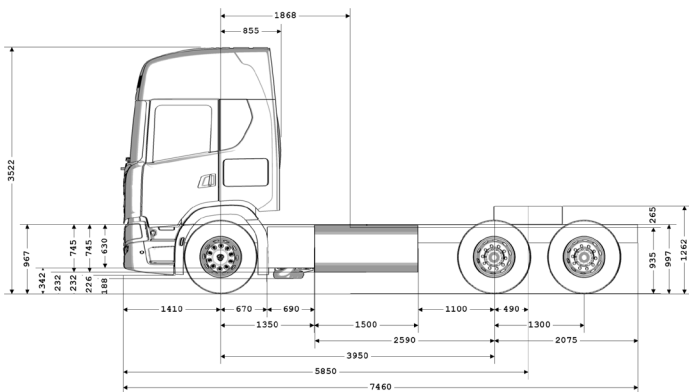

PESOS

Eixo Dianteiro	5.896 kg
Eixo Traseiro	3.837 kg
Total	9.233 kg

MOTOR

Modelo	OC13 104
Cilindrada	13 litros
Potência	460 hp
Torque	2.300 Nm
Nº de cilindros	6
Norma de Emissões	Euro 6
Tecnologia de emissões	EGR
Tipo de injeção	Common Rail

CAPACIDADE DE CARGA

Eixo Dianteiro (Legal/Técnico)	6.000 kg	7.100 kg
Eixo Traseiro (Legal/Técnico)	17.000 kg	19.000 kg
Peso Bruto Total – PBT (Legal/Técnico)	23.000 kg	26.100 kg
Peso Bruto Total Combinado – PBTC	58.500 kg	
Capacidade máxima de Tração – CMT	78.000 kg	

CABINE

Linha	G
Modelo	CG20H
Altura	Alta
Cor	Configurável
Tacógrafo	Digital 2.0
Suspensão da cabine	Ar
Basculamento da cabine	Mecânico Elétrico

FREIOS

Tipo de freio	Tambor
Comando do sistema de freios	Eletrônico (EBS)
Sistema eletrônico de estabilidade (ESP)	Com, desabilitável
Compressor c/ controle eletrônico (APS)	Secagem simples
Comando freio estacionamento reboque	Sem frenagem do reboque
Freio motor	N/A
CRB	N/A
Retarder	R4700D
Controle dos freios auxiliares	Manual + automático
Auxiliar de partidas em rampa	Hill Hold
Freio de estacionamento	Pneumático

CHASSIS

Altura do chassi	Normal
Tipo de longarina	Espessura 9,5 mm
Saída de escape	Lateral direito
Ajuste de nível da suspensão	Avançado
Para-choque	0 mm
Posição do para-choque	Normal
Posição da quinta roda	490 mm Configurável

SEGURANÇA

Airbag no volante	Opcional
Airbag lateral	Opcional
Limitador de velocidade	Opcional
Eco Roll	Sem
Controle de cruzeiro adaptável (ACC)	Opcional
Aviso de saída de faixa Scania (LDW)	Com
Frenagem de emergência avançada (AEB)	Com
Indicação de frenagem de emergência (ESS)	Com
Sistema de monitoramento de atenção do motorista (DAS)	Com

SUSPENSÃO

Suspensão dianteira	2x32, molas parabólicas
Eixo dianteiro	AM420T
Barra estabilizadora, dianteira	Com
Suspensão traseira	Ar
Eixo traseiro	AD400TA
Barra estabilizadora, traseira	N/A

TRANSMISSÃO

Modelo	G25CM
Nº de marchas à frente	14
Relação de transmissão:	1ª (C) 20,81:1 12ª (OD) 0,78:1
Nº de marchas à ré	4

RODAS E PNEUS

Material das rodas	Aço Alumínio
Medidas das rodas	22.5 x 8.25
Fornecedor dos pneus	Diversos
Medida dos pneus	295/80 R22.5

SISTEMA ELÉTRICO

Tensão Nominal	24 Volts
Posição da bateria	Lado esquerdo
Bateria	180 Ah
Alternador	100 A



* As informações aqui apresentadas referem-se especificamente ao modelo indicado e podem variar em função dos componentes e opcionais escolhidos. Em caso de dúvidas, entre em contato com o Departamento de Pré-vendas da Scania ou envie um e-mail para: engenharia.vendas@scania.com