



Caminhões
Ônibus

VW Constellation 27.320 6x4

Especificações Técnicas



VW Constellation 27.320 6x4

Motor	
Fabricante / Modelo	MAN / D0836LF17
Nº de cilindros / Cilindrada (cm³)	6 / 6.870
Potência Liq. Máx. - cv (kW) @ rpm (*)	315 (231) @ 2.200
Torque Liq. Máx. - Nm @ rpm (*)	1.200 @ 1.200 - 1.700
Sistema de injeção	Common Rail
Repto (Opcional)	Disponível sob consulta para transmissão manual
Norma de emissões	PROCONVE P-8
Tecnologia de emissões	SCR

(*) Valores conforme ensaio NBR ISO 1585

Transmissão	
9S	
Fabricante / Modelo	ZF / 9S 1310 TD
Tipo / Acionamento	Manual
Nº de marchas	8 à frente (sincronizadas) e 1 super reduzida, 1 à ré
Reduzida	12,73:1
Relação de transmissão:	1ª / Última 8,83:1 / 1,00:1
	Ré 12,04:1
Tração	6x4

Embreagem	
Fabricante / Tipo	ZF Sachs / Monodisco a seco, revestimento orgânico

Eixo Traseiro Motriz	
Fabricante / Modelo	Meritor / MT 46-14X (MD 23-14X)
Relação de redução	4,88:1 5,29:1
Bloqueio de diferencial	Longitudinal

Suspensão	
Dianteira	Molas parabólicas, amortecedores hidráulicos telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora
Traseira	Eixo rígido em tandem - Randon (tipo Bogie) com molas semi-elípticas invertidas, com ação progressiva.

Chassis	
Tipo	Escada, longarinas duplas, reforço em "C", superfície plana, perfil "U" constante, rebitado e parafusado
Material	LNE 380 (Longarina); LNE 280 (Reforço)

Rodas e Pneus	
Tipo	Aço (7.5" x 22.5") / Alumínio (8.25" x 22.5")
Pneus	275/80 R22.5

Freios	
Freio de serviço	Ar, tambor nas rodas dianteiras e traseiras com ABS + EBD + ATC (Controle de Tração) + HSA (Assistente de Partida em Rampa) + ESC (Controle de Estabilidade Eletrônica)
Freio de estacionamento	Sistema pneumático com molas acumuladoras
Freio motor	Freio motor de cabeçote (MAN exhaust valve brake)

Sistema Elétrico	
Tensão Nominal	24V
Bateria	2 x (12V - 100Ah) / Opcional: 2 x (12V - 135Ah) ou 2 x (12V - 170Ah)
Alternador	110A - 28V

Volumes de Abastecimento (l)	
Combustível / Material	275 / 2 x 275 litros / Plástico
ARLA 32 ("AdBlue")	60 / Plástico


Dimensões (mm)			
Distância entre-eixos	(A+E) A	(4.800) 3.440	5.940 (4.580)
Balanço dianteiro	B		1.515
Balanço traseiro	C	1.150	2.372
Comprimento total	D	7.465	9.831
Distância entre-eixos traseiros	E		1.360
Ângulo de entrada	F		24°
Ângulo de saída	G	37°	18°
Altura - cab est	H		2.950
Altura da plataforma de carga	I		1.015
Dist. min. entre eixo dianteiro e carroceria - Cab. Estendida	J		710
Largura máxima dianteira (com retrovisores / sem retrovisores)	K		2.986 / 2.545
Largura máxima traseira	L		2.430
Bitola dianteira	M		2.105
Bitola traseira	N		1.830
Vão livre dianteiro	O		316
Vão livre traseiro	P		263
Largura entre longarinas (extremos)	Q		885

Pesos (kg)		
Peso em ordem de marcha (Total)	8.050	8.245
Eixo dianteiro	4.165	4.065
Eixo traseiro	3.885	4.180
Capacidade técnica (Total)	27.100	
Eixo Dianteiro	6.600	
Eixo Traseiro	10.250 + 10.250	
Peso bruto total (PBT) - Homologado	23.000	
Peso bruto total Combinado (PBTC)	36.000	
Capacidade Máxima de Tração (CMT)	36.000	
Carga útil + carroceria Homologado / Técnico	14.950 / 19.050	14.755 18.855

Obs.: Os pesos podem sofrer alterações devido aos itens opcionais. Tolerância 3%. Conforme NBR ISO 1176:2006. * Veículos com Repto e transmissão manual.

Desempenho (cálculo teórico)		
Relação de redução do eixo traseiro	5,29	4,88
Velocidade máxima (km/h)	92	99
Capacidade de rampa em PBT - Homologado (%)	60	55
Partida em rampa em PBT - Homologado (%)	52	48

Obs.: Dados projetados por simulação de performance

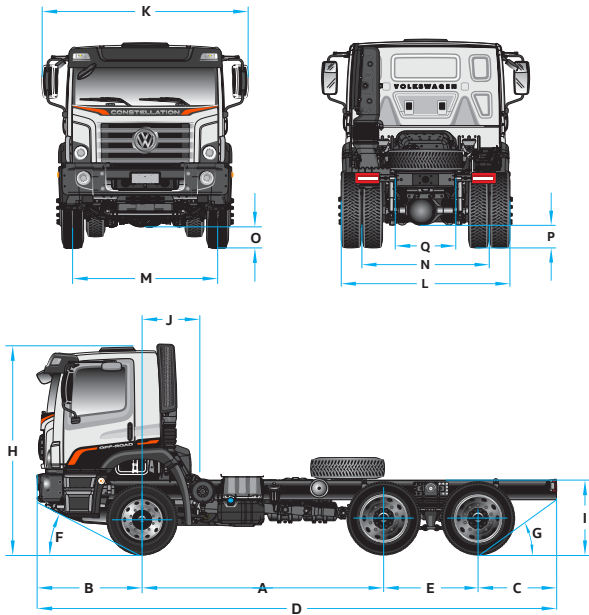

Dados Técnicos sujeitos a alterações sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.
Edição 05/2026

