




DAILY 30-160

Escolha uma cor da sua preferência: ☐ Branco Iveco ☐ Amarelo Florence ☐ Verde Montreal ☐ Azul Iveco ☐ Azul Milano ☐ Rosé Gold ☐ Vermelho Modena ☐ Vermelho Ferrara ☐ Marrom Verona ☐ Prata Bari ☐ Cinza Mônaco ☐ Preto Vulcano

DIMENSÕES (mm)		CABINE SIMPLES
Distância entre-eixos	A	3.750
Comprimento total	B	6.552
Largura da cabine - Com retrovisores	M	2.429
Largura da cabine - Sem retrovisores	N	2.052
Altura da cabine	D	2.277
Altura chassi ao solo	J	764
Ângulo de entrada	G	18°
Ângulo de saída	H	16°
Balanço Dianteiro	C	1.048
Balanço Traseiro	F	1.754
Bitola eixo dianteiro	R	1.731
Bitola eixo traseiro	S	1.699
Raio de giro - Entre paredes	-	7.045
Raio de giro - Entre pneus	-	6.733
Vão livre dianteiro	K	257
Vão livre traseiro	L	289
Espessura longarinas - Externo	T	864
Distância do centro do eixo dianteiro até o frontal da carroceria	E	1.410
Largura veículo na parte traseira	U	1.955
CAPACIDADE DE CARGA (HOMOLOGADA) / PESOS (kg)		
CAPACIDADE DE CARGA (HOMOLOGADA)		
Eixo dianteiro		1.500
Eixo traseiro		2.000
Total		3.500
Capacidade de carga (Payload)		1.507
Capacidade Máxima de Tração (CMT)		6.500
Peso Bruto Total (PBT)		3.500
PESOS EM ORDEM DE MARCHA		
Eixo dianteiro		1.441
Eixo traseiro		552
Total		1.993
DESEMPENHO		
Relação de redução do eixo traseiro		3,73:1
Capacidade de rampa (gradeability)		51% / 55%
Partida em rampa (startability)		28% / 30%
Velocidade máxima no plano		128 km/h

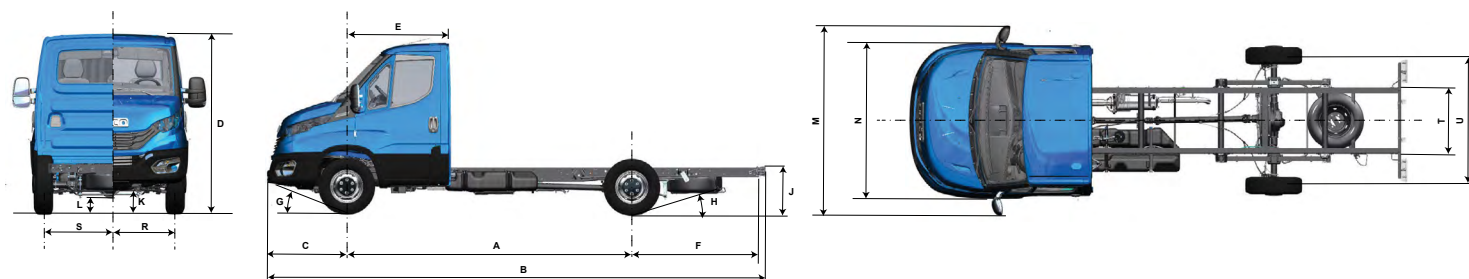

DAILY 30-160									
MOTOR									
Fabricante / Modelo		FPT / F1C Max							
Alimentação / Injeção		Turbo-intercooler / Injeção eletrônica Common Rail							
N° de cilindros / Cilindrada		4 cilindros em linha / 2.998 cm³							
Potência máxima		160 cv @ 3.500 rpm							
Torque máximo		380 Nm @ 1.600 - 2.900 rpm							
Faixa de rotação econômica		1.500 a 2.400 rpm							
Norma de emissões / Tecnologia		PROCONVE P8 (Euro VI) / EGR e SCR							
TRANSMISSÃO									
Marca / Modelo		ZF 6S 480 VO (ZF EL55)							
Tipo / Acionamento		Manual / Cabo							
N° de marchas		6 sincronizadas à frente e 1 à ré							
Relações de marchas		1ª	5,07	3ª	1,52	5ª	0,77	Ré	4,82
		2ª	2,61	4ª	1,00	6ª	0,65		
EMBREAGEM									
Fabricante / Tipo		Valeo 280 / Monodisco a seco, material de atrito orgânico com acionamento hidráulico							
Diâmetro do disco (mm)		280 mm							
EIXO TRASEIRO									
Tração / Tipo		Tração traseira / Eixo de simples redução							
Marca / Modelo		Dana / 267							
Relação de redução		3,73 : 1							
SUSPENSÕES									
Dianteira / Modelo		Suspensão mecânica independente tipo duplo A, com barra estabilizadora e barras de torção longitudinais, com barra estabilizadora e amortecedores telescópicos hidráulicos de dupla ação.							
Traseira		Suspensão mecânica com mola parabólica simples estágio assimétrica de duplo estágio, com amortecedor telescópico hidráulico de dupla ação e barra estabilizadora.							
CHASSI									
Tipo		Escada com Longarinas planas com perfil "C" e travessas tubulares ou planas rebitadas Dimensões do perfil 172 x 66 x 4 mm							
Material		Aço Fe E 420 / LNE 380							
DIREÇÃO									
Marca / Modelo		CAAS							
Tipo		Pinhão e cremalheira com assistência hidráulica							
FREIOS									
Freio de serviço		A disco nas 4 rodas, com discos ventilados nas rodas dianteiras e maciços nas rodas traseiras, com indicador de baixo nível do fluido de freio e de desgaste de pastilhas. ABS - Anti-lock Braking System: Sistema de Freio Antitravamento EBD/EBL - Electronic Brakeforce Distribution: Distribuição eletrônica da força de frenagem, evitando o travando das rodas							
Freio de estacionamento		Tambor com acionamento mecânico por cabos, atuando no eixo traseiro							
ESP – Sistema de Controle de Estabilidade		HHC – Hill Hold Control: mantém a pressão nos freios por 2 segundos, auxiliando na partida do veículo HBA – Hydraulic Brake Assist: aumento da pressão do freio quando o pedal de freio for acionado de forma rápida reduzindo a distância de parada. HFC – Hydraulic Fading Compensation: sistema detecta condição anormal do sistema de freio e aumenta a pressão do circuito até a intervenção do ABS HRB – Hydraulic Rear Wheel Boost: no caso de uma frenagem de emergência, quando os freios dianteiros já estão em controle de ABS, aumenta a pressão nos freios traseiros, aumentando sua capacidade de manobra. EUC – Extended Understeering Control: no caso de o veículo perder aderência das rodas dianteiras (sair de dianteira), atua intervindo no torque e no freio do veículo, aumentando sua capacidade de manobra. RMI – Roll Movement Intervention: mitiga situações de rolagem perigosa durante a condução altamente dinâmica. ROM – Roll Over Mitigation: mitiga situações de rolagem perigosa durante situações quase estacionárias. TSM – Trailer Sway Mitigation: detecta a presença de um reboque e adapta a estratégia de controle do ESP de modo a não influenciar negativamente a dinâmica do sistema de reboque veicular. LAC – Adaptive Load Control: estima a distribuição de carga no veículo.							
RODAS E PNEUS									
Rodas - Material / Dimensões		Aço / 6,5" x 16" / Rodagem traseiro simples							
Pneus		225/75 R16							
VOLUMES DE ABASTECIMENTO (litros)									
Tanque de Combustível / Material		65 ℓ / Plástico							
Tanque de Arla		17 ℓ							
Motor (cárter)		8,6 ℓ (9,3 ℓ com troca de filtro)							
Caixa de câmbio		2,4 ℓ							
Sistema de arrefecimento		10,9 ℓ							
Eixo traseiro diferencial		3,2 ℓ							
SISTEMA ELÉTRICO									
Bateria		12 V x 100 Ah							
Alternador		12V - 210 A							
CABINE									
Tipo		Tipo semiavançada, com estrutura em painéis de chapa de aço, fixada ao chassi por coxins elásticos. Tratamento cataforético anticorrosão e aplicação de materiais de isolamento acústico e antiabrasão.							
Segurança		Air bag para motorista e passageiro (série)							