

IVECO






DAILY 35-160 / 35-180 HI-MATIC

Escolha uma cor da sua preferência: ☐ Branco Iveco ☐ Amarelo Florence ☐ Verde Montreal ☐ Azul Iveco ☐ Azul Milano ☐ Rosé Gold

☐ Vermelho Modena ☐ Vermelho Ferrara ☐ Marrom Verona ☐ Prata Bari ☐ Cinza Mônaco ☐ Preto Vulcano

DIMENSÕES (mm)		CABINE SIMPLES	
Distância entre-eixos	A	3.520	3.750
Comprimento total	B	5.894	6.552
Largura da cabine - Com retrovisores	M	2.429	
Largura da cabine - Sem retrovisores	N	2.052	
Altura da cabine	D	2.285	2.283
Altura chassi ao solo	J	795	809
Ângulo de entrada	G	18°	
Ângulo de saída	H	16°	
Balanço dianteiro	C	1.048	
Balanço traseiro	F	1.329	1.754
Bitola eixo dianteiro	R	1.732	
Bitola eixo traseiro	S	1.699	
Raio de giro - Entre paredes	-	6.683	7.045
Raio de giro - Entre pneus	-	6.373	6.733
Vão livre dianteiro	K	252	
Vão livre traseiro	L	226	
Espessura longarinas - Externo	T	864	
Distância do centro do eixo dianteiro até o frontal da carroceria	E	1.410	
Largura veículo na parte traseira	U	1.955	
CAPACIDADE DE CARGA (HOMOLOGADA) / PESOS (kg)			
CAPACIDADE DE CARGA (HOMOLOGADA)			
Eixo dianteiro - Manual / Automático		1.500	
Eixo traseiro - Manual / Automático		2.000	
Total - Manual / Automático		3.500	
Capacidade de carga - Manual / Automático	1.444 / 1.410		1.430 / 1.390
Capacidade Máxima de Tração (CMT)		6.500	
Peso Bruto Total (PBT)		3.500	
PESOS EM ORDEM DE MARCHA			
Eixo dianteiro - Manual / Automático	1.445 / 1.470		1.450 / 1.470
Eixo traseiro - Manual / Automático	611 / 620		620 / 640
Total - Manual / Automático	2.056 / 2.090		2.070 / 2.110
DESEMPENHO			
Relação de redução do eixo traseiro		3,73:1	
Capacidade de rampa - Manual / Automático		55% / 69%	
Partida em rampa - Manual / Automático		30% / 69%	
Velocidade máxima no plano		Limitada eletronicamente a 128 km/h	

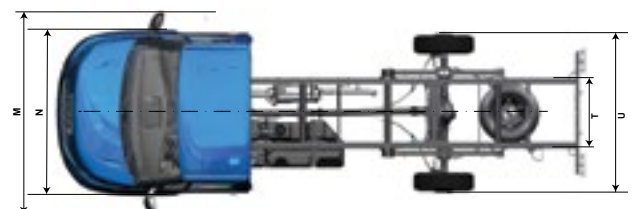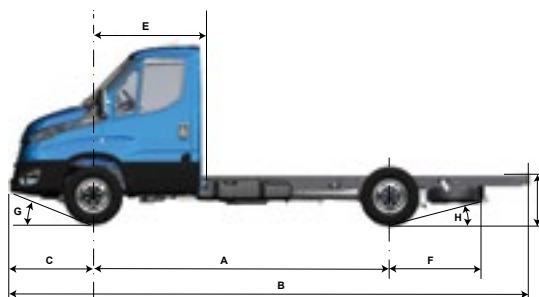

DAILY 35-160 / 35-180 HI-MATIC																					
MOTOR																					
Fabricante / Modelo				FPT / F1C Max																	
Alimentação / Injeção				Turbo-intercooler / Injeção eletrônica Common Rail																	
Nº de cilindros / Cilindrada				4 cilindros em linha / 2.998 cm³																	
Potência máxima - Manual / Automático				160cv (3.500 rpm) / 180cv (3.500 rpm)																	
Torque máximo - Manual / Automático				380Nm (1.600 - 2.900 rpm) / 430Nm (1.600 - 2.900 rpm)																	
Faixa de rotação econômica				1.500 a 2.400 rpm																	
Norma de emissões / Tecnologia				PROCONVE P8 (Euro VI) / EGR e SCR																	
TRANSMISSÃO																					
Marca / Modelo - Manual / Automático				ZF 6S 480 VO (ZF EL55) / ZF 8HP																	
Acionamento				Manual / Automático																	
Nº de marchas - Manual / Automático				6 sincronizadas à frente e 1 à ré / 8 sincronizadas à frente e 1 a ré																	
Relações de marchas				Manual							Hi-Matic										
				1ª	5,070	3ª	1,534	5ª	0,770	Ré	4,823	1ª	4,714	3ª	2,106	5ª	1,285	7ª	0,839	Ré	3,317
				2ª	2,614	4ª	1,000	6ª	0,657			2ª	3,143	4ª	1,667	6ª	1,00	8ª	0,667		
EMBREAGEM - TRANSMISSÃO MANUAL																					
Fabricante / Tipo				Valeo 280 / Monodisco a seco, material de atrito orgânico com acionamento hidráulico																	
Diâmetro do disco (mm)				280 mm																	
EIXO TRASEIRO																					
Tração / Tipo				Tração traseira / Eixo de simples redução																	
Marca / Modelo				Dana / 267																	
Relação de redução				3,73 : 1																	
SUSPENSÕES																					
Dianteira / Modelo				Suspensão mecânica independente tipo duplo A, com barra estabilizadora e barras de torção longitudinais, com barra estabilizadora e amortecedores telescópicos hidráulicos de dupla ação.																	
Traseira				Suspensão mecânica com mola parabólica simples estágio assimétrica de duplo estágio, com amortecedor telescópico hidráulico de dupla ação e barra estabilizadora.																	
CHASSI																					
Tipo				Escada com Longarinas planas com perfil "C" e travessas tubulares ou planas rebitadas Dimensões do perfil 174 x 66 x 5 mm																	
Material				Aço Fe E 420 / LNE 380																	
DIREÇÃO																					
Marca / Modelo				CAAS																	
Tipo				Pinhão e cremalheira com assistência hidráulica																	
FREIOS																					
Freio de serviço				A disco nas 4 rodas, com discos ventilados nas rodas dianteiras e maciços nas rodas traseiras, com indicador de baixo nível do fluido de freio e de desgaste de pastilhas ABS - Anti-lock Braking System: Sistema de Freio Antitravamento EBD/EBL - Electronic Brakeforce Distribution: Distribuição eletrônica da força de frenagem, evitando o travando das rodas																	
Freio de estacionamento				Tambor com acionamento mecânico por cabos, atuando no eixo traseiro																	
ESP – Sistema de Controle de Estabilidade				HHC – Hill Hold Control: mantém a pressão nos freios por 2 segundos, auxiliando na partida do veículo. HBA – Hydraulic Brake Assist: aumento da pressão do freio quando o pedal de freio for acionado de forma rápida reduzindo a distância de parada. HFC – Hydraulic Fading Compensation: sistema detecta condição anormal do sistema de freio e aumenta a pressão do circuito até a intervenção do ABS. HRB – Hydraulic Rear Wheel Boost: no caso de uma frenagem de emergência, quando os freios dianteiros já estão em controle de ABS, aumenta a pressão nos freios traseiros, aumentando sua capacidade de manobra. EUC – Extended Understeering Control: no caso de o veículo perder aderência das rodas dianteiras (sair de dianteira), atua intervindo no torque e no freio do veículo, aumentando sua capacidade de manobra. RMI – Roll Movement Intervention: mitiga situações de rolagem perigosa durante a condução altamente dinâmica. ROM – Roll Over Mitigation: mitiga situações de rolagem perigosa durante situações quase estacionárias. TSM – Trailer Sway Mitigation: detecta a presença de um reboque e adapta a estratégia de controle do ESP de modo a não influenciar negativamente a dinâmica do sistema de reboque veicular. LAC – Adaptive Load Control: estima a distribuição de carga no veículo.																	
RODAS E PNEUS																					
Rodas - Material / Dimensões				Aço / 6,5" x 16" / Rodagem traseiro simples																	
Pneus				225/75 R16																	
VOLUMES DE ABASTECIMENTO (litros)																					
Tanque de combustível / Material				90 ℓ / Plástico																	
Tanque de Arla				17 ℓ																	
Motor (cárter)				8,6 ℓ (9,3 ℓ com troca de filtro)																	
Caixa de câmbio - Manual / Automático				2,4 ℓ / 9,5 ℓ (para reposição abastecer 5 ℓ)																	
Sistema de arrefecimento				10,9 ℓ																	
Eixo traseiro diferencial				3,2 ℓ																	
SISTEMA ELÉTRICO																					
Bateria				12 V x 100 Ah																	
Alternador				12V - 210 Ah																	
CABINE																					
Tipo				Tipo semiavançada, com estrutura em painéis de chapa de aço, fixada ao chassi por coxins elásticos. Tratamento cataforético anticorrosão e aplicação de materiais de isolamento acústico e antiabrasão.																	
Segurança				Air bag para motorista e passageiro (série)																	