

IVECO

DAILY 45-160 / 45-180 HI-MATIC

Escolha uma cor da sua preferência: ☐ Branco Iveco ☐ Amarelo Florence ☐ Verde Montreal ☐ Azul Iveco ☐ Azul Milano ☐ Rosé Gold

☐ Vermelho Modena ☐ Vermelho Ferrara ☐ Marrom Verona ☐ Prata Bari ☐ Cinza Mônaco ☐ Preto Vulcano

DIMENSÕES (MM)		CABINE SIMPLES		CABINE DUPLA
Distância entre-eixos	A	3.520	3.750	3.750
Comprimento total	B	5.894	6.552	6.552
Largura da cabine - Com retrovisores	M	2.429		
Largura da cabine - Sem retrovisores	N	2.052		
Altura da cabine	D	2.285	2.288	2.227
Altura chassi ao solo	J	795	651	790
Ângulo de entrada	G	18°	20°	20°
Ângulo de saída	H	16°	13°	13°
Balanço dianteiro	C	1.048		
Balanço traseiro	F	1.240	1.665	1.665
Bitola eixo dianteiro	R	1.732		
Bitola eixo traseiro	S	1.699		
Raio de giro - Entre paredes	-	6.683	7.045	7.045
Raio de giro - Entre pneus	-	6.373	6.733	6.733
Vão livre dianteiro	K	252	211	211
Vão livre traseiro	L	182		
Espessura longarinas - Externo	T	864		
Distância do centro do eixo dianteiro até o frontal da carroceria	E	1.410		2.160
Largura veículo na parte traseira	U	1.955		

CAPACIDADE DE CARGA (HOMOLOGADA) / PESOS (kg)


CAPACIDADE DE CARGA (HOMOLOGADA)			
Eixo dianteiro		1.850	
Eixo traseiro		2.550	
Total		4.400	
Capacidade de carga - Manual / Automático	2.344 / 2.320	2.330 / 2.305	2.165 / 2.138
Capacidade Máxima de Tração (CMT)		6.500	
Peso Bruto Total (PBT)		4.400	

PESOS EM ORDEM DE MARCHA

Eixo dianteiro - Manual / Automático	1.445 / 1.455	1.450 / 1.460	1.525 / 1.540
Eixo traseiro - Manual / Automático	611 / 625	620 / 635	710 / 722
Total - Manual / Automático	2.056 / 2.080	2.070 / 2.095	2.235 / 2.262

DESEMPENHO (CÁLCULO TEÓRICO COM PBT 4.400 KG)

Relação de redução do eixo traseiro	3.73:1
Capacidade de rampa - Manual / Automático	41% / 45%
Partida em rampa - Manual / Automático	23% / 45%
Velocidade máxima no plano	Limitada eletronicamente a 128 km/h

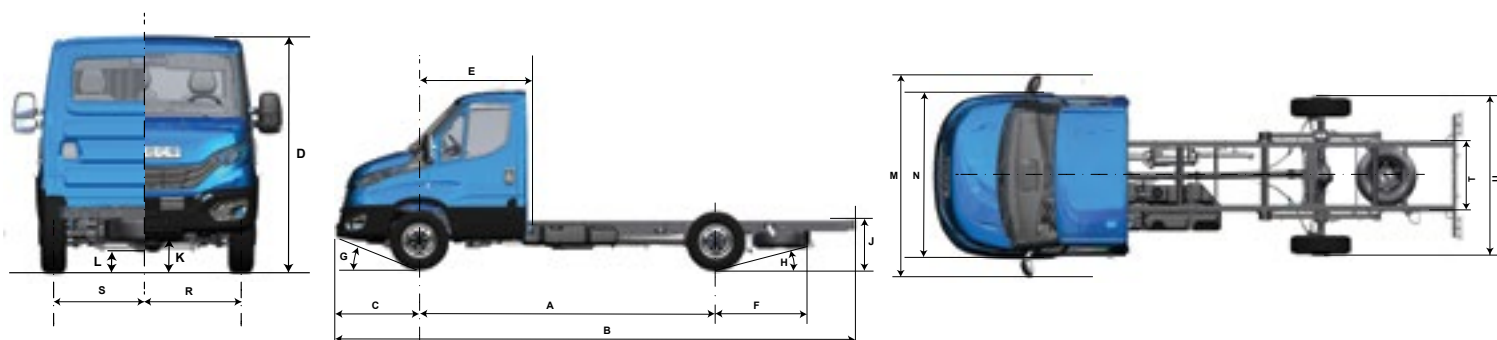

MOTOR

Fabricante / Modelo	FPT / F1C Max
---------------------	---------------

TRANSMISSÃO & EMBREAGEM

Marca / Modelo - Manual / Automático	ZF 6S 480 VO (ZF EL55) / ZF 8HP
--------------------------------------	---------------------------------

EMBLEMA

Fabricante / Tipo	Valeo 280 / Monodisco a seco, material de atrito orgânico com acionamento hidráulico
-------------------	--

EIXO TRASEIRO

Tração / Tipo	Tração traseira / Eixo de simples redução
---------------	---

SUSPENSÕES

Suspensão mecânica independente tipo duplo A, com barra estabilizadora e barras de torção longitudinais, com barra

CHASSI

Tipos Escada com Longarinas planas com perfil "C" e travessas tubulares ou planas rebitadas.

DIREÇÃO[illegible]

FREIOS

A disco nas 4 rodas, com discos ventilados nas rodas dianteiras e maciços nas rodas traseiras, com indicador de baixo

	HHC – Hill Hold Control: mantém a pressão nos freios por 2 segundos, auxiliando na partida do veículo.
--	--

RODAS E PNEUS

Rodas - Material / Dimensões	Aço / 6,5" x 16" / Rodagem traseiro simples
------------------------------	---

VOLUMES DE ABASTECIMENTO (litros)

Tanque de combustível / Material	90 ℓ / Plástico
----------------------------------	-----------------

Tanque de Arla	17 ℓ
----------------	------

Caixa de câmbio - Manual / Automático	2,4 ℓ / 9,5 ℓ (para reposição abastecer 5 ℓ)
---------------------------------------	--

Eixo traseiro diferencial	3,2 l
---------------------------	-------

Bateria	12 V x 100 Ah
---------	---------------

Alternador	12V - 210 A
------------	-------------

Tipo	Tipo semiavançada, com estrutura em painéis de chapa de aço, fixada ao chassi por coxins elásticos.
------	---

IVC-45-C-001-NOVEMBRO/2024