




DAILY 55-180 MANUAL / HI-MATIC

Escolha uma cor da sua preferência: ○ Branco Iveco ● Amarelo Florence ● Verde Montreal ● Azul Iveco ● Azul Milano ● Rosé Gold
● Vermelho Modena ● Vermelho Ferrara ● Marrom Verona ● Prata Bari ● Cinza Mônaco ● Preto Vulcano

DIMENSÕES (mm)		CABINE SIMPLES		CABINE DUPLA
Distância entre-eixos	A	3.520	3.750	3.750
Comprimento total	B	5.894	6.552	6.552
Largura da cabine - Com retrovisores	M		2.429	
Largura da cabine - Sem retrovisores	N		2.052	
Altura da cabine	D	2.269	2.250	2.296
Altura chassi ao solo	J	812	786	793
Ângulo de entrada	G	20°	19°	21°
Ângulo de saída	H		14°	16°
Balanço dianteiro	C		1.048	
Balanço traseiro	F	1.240	1.665	1.665
Bitola eixo dianteiro	R		1.701	
Bitola eixo traseiro	S		1.541	
Raio de giro - Entre paredes	-	6.683	7.045	7.045
Raio de giro - Entre pneus	-	6.373	6.733	6.733
Vão livre dianteiro	K	217	215	202
Vão livre traseiro	L	166	155	158
Espessura das longarinas - Externo	T		864	
Distância do centro do eixo dianteiro até o frontal da carroceria	E		1.410	2.160
Largura veículo na parte traseira	U		1.965	
CAPACIDADE DE CARGA (HOMOLOGADA) / PESOS (kg)				
CAPACIDADE DE CARGA (HOMOLOGADA)				
Eixo dianteiro			1.850	
Eixo traseiro			3.450	
Total			5.300	
Capacidade de carga - Manual / Automático		3.200 / 3.175	3.055 / 3.030	2.978 / 2.955
Capacidade Máxima de Tração (CMT)			8.000	
Peso Bruto Total (PBT)			5.300	
PESOS EM ORDEM DE MARCHA				
Eixo dianteiro - Manual / Automático		1.450 / 1.460	1.495 / 1.505	1.545 / 1.555
Eixo traseiro - Manual / Automático		650 / 665	750 / 765	777 / 790
Total - Manual / Automático		2.100 / 2.125	2.245 / 2.270	2.322 / 2.345
DESEMPENHO (CÁLCULO TEÓRICO COM PBT 5.300 kg)				
Relação de redução do eixo traseiro			4,10 : 1	
Capacidade de rampa - Manual / Automático			47% / 45%	
Partida em rampa - Manual / Automático			26% / 45%	
Velocidade máxima no plano			Limitada eletronicamente a 128 km/h	

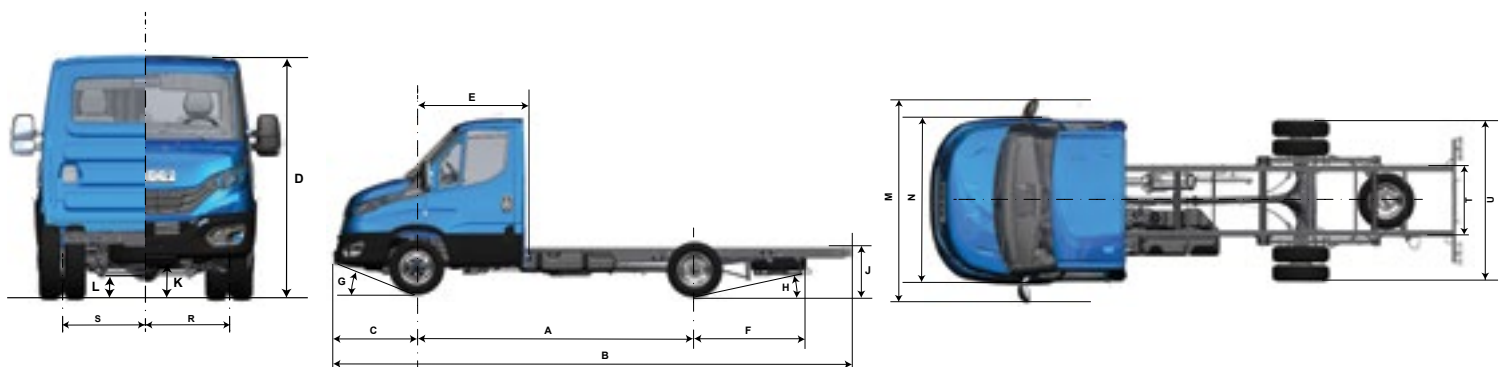

MOTOR

Fabricante / Modelo	FPT / F1C Max
---------------------	---------------

Alimentação / Injeção	Turbo-intercooler / Injeção eletrônica Common Rail
N° de cilindros / Cilindrada	4 cilindros em linha / 2.998 cm³
Potência máxima	180 cv @ 3.500 rpm
Torque máximo	430 Nm @ 1.600 - 2900 rpm
Faixa de rotação econômica	1.500 a 2.400 rpm
Norma de emissões / Tecnologia	PROCONVE P8 (Euro VI) / EGR e SCR

Marca / Modelo - Manual / Automático

Acionamento	Manual / Automático
Nº de marchas - Manual / Automático	6 sincronizadas à frente e 1 à ré / 8 sincronizadas à frente e 1 a ré

Relações de marchas	Manual								Hi-Matic									
	1ª	5,070	3ª	1,524	5ª	0,770	Ré	4,823	1ª	4,714	3ª	2,106	5ª	1,285	7ª	0,839	Ré	3,317
	2ª	2,614	4ª	1,000	6ª	0,657			2ª	3,143	4ª	1,667	6ª	1,00	8ª	0,667		

Fabricante / Tipo	Valeo 280 / Monodisco a seco, material de atrito orgânico com acionamento hidráulico
-------------------	--

Diâmetro do disco (mm)	280 mm
------------------------	--------

Tração / Tipo	Tração traseira / Eixo de simples redução
---------------	---

Marca / Modelo	Dana / 267
Relação de redução	4,10 : 1

Dianteira / Modelo	Suspensão mecânica independente tipo duplo A, com barra estabilizadora e barras de torção longitudinais, com barra
--------------------	--

Dianteira / Modelo	estabilizadora e amortecedores telescópicos hidráulicos de dupla ação.
Traseira	Suspensão mecânica com mola parabólica simples estágio assimétrica de duplo estágio, com amortecedor telescópico hidráulico de dupla ação e barra estabilizadora.

Tipo	Tipo escada com Longarinas planas com perfil "C" e travessas tubulares ou planas rebitas
------	--

Material	Aço Fe E 420 / LNE 380
----------	------------------------

Marca / Modelo	CAAS
----------------	------

Tipo	Pinhão e cremalheira com assistência hidráulica
------	---

A disco nas 4 rodas, com discos ventilados nas rodas dianteiras e maciços nas rodas traseiras, com indicador de baixo

Freio de serviço	nível do fluido de freio e de desgaste de pastilhas ABS - Anti-lock Braking System: Sistema de Freio Antitravamento EBD/EBL - Electronic Brakeforce Distribution: Distribuição eletrônica da força de frenagem, evitando o travando das rodas
Freio de estacionamento	Tambor com acionamento mecânico por cabos, atuando no eixo traseiro

ESP – Sistema de Controle de Estabilidade	HHC – Hill Hold Control: mantém a pressão nos freios por 2 segundos, auxiliando na partida do veículo. HBA – Hydraulic Brake Assist: aumento da pressão do freio quando o pedal de freio for acionado de forma rápida reduzindo a distância de parada. HFC – Hydraulic Fading Compensation: sistema detecta condição anormal do sistema de freio e aumenta a pressão do circuito até a intervenção do ABS. HRB – Hydraulic Rear Wheel Boost: no caso de uma frenagem de emergência, quando os freios dianteiros já estão em controle de ABS, aumenta a pressão nos freios traseiros, aumentando sua capacidade de manobra. EUC – Extended Understeering Control: no caso de o veículo perder aderência das rodas dianteiras (sair de dianteira), atua intervindo no torque e no freio do veículo, aumentando sua capacidade de manobra. RMI – Roll Movement Intervention: mitiga situações de rolagem perigosa durante a condução altamente dinâmica. ROM – Roll Over Mitigation: mitiga situações de rolagem perigosa durante situações quase estacionárias. TSM – Trailer Sway Mitigation: detecta a presença de um reboque e adapta a estratégia de controle do ESP de modo a não influenciar negativamente a dinâmica do sistema de reboque veicular. LAC – Adaptive Load Control: estima a distribuição de carga no veículo.
--	--

Rodas - Material / Dimensões	Aço / 5" x 16" / Rodagem traseira dupla
------------------------------	---

Tanque de combustível / Material	90 ℓ / Plástico
----------------------------------	-----------------

Tanque de Arla	17 ℓ
Motor (cárter)	8,6 ℓ (9,3 ℓ com troca de filtro)
Caixa de câmbio - Manual / Automático	2,4 ℓ / 9,5 ℓ (para reposição abastecer 5 ℓ)
Sistema de arrefecimento	10,9 ℓ

Bateria	12 V x 100 Ah
---------	---------------

Alternador	12V - 210 A
------------	-------------

Tipo	Tipo semiavançada, com estrutura em painéis de chapa de aço, fixada ao chassi por coxins elásticos.
------	---

Segurança	Air bag para motorista e passageiro (opcional)
-----------	--