






DAILY 65-180 MANUAL / HI-MATIC

Escolha uma cor da sua preferência:

- ☐ Branco Iveco
- ☐ Amarelo Florence
- ☐ Verde Montreal
- ☐ Azul Iveco
- ☐ Azul Milano
- ☐ Rosé Gold
- ☐ Vermelho Modena
- ☐ Vermelho Ferrara
- ☐ Marrom Verona
- ☐ Prata Bari
- ☐ Cinza Mônaco
- ☐ Preto Vulcano

DIMENSÕES (mm)		CABINE SIMPLES		CABINE DUPLA
Distância entre-eixos	A		4.350	
Comprimento total	B		7.372	
Largura da cabine - Com retrovisores	M		2.697	
Largura da cabine - Sem retrovisores	N		2.052	
Altura da cabine	D	2.328		2.295
Altura chassi ao solo	J	867		849
Ângulo de entrada	G		21°	
Ângulo de saída	H		13°	
Balanço dianteiro	C		1.048	
Balanço traseiro	F		1.885	
Bitola eixo dianteiro	R		1.741	
Bitola eixo traseiro	S		1.663	
Raio de giro - Entre paredes	-		7.759	
Raio de giro - Entre pneus	-		7.433	
Vão livre dianteiro	K		200	
Vão livre traseiro	L		147	
Espessura das longarinas - Externo	T		864	
Distância do centro do eixo dianteiro até o frontal da carroceria	E	1.410		2.160
Largura veículo na parte traseira	U		2.158	
CAPACIDADE DE CARGA (HOMOLOGADA) / PESOS (kg)				
CAPACIDADE DE CARGA (HOMOLOGADA)				
Eixo dianteiro			1.900	
Eixo traseiro			4.600	
Total			6.500	
Capacidade de carga - Manual / Automático		4.090 / 4.060		3.930 / 3.900
Capacidade Máxima de Tração (CMT)			8.800	
Peso Bruto Total (PBT)			6.500	
PESOS EM ORDEM DE MARCHA				
Eixo dianteiro - Manual / Automático		1.550 / 1.570		1.630 / 1.670
Eixo traseiro - Manual / Automático		860 / 870		940 / 930
Total - Manual / Automático		2.410 / 2.440		2.570 / 2.600
DESEMPENHO (CÁLCULO TEÓRICO COM PBT TÉCNICO / LEGAL)				
Relação de redução do eixo traseiro			4,63 : 1	
Capacidade de rampa - Manual / Automático			40% / 41%	
Partida em rampa - Manual / Automático			22% / 41%	
Velocidade máxima no plano			Limitada eletronicamente a 128 km/h	

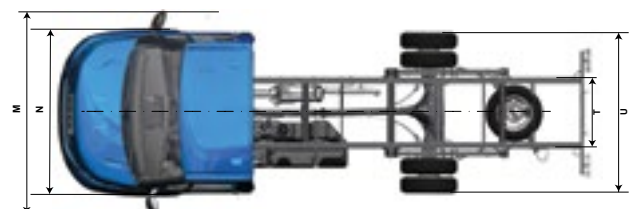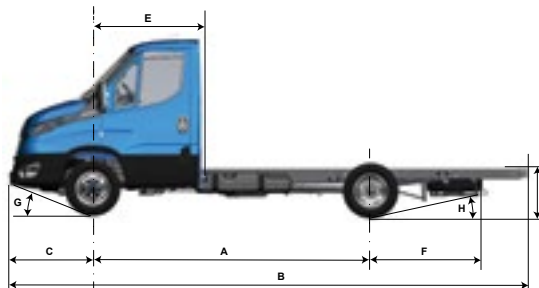

DAILY 65-180 MANUAL / HI-MATIC																				
MOTOR																				
Fabricante / Modelo			FPT / F1C Max																	
Alimentação / Injeção			Turbo-intercooler / Injeção eletrônica Common Rail																	
N° de cilindros / Cilindrada			4 cilindros em linha / 2.998 cm³																	
Potência máxima			180 cv @ 3.500 rpm																	
Torque máximo			430 Nm @ 1.600 - 2.900 rpm																	
Faixa de rotação econômica			1.500 a 2.400 rpm																	
Norma de emissões / Tecnologia			PROCONVE P8 (Euro VI) / EGR e SCR																	
TRANSMISSÃO																				
Marca / Modelo - Manual / Automático			ZF 6S 480 VO (ZF EL55) / ZF 8HP																	
Acionamento			Manual / Automático																	
N° de marchas - Manual / Automático			6 sincronizadas à frente e 1 à ré / 8 sincronizadas à frente e 1 a ré																	
Relações de marchas			Manual							Hi-Matic										
			1ª	5,070	3ª	1,524	5ª	0,770	Ré	4,823	1ª	4,714	3ª	2,106	5ª	1,285	7ª	0,839	Ré	3,317
			2ª	2,614	4ª	1,000	6ª	0,657			2ª	3,143	4ª	1,667	6ª	1,00	8ª	0,667		
EMBREAGEM																				
Fabricante / Tipo			Valeo 280 / Monodisco a seco, material de atrito orgânico com acionamento hidráulico																	
Diâmetro do disco (mm)			280 mm																	
EIXO TRASEIRO																				
Tração / Tipo			Tração traseira / Eixo de simples redução																	
Marca / Modelo			Dana / 286																	
Relação de redução			4,63 : 1																	
SUSPENSÕES																				
Dianteira / Modelo			Suspensão mecânica independente tipo duplo A, com barra estabilizadora e barras de torção longitudinais, com barra estabilizadora e amortecedores telescópicos hidráulicos de dupla ação																	
Traseira			Suspensão mecânica com mola parabólica simples estágio assimétrica de duplo estágio, com amortecedor telescópico hidráulico de dupla ação e barra estabilizadora																	
CHASSI																				
Tipo			Tipo escada com Longarinas planas com perfil "C" e travessas tubulares ou planas rebitadas Dimensões do perfil 174 x 66 x 5 mm.																	
Material			Aço Fe E 420 / LNE 380																	
DIREÇÃO																				
Marca / Modelo			CAAS																	
Tipo			Pinhão e cremalheira com assistência hidráulica																	
FREIOS																				
Freio de serviço			A disco nas 4 rodas, com discos ventilados nas rodas dianteiras e maciços nas rodas traseiras, com indicador de baixo nível do fluido de freio e de desgaste de pastilhas. ABS - Anti-lock Braking System: Sistema de Freio Antitravamento EBD/EBL - Electronic Brakeforce Distribution: Distribuição eletrônica da força de frenagem, evitando o travando das rodas																	
Freio de estacionamento			Tambor com acionamento mecânico por cabos, atuando no eixo traseiro																	
ESP – Sistema de Controle de Estabilidade			HHC – Hill Hold Control: mantém a pressão nos freios por 2 segundos, auxiliando na partida do veículo. HBA – Hydraulic Brake Assist: aumento da pressão do freio quando o pedal de freio for acionado de forma rápida reduzindo a distância de parada. HFC – Hydraulic Fading Compensation: sistema detecta condição anormal do sistema de freio e aumenta a pressão do circuito até a intervenção do ABS. HRB – Hydraulic Rear Wheel Boost: no caso de uma frenagem de emergência, quando os freios dianteiros já estão em controle de ABS, aumenta a pressão nos freios traseiros, aumentando sua capacidade de manobra. EUC – Extended Understeering Control: no caso de o veículo perder aderência das rodas dianteiras (sair de dianteira), atua intervindo no torque e no freio do veículo, aumentando sua capacidade de manobra. RMI – Roll Movement Intervention: mitiga situações de rolagem perigosa durante a condução altamente dinâmica. ROM – Roll Over Mitigation: mitiga situações de rolagem perigosa durante situações quase estacionárias. TSM – Trailer Sway Mitigation: detecta a presença de um reboque e adapta a estratégia de controle do ESP de modo a não influenciar negativamente a dinâmica do sistema de reboque veicular. LAC – Adaptive Load Control: estima a distribuição de carga no veículo.																	
RODAS E PNEUS																				
Rodas - Material / Dimensões			Aço / 6" x 16" / Rodagem traseira dupla																	
Pneus			225/75 R16																	
VOLUMES DE ABASTECIMENTO (litros)																				
Tanque de combustível / Material			90 ℓ / Plástico																	
Tanque de Arla			17 ℓ																	
Motor (cárter)			8,6 ℓ (9,3 ℓ com troca de filtro)																	
Caixa de câmbio - Manual / Automático			2,4 ℓ / 9,5 ℓ (para reposição abastecer 5 ℓ)																	
Sistema de arrefecimento			10,9 ℓ																	
SISTEMA ELÉTRICO																				
Bateria			12 V x 100 Ah																	
Alternador			12V - 210 Ah																	
CABINE																				
Tipo			Tipo semiavançada, com estrutura em painéis de chapa de aço, fixada ao chassi por coxins elásticos. Tratamento cataforético anticorrosão e aplicação de materiais de isolamento acústico e antiabrasão.																	
Segurança			Air bag para motorista e passageiro (opcional)																	