

Redes de la oficina, explicadas

Por qué una IP conecta y la otra no

Guía corta para entender qué es Meraki, qué es una "red de invitados", y por qué la prueba de hoy dio los resultados que dio — con tu propio caso real como ejemplo.

Preparado para Lucas Abad · IT & Innovación

1 ¿Qué es Meraki?

Cisco Meraki es la marca de los equipos de red que probablemente maneja Infra en la oficina: los puntos de acceso Wifi, los switches y el firewall. Lo particular de Meraki es que todo se administra desde un panel web centralizado en la nube — Infra configura ahí, desde un solo lugar, cosas como: qué redes Wifi existen, qué puede hacer cada una, y quién se puede comunicar con quién.

ANALOGÍA

Pensalo como el "sistema operativo" de toda la red de la oficina: así como Windows decide qué programas pueden hacer qué en tu PC, Meraki decide qué dispositivos pueden hablar con qué otros dispositivos en la red.

2 Una oficina, varias redes

Aunque todos "estén conectados a Wifi", normalmente **no es una sola red** — son varias redes separadas (técnicamente, varias *subredes*) que conviven en el mismo edificio, cada una con sus propias reglas:

RED	PARA QUIÉN ES	QUÉ TAN CONFIABLE LA TRATA MERAKI
PecomEnergía Wifi / Ethernet de dominio	Empleados, equipos de la empresa	Confiable — accede a recursos internos
PC Wifi (red de cortesía / invitados)	Visitas, dispositivos personales, cualquiera sin credenciales corporativas	No confiable — tratada como "de afuera"

Cada una tiene su propio rango de direcciones IP (por eso tu PC tiene **172.16.24.83** en una y **192.168.11.113** en la otra al mismo tiempo — son, en la práctica, dos redes completamente distintas, aunque las use la misma máquina).

3 ¿Qué es el "aislamiento de clientes"?

En una red de invitados es normal (y buena práctica de seguridad) activar **aislamiento de clientes** (client isolation / peer isolation): cada dispositivo conectado puede salir a Internet, pero **no puede ver ni hablarle a ningún otro**

dispositivo conectado a esa misma red — ni siquiera a otro que esté al lado tuyo usando la misma Wifi.


ANALOGÍA

Es como una sala de espera con cubículos individuales: todos pueden salir por la puerta principal (Internet), pero no hay forma de que un cubículo se comunique directamente con el de al lado.

Por qué existe: si un visitante conectado al Wifi de cortesía tuviera una PC infectada, el aislamiento evita que pueda "verle" la pantalla compartida, archivos, o servicios (como nuestro tablero) a cualquier otro dispositivo en esa misma red.

4 Lo que probamos hoy, explicado

Hicimos tres pruebas reales, conectando una PC de prueba a distintas redes:

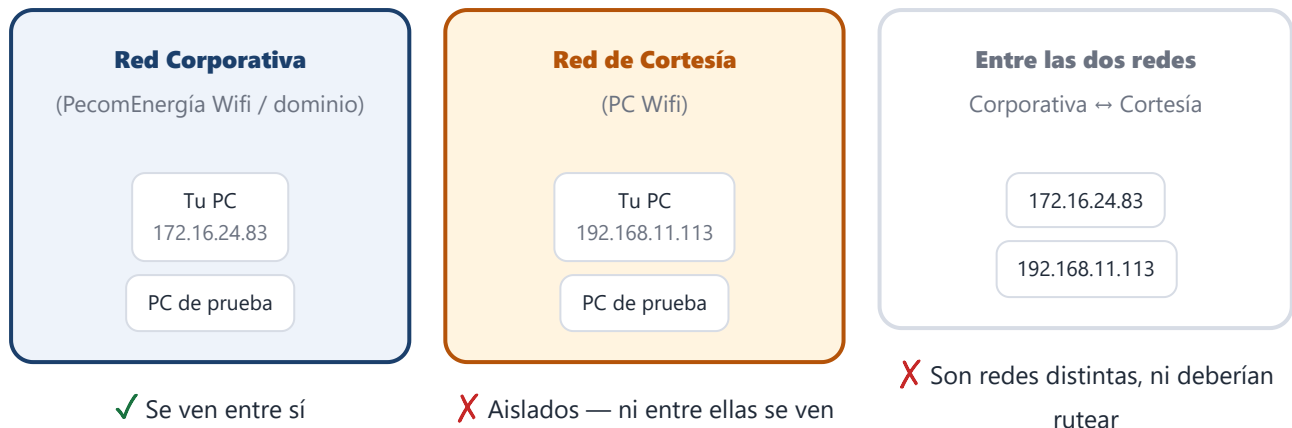

PC DE PRUEBA CONECTADA A...	PROBÓ LLEGAR A...	RESULTADO	POR QUÉ
Red Corporativa	172.16.24.83 (tu IP de dominio)	Entró	Misma red, sin restricciones entre equipos
Red Corporativa	192.168.11.113 (tu IP de cortesía)	No entró	Son redes distintas — no hay camino directo entre ellas
Red de Cortesía (misma que la tuya)	Las dos IPs	No entró ninguna	Esta es la prueba clave: ni siquiera en la MISMA red de cortesía se pueden ver dos dispositivos — confirma el aislamiento de clientes

La buena noticia: tu PC está conectada a las dos redes a la vez (Wifi de cortesía para WhatsUp Gold + Ethernet de dominio para todo lo demás). Mientras compartas siempre la IP de la red corporativa (172.16.24.83 , no la de cortesía), cualquiera en la red normal de la oficina va a poder ver el panel y el tablero — sin esperar nada de Infra. Ojo: esa IP puede cambiar si te reconectás o cambia la red — conviene confirmarla con `ipconfig` antes de compartirla.

5 Para cuando hables con Infra

- Confirmar si la Wifi "**PC Wifi**" tiene aislamiento de clientes activado a propósito (muy probable, y está bien que así sea para una red de invitados).
- Preguntar si existiría alguna forma de que **WhatsUp Gold** sea alcanzable desde la red corporativa normal — así en el futuro no hace falta depender de la red de cortesía en absoluto (esto ya se preguntó en el otro documento sobre el servidor dedicado).
- Si en el futuro se monta la máquina dedicada (ver `tablero_en_servidor_interno.pdf`), confirmar en qué red va a estar esa máquina, para no repetir este mismo problema ahí.

