Cia. de Canetas COMPACTOR

Histórico de atualizações de desenho

02/07/2019


Tampa Microline (todas dimensões em mm)

Data do levantamento dimensional: 13/06/19

Nº desenho: 08.09.12/1 Rev.: 0

Cotas	Medidas nominal em desenho	Valores encontrados						Sugestão
		Média	Mín.	Máx.	Amp.	Desvio padrão	Moda	
A	31,11 ±0,1	31,10	31,03	31,13	0,10	0,025	31,10	31,08 ±0,05
ØB	8,20	8,16	8,15	8,17	0,02	0,008	8,15	8,15 ±0,05
ØC	8,74	9,15	9,12	9,18	0,06	0,015	9,15	9,15 ±0,05
ØD	9,74	9,56	9,50	9,62	0,12	0,038	9,54	9,55 +0,10/-0,05
ØE	6,65 ±0,03	6,56	6,52	6,58	0,06	0,016	6,56	6,55 ±0,03
ØF	-	6,46	6,45	6,48	0,03	0,010	6,46	6,45 ±0,05
ØG	-	4,37	4,36	4,38	0,02	0,005	4,37	4,35 ±0,03

Observações:

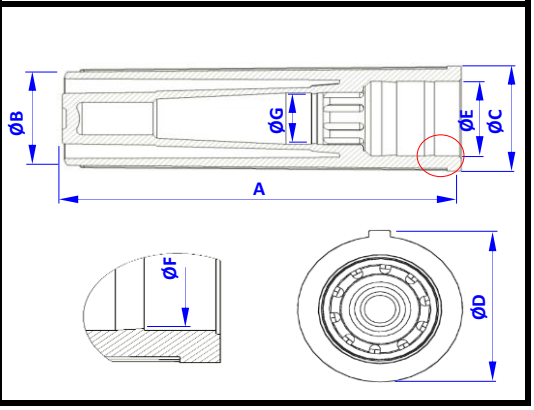


Tampinha Microline (todas dimensões em mm)

Data do levantamento dimensional: 10/06/19

Nº desenho: 09.10.19 Rev.: 0

Cotas	Medidas nominal em desenho	Valores encontrados						Sugestão
		Média	Mín.	Máx.	Amp.	Desvio padrão	Moda	
A	34,55 ± 0,05	34,73	34,70	34,76	0,06	0,016	34,73	34,75 ±0,1
B	6,00 ± 0,05	6,11	6,07	6,21	0,14	0,033	NA	6,1 +0,10/-0,05
C	0,94 ± 0,05	0,97	0,90	1,01	0,11	0,031	NA	0,95 +0,10/-0,05
ØD	6,50 ± 0,03	6,52	6,51	6,54	0,03	0,009	6,52	6,51 ±0,03
ØE	7,16 ± 0,05	6,92	6,86	6,98	0,12	0,037	6,88	6,90 +0,10/-0,05
ØF	5,30 ± 0,05	5,44	5,42	5,48	0,06	0,015	5,43	5,45 ±0,05
ØG	5,70 ± 0,05	5,67	5,65	5,69	0,04	0,012	5,68	5,65 ±0,05
H	27,66 ±0,05	27,65	27,60	27,70	0,10	0,034	27,64	27,65 ±0,05

Observações:

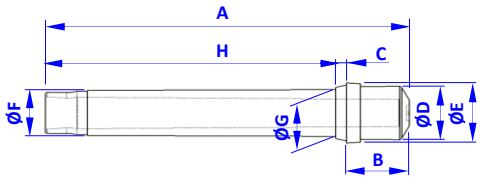


Conexão Microline (todas dimensões em mm)

Data do levantamento dimensional: 20/02/19

Nº desenho: 09.10.15 Rev.: 0

Cotas	Medidas nominal em desenho	Valores encontrados						Sugestão
		Média	Mín.	Máx.	Amp.	Desvio padrão	Moda	
A	1,15 ±0,05	1,14	1,11	1,16	1,29	0,014	1,14	OK
ØB	-	4,44	4,43	4,47	0,04	0,011	4,44	4,45 ±0,03
ØD	1,87 ±0,03	1,91	1,89	1,92	0,03	0,008	1,91	1,92 +0,0/ -0,03
E	-	2,70	2,66	2,73	0,07	0,020	2,70	2,70 ±0,05
ØF (MÍN.)	5,70 ±0,05	5,44	5,41	5,47	0,06	0,016	5,44	5,50 ±0,05
ØF (MÁX.)		5,50	5,46	5,55	0,09	0,026	5,51	
ØF (MÉD.)		5,47	5,45	5,50	0,05	0,012	5,48	
ØG (MÍN.)	5,66 ±0,05	5,49	5,47	5,51	0,04	0,013	5,49	5,54 ±0,05
ØG MÁX.)		5,51	5,49	5,53	0,04	0,011	5,50	
ØG (MÉD.)		5,50	5,49	5,52	0,03	0,011	5,50	
ØH	5,45 ±0,05	5,43	5,40	5,46	0,06	0,015	5,43	5,43 ±0,03
ØI (MÍN.)	7,57 ±0,05	7,57	7,46	7,61	0,15	0,041	7,49	7,55 ±0,1
ØI (MÁX.)		7,57	7,52	7,64	0,12	0,032	7,54	
ØI (MÉD.)		7,54	7,50	7,63	0,13	0,035	7,54	
J	12,65 ±0,05	13,34	13,32	13,38	0,06	0,021	13,32	13,35 ±0,03
K	22,50 +0,2 /-0,0	23,03	22,94	23,18	0,24	0,058	23,01	23,04 ±0,15
L	8,70 ±0,05	8,55	8,47	8,66	0,19	0,047	8,51	8,54 ±0,07

Observações: K: uma peça apresentou medida acima de 23,10 mm (cav.1). L: uma peça apresentou medida acima de 6,61 mm (cav.1).

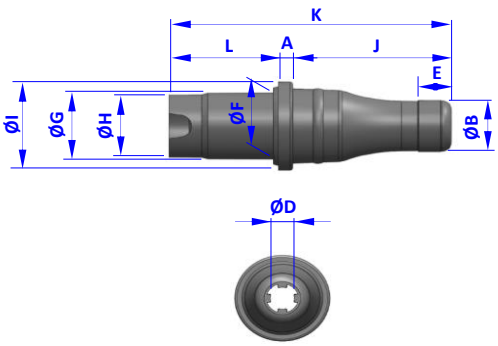

* Todas as sugestões de atualização das medidas, consideraram a especificação dos produtos de fornecimento externo (corpo extrusado, ponta e pavio), que por sua vez, foram mantidas.