Cia. de Canetas COMPACTOR

Levantamento Dimensional C.Q.


Data:	27/06/2019
Solicitante:	Tiago Alves
Controlador:	Sergio

Material Avaliado:	Pavio Microline	**Data da Prod.:**	NA	**Cor:**	NA	**Maq.:** NA	**Molde:** NA
Matéria-prima	Poliester			**Motivo:**	Comparação dimensional de medidas funcionais		
Nº do desenho:	NA	**Revisão:**	NA				

Todas as medidas apresentadas, já estão corrigidas pelas incertezas, tendências/erros conforme assinalado no certificado de calibração de cada equipamento: PROJ001: 4066518.


Dados da medição (mm)

Cota	ØA	B	C	Peso
Mínima	5,40	92,40	0,08	Kg
Nominal	5,50	93,00		
Máxima	5,60	93,60	0,18	
1	5,31	93,04	0,15	
2	5,42	92,87	0,15	
3	5,45	92,60	0,15	
4	5,34	92,92	0,15	
5	5,30	92,89	0,16	
6	5,43	92,87	0,16	
7	5,52	92,40	0,15	
8	5,63	93,06	0,15	
9	5,60	92,76	0,16	
10	5,46	92,81	0,15	
Equip. utilizado	PROJ 001	PROJ 001	PROJ 001	

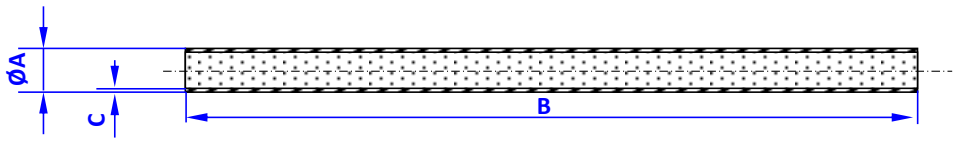


Cota	ØA	B	C	Peso
Mínima	5,40	92,40	0,08	Kg
Nominal	5,50	93,00		
Máxima	5,60	93,60	0,18	
Méd.	5,446	92,822	0,153	
Mín.	5,30	92,40	0,15	
Máx.	5,63	93,06	0,16	
Ampl.	0,33	0,66	0,02	
Desv. pad.	0,113	0,198	0,005	
Moda		92,87	0,15	

Cota	ØA
Mínima	5,40
Nominal	5,50
Máxima	5,60
Méd.	5,446
Mín.	5,30
Máx.	5,63
Ampl.	0,33
Desv. pad.	0,113
Moda	

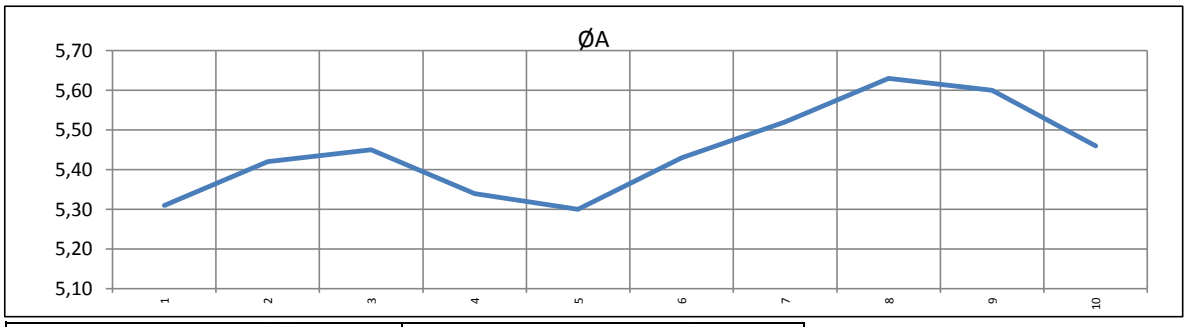


Mínima (desv. pad.):	5,333	Máxima (desv. pad.):	5,559

Cota	B
Mínima	92,40
Nominal	93,00
Máxima	93,60
Méd.	92,822
Mín.	92,40
Máx.	93,06
Ampl.	0,66
Desv. pad.	0,198
Moda	92,87

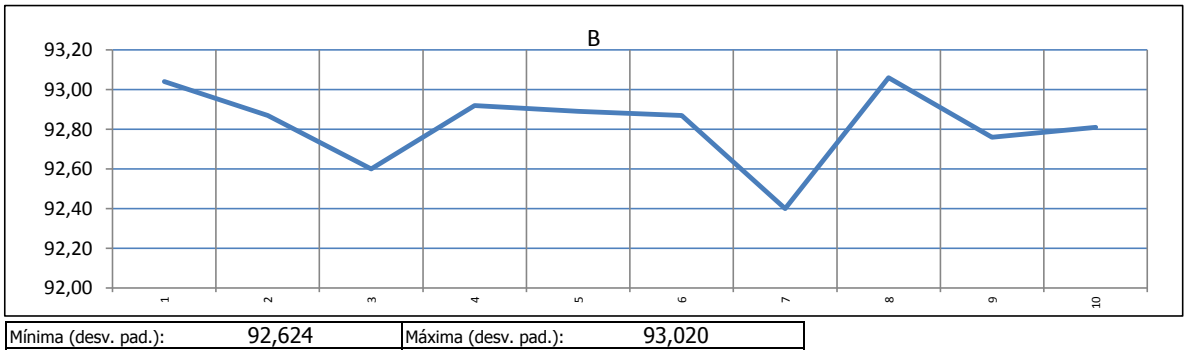

Mínima (desv. pad.):	92,624	Máxima (desv. pad.):	93,020

Cota	C
Mínima	0,08
Nominal	
Máxima	0,18
Méd.	0,153
Mín.	0,15
Máx.	0,16
Ampl.	0,02
Desv. pad.	0,005
Moda	0,15

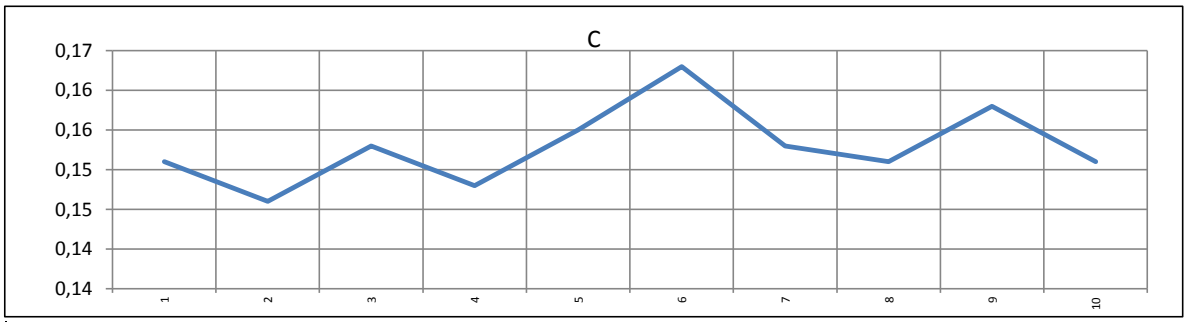

Mínima (desv. pad.):	0,148	Máxima (desv. pad.):	0,158

Parâmetros de injeção

Injeção	
Tempo	
Posição	
Pressão	
Velocidade	
Colchão de massa	

Temperatura da máquina						

Ciclo de injeção:	

Recalque	
Pressão	Mín.:
	Máx.:
Tempo	

Temperatura do molde					
Bicos					
Manifold					

Volume da dosagem	
Contra-pressão	

Observações gerais e conclusão