

Projet BTS SRSE V2

Présentation du 28 Janvier 2025


*Billion Alexandre – Dubuis Lucas – **Gadeau Axel***



SOMMAIRE

- Schéma du réseau
- Détails des composants systèmes
- Cahier des charges
- Diagramme de Uses Cases
- Scénario
- Diagramme de séquence
- Les solutions pour la mise en place
- Gantt

Schéma du réseau

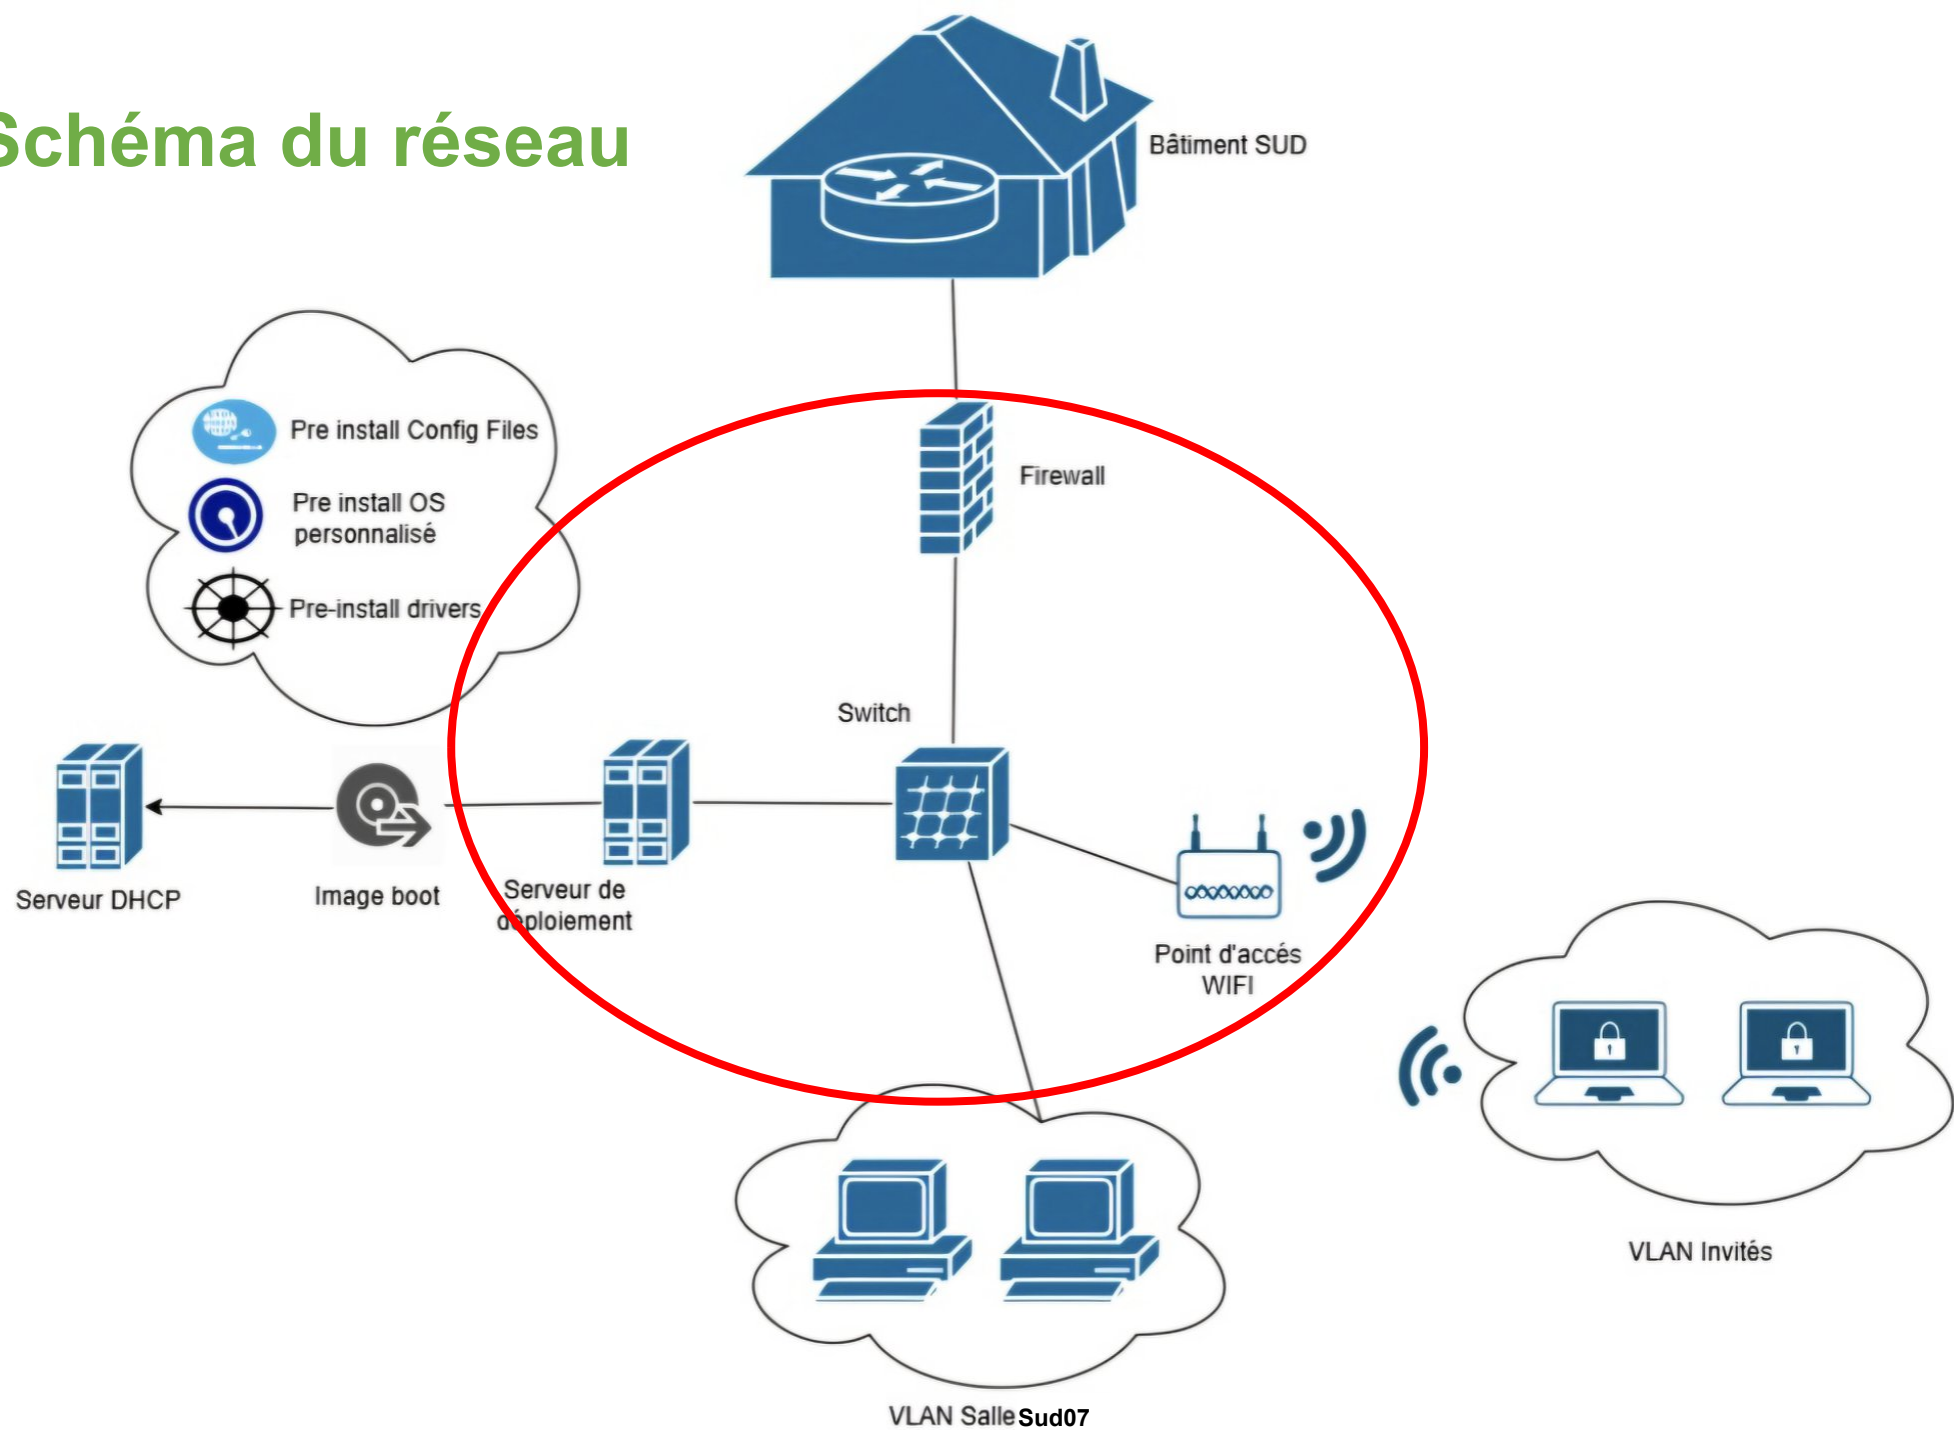

Détails des composants des systèmes



Dell PowerEdge R300

- 2009
- Intel XEON 5130 (4x2Ghz)
- 8Gb DDR2
- 2x1Tb HDD
- 2 ports Ethernets



Fortinet 51E

- 5 ports Ethernets
- 2500mbit/s en traitement firewall
- capacité de 100 clients garanti



HP J8164A


- Manageable
- 24 ports Ethernets





DLIN DSR-1000N


- Support 2,4/5Ghz
- Norme Wifi N


Cahier des charges


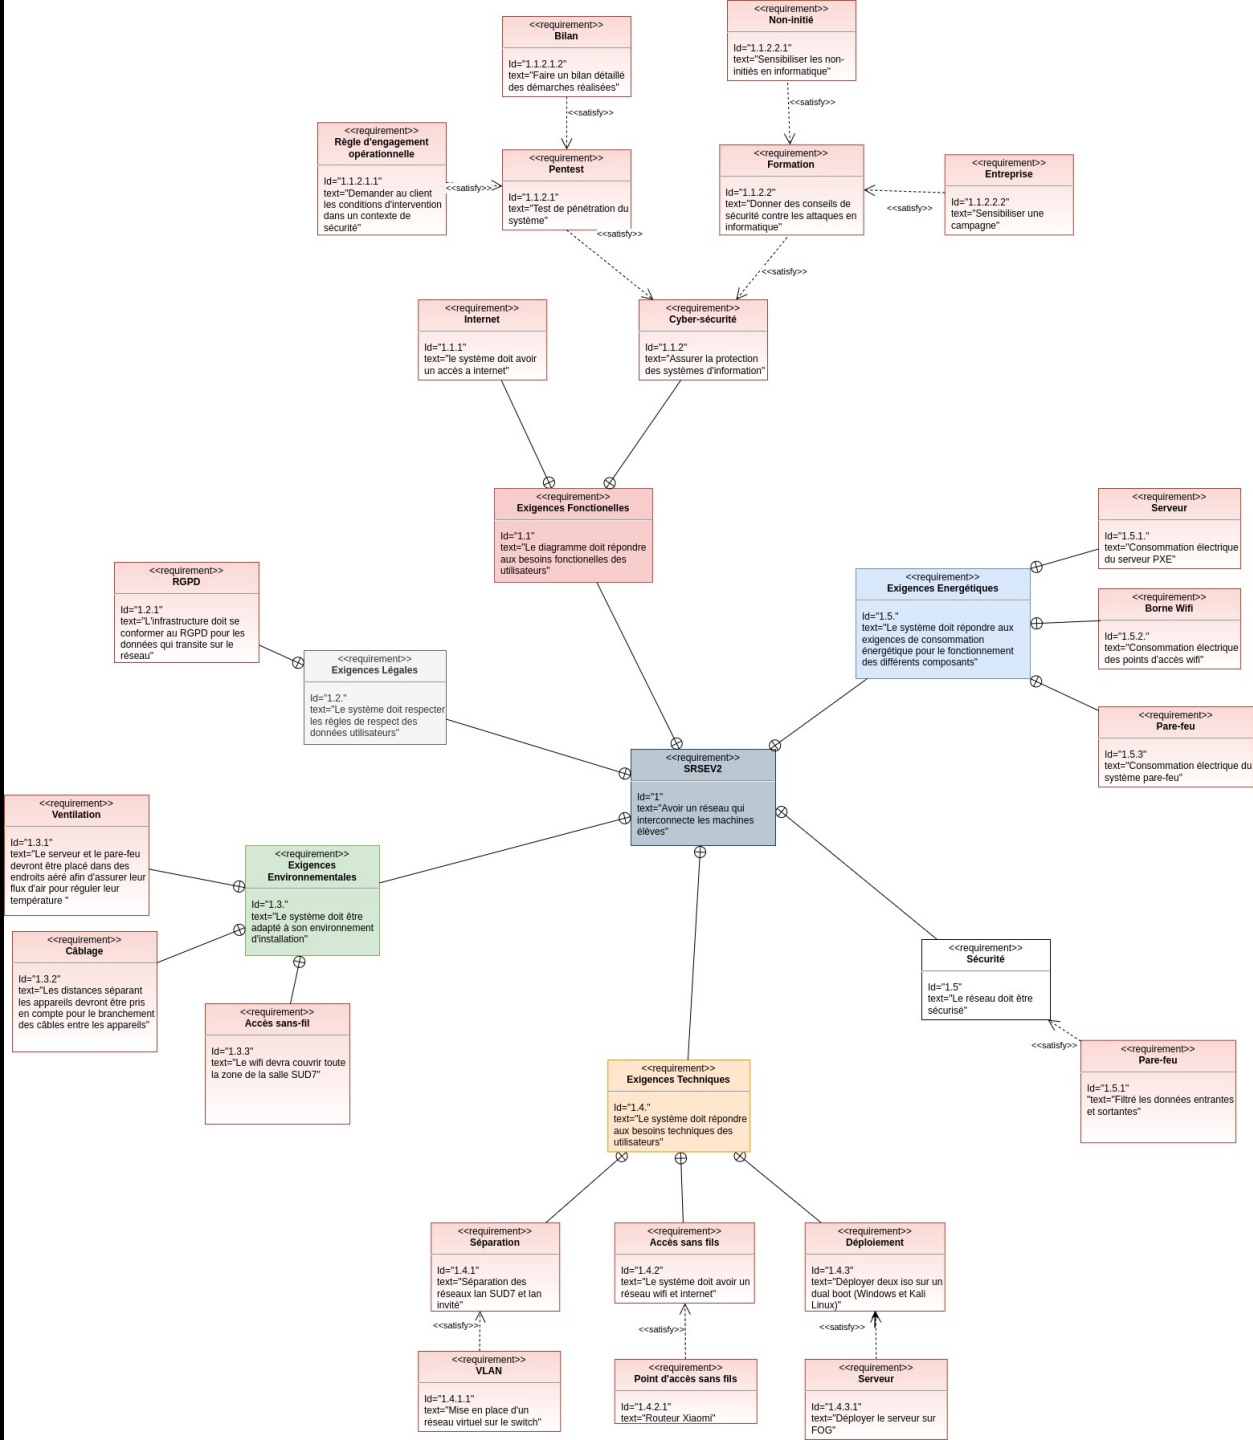


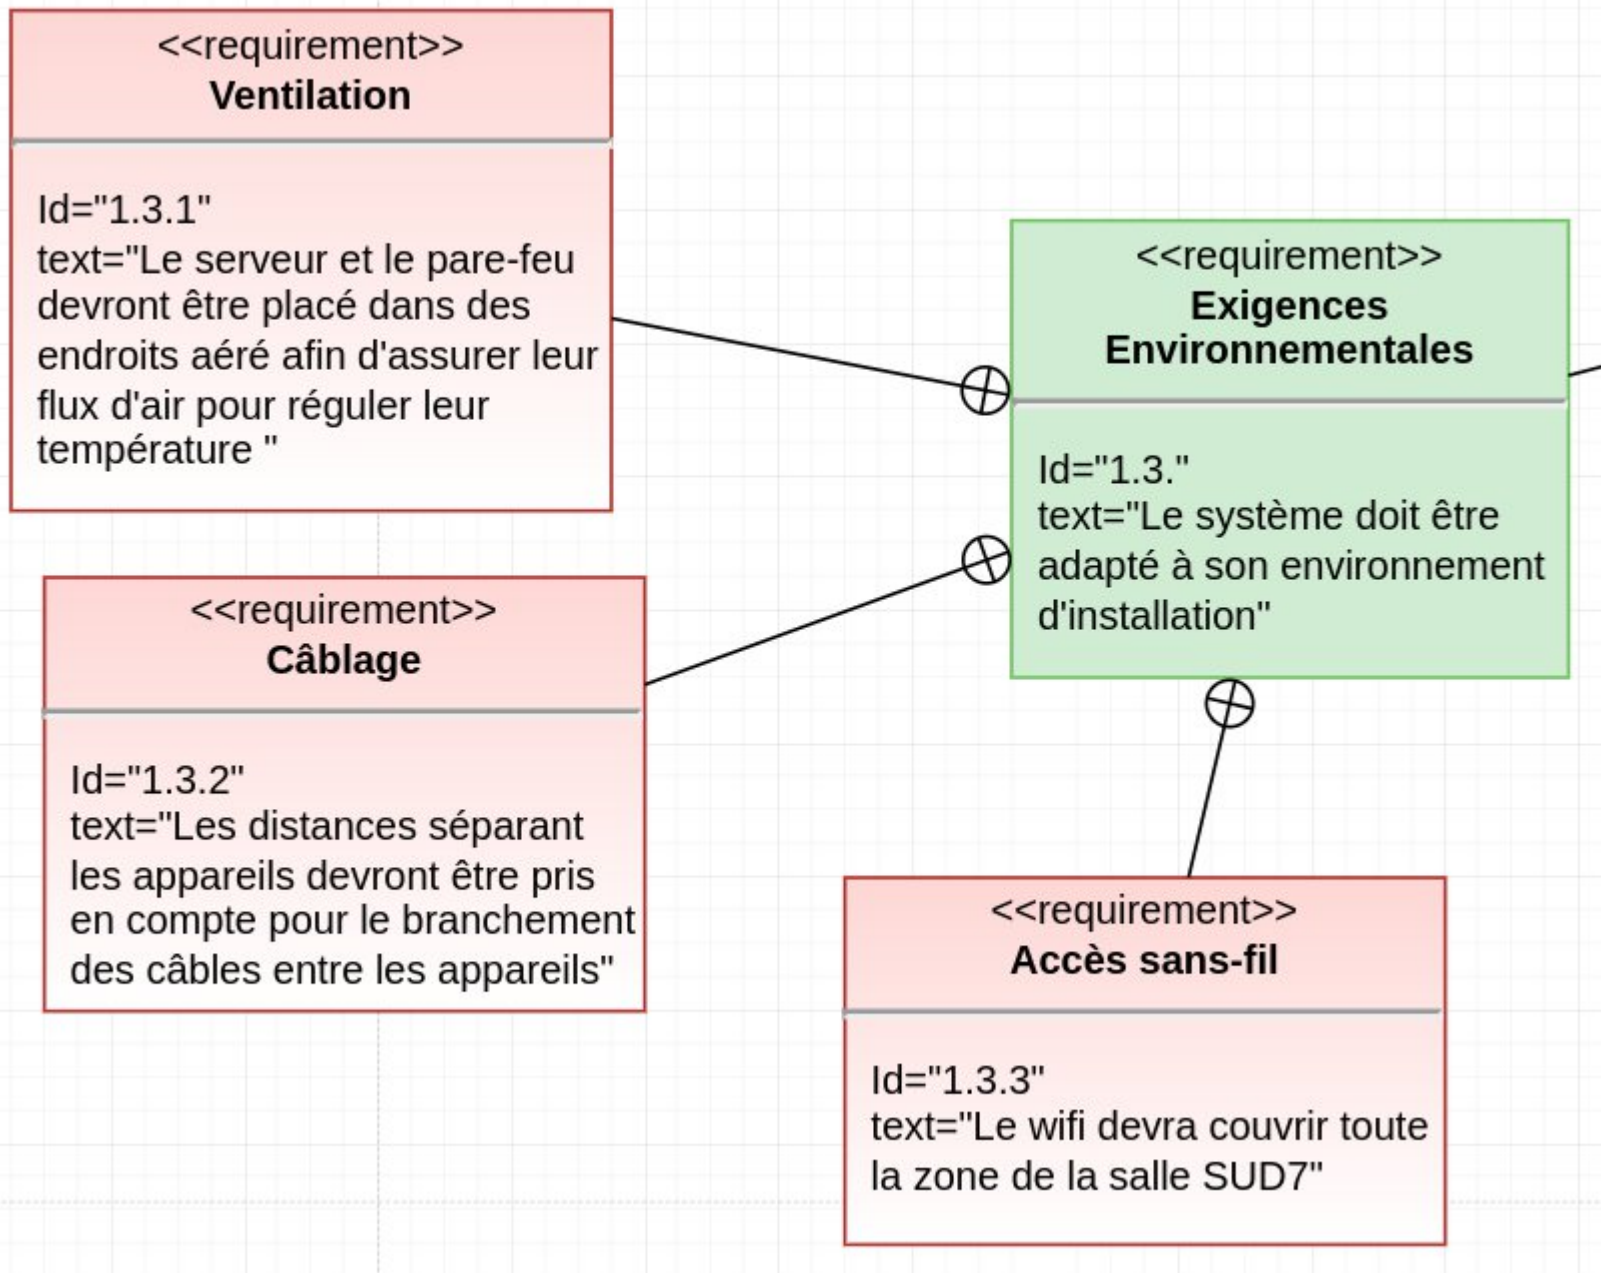

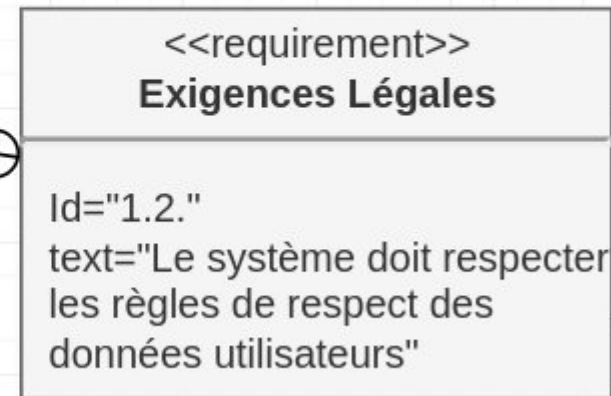

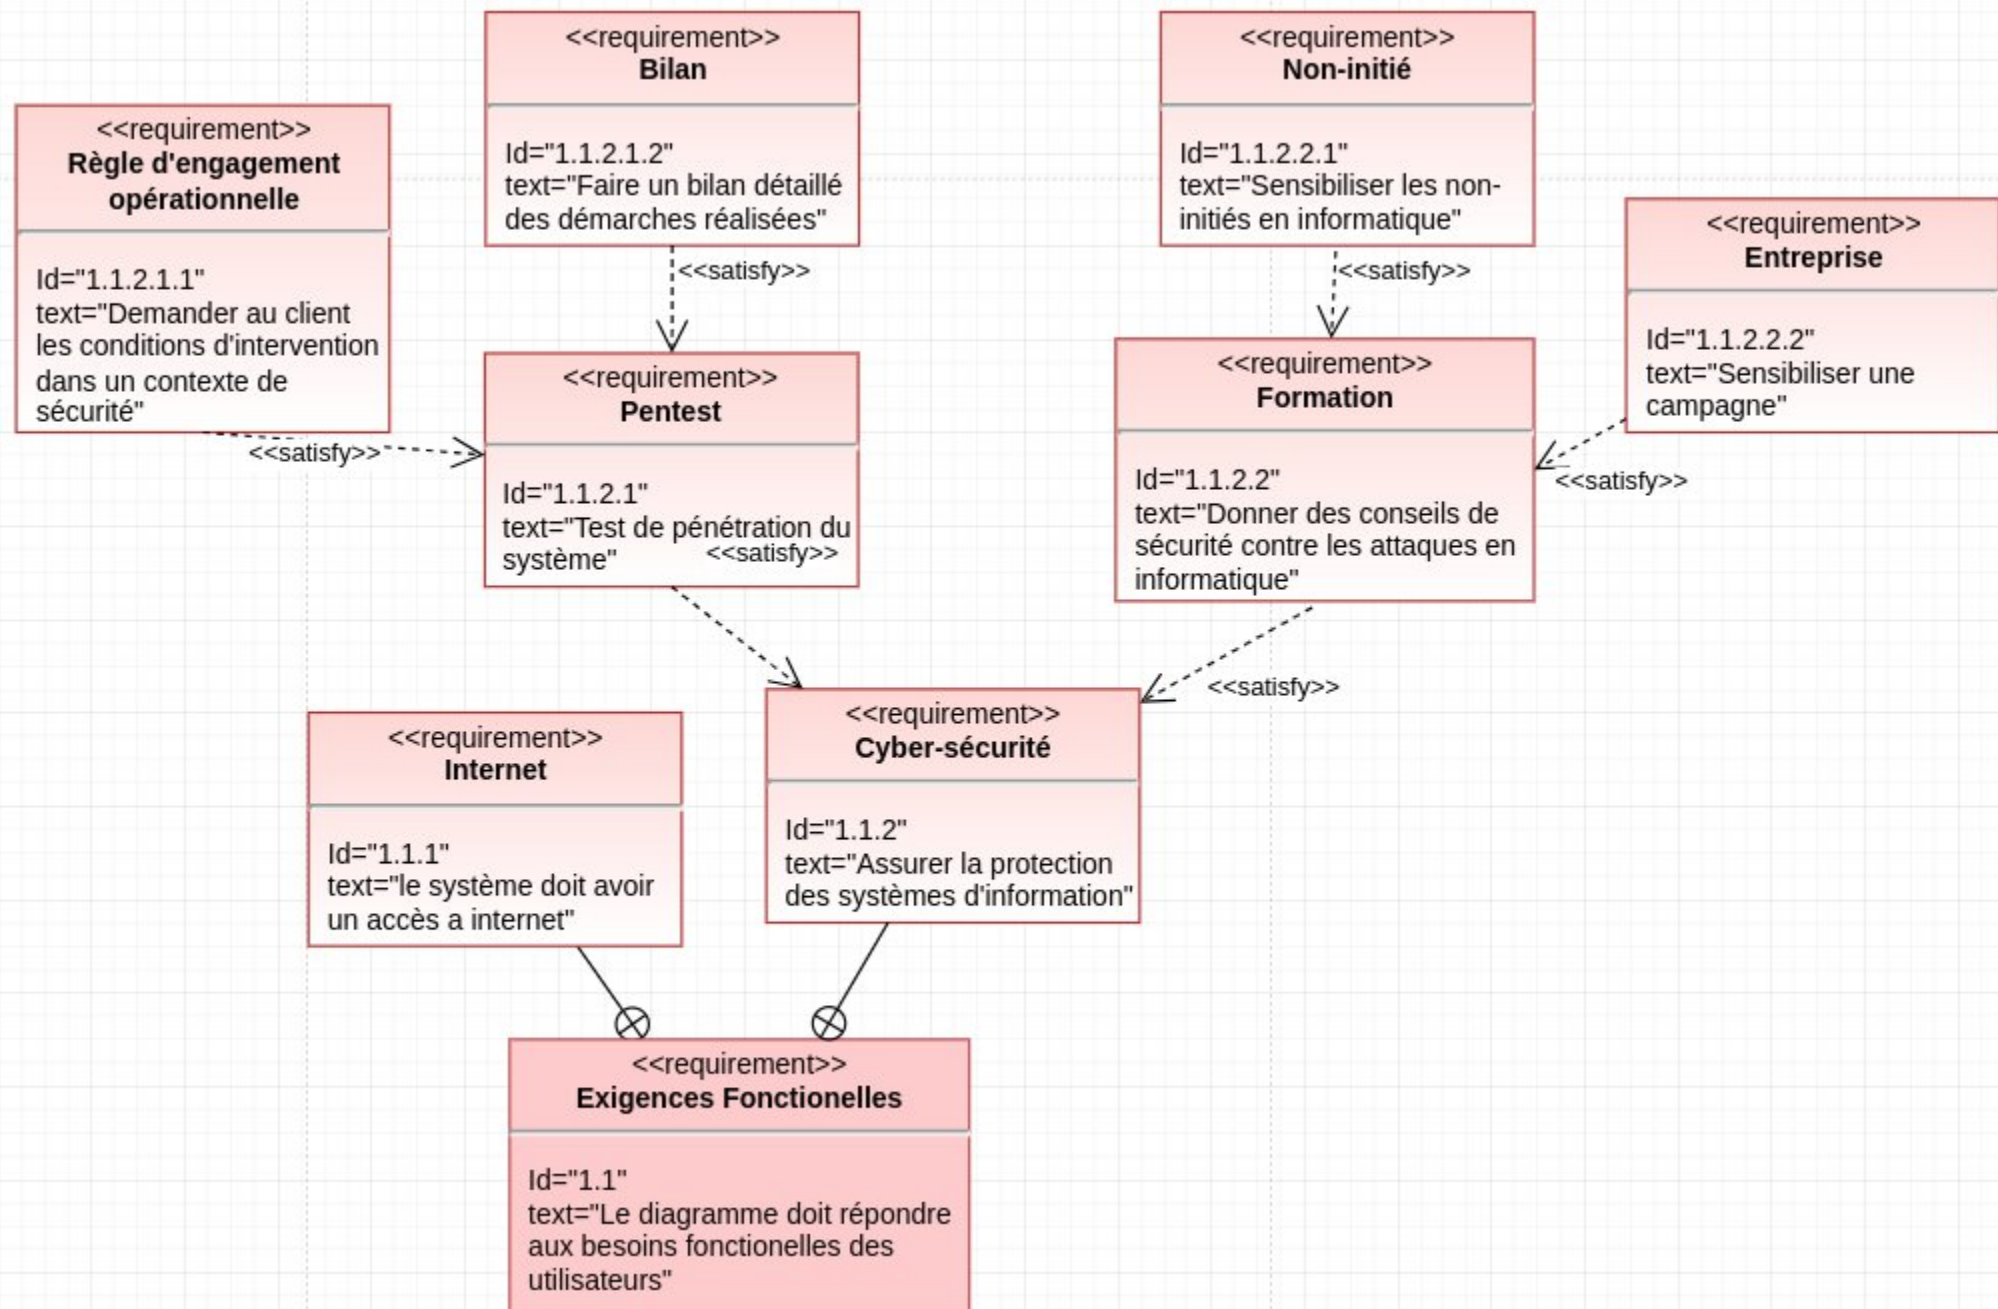

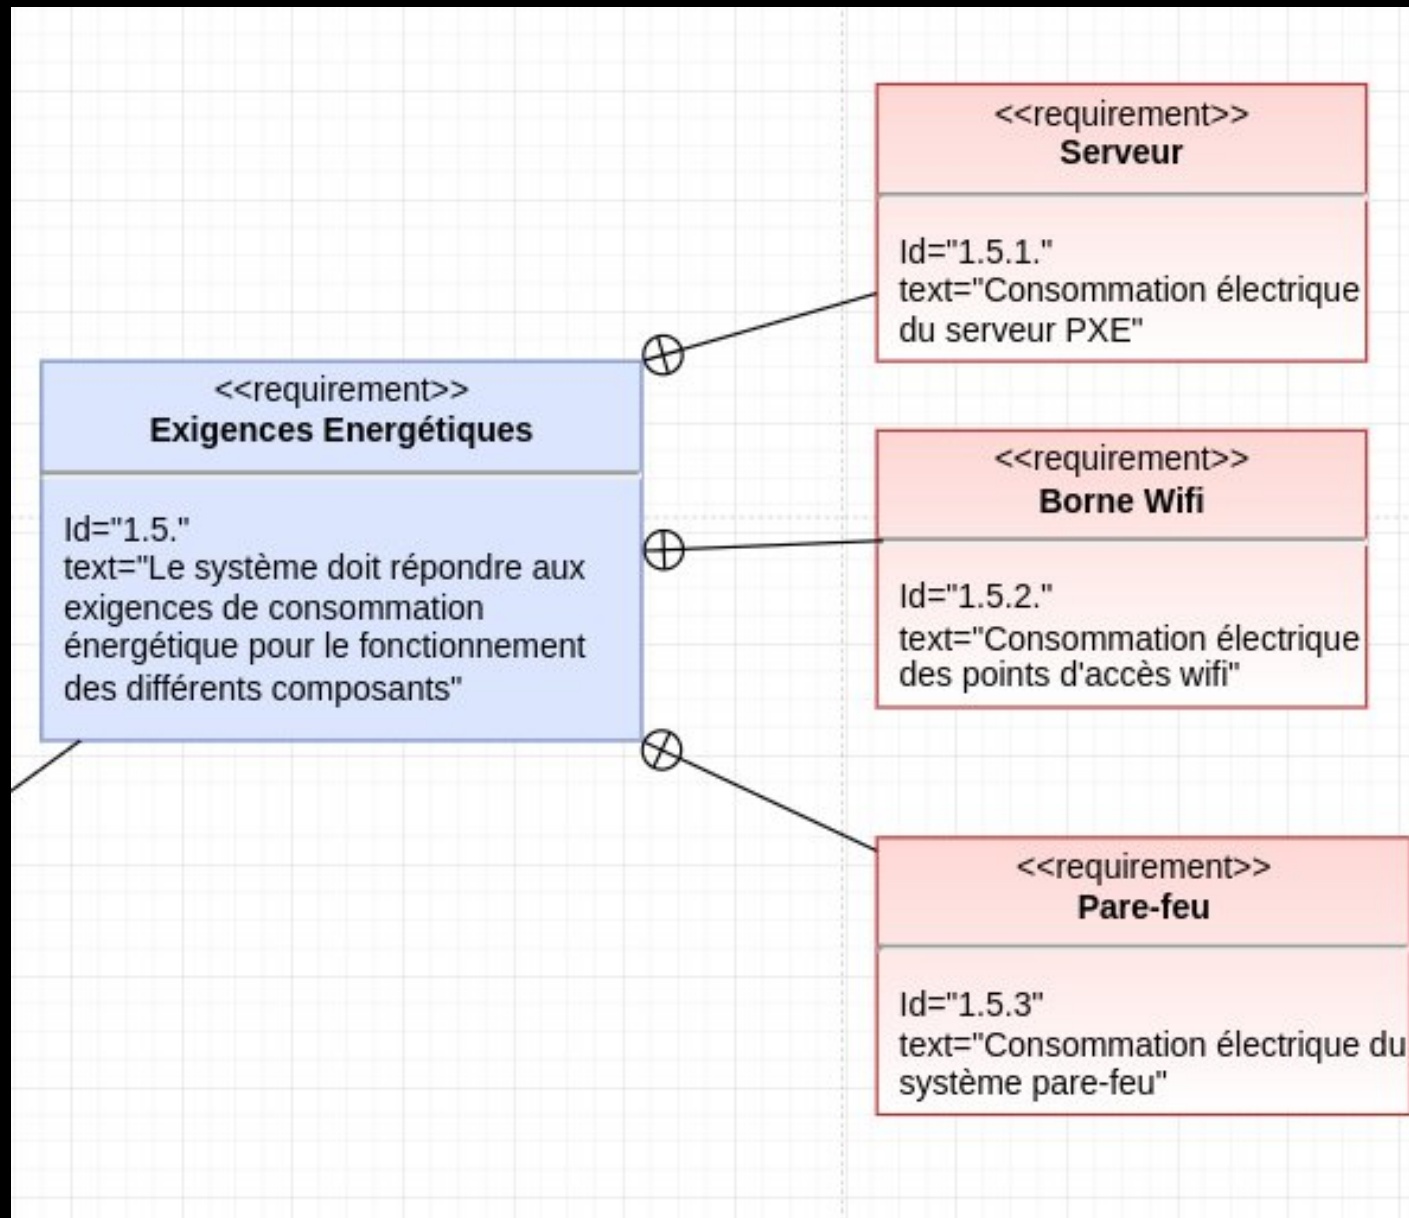

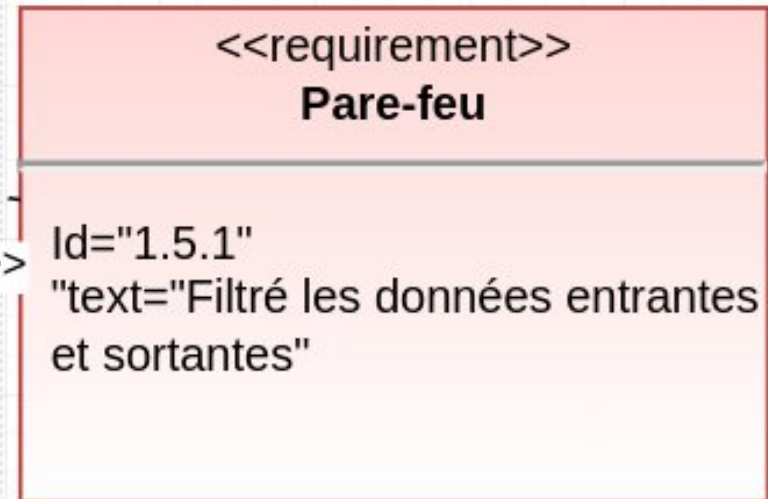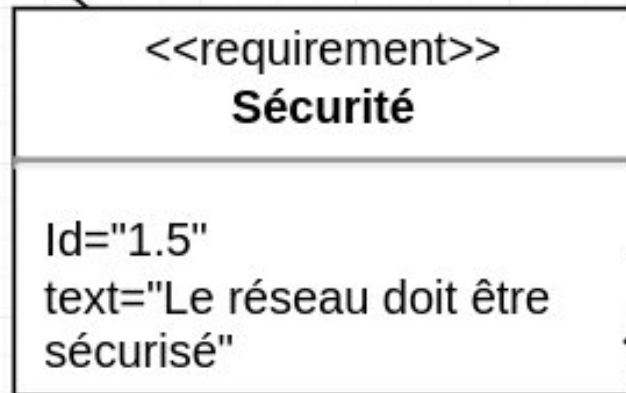


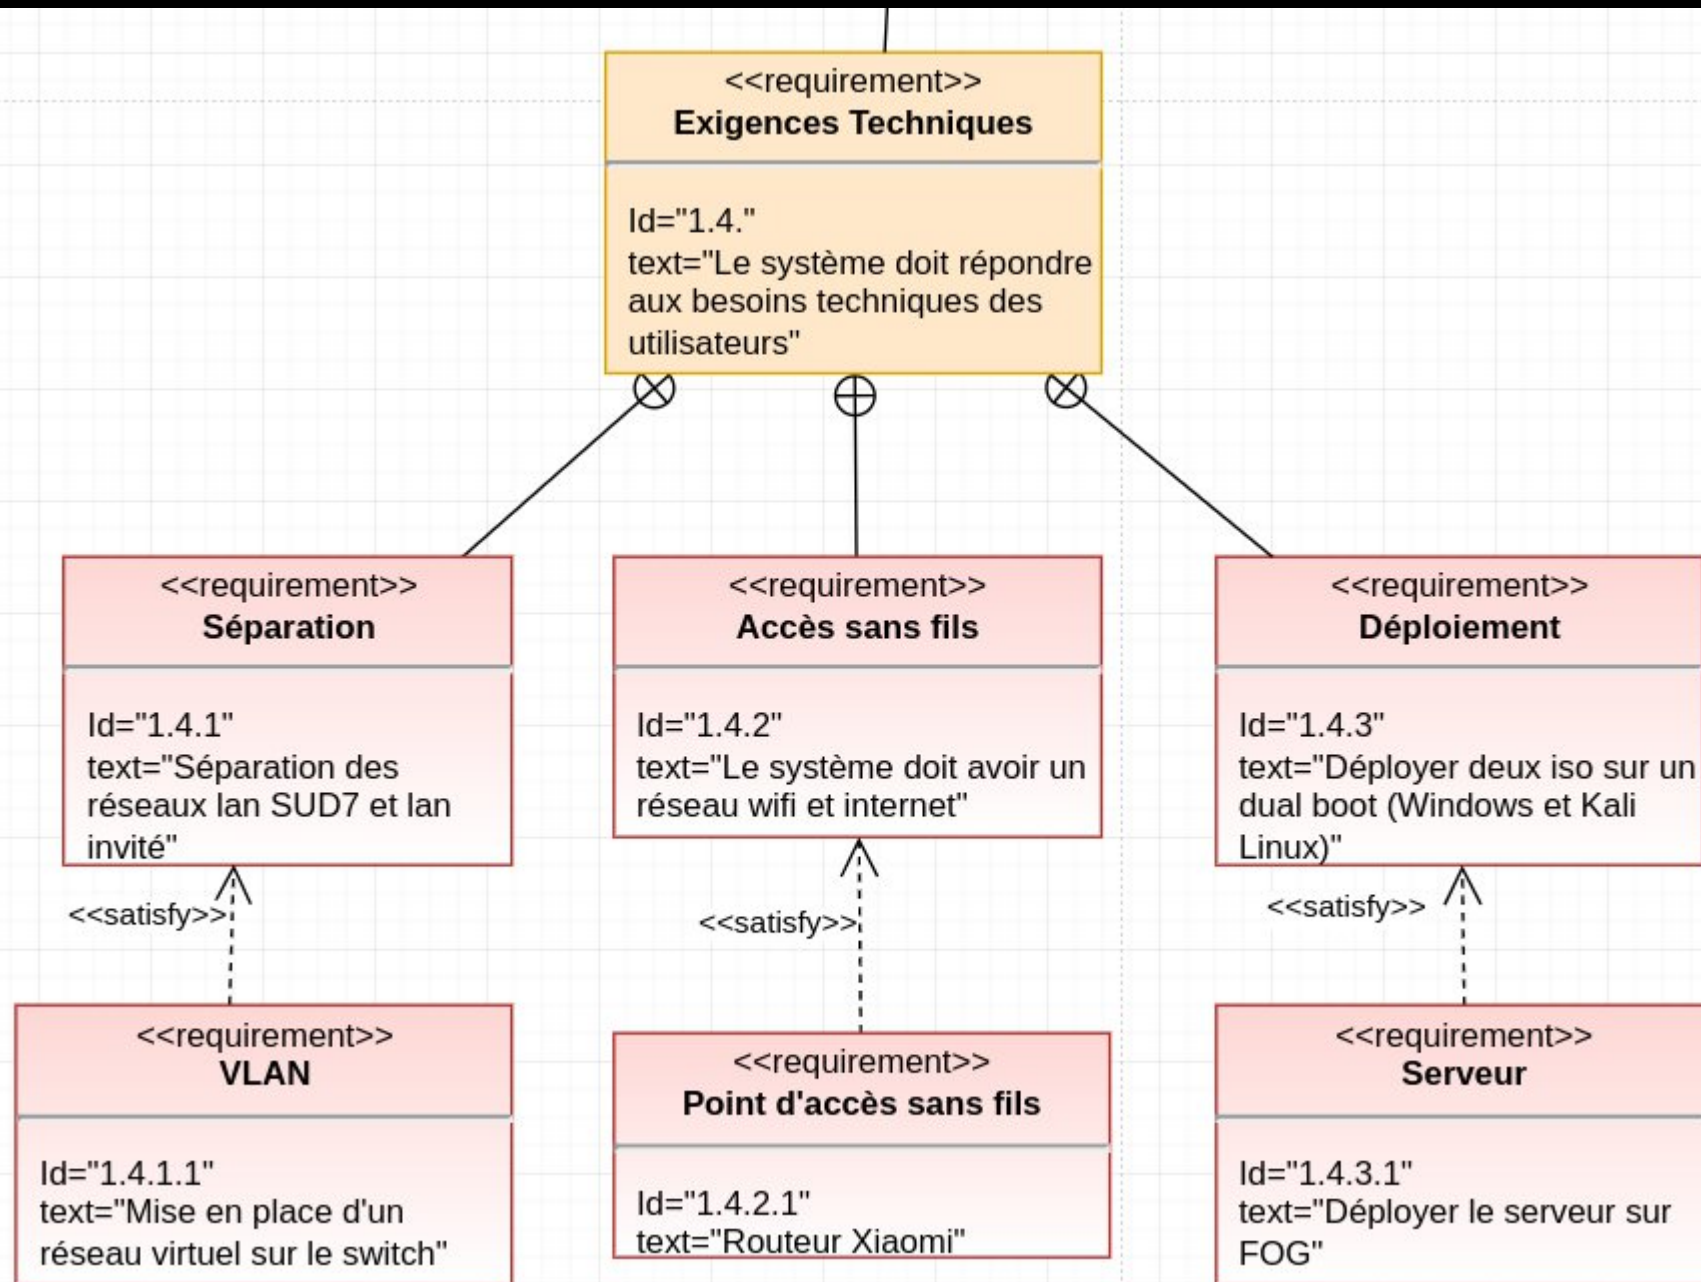


Diagramme de Use Cases

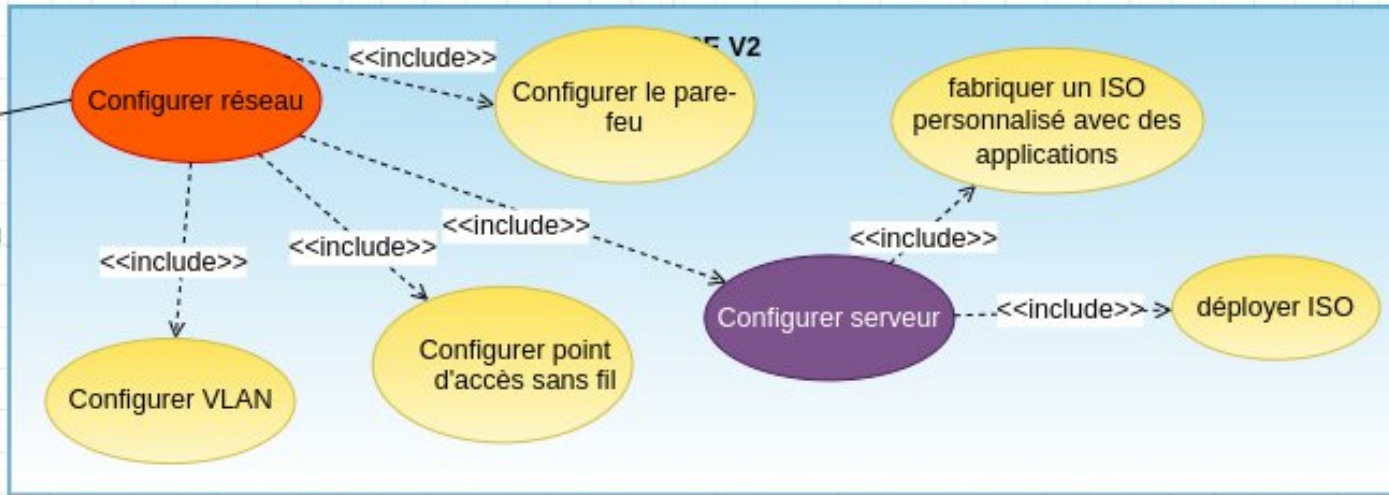

Axel

Lucas

Alex







Diagramme de séquence

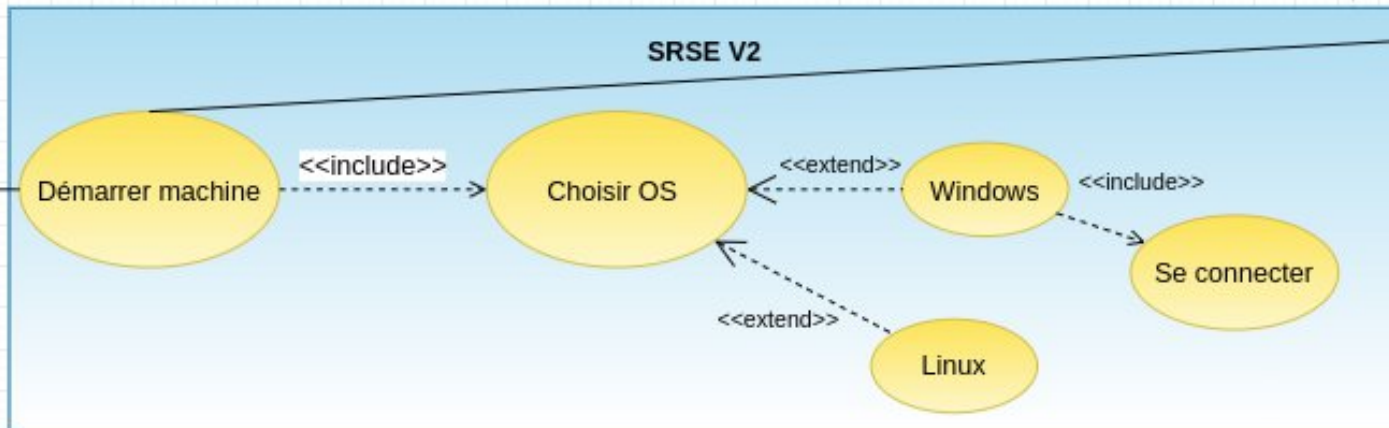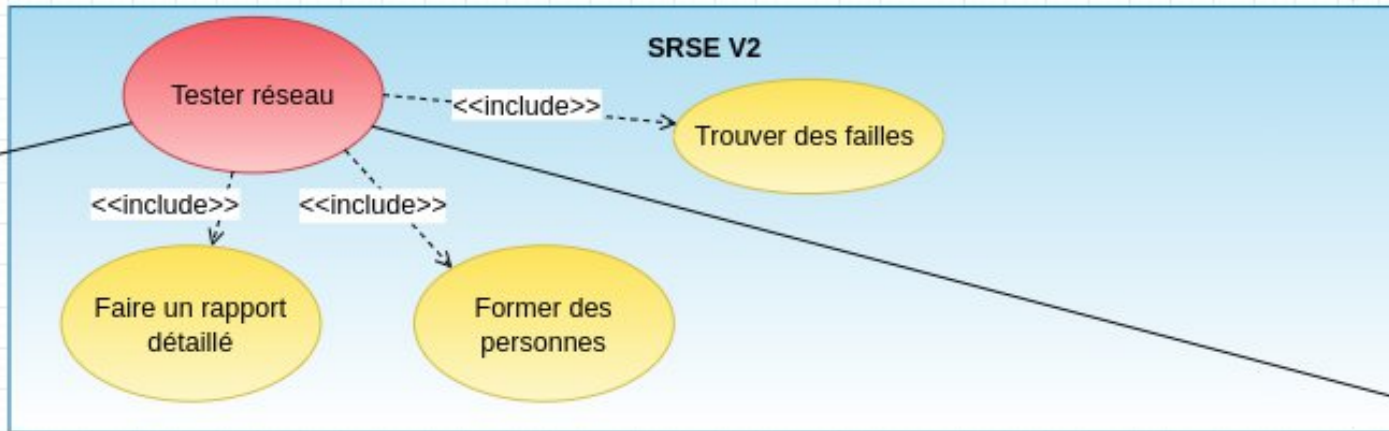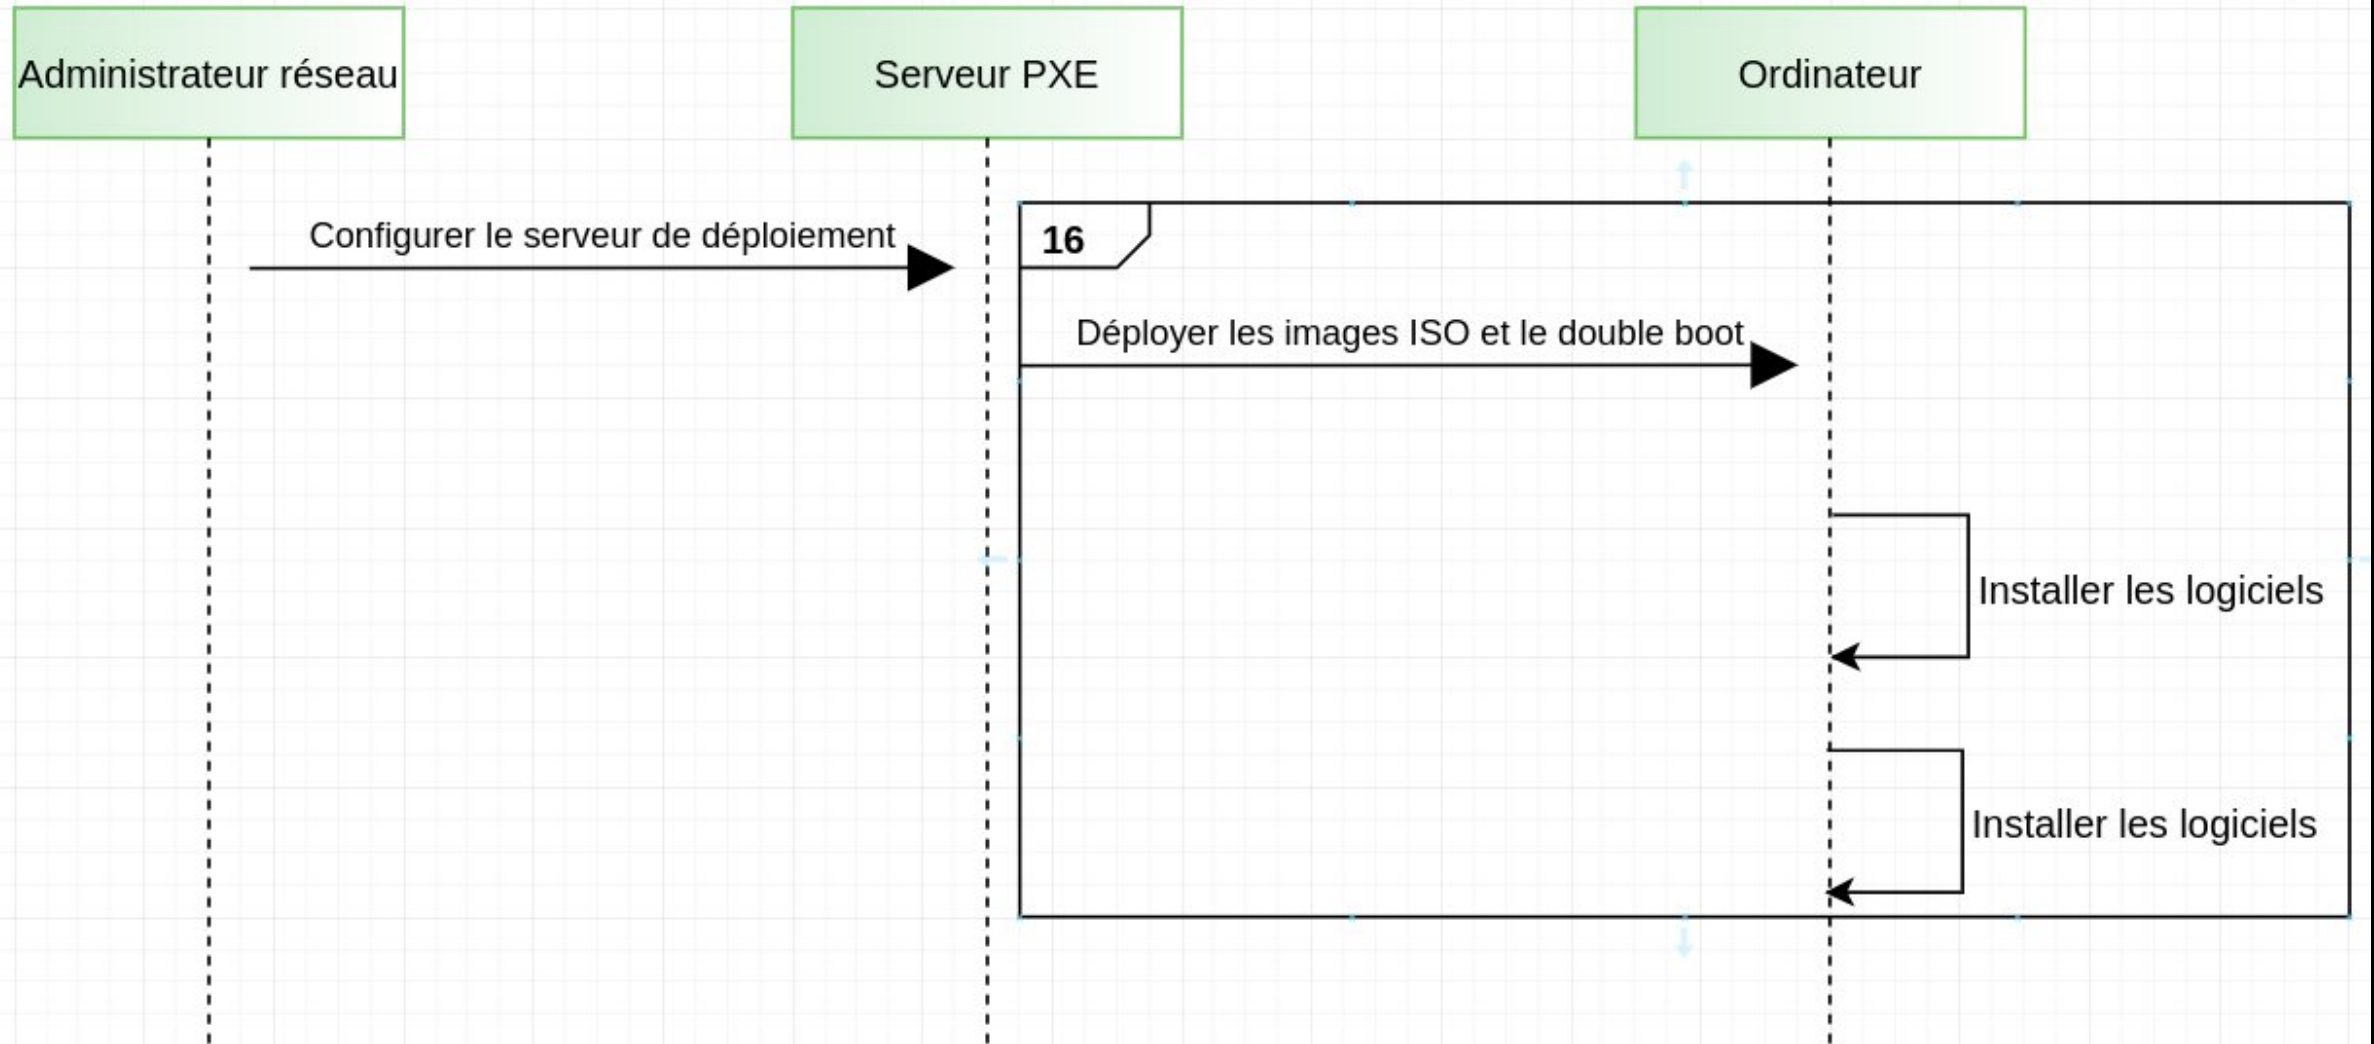

Scénario nominal utilisateur

1. L'utilisateur démarre son poste informatique
2. La machine démarre et propose sur quelle OS démarrer
3. L'utilisateur choisit son OS
4. La machine démarre sur l'OS sélectionné
5. L'utilisateur se connecte à sa session

Scénario alternatif utilisateur


- A1. La machine ne démarre pas > L'utilisateur appelle l'admin
- A2. Il n'y a pas d'OS > L'admin redéploie les ISO
- A4. L'OS ne démarre pas > L'admin redéploie les ISO
- A5. Impossible de se connecter à la session > L'admin recrée l'utilisateur

Scénario nominal administrateur

1. L'admin configure une machine de référence
2. L'admin réseau lance un FOG et crée l'image disque
3. L'admin remplace l'ancienne image par la nouvelle
4. L'admin déploie l'ISO

Gantt du projet

Mes parties

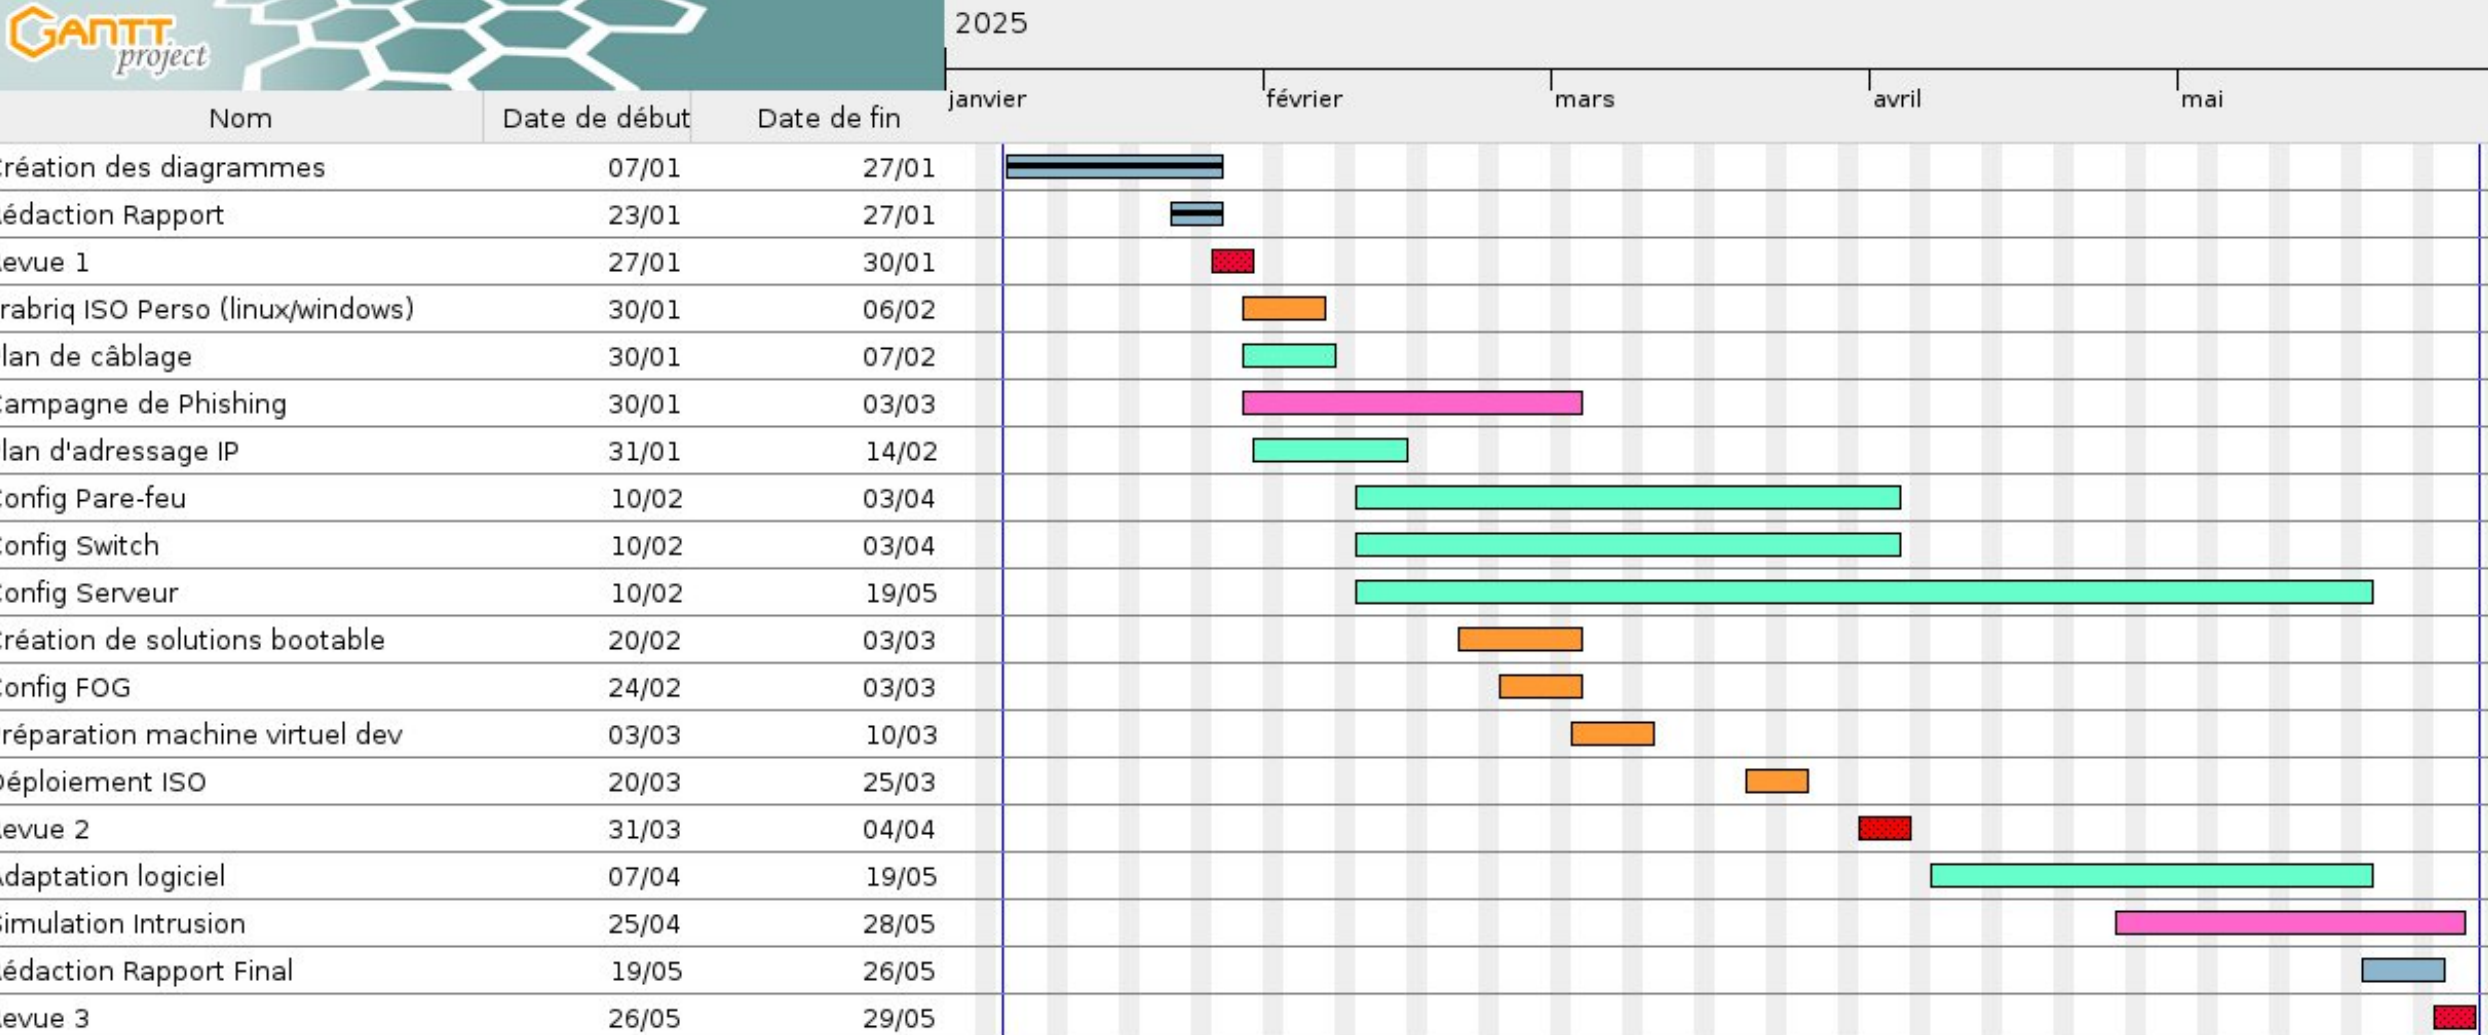

Les solutions de mise en place



Conclusion