


Computadora Industrial Abierta Argentina


Versión NXP


Índice:


1. Esquemático jerárquico
2. CPU
3. Ethernet
4. RS485/RS232/CAN
5. USB OTG
6. GPIO
7. Entradas digitales
8. Salidas digitales
9. Entradas analógicas
10. Salida analógica
11. Memorias NV
12. Fuente de alimentación

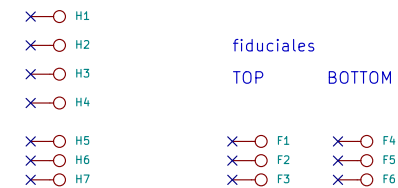

Los GS son puentes soldables en el PCB.

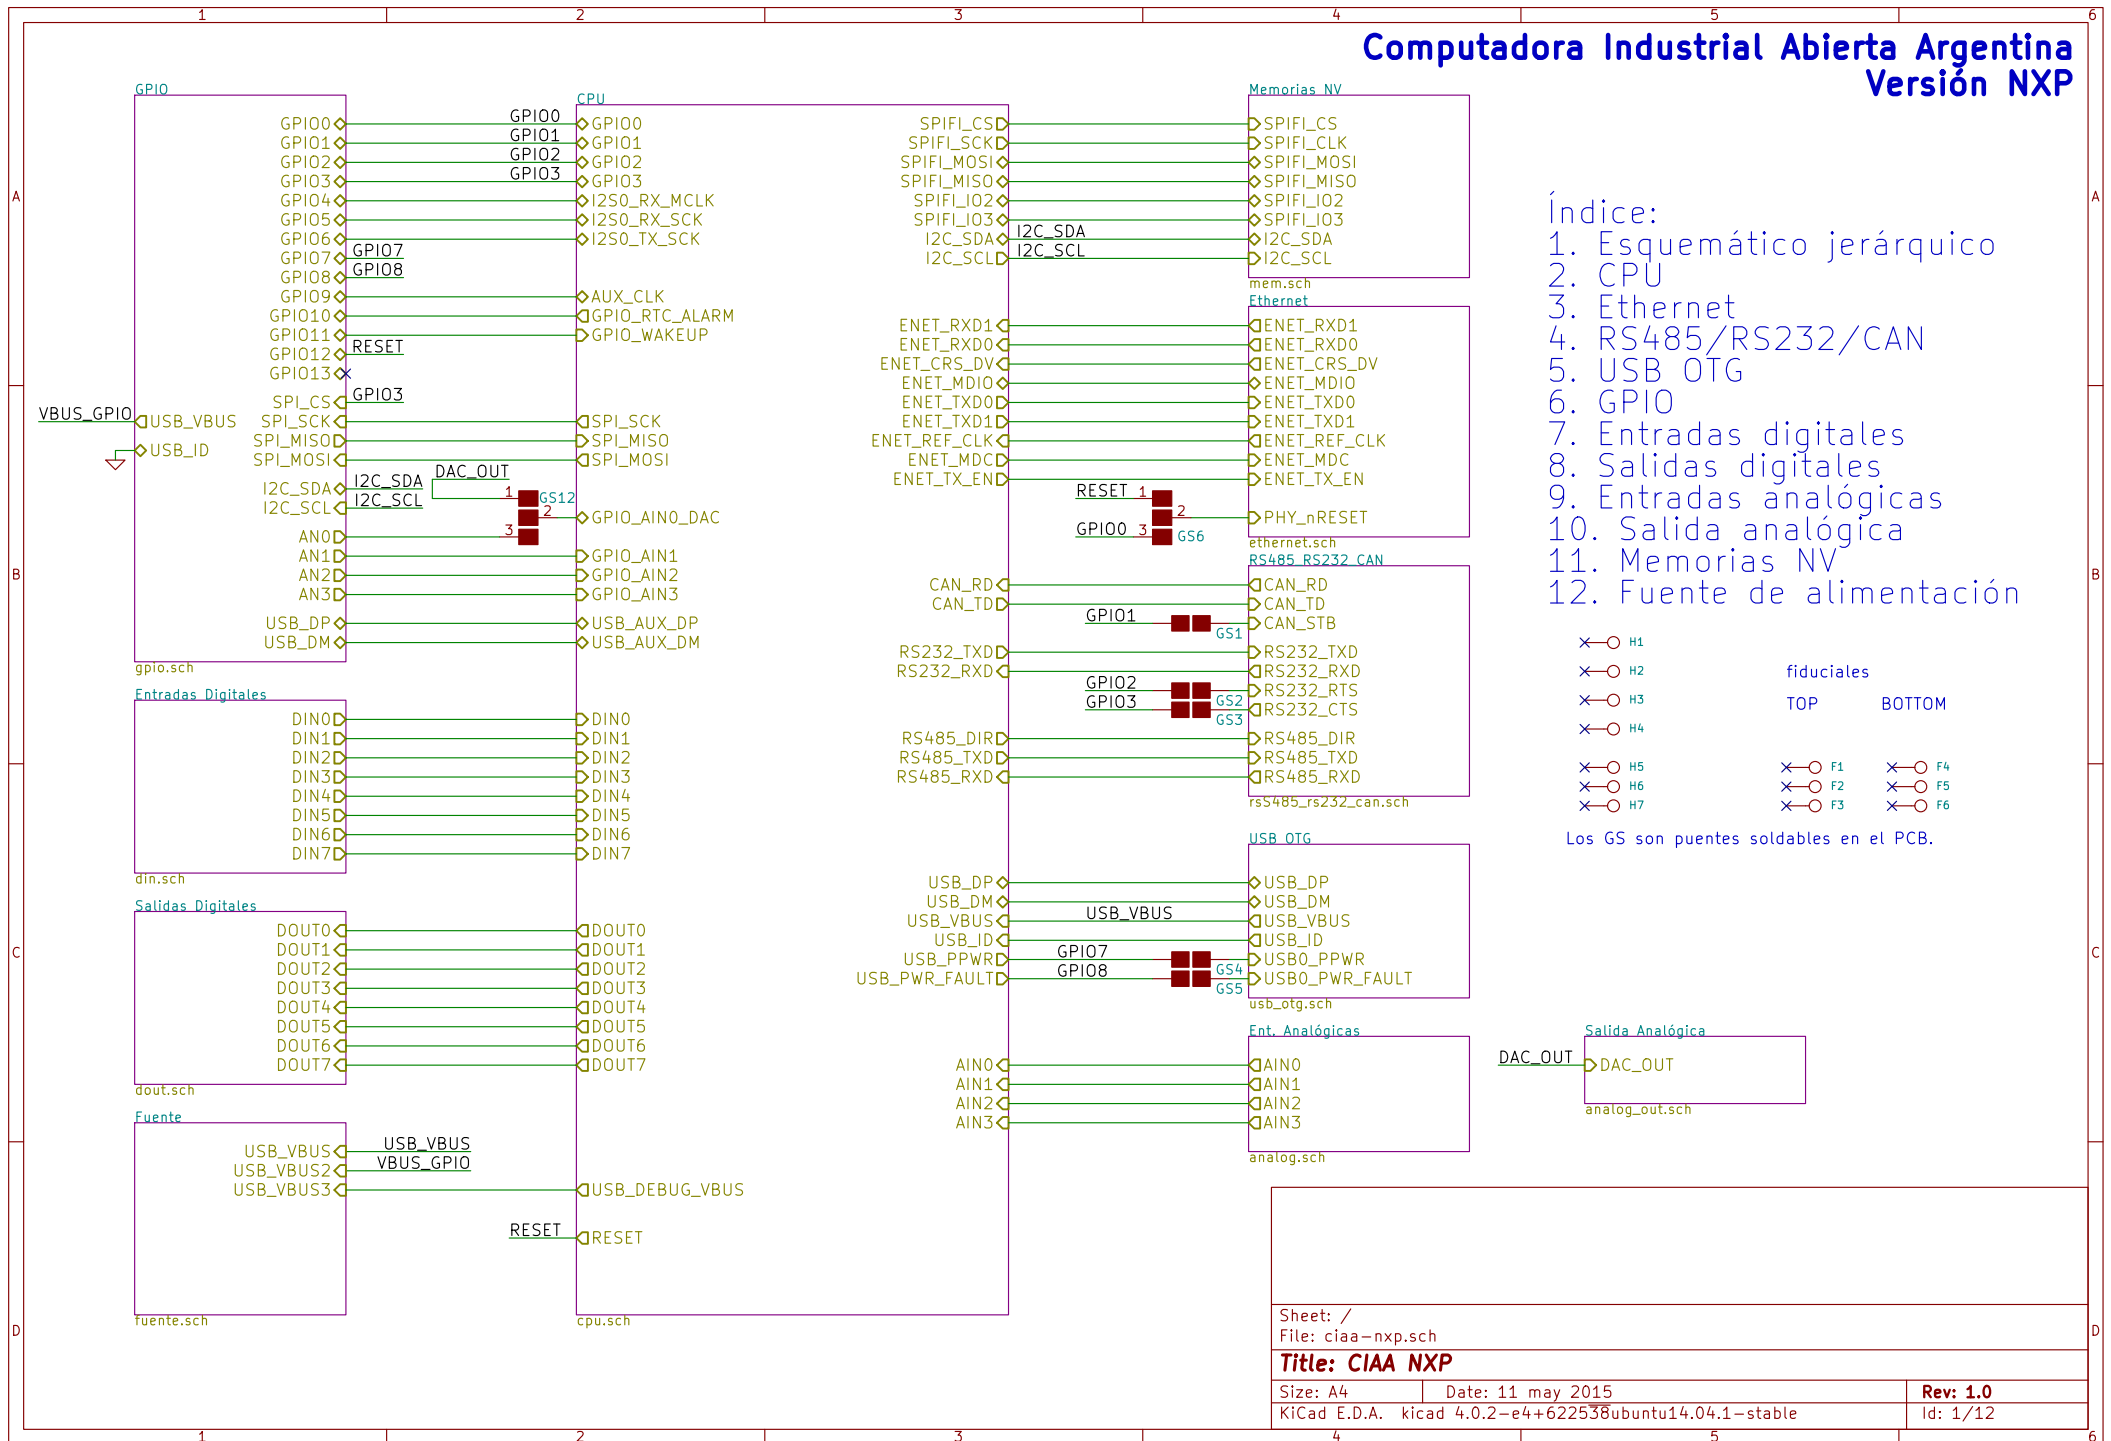

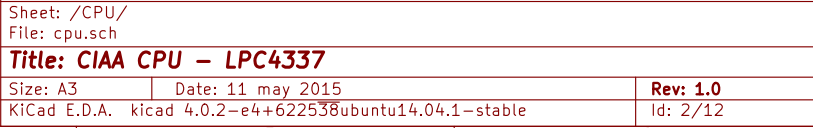


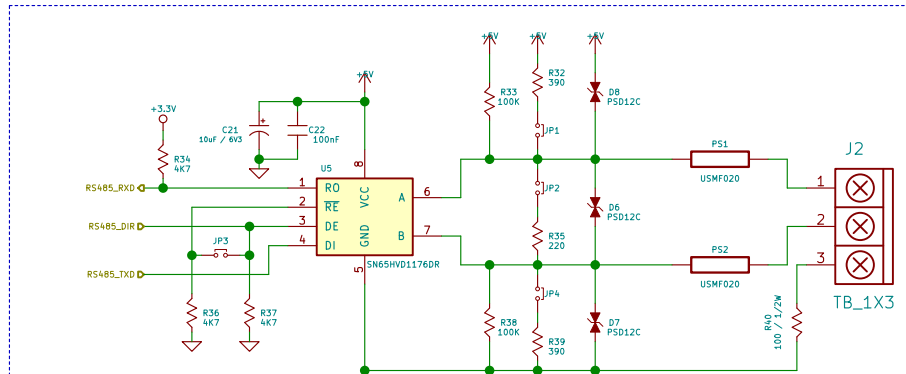

De acuerdo a Fig 27 de la AN: slla070d de TI.

JP1, JP2, JP4: cortocircuitar en caso que sea el último nodo de la red.


RS485
Profibus DP

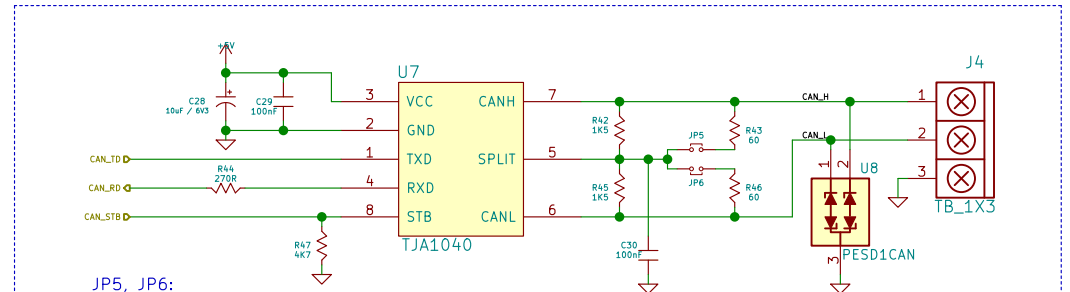

JP5, JP6:
cortocircuitar para terminacion
en ambos extremos del bus

Z0=120Ω

CAN

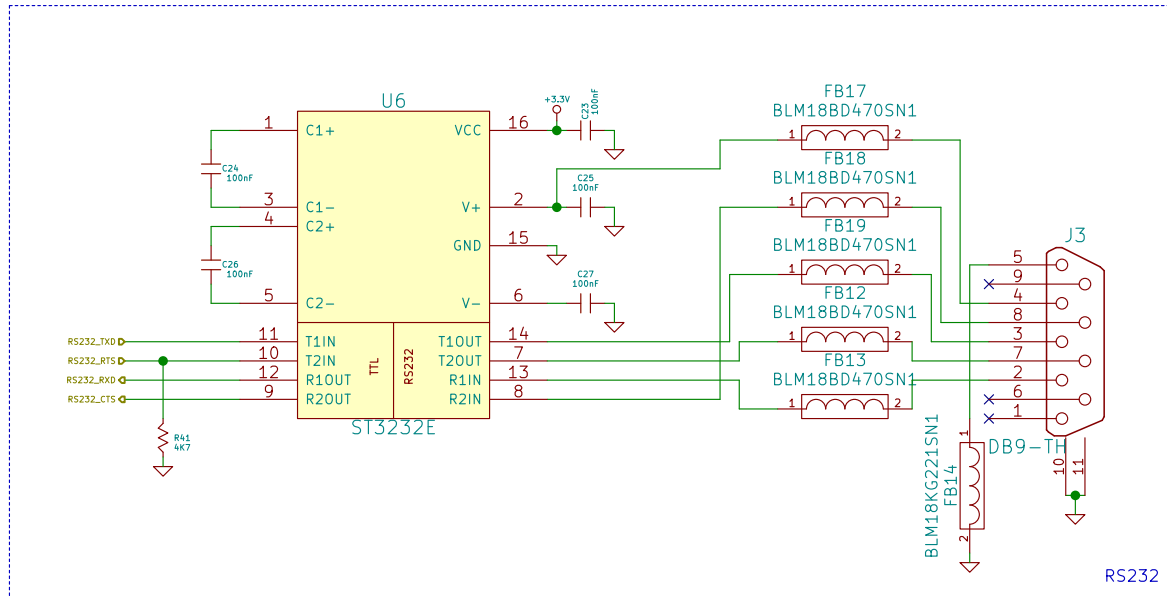


RS232

Sheet: /RS485_RS232_CAN/
File: rsS485_rs232_can.sch


Title: CIAA RS485 – RS232 – CAN

Size: A4 Date: 11 may 2015
KiCad E.D.A. kicad 4.0.2-e4+622538ubuntu14.04.1-stable


Rev: 1.0
Id: 4/12



Conectores de expansión LVTTL.
En formato de pines, 2.54mm de pitch.

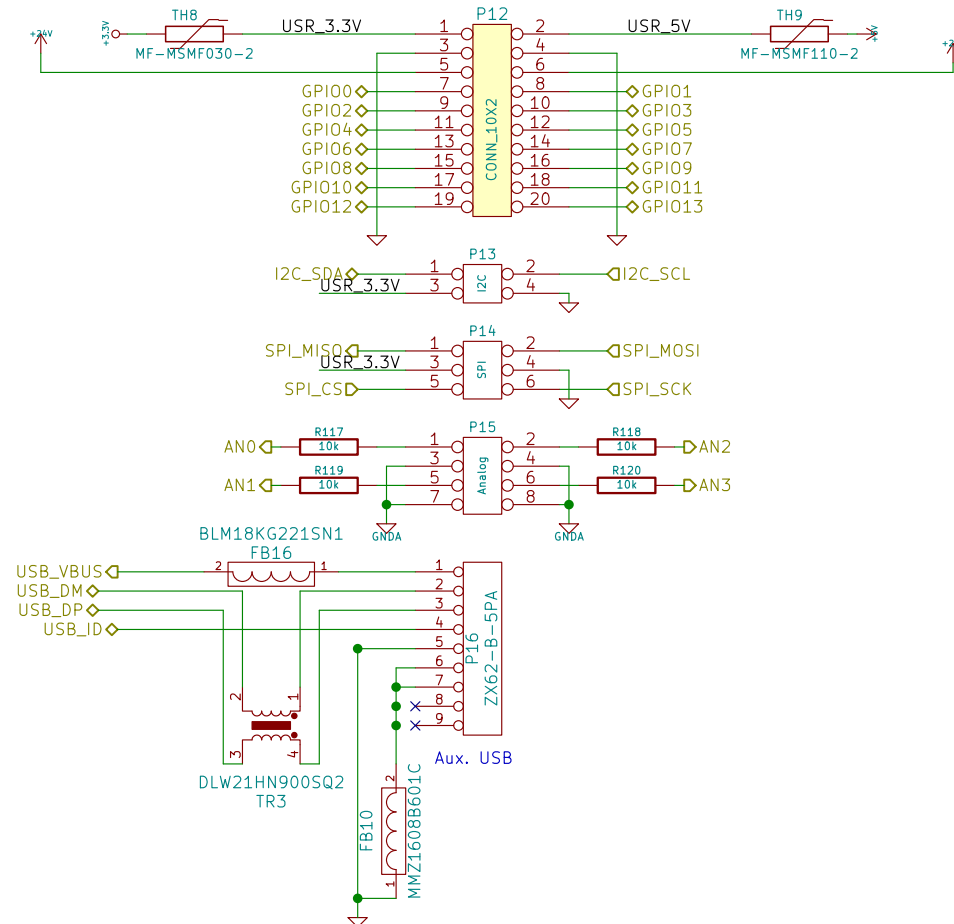



Sheet: /GPIO/ File: gpio.sch		
Title: CIAA GPIO/SPI/I2C/USB/ANALOG		
Size: A4	Date: 11 may 2015	Rev: 1.0
KiCad E.D.A. kicad 4.0.2-e4+622538ubuntu14.04.1-stable		Id: 6/12

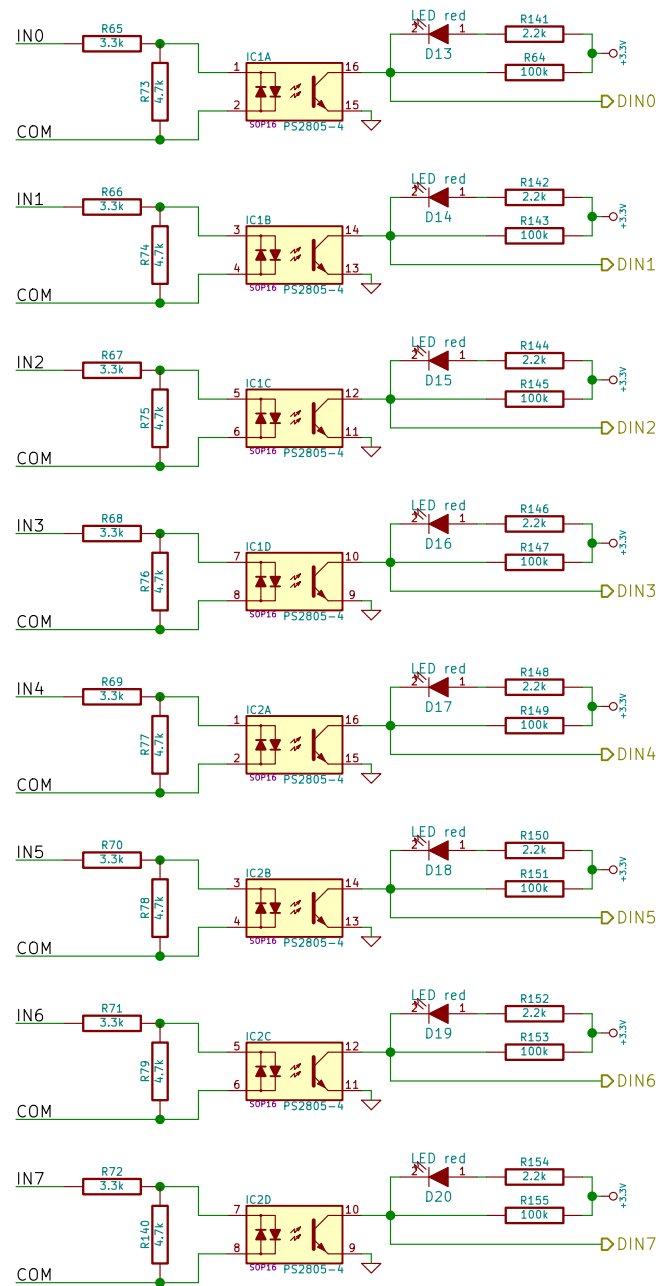

Rev: 1.0
Id: 7/12

Salidas digitales Open-Drain por bornes (P10). Corriente de Drain limitada a 1A.
Salidas digitales a Relé por bornes (P11). Corriente máxima de contactos C, NC y NO: 2A resistivo.

Relé alternativo de menor corriente de bobina:
C93401

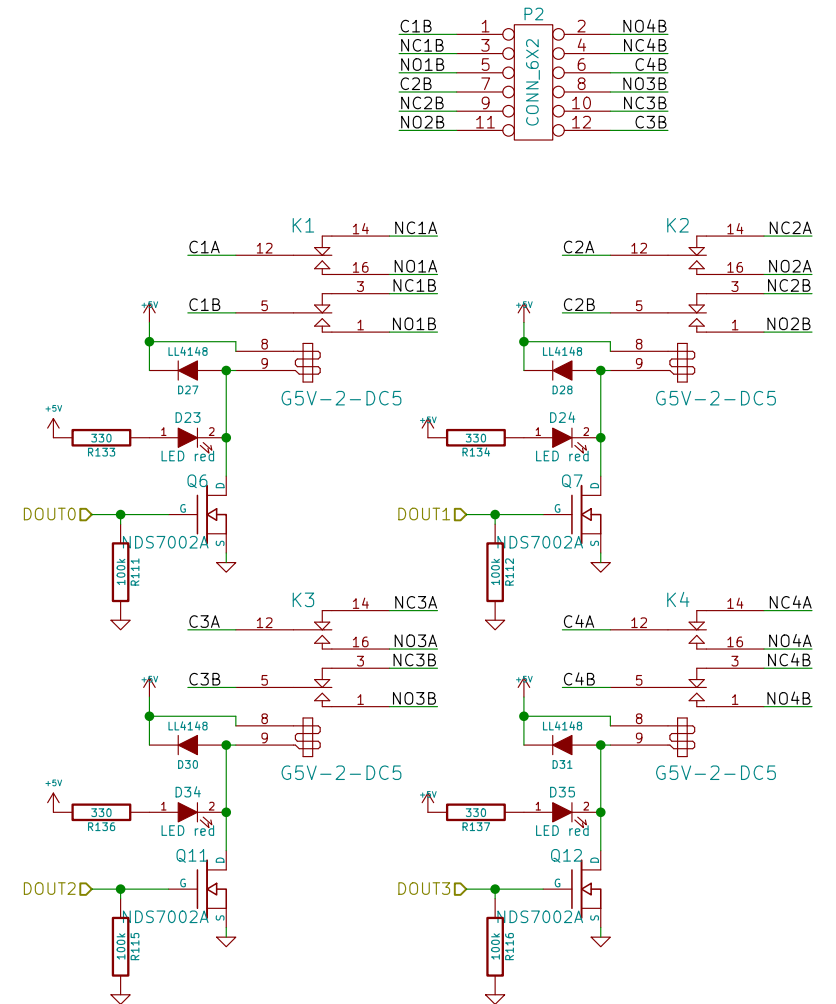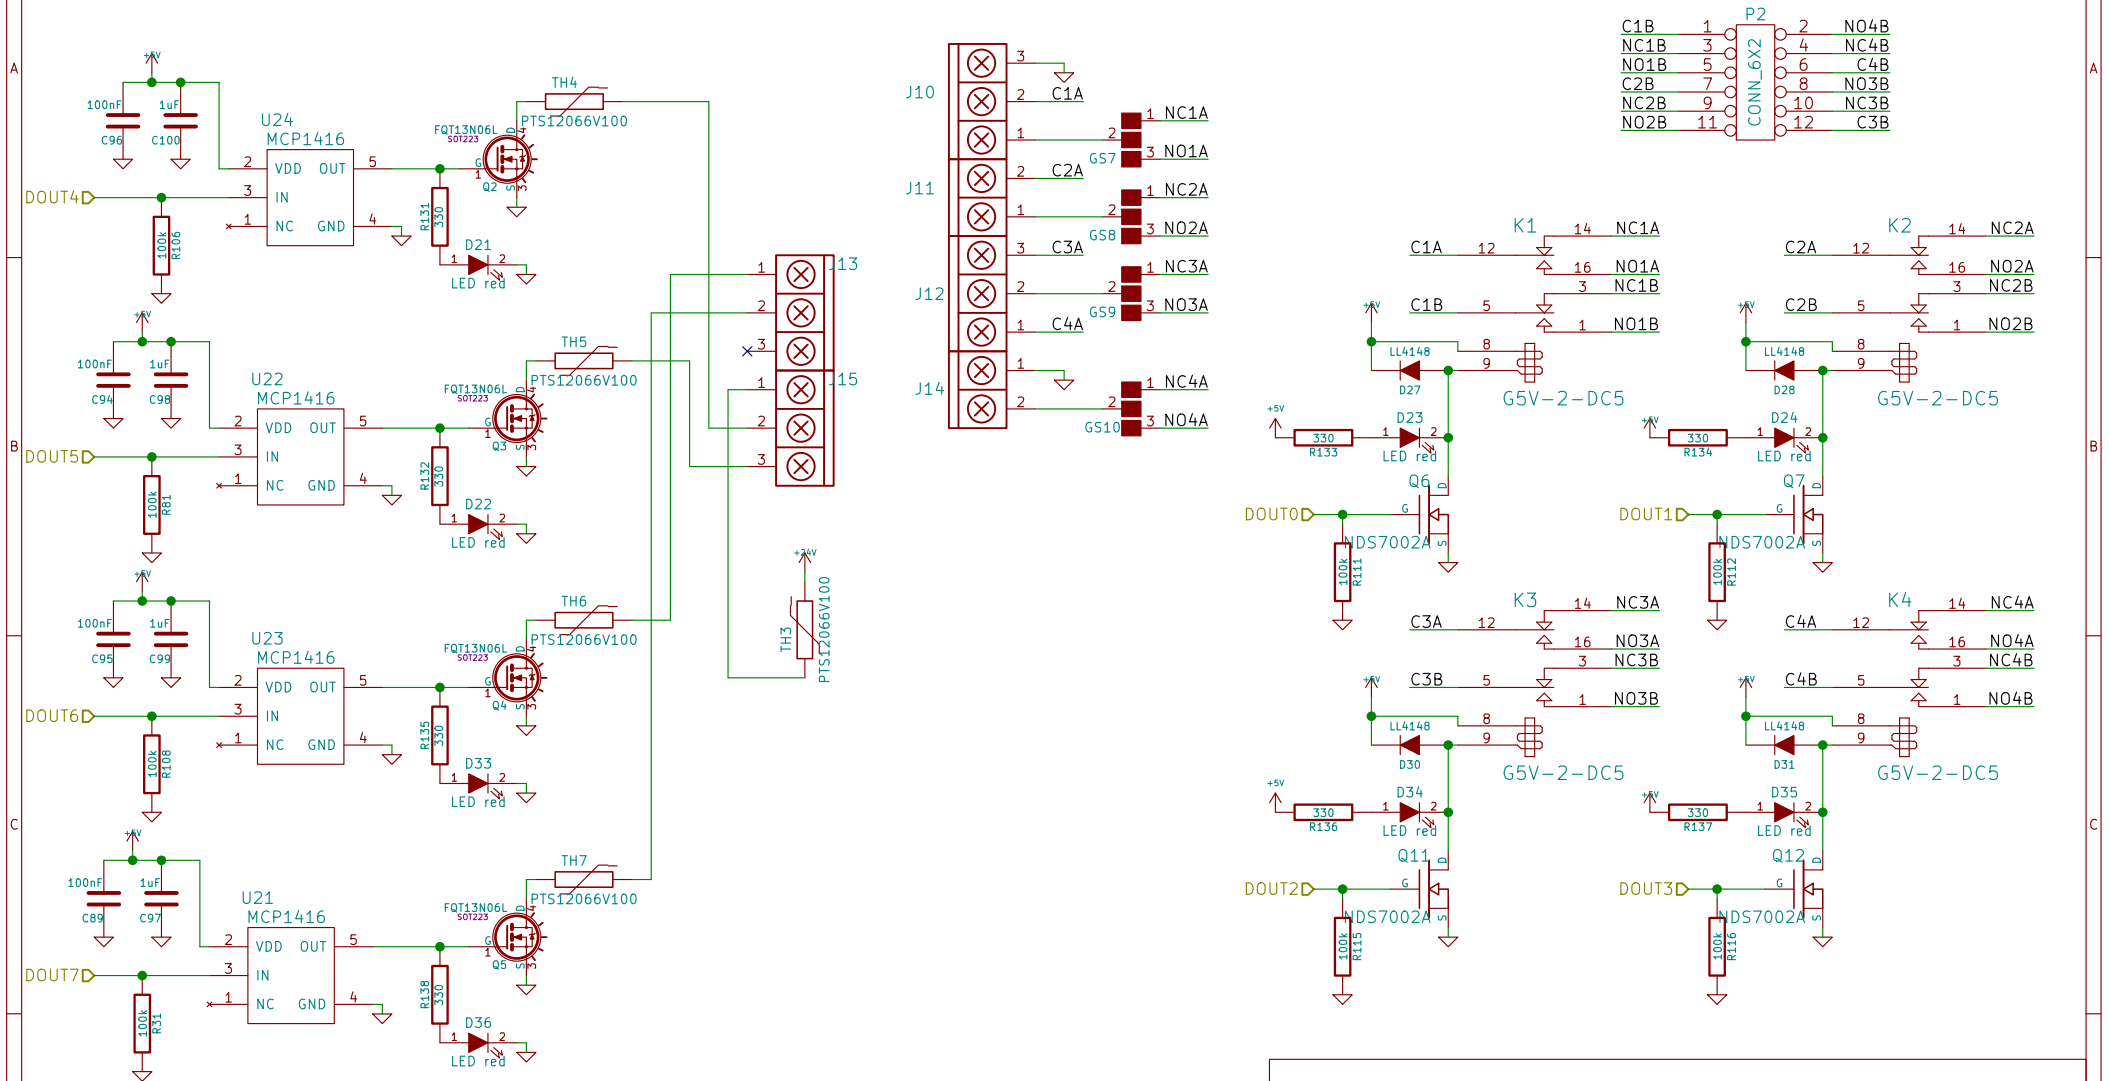

Sheet: /Salidas Digitales/
File: dout.sch

Title: CIAA Salidas Digitales


Size: A4 Date: 11 may 2015

KiCad E.D.A. kicad 4.0.2-e4+62253ubuntu14.04.1-stable

Rev: 1.0

Id: 8/12

0-10V: Jumper abierto, SPDT en 1-2.
0-20mA: Jumper cerrado, SPDT en 2-3.

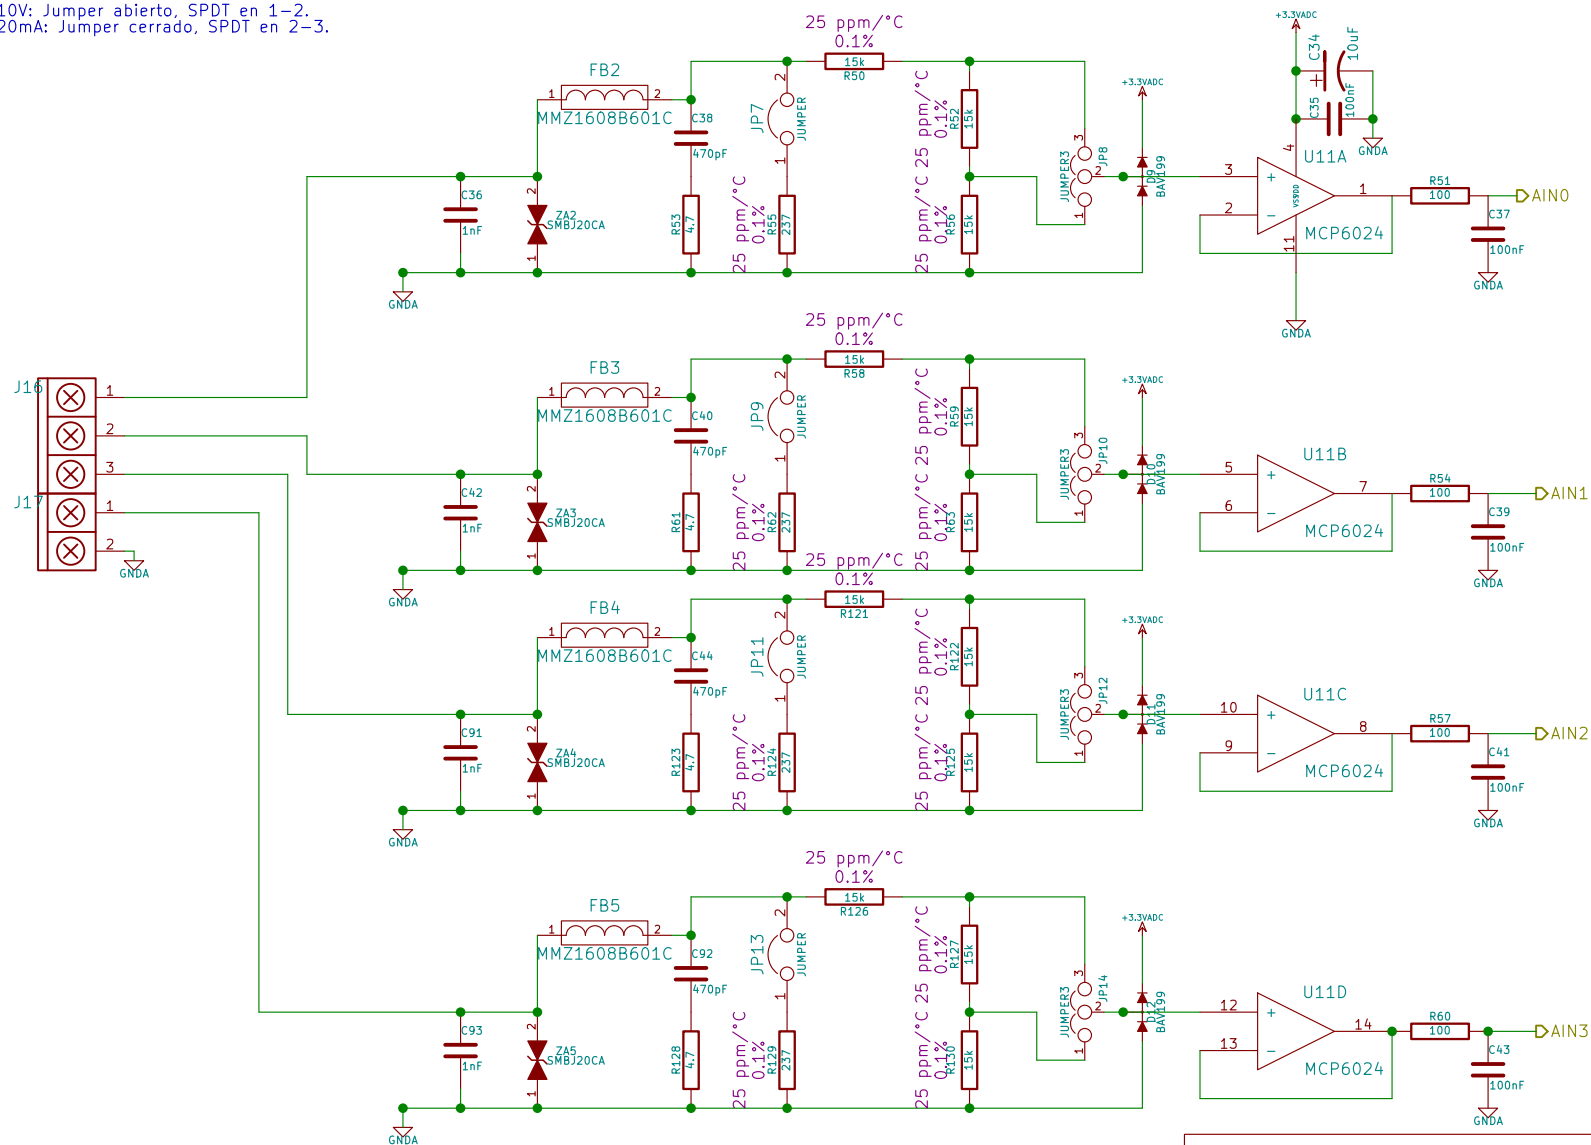

Javier Gogolino - SesentaCuarenta

Sheet: /Ent. Analógicas/

File: analog.sch

Title: CIAA - Entradas Analógicas

Size: A4




Date: 11 may 2015

Rev: 1.0

KiCad E.D.A. kicad 4.0.2-e4+622538ubuntu14.04.1-stable

Id: 9/12

Id: 10/12

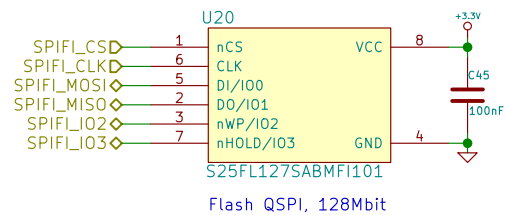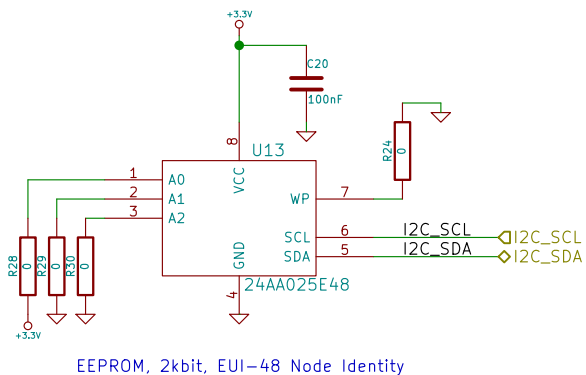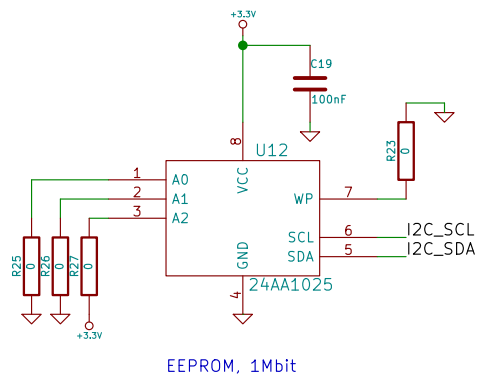


Sheet: /Memorias NV/
File: mem.sch

Title: CIAA micro SD card

Size: A4 Date: 11 may 2015
KiCad E.D.A. kicad 4.0.2-e4+622538ubuntu14.04.1-stable

Rev: 1.0
Id: 11/12

Fuente de alimentación con rango aproximado de entrada de 12 a 30V (CC).
Tensiones de salida: 5V, 3A y 3.3V, 1A.
Posibilidad de alimentar la CIAA a través del puerto USB mediante la conexión con D1.

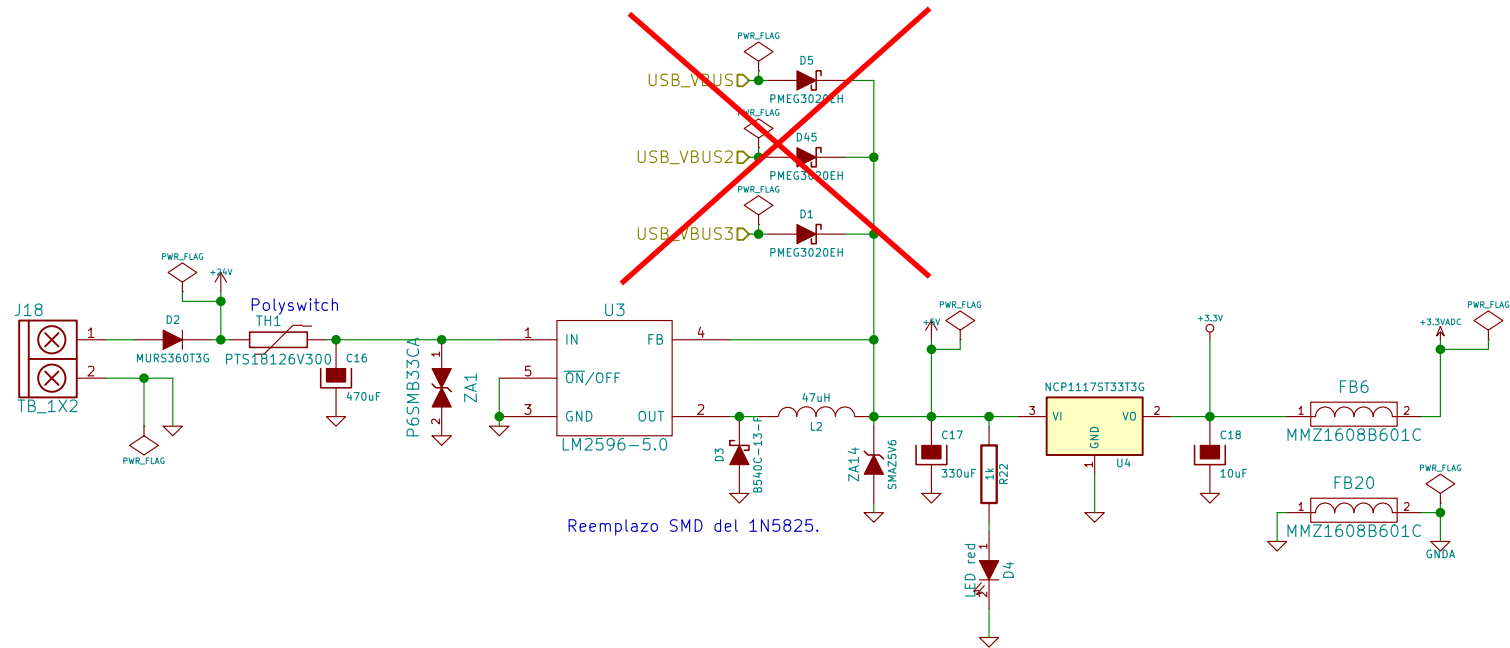

Sheet: /Fuente/
File: fuente.sch

Title: CIAA Fuente de alimentación

Size: A4 Date: 11 may 2015

KiCad E.D.A. kicad 4.0.2-e4+622538ubuntu14.04.1-stable

Rev: 1.0

Id: 12/12