


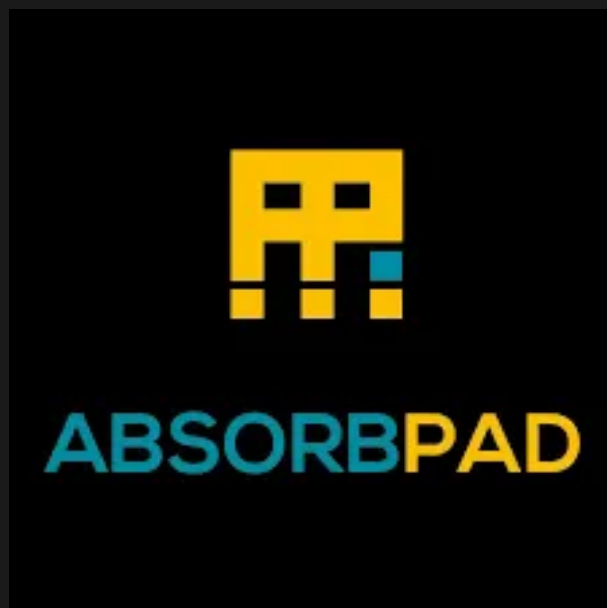

ABSORB PAD
S.R.L.

Catalogo General de Productos

Soluciones Industriales y Minería

San Luis 657 (E) | San Juan | Argentina
+54 9 264 411 5967 | mario.ortiz@absorbpad.com
www.absorbpad.com

Quienes Somos

Absorb Pad S.R.L. es una empresa argentina lider en soluciones industriales para el control de derrames y proteccion ambiental en el sector minero y energetico. Con sede en San Juan, desde 2008 desarrollamos y comercializamos una amplia gama de productos absorbentes, adhesivos y selladores industriales de alta performance. Nuestra tecnologia de microfibras de polipropileno **Meltblown** nos posiciona como referentes en materiales absorbentes de alta eficiencia.



Sede Central

San Luis 657 (E)
San Juan, Argentina

Contacto

+54 9 264 411 5967
mario.ortiz@absorbpad.com

Certificaciones

ASTM F726 / ISO 14001

Indice

■	Trabas anaerobicas para piezas mecanicas	Pag. 4
■	Adhesivos instantaneos cianoacrilatos	Pag. 12
■	Selladores y Adhesivos (SILOC)	Pag. 16
■	Adhesivos y productos consumo (Pegamil)	Pag. 28
■	Lubricantes, limpiadores y grasas	Pag. 30
■	Limpiamanos Fast Orange	Pag. 35
■	Mantenimiento del automotor	Pag. 36

Trabas Anaerobicas

Para piezas mecanicas - Series Roja, Verde y Azul



Interpretacion de las Siglas

Las trabas anaerobicas previenen el desgaste. Las superficies de las piezas mecanicas son rugosas; el contacto entre las partes nunca es del 100%. Es sobre estas crestas que trabajan los choques y vibraciones, generando desgastes que provocan holguras. Las trabas no se contraen durante la cura, ocupan totalmente el espacio libre, impidiendo el desgaste. Resisten temperaturas entre -50C y +150C (VA3 hasta +220C).



R = Serie Roja (roscas) | **V** = Serie Verde (cilindros) | **A** = Serie Azul (sellado)

B = Baja resist. | **M** = Media resist. | **A** = Alta resist.

1 = Holgura min (0.15mm) | **2** = Media (0.25mm) | **3** = Max (0.50mm) | **4** = Max (0.60mm)

Serie Roja - Trabado de Roscas

Evita aflojamientos, desgaste y oxidacion de roscas. Transforma tuercas comunes en tuercas de seguridad.



PROD	PRES. CODIGO	IMG	T. CURA	TORQUE N.m	VISC. (mPa.s)	HOLG. mm	APLICACION
RB1	50g 300001		P:10-30min T:6h	Q:8-14 R:1.5-6	Liq. tixo.	0.12	TORQUE BAJO Tornilleria peq. diametro
RM1	6/15/50/250g 300057/03/04/ 05		P:10-30min T:6h	Q:11-20 R:10-18	Liq. tixo. 600	0.14	TORQUE MEDIO Diam. medio, desarme con herra. comunes
RA2	15/50/250g 300006/07/08		P:5-20min T:4h	Q:20-35 R:15-30	Liquido	0.22	TORQUE ALTO Esparragos o tornilleria gran diam.(+10mm)
RA3	6/15/50/250g 300058/09/10/ 11		P:5-20min T:6h	Q:30-45 R:25-40	Liq.visc. 7000	0.45	TORQUE ALTO - Desgaste Aprobado IGA N1573-01

Resist. temp: -50C a +150C. Valores en probetas acero dulce M10.

Serie Verde - Fijacion de Piezas Cilindricas

Previene desgaste en piezas nuevas, simplifica mecanizados. Permite eliminar anillos seeger, espinas, pasadores.



PROD	PRES. CODIGO	IMG	T. CURA	R.AXIAL MPa	VISC. (mPa.s)	HOLG. mm	APLICACION
VB1	6/15/50g 300059/15/16		P:15-30min T:6h	10-15	Liq. 150	0.12	FACIL DESARME - Holg. baja Piezas cilindricas, desarme cuidadoso
VA1	50/250g 300018/19		P:10-30min T:6h	20-35	Liq. 150	0.12	ALTA RESIST. - Holg. minima Montajes deslizamiento holg. min.
VA2	15/50/250g 300020/21/22		P:5-30min T:4h	25-35	Liq.visc. 1200	0.20	ALTA RESIST. - Holg. media Montajes deslizamiento holg. media
VA3	6/15/50/250g 300060/23/24/ 25		P:10-30min T:6h	25-35	Liq. tixo.	0.26	ALTA RESIST. - Holg. maxima Soporta hasta +220C

Resist. temp: -50C a +150C (VA3 hasta +220C). Probetas 12.7mm diam.

Serie Azul - Sellado de Conexiones

Sellado efectivo de combustibles, lubricantes, fluidos hidraulicos, aire, agua y quimicos. Sustituyen cinta PTFE.



PROD	PRES. CODIGO	IMG	T.CURA	TORQUE N.m	VISC/HOLG	APLICACION
AB3	250g 300034		P:20-40min T:20h	Q:4-7 R:1-4	Gel 0.50mm	PARA GRANDES DIAM.(hasta 4") Aprobado IGA N1573-03
AM2	50/250g 300029/30		P:20-40min T:18h	Q:7-11 R:4-8	Liq.tixo. 0.30mm	USO GENERAL Hidraulica y neumatica. IGA N1573-02
AM2.5	250g 300328		P:20-40min T:10h	Q:10-25 R:1-6	Liq.tixo. 0.50mm	CURA RAPIDA Formar juntas y sellar. IGA N1573-08
AM3	6/50/250g 300062/35/36/37		P:100-130min T:36h	Q:4-10 R:1-6	Pasta 0.50mm	SELLADOR CON PTFE Conex. hidraul/neumat. IGA N1573-04
AA3	50/250g 300039/40		P:15-30min T:18h	Q:10-25 R:11-25	Gel 0.50mm	PRESIONES MAXIMAS Sellador conexiones presion max.

Serie Azul - Formacion de Juntas / Sellado Porosidades

Para juntas de espesor cero en superficies metalicas mecanizadas. Gran resistencia quimica y mecanica.



PROD	PRES. CODIGO	IMG	T.CURA	TORQUE N.m	VISC/HOLG	APLICACION
AA2	50g 300042		P:20-30min T:24h	Q:7.5-15 R:8-15	Gel-15 0.25mm	USO GENERAL Fundicion hierro/aluminio. Altas presiones.
AA4	50g 300045		P:20-30min T:12h	Q:7.5-17 R:9-17	Pasta 0.30mm	GRANDES HOLGURAS Elevada consistencia. No escurre vertical.
AA1	50g 300048		P:10-15min T:4h	Q:8-20 R:15-30	Liq. 0.07mm	FISURAS Y POROSIDADES Actua por capilaridad.

Selladores Anaerobicos para Gas

Maxima seguridad. Las conexiones se transforman en un cuerpo unico. Aprobado IGA N1573-1.



GAS		15g/50g 300054/300055	Para instalaciones domiciliarias hasta 4 Bar. No requiere mezclas. Sin solventes. No toxico. Ahorra mano de obra.
------------	---	-----------------------	---

DIAM.	APLIC. 15g	APLIC. 50g
1/2"	30	100
3/4"	20	75
1"	15	50

Serie Naranja - Adhesivos Estructurales

Para vidrio-vidrio, metal-metal, vidrio-metal y marmoles.



PROD	PRES.	VISC/HOLG	RESIST.	APLICACION
NP3	50g+Activ.N 240cm3 300051/300408	Liq.visc.11000 0.50mm	P:3-5min T:3h Supera resist. vidrio	MATERIALES RIGIDOS Vidrio-vidrio, metal-metal. Requiere Activador N.
NR2	50g 300050	Liq.visc.1200 0.25mm	P:20-30min T:3h 8-12 MPa	CURADO UV Vidrio-vidrio, vidrio-metal. Requiere material transparente a UV.

ACTIVADOR T	240cm3 - 300409	Optimiza aplicacion en superficies inactivas (plasticos, inox, zincados, cromados). Temp <+6C.
LIMPIADOR L	240cm3 - 300410	Disuelve y desplaza grasas y aceites sin dejar residuos. Preparacion de superficies.

Guia de Aplicaciones Anaerobicas



Adhesivos Instantaneos

Cianoacrilatos - Linea de pegado rapido industrial



Cianoacrilatos CIANO

Adhesivos que en pocos segundos unen fuertemente gran variedad de materiales. Monocomponentes, curan por humedad ambiente. Adhieren caucho, metales, ceramica, madera y plasticos. Soportan temperaturas de hasta +80C.



Serie Clasica - Cianoacrilatos



PROD	PRES. CODIGO	IMG	VISC. (mPa.s)	HOLG. mm	T.FIJAC.	RESIST. MPa	APLICACION
CB1	20g 200001		5	0.05	Max 6s Max 6s	20-30	PENETRANTE Ultra rapido, lineas de montaje. Por capilaridad.
CM1	20/100/1000g 200004/05/06		40	0.08	Max 6/8/10s	20-30	USO GENERAL - Alta velocidad Cauchos, plasticos, ceramica, metales, cueros.
CM2	20/100/1000g 200007/08/09		100	0.10	Max 8/10/20s	20-30	USO GENERAL - Media viscosidad Superficies rugosas, mayor holgura.
CA3	20/100g 200010/11		1500	0.25	Max 20/25s	12-20	HOLGURAS GRANDES Gel. No escurre en sup. verticales.
CG4	10/300g 200000/117		Gel	0.40	Max 30/25s	10-15	PARA GOMAS Caucho natural y sintetico. Gran flexibilidad.

Serie Dosmil - Cianoacrilatos


Formulaciones especiales para sustratos difíciles como EPDM y superficies porosas.

PROD	PRES. CODIGO	IMG	VISC.	HOLG.	T.FIJAC.	RESIST.	APLICACION
2100	20/1000g 200016/37		20	0.08	Max 6s	15-20	PARA GOMAS Y PLASTICOS EPDM y Santoprene.
2200	20/100g 200019/20		100	0.10	Max 6/12s	20-25	PARA SUPERFICIES POROSAS Madera, fibras vegetales, carton, ceramica.

ACTIVADOR: Acelera tiempos de cura. Permite trabajar con grandes holguras y superficies porosas e irregulares. Previene el esfumado blanco.

Selladores y Adhesivos SILOC

Siliconas, Híbridos, Poliuretanos y otros productos

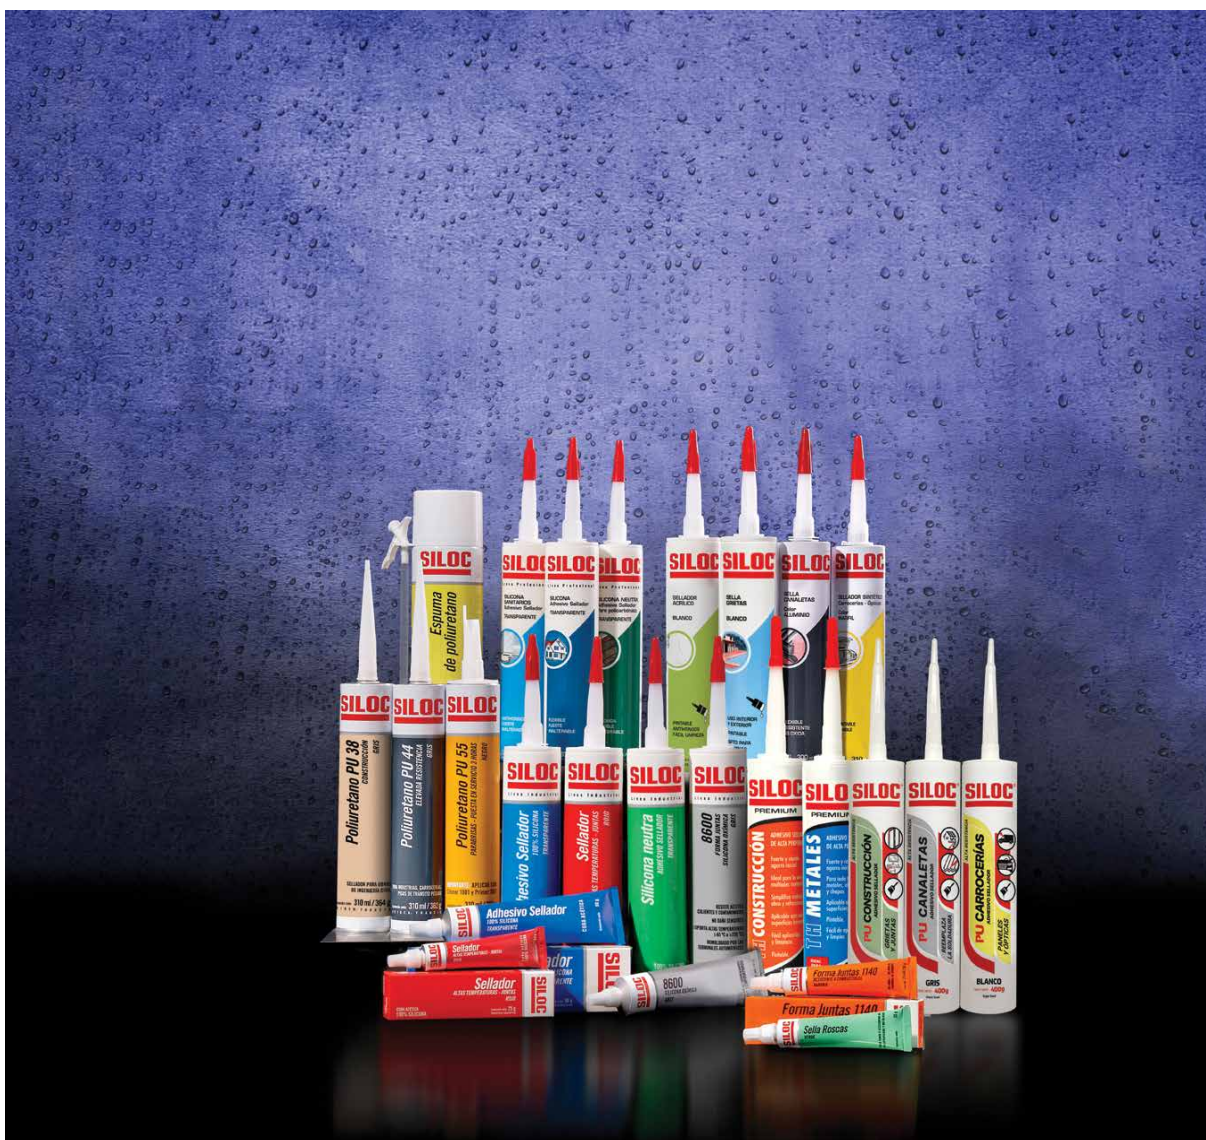

SILOC es la marca de selladores y adhesivos, garantía de calidad, variedad e innovación. Su amplia línea cubre los requerimientos de diversas industrias y mercados.

Siliconas Aceticas

Uso universal. Fuerte, flexible, inalterable. Resiste al agua, intemperie y UV.



PRODUCTO	PRESENTACION	TEMP.	APLICACION
Adhesivo Sellador Transparente	25/100/280g 400033/037/569	-40 a +180C	USO UNIVERSAL Vidrio, superficies vitrificadas, esmaltadas. Aislante electrico.
Adhesivo Sellador Blanco	25/100/280g 400034/038/568	-40 a +180C	USO UNIVERSAL Para banos, cocinas, cerramientos.
Adhesivo Sellador Negro	25/100/280g 400035/039/571	-40 a +180C	USO UNIVERSAL Alta resistencia. Para automotriz.
100% Silicona Industrial Transp.	280g - 400528	-40 a +180C	LINEA INDUSTRIAL Mayor rendimiento y calidad constante.
100% Silicona Industrial Blanco	280g - 400527	-40 a +180C	LINEA INDUSTRIAL Anti hongos.
100% Silicona Industrial Negro	280g - 400526	-40 a +180C	LINEA INDUSTRIAL Alta temperatura.

Siliconas Neutras

Para construccion, policarbonato, aberturas plasticas y espejos. No ataca laminas reflectantes.



PRODUCTO	PRESENTACION	TEMP.	APLICACION
Silicona Neutra Transparente	100/280g 400041/572	-40 a +180C	PARA LA CONSTRUCCION Hormigon, mamposteria, ceramicos, vidrio.
100% Sil. Neutra Industrial Transp.	280g - 400522	-40 a +180C	LINEA INDUSTRIAL Policarbonato, aberturas plasticas.
100% Sil. Neutra Industrial Blanco	280g - 400521	-40 a +180C	LINEA INDUSTRIAL Espejos, no ataca lamina reflectante.
100% Sil. Neutra Industrial Negro	280g - 400520	-40 a +150C	LINEA INDUSTRIAL Automotriz, alta resistencia.

Siliconas Oximicas / Altas Temperaturas

Para formar juntas en motores de combustion, reductores, equipos hidraulicos. Cumple normas MIL, NSF, USDA.



PRODUCTO	PRESENTACION	TEMP.	APLICACION
Silicona Altas Temp. Rojo	25/100/280g 400036/040/570	-60 a +260C	FORMAJUNTAS Cajas engranajes, diferenciales, motores combustion. Resiste aceites, lubricantes, liq. frenos.
8500 Formajuntas Gris	70/85g 100283/285	-62 a +260C	FORMAJUNTAS RTV 100% SILICONA Sustituye juntas papel, corcho y fibra. Resiste aceites y combustibles.
8600 Formajuntas Negro	70/85g 100295/297	-62 a +260C	FORMAJUNTAS NEGRO Carter y tapas embrague. Excelente resistencia a aceites.

Adhesivos Selladores Híbridos

Alto agarre inicial y excelente adherencia sobre amplia variedad de materiales lisos o porosos.



PRODUCTO	PRESENTACION	TEMP.	APLICACION
TH Construcción Blanco	450g - 400626	-40 a +90C	PARA LA CONSTRUCCION Cemento, marmol, ceramicos, madera, vidrio, espejos. No oxida. Resiste UV e intemperie. Pintable.
TH Metales Gris	450g - 400640	-40 a +90C	PARA METALES Chapas galvanizadas, aluminio, canaletas, zingueria. Pintable. No causa oxidacion.

Selladores de Poliuretano

Maxima elasticidad y adherencia. Para juntas de dilatacion, grietas, techos, fachadas.



PRODUCTO	PRESENTACION	TEMP.	APLICACION
PU 38 Gris/Blanco	300/600ml 400054/56/67/69	-40 a +80C	PARA CONSTRUCCION Juntas dilatacion, grietas, techos, fachadas. Maxima elasticidad (+/-25%).
PU 44 Gris/Negro	300/400/600ml 400059-64	-40 a +90C	PARA LA INDUSTRIA Uso general industrial. Alta adherencia. Resiste quimicos y solventes.
PU 52	310ml - 100352	-40 a +90C	PEGADO DE PARABRISAS Adhesivo estructural alta resistencia mecanica.
PU 55	300ml - 100355	-40 a +90C	MULTIUSO Pega y sella hormigon, ladrillo, madera, metal.

Espuma de Poliuretano / Sellador Acrilico

Rellena huecos, aísla termica y acusticamente. Pintable y lijable.



PRODUCTO	PRESENTACION	APLICACION
Espuma PU 300/500/750ml	400073/74/76	ESPUMA EXPANDIBLE Rellena huecos, aísla termicamente. Pintable, lijable. Excelente adherencia.
Sellador Acrilico Blanco/Roble/Cedro	280g 400080/82/83/84	SELLADOR PARA INTERIORES Para grietas, fisuras, juntas en paredes. Pintable. Interior/exterior.
Sellador Acrilico Para Madera	280g - 400085	PARA CARPINTERIA Rellenar juntas y grietas en marcos, puertas. Buena adherencia sobre madera.

Adhesivos SILOC - Multiuso

Linea completa de adhesivos de contacto, cianoacrilatos de consumo y selladores especiales.



PRODUCTO	PRESENTACION	APLICACION
Adhesivo Contacto	125/250/500ml/1L/4L 400090-400095	ADHESIVO DE CONTACTO Para madera, formica, corcho, tela, alfombras, goma, cuero.
Cianoacrilato Gel 5g	400100	PEGAMENTO INSTANTANEO GEL No escurre. Para plasticos, gomas, ceramica, metales.
Cianoacrilato Liquido 5g	400101	PEGAMENTO INSTANTANEO LIQUIDO Para superficies lisas, pegado por capilaridad.
Cinta Doble Faz Transparente	400146	CINTA DE MONTAJE Para fijar espejos, accesorios de bano, portarretratos.

Adhesivos Epoxi y Selladores Especiales

Adhesivos de dos componentes de alta resistencia. Acero en pasta.



PRODUCTO	PRESENTACION	RESIST.TEMP.	APLICACION
Epoxi Transp. 5min	Blister/Estuche 14ml 100430/431	-10 a +120C	Vidrio, metal, ceramica, madera. Curado 5min. Transparente, fuerte, mecanizable.
Epoxi Gris Acero 10min	Blister/Estuche 14ml 100432/433	-10 a +180C	Todos los materiales. Gris acero. Se puede lijar, limar, taladrar, tornear.
Acero en Pasta 21g	Blister/Estuche 100434/435	-10 a +180C	Adhiere, suelda, rellena, sella. Resiste bajo el agua. Mecanizable.
Acero en Pasta 200g	400556	-10 a +180C	VERSION INDUSTRIAL Contiene acero en polvo. Reconstruye faltantes de piezas. Fija anclajes y empotrados.
Sellador Sintetico Marfil	100/310g 400050/518	-	SELLADOR SINTETICO PINTABLE Carrocerias, chapas, aluminio. Resiste UV e inmersión en agua.

Pistolas Aplicadoras

Pistolas mecánicas y neumáticas para cartuchos y unipacks.



PRODUCTO	CODIGO	APLICACION
M-300	400489	Mecánica. Para cartuchos.
M-300 Premium	400486	Mecánica Premium. Para cartuchos.
M-400/M-600*	400490	Mecánica. Para unipacks 400/310ml y cartuchos.
N-600*	400491/400110	Mecánica y Neumática. Para unipacks 600/400/310ml.

PRODUCTO	PRESENTACION	APLICACION
Silicona Neutra / TH Construcción	Varias pres.	Para pegar espejos, sellado carpintería PVC y policarbonato.
Espuma PU	300/500/750ml	Relleno de huecos, aislamiento térmico y acústico.
Sellador Acrílico	280g	Sellado de grietas en interiores.
SILOC PU38	300ml	Formación de juntas de dilatación.
Grasa Litio Blanca	Aerosol	Lubricación de correderas guía portones.

Productos de Consumo - Pegamil

Adhesivos y productos para reparaciones en hogar, taller y oficina





Linea Pegamil - Adhesivos de Consumo

Completa linea para resolver problemas de mantenimiento y reparaciones en hogar, taller y oficina.



PRODUCTO	PRESENTACION	APLICACION
Adhesivo Instantaneo Gel 2ml	Blister/Estuche 100410/408/409	Cianoacrilato. Pega en segundos plasticos, goma, porcelana, madera, cuero, metales. Sup. lisas y porosas.
Repara Calzado 3g / 8g	Blister/Estuche 100412/411/450/451	Para todo tipo de calzado: cuero, tela, goma. Flexible. Resiste al agua.
Adhesivo Epoxi Transparente 5min	Blister/Estuche 14ml 100430/431	Vidrio, metal, ceramica. Curado rapido. Transparente, fuerte, mecanizable.
Adhesivo Epoxi Gris Acero 10min	Blister/Estuche 14ml 100432/433	Todos los materiales. Se puede lijar, taladrar. Resiste -10C a +180C.
Acero en Pasta 21g	Blister/Estuche 100434/435/501	Adhiere, suelda, rellena, sella todos los materiales. Resiste bajo el agua. Mecanizable.
Pega Vinilicos 25/33cm3	Blister/Estuche 100426/427/460	Juguetes inflables, piletas PVC, manteles, toldos, lonas. Incluye parches. Transparente.
Pega Tela 25cm3	Blister/Estuche 100424/425	Jeans, dobladillos, cierres, tapiceria, carpas, lonas. Resiste lavados y planchados.
Contacto Multiuso 25cm3	Blister/Estuche 100417/418	Cuero, laminados, madera, carton, tela, alfombras, metal, lona, goma. Flexible.
Adhesivo Madera 100/250/500g	100440/441/442	Para madera, MDF, aglomerado. Interior y exterior. No toxico.

Lubricantes, Limpiadores y Grasas

Línea completa de mantenimiento industrial y automotriz

Aceites Lubricantes y Penetrantes



PRODUCTO	PRESENTACION	APLICACION
Lubricante Multiuso	168g/250ml - 500000 288g/426ml - 500050	Lubricante y protector multiprop. con PTFE. Elimina ruidos, destraba mecanismos, evita corrosión.
Afloja Todo	170g/252ml - 500003 284g/426ml - 500051	Penetrante de acción rápida para liberar piezas oxidadas, trabadas o agarrotadas.
Lubricante para Cadenas	170g/225ml - 500020	Para cadenas de motos, bicicletas, maquinaria. No salpica. Larga duración.
Lubricante de Siliconas	170g/240ml - 500021	No graso. Para plásticos, gomas, cables. Repele humedad. No mancha.

Grasas Industriales



PRODUCTO	PRESENTACION	APLICACION
Grasa Litio Blanca Aerosol	170g/240ml 500022	Grado 2. Aceites sinteticos refinados. Para rodamientos, ejes, engranajes. -20C a +150C.
Grasa Litio Blanca 100g	100g - 500080	Alta estabilidad y resistencia. Para piezas sometidas a temperatura y presion extrema.
Grasa Litio Blanca 250g	250g - 500081	Para mecanismos expuestos. Resiste agua, vapor y productos quimicos.

Limpiadores Industriales



PRODUCTO	PRESENTACION	APLICACION
Limpia Motores	290g/440ml - 500031	Desengrasante con D-limoneno. Remueve aceite, grasa, carbon. No afecta superficies metalicas, plasticas ni pintadas.
Limpia Carburadores	300g/426ml - 500093	Limpia sistema carburacion, multiples admision. Remove depositos de carbon y residuos.
Limpia Cadenas	170g/240ml - 500030	Limpiador especifico para cadenas. Disuelve grasa vieja y suciedad acumulada.
Limpia Contactos	290g/426ml - 500113	Para bornes bateria y contactos electricos. Evaporacion rapida. Sin residuos.

Fast Orange - Limpiamanos

Potente limpiamanos con citricos naturales y piedra pomez. Lanolina, glicerina y aloe vera. Biodegradable. Aprobado ANMAT N17778.



PRODUCTO	PRESENTACION	APLICACION
Fast Orange 443.5ml	550158	Remueve aceites, grasa, resinas, tinta, epoxis, pintura. No necesita agua. Aroma citrico.
Fast Orange 1.8 Litros	550159	Version economica para talleres y plantas. No contiene amoniaco ni quimicos agresivos.
Fast Orange 3.78 Litros	550160	Presentacion industrial. Su uso evita agrietamiento y sequedad de la piel.

Mantenimiento del Automotor

Productos especializados para el sector automotriz.



PRODUCTO	PRESENTACION	APLICACION
Ultra Grey 100% Silicona	Gris 99g - 550153	Sellador RTV silicona para juntas de motor. -62C a +343C. Resiste aceites.
Sellador Cobre Altas Temp.	Aerosol 255g - 550260	Sellador en aerosol para juntas. Disipa calor. Sella instant. -45C a +260C.
Reparador Canos de Escape	Pomo 85g - 550140	Sella agujeros en silenciadores y canos. Resiste hasta 1000C.
Kit Espejo Retrovisor	Kit 0.9ml - 550250	Activador + adhesivo para espejo retrovisor al parabrisas. Pegado fuerte y rapido.

Guia de Aplicaciones - Construcciones



Guia de Aplicaciones - Automotor



ABSORB PAD

S.R.L.

Soluciones Industriales y Minería

San Luis 657 (E) | San Juan | Argentina
+54 9 264 411 5967 | mario.ortiz@absorbpad.com
www.absorbpad.com

Condiciones Generales de Venta: Nacional: FCA San Juan. (C) 2026 Absorb Pad S.R.L. - Desarrollado por GrowLabs