


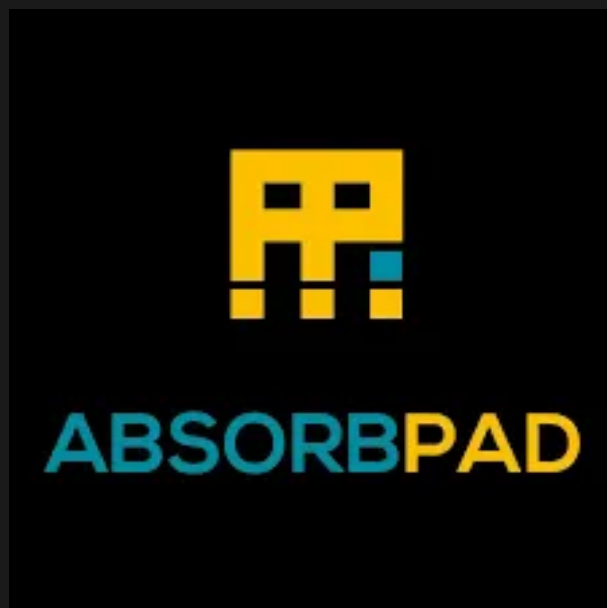

ABSORB PAD
S.R.L.

Catálogo General de Productos

Soluciones Industriales y Minería

San Luis 657 (E) | San Juan | Argentina
+54 9 264 411 5967 | mario.ortiz@absorbpad.com
www.absorbpad.com

Quiénes Somos

Absorb Pad S.R.L. es una empresa argentina líder en soluciones industriales para el control de derrames y protección ambiental en el sector minero y energético. Con sede en San Juan, desde 2008 desarrollamos y comercializamos una amplia gama de productos absorbentes, adhesivos y selladores industriales de alta performance que cubren los requerimientos de las industrias más exigentes. Nuestra tecnología de microfibras de polipropileno **Meltblown** nos posiciona como referentes en la fabricación de materiales absorbentes de alta eficiencia. Contamos con un equipo de profesionales altamente capacitados que brindan asistencia técnica personalizada a nuestros clientes.

Sede Central

San Luis 657 (E)
San Juan, Argentina

Contacto

+54 9 264 411 5967
mario.ortiz@absorbpad.com

Certificaciones

ASTM F726
ISO 14001

Índice

■	Trabas anaeróbicas para piezas mecánicas	Pág. 4
■	Adhesivos instantáneos cianoacrilatos	Pág. 10
■	Selladores y Adhesivos	Pág. 14
■	Adhesivos y productos para el mercado de consumo	Pág. 23
■	Mantenimiento del automotor / Limpiamanos	Pág. 30
■	Lubricantes, limpiadores y grasas	Pág. 27

Trabas Anaeróbicas

Para piezas mecánicas — Series Roja, Verde y Azul

Las trabas anaeróbicas previenen el desgaste en piezas mecánicas. Vistas microscópicamente, las superficies de las piezas son rugosas; el contacto entre partes nunca es del 100% sino que se establece solo entre las crestas. Es sobre estas crestas que trabajan los choques y vibraciones, generando desgastes que provocan holguras, causa final de los aflojamientos, descentrados, roturas y fugas. Las trabas anaeróbicas no se contraen durante la cura, ocupan totalmente el espacio libre dejado por las rugosidades, impidiendo el desgaste. Resisten temperaturas entre -50°C y $+150^{\circ}\text{C}$. La traba VA3 soporta hasta $+220^{\circ}\text{C}$.

Interpretación de las siglas: La primera letra indica el campo de aplicación (R: Serie Roja para roscas, V: Serie Verde para cilindros, A: Serie Azul para sellado). La segunda letra indica el grado de resistencia (B: Baja, M: Media, A: Alta). El número indica la holgura que puede llenar (1: Mínima, 2: Media, 3: Máxima).

Serie Roja — Trabado de Roscas

Evita aflojamientos, desgaste y oxidación de las roscas. Transforma tuercas comunes en tuercas de seguridad. Elimina el uso de arandelas y otros tipos de fijaciones.

PRODUCTO	PRESENTACIÓN Y CÓDIGO	TIEMPO DE CURA	TORQUE N.m	VISCOSIDAD (mPa.s)	HOLGURA MÁX. (mm)	APLICACIÓN
RB1	50 g 300001	Parcial: 10-30 min Total: 6 h	Quiebre: 8-14 Remanente: 1,5-6	Líquido tixotrópico	0,12	TORQUE BAJO Tornillería de pequeño diámetro
RM1	6g / 15g / 50g / 250g 300057/300003/ 300004/300005	Parcial: 10-30 min Total: 6 h	Quiebre: 11-20 Remanente: 10-18	Líquido tixotrópico 600	0,14	TORQUE MEDIO Diámetro medio. Desarme con herramientas comunes.
RA2	15g / 50g / 250g 300006/300007/ 300008	Parcial: 5-20 min Total: 4 h	Quiebre: 20-35 Remanente: 15-30	Líquido	0,22	TORQUE ALTO Espárragos o tornillería de gran diámetro (+10mm)
RA3	6g / 15g / 50g / 250g 300058/300009/ 300010/300011	Parcial: 5-20 min Total: 6 h	Quiebre: 30-45 Remanente: 25-40	Líquido viscoso 7000	0,45	TORQUE ALTO — Piezas con desgaste Espárragos y tornillería de gran diámetro. Aprobado IGA N°1573-01

Resistencia a la temperatura: de -50°C a +150°C. Esta tabla actúa solo como referencia. El comportamiento varía de acuerdo a los materiales, holguras, mecanizados y tratamientos superficiales.

Serie Verde — Fijación de Piezas Cilíndricas

Previene el desgaste en piezas nuevas, simplifica mecanizados y admite tolerancias más amplias. Retiene piezas con desgaste. Permite eliminar anillos seeger, espinas, pasadores.

PRODUCTO	PRESENTACIÓN Y CÓDIGO	TIEMPO DE CURA	RESISTENCIA AXIAL MPa	VISCOSIDAD (mPa.s)	HOLGURA MÁX. (mm)	APLICACIÓN
VB1	6g / 15g / 50g 300059/300015/300016	Parcial: 15-30 min Total: 6 h	10-15	Líquido 150	0,12	FÁCIL DESARME — Holgura baja Piezas cilíndricas cuyo desarme requiera cuidados especiales.
VA1	50g / 250g 300018/300019	Parcial: 10-30 min Total: 6 h	20-35	Líquido 150	0,12	ALTA RESISTENCIA — Holgura mínima Para montajes por deslizamiento con holgura mínima.
VA2	15g / 50g / 250g 300020/300021/300022	Parcial: 5-30 min Total: 4 h	25-35	Líquido viscoso 1200	0,20	ALTA RESISTENCIA — Holgura media Para montajes por deslizamiento con holgura media.
VA3	6g / 15g / 50g / 250g 300060/300023/300024/300025	Parcial: 10-30 min Total: 6 h	25-35	Líquido tixotrópico	0,26	ALTA RESISTENCIA — Holgura máxima Soporta altas temperaturas (hasta +220°C)

Resistencia a la temperatura: de -50°C a +150°C (VA3: hasta +220°C). Valores obtenidos en probetas de acero dulce cilíndricas de 12,7mm de diámetro; 11,1mm de altura; 0,05mm de holgura y 2mm de rugosidad.

Serie Azul — Sellado de Conexiones

Sellado efectivo de combustibles, lubricantes, fluidos hidráulicos, aire, agua y productos químicos. Sustituyen la cinta de PTFE, cáñamo, o-rings. No contaminan los fluidos.

PRODUCTO	PRESENTACIÓN Y CÓDIGO	TIEMPO DE CURA	TORQUE N.m	VISCOSIDAD / HOLGURA	APLICACIÓN
AB3	250g 300034	Parcial: 20-40 min Total: 20 h	Quiebre: 4-7 Remanente: 1-4	Gel 0,50 mm	PARA GRANDES DIÁMETROS (hasta 4") Desarme con herramientas convencionales. Aprobado IGA N°1573-03
AM2	50g / 250g 300029/300030	Parcial: 20-40 min Total: 18 h	Quiebre: 7-11 Remanente: 4-8	Líquido tixotrópico 0,30 mm	DE USO GENERAL En hidráulica y neumática. Excelente resistencia a combustibles. Aprobado IGA N°1573-02
AM2.5	250g 300328	Parcial: 20-40 min Total: 10 h	Quiebre: 10-25 Remanente: 1-6	Líquido tixotrópico 0,50 mm	CURA RÁPIDA Y MEDIA RESISTENCIA Para formar juntas y sellar conexiones. Aprobado IGA N°1573-08
AM3	6g / 50g / 250g / 250g* 300062/300035/ 300036/300037	Parcial: 100-130 min Total: 36 h	Quiebre: 4-10 Remanente: 1-6	Pasta 0,50 mm	SELLADOR CON PTFE Para conexiones hidráulicas y neumáticas. Sellado instantáneo a bajas presiones. Aprobado IGA N°1573-04
AA3	50g / 250g 300039/300040	Parcial: 15-30 min Total: 18 h	Quiebre: 10-25 Remanente: 11-25	Gel 0,50 mm	PARA PRESIONES MÁXIMAS Sellador de conexiones hidráulicas para presiones máximas.

*Cartucho

Serie Azul — Formación de Juntas

Para formar juntas que no envejecen, de espesor cero, en superficies metálicas mecanizadas. Gran resistencia química y mecánica. Reemplazan a las juntas tradicionales. Eliminan retorques.

PRODUCTO	PRESENTACIÓN Y CÓDIGO	TIEMPO DE CURA	TORQUE N.m	VISCOSIDAD / HOLGURA	APLICACIÓN
AA2	50g 300042	Parcial: 20-30 min Total: 24 h	Quiebre: 7,5-15 Remanente: 8-15	Gel — 15 0,25 mm	DE USO GENERAL Para piezas de fundición de hierro y aluminio. Resiste altas presiones.
AA4	50g 300045	Parcial: 20-30 min Total: 12 h	Quiebre: 7,5-17 Remanente: 9-17	Pasta tacktosa 0,30 mm	PARA GRANDES HOLGURAS Elevada consistencia. También en cartuchos para pistola. No escurre en superficies verticales.
AA1	50g 300048	Parcial: 10-15 min Total: 4 h	Quiebre: 8-20 Remanente: 15-30	Líquido — 0,07 0,07 mm	PARA SELLADO DE FISURAS Y POROSIDADES Actúa por capilaridad. También para fijar piezas montadas.

Selladores Anaeróbicos para Gas

Máxima seguridad y eficiencia. Las conexiones se transforman en un cuerpo único que resiste altas presiones, golpes y vibraciones. Aprobado por el Instituto del Gas Argentino, Matrícula N°1573-1.

GAS	15g / 50g 300054 / 300055	Para instalaciones domiciliarias hasta 4 Bar. No requiere mezclas. Sin solventes, no se contrae. No es tóxico ni cancerígeno. Ahorra mano de obra.
-----	---------------------------	--

Tabla de consumo:

DIÁMETRO	APLICACIONES 15g	APLICACIONES 50g
1/2"	30	100
3/4"	20	75
1"	15	50

Adhesivos Instantáneos

Cianoacrilatos — Línea de pegado rápido industrial

Cianoacrilatos — Adhesivos Instantáneos

Polimerizan en segundos al quedar confinados entre dos superficies que contengan humedad. Aptos para pegar plásticos, gomas, metales, cerámicos y otros materiales.

PRODUCTO	PRESENTACIÓN Y CÓDIGO	VISCOSIDAD (mPa.s)	HOLGURA MÁX. (mm)	APLICACIÓN
CG1	20g / 500g 300101/300102	Líquido — 3	0,05	DE USO GENERAL Para la mayoría de peg. plásticos, gomas, cueros, metales, cerámicos.
CG2	20g / 500g 300103/300104	Líquido viscoso — 100	0,10	DE USO GENERAL — MEDIA VISCOSIDAD Para superficies rugosas con mayor holgura.
CG3	20g / 500g 300105/300106	Gel — 20000	0,25	DE USO GENERAL — GEL No escurre en superficies verticales. Para holguras grandes.
CG4	20g / 500g 300107/300108	Líquido — 3	0,05	PARA GOMAS NATURALES Caucho natural y sintético. También plásticos y metales.
CG5	20g 300109	Gel tixotrópico	0,25	GEL TIXOTRÓPICO No escurre. Permite posicionar piezas. Gran flexibilidad.
CR1	20g 300113	Líquido — 3	0,05	PARA PLÁSTICOS DIFÍCILES Polipropileno, polietileno, PTFE y siliconas (con activador).

Tiempo de fijación: 3 a 30 segundos dependiendo del producto y materiales. Resistencia a la temperatura: -50°C a +80°C (CG5 hasta +120°C).

Selladores y Adhesivos

Siliconas, poliuretanos, acrílicos y epoxis de alta performance

Siliconas

Selladores siliconados de alta resistencia para aplicaciones industriales, automotrices y de construcción.

PRODUCTO	PRESENTACIÓN	APLICACIÓN
Silicona Neutra Transparente	50ml / 280ml 100303/100304	SELLADO DE VIDRIOS Y CARPINTERÍA Excelente adherencia. No corroe metales. Resiste UV y temperaturas. Transparente, inodora.
Silicona Neutra Blanca/Negra	50ml / 280ml 100307-100312	SELLADOR MULTIUSO Para baños, cocinas, cerramientos. Excelente flexibilidad. Resiste hongos (blanca). Alta temperatura (negra).
8500	70g / 85g 100283/100285	FORMAJUNTAS PARA AUTOMOTORES Sellador RTV de silicona 100%. Sustituye juntas de papel, corcho y fibra. Resiste -62°C a +260°C.
8600	70g / 85g 100295/100297	FORMAJUNTAS NEGRO Para carter y tapas de embrague. Excelente resistencia a aceites. Resiste -62°C a +260°C.

Adhesivos de Poliuretano

Adhesivos y selladores estructurales de alto rendimiento para aplicaciones industriales y automotrices.

PRODUCTO	PRESENTACIÓN	APLICACIÓN
PU38	300ml 100350	SELLADOR DE JUNTAS DE DILATACIÓN Alta elasticidad. Resiste UV. Pintable. Para juntas entre paneles, pisos y carpintería.
PU52	310ml 100352	PEGADO DE PARABRISAS Adhesivo estructural. Alta resistencia mecánica. Sellado elástico permanente.
PU55	300ml 100355	MULTIUSO CONSTRUCCIÓN Pega y sella diversos materiales: hormigón, ladrillo, madera, metal. Pintable, excelente adherencia.
Espuma PU	300ml / 500ml / 750ml 100360-100362	ESPUMA DE POLIURETANO EXPANDIBLE Rellena huecos, aísla térmicamente y acústicamente. Pintable y lijable.

Adhesivos Epoxi

Adhesivos de dos componentes de alta resistencia para uniones permanentes en metal, vidrio, cerámica, madera y más.

PRODUCTO	PRESENTACIÓN	RESISTENCIA TEMP.	APLICACIÓN
Epoxi Transparente 5min	Blister 14ml Estuche 14ml 100430/100431	-10°C a +120°C 1 a 3 MPa	Adhiere vidrio, metal, cerámica, madera. Curado rápido 5 min. Transparente. Fuerte y mecanizable.
Epoxi Gris Acero 10min	Blister 14ml Estuche 14ml 100432/100433	-10°C a +180°C 1 a 3 MPa	Adhiere todos los materiales. Color gris acero. Fuerte, mecanizable. Se puede lijar, limar, taladrar.
Acero en Pasta	Blister 21g Estuche 21g 100434/100435	-10°C a +180°C	Rellena, suelda, sella prácticamente todos los materiales. Resiste bajo el agua. Mecanizable.

Productos de Consumo

Adhesivos y selladores para uso doméstico, profesional y artesanal

PRODUCTO	PRESENTACIÓN	APLICACIÓN
Pega Vinílicos	Blister 25cm ³ 100426	Para pegar y reparar juguetes inflables, piletas de PVC, manteles, cortinas plásticas, toldos y lonas.
Pega Tela	Blister 25cm ³ 100424	Para pegar jeans, dobladillos, cierres, escudos, cortinas pesadas, tapicería, carpas y lonas.
Contacto Multiuso	Blister 25cm ³ 100417	Para cuero, laminados, madera, cartón, tela, alfombras, metal, lona, goma y más.
Adhesivo para Zapatos	25cm ³ / 50cm ³ 100412/100413	Para todo tipo de calzado: cuero, tela, goma. Resiste al agua. Flexible.
Adhesivo para Madera	100g / 250g / 500g 100440-100442	Para madera, MDF, aglomerado. Fuerte y flexible. Resiste interior y exterior. No tóxico.

Lubricantes y Limpiadores

Línea de mantenimiento industrial, automotriz y limpieza profesional

PRODUCTO	PRESENTACIÓN	APLICACIÓN
Lubricante Multiuso	Aerosol 300ml 550120	Lubricante penetrante multipropósito. Desplaza humedad, previene corrosión, lubrica y protege.
Lubricante de Siliconas	Aerosol 300ml 550130	Lubricante no graso. Para plásticos, gomas, cables. Repele la humedad. No mancha.
Grasa de Litio Blanca	Aerosol 300ml 550135	Grasa de alta adherencia para mecanismos expuestos. Resiste agua, vapor y productos químicos.
Limpia Motores	Aerosol 300ml 550140	Desengrasante para motores y piezas mecánicas. Remueve aceite, grasa y suciedad acumulada.
Limpia Carburadores	Aerosol 300ml 550145	Limpieza de carburadores y cuerpo mariposa. Remueve depósitos de carbón y residuos.
Limpia Contactos	Aerosol 300ml 550150	Para bornes de batería y contactos eléctricos. Evaporación rápida. No deja residuos.

Fast Orange — Limpiamanos

Potente limpiamanos formulado a base de componentes cítricos naturales y piedra pómez. Acondicionado con lanolina, glicerina y aloe vera para cuidar la piel. Biodegradable. Aprobado por ANMAT Cert. N°17778.

FAST ORANGE	443,5 ml — 550158 1.8 Litros — 550159 3.78 Litros — 550160	Remueve aceites, grasa, resinas, tinta, epoxis, pintura, adhesivos y selladores. No necesita agua. No contiene amoníaco ni químicos agresivos. Deja un aroma cítrico.
--------------------	---	---

Mantenimiento Automotor

Productos especializados para el sector automotriz

PRODUCTO	PRESENTACIÓN	APLICACIÓN
Ultra Grey 100% Silicona	Gris 99g 550153	Sellador RTV de silicona para juntas de motor. Resiste -62°C a +343°C. Resistente a aceites.
Sellador Cobre Altas Temp.	Aerosol 255g 550260	Sellador en aerosol para juntas. Disipa calor. Sella instantáneamente. Soporta -45°C a +260°C.
Reparador de Caños de Escape	Pomo 85g 550140	Sella agujeros y pérdidas en silenciadores y caños. Resiste hasta 1000°C de temperatura.
Kit Adhesivo Espejo Retrovisor	Kit 0,9ml 550250	Kit compuesto por activador y adhesivo para adherir el espejo retrovisor al parabrisas.

Serie Naranja — Adhesivos Estructurales

Adhesivos de alta resistencia para uniones estructurales en materiales rígidos. Para vidrio-vidrio, metal-metal, vidrio-metal y mármoles.

PRODUCTO	PRESENTACIÓN Y CÓDIGO	VISCOSIDAD / HOLGURA	RESISTENCIA	APLICACIÓN
NP3	50g + Activador N 240cm³ 300051/300408	Líquido viscoso 11.000 mPa.s 0,50 mm	Parcial: 3-5 min Total: 3 h La adhesión supera la resistencia del vidrio	PARA MATERIALES RÍGIDOS Adhesión vidrio-vidrio, metal-metal, vidrio-metal, mármoles. Requiere Activador N.
NR2	50g 300050	Líquido viscoso 1.200 mPa.s 0,25 mm	Parcial: 20-30 min Total: 3 h 8-12 MPa	CURADO POR RADIACIÓN UV Para vidrio-vidrio, vidrio-metal. Requiere uno transparente a UV.

Auxiliares — Activadores y Limpiadores

ACTIVADOR T	240 cm³ 300409	Optimiza la aplicación en superficies inactivas (plásticos, aceros inoxidable, superficies zincadas, cromadas). Para temperaturas ambiente menores a +6°C. En piezas con holguras máximas.
LIMPIADOR L	240 cm³ 300410	Disuelve y desplaza grasas y aceites de las piezas, sin dejar residuos. Ideal para preparar superficies antes de la aplicación.

ABSORB PAD

S.R.L.

Soluciones Industriales y Minería

San Luis 657 (E) | San Juan | Argentina

+54 9 264 411 5967

mario.ortiz@absorbpad.com

www.absorbpad.com

Condiciones Generales de Venta: Nacional: FCA San Juan; Exterior: FOB/FCA, salvo acuerdo en contrario.
© 2026 Absorb Pad S.R.L. — Desarrollado por GrowLabs