

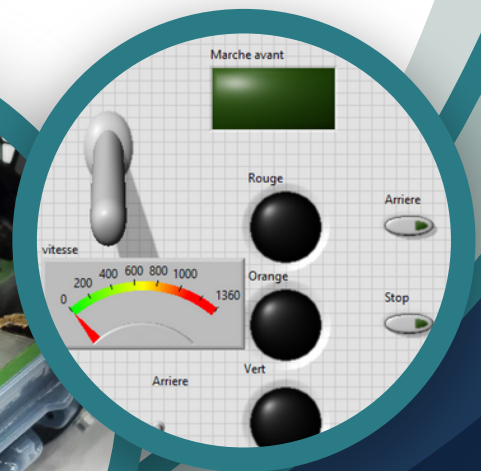
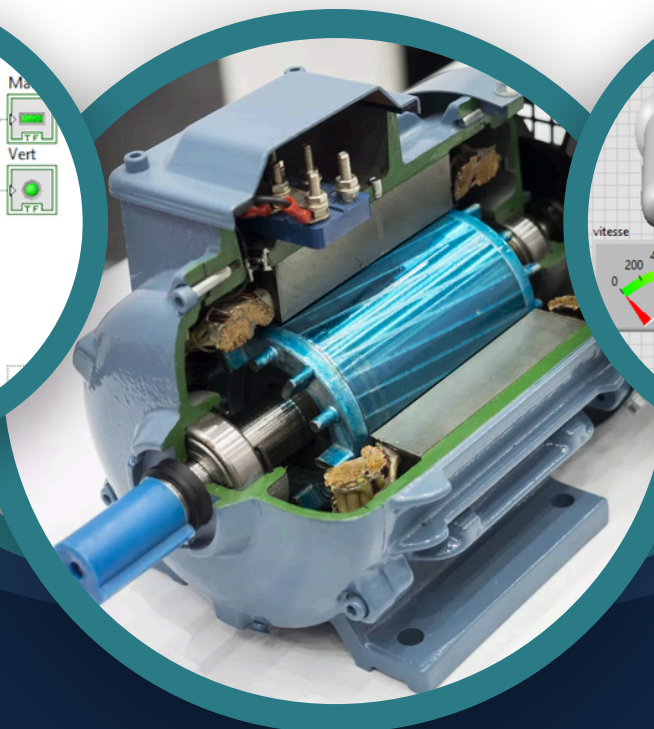



2024-2025 SUPERVISION D'UN MOTEUR ASYNCHRONE

LUCCI & DALIGAUX

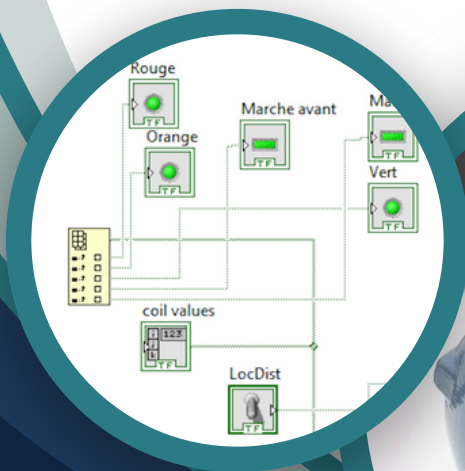

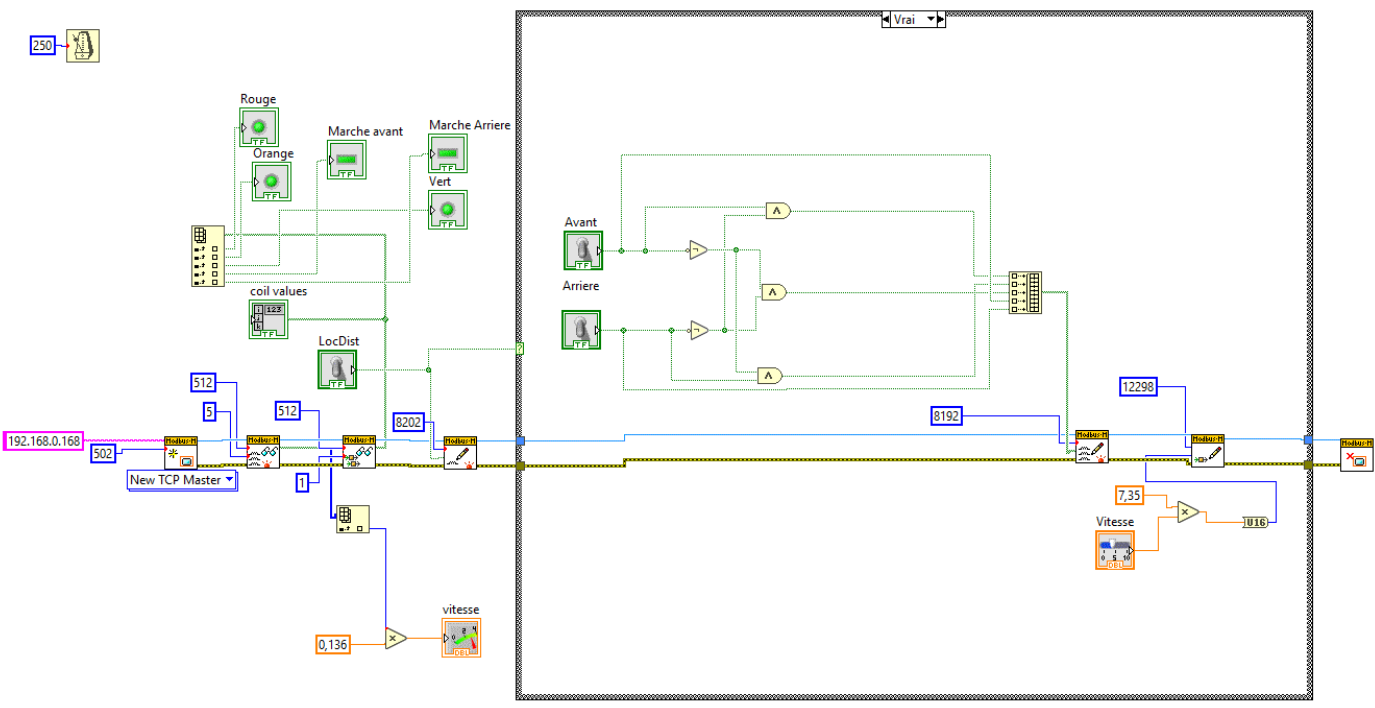



I

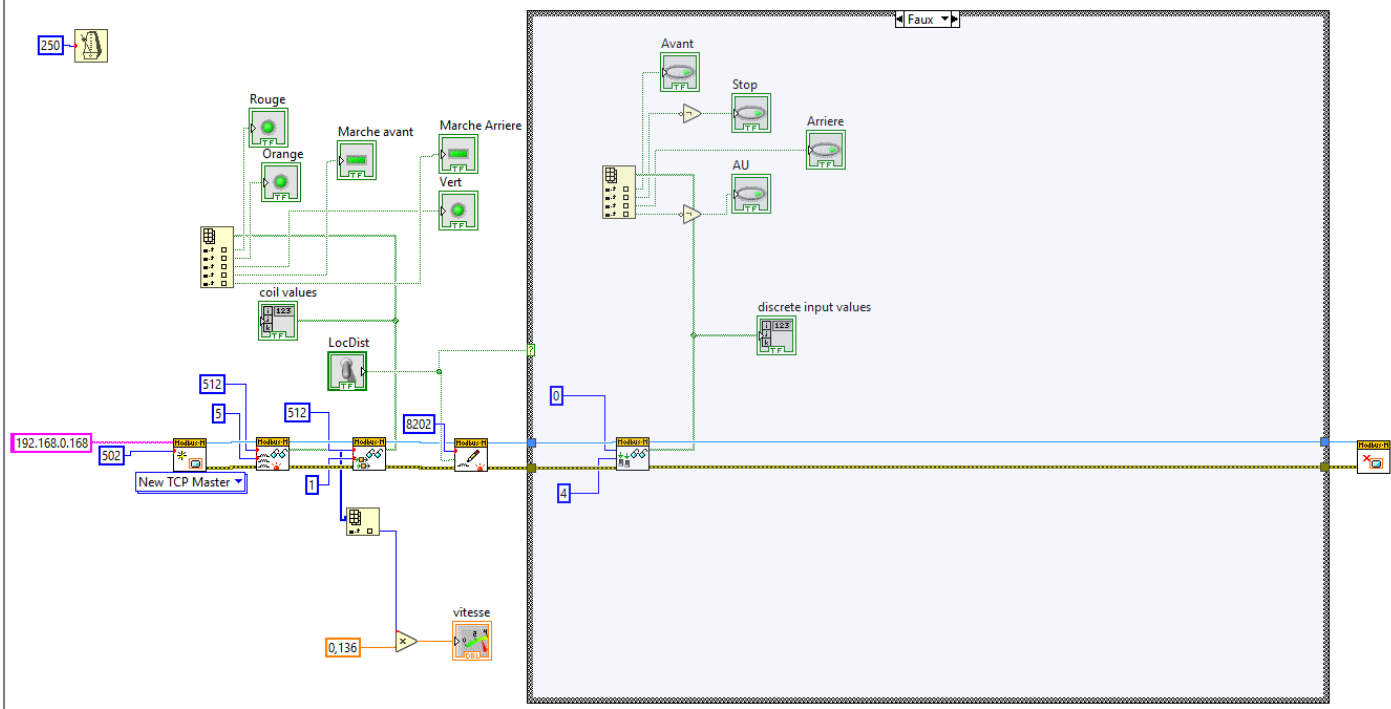

I

Cette partie permet de vérifier le bon fonctionnement du mode local, il est donc possible de visualiser l'état du feu (rouge, orange, vert), visualiser dans quel sens le moteur a été enclenché. Cette partie est commune aux deux modes de commande.

Voici la visualisation correspondante :

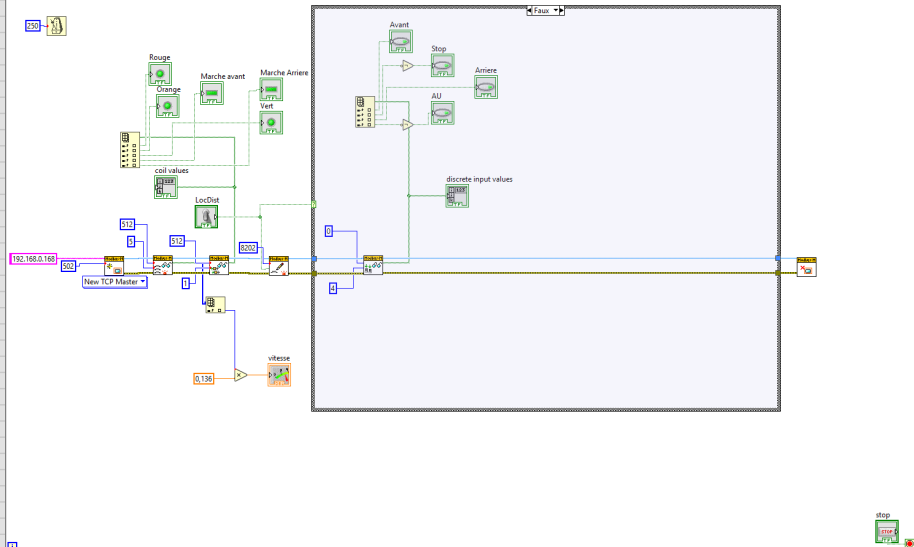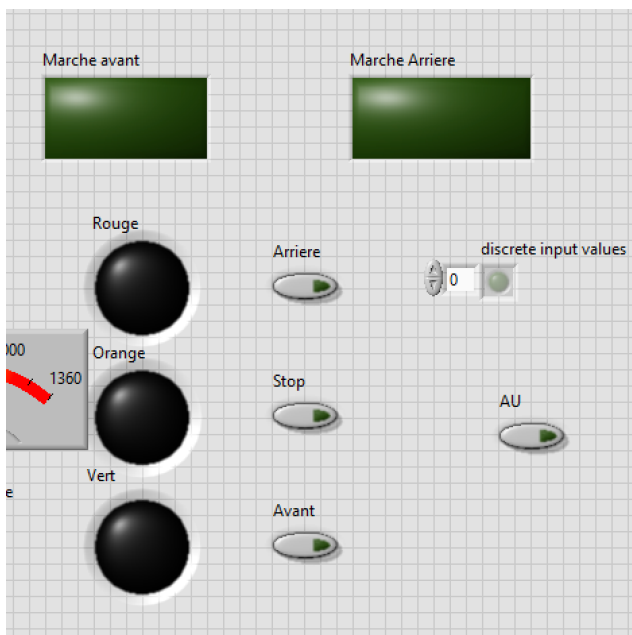

En mode local les boutons poussoir du pupitre sont visualisable mais ceux-ci ne sont pas utilisable autrement que physiquement sur le pupitre.


En mode distant, le fonctionnement est sensiblement identique. La consigne de vitesse est modifiable, les 4 boutons du pupitre sont représentés ainsi que les 5 sorties TOR sont pilotables indépendamment.

Les boutons poussoir seront donc cette fois ci cliquable et opérationnels à distance à travers la visualisation.

Il faut rajouter la variable locDist pour incorporer le mode distant, elle va permettre de passer du mode local au mode distant et inversement




LocDist permet de rentrer dans une condition vrai/faux (si le bouton LocDist est en True ou en False) suivant son état. Cela est l'équivalent d'une condition IF et ELSE. Désormais il est ainsi possible de passer en mode distant pour piloter la marche avant et arrière et faire varier la consigne de vitesse à distance.

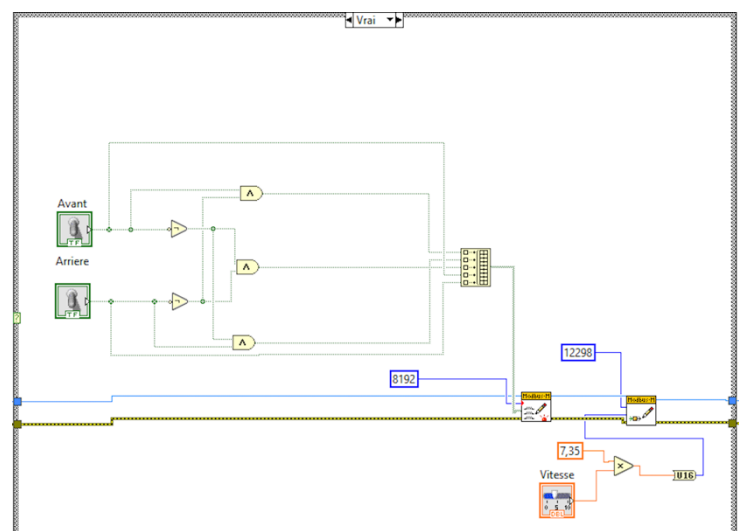


La condition Vrai correspond au mode à Distance et la condition Fausse au mode Local

Voici ci-dessous la visualisation avec les boutons Avant et Arrière, la slidebar permettant de moduler la vitesse et tout cela à distance.

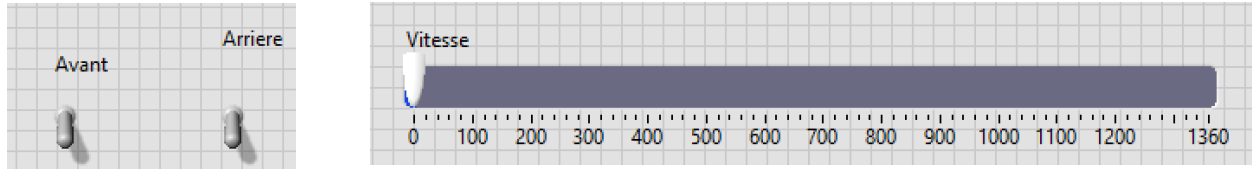

Donc la visualisation totale correspond à cela :

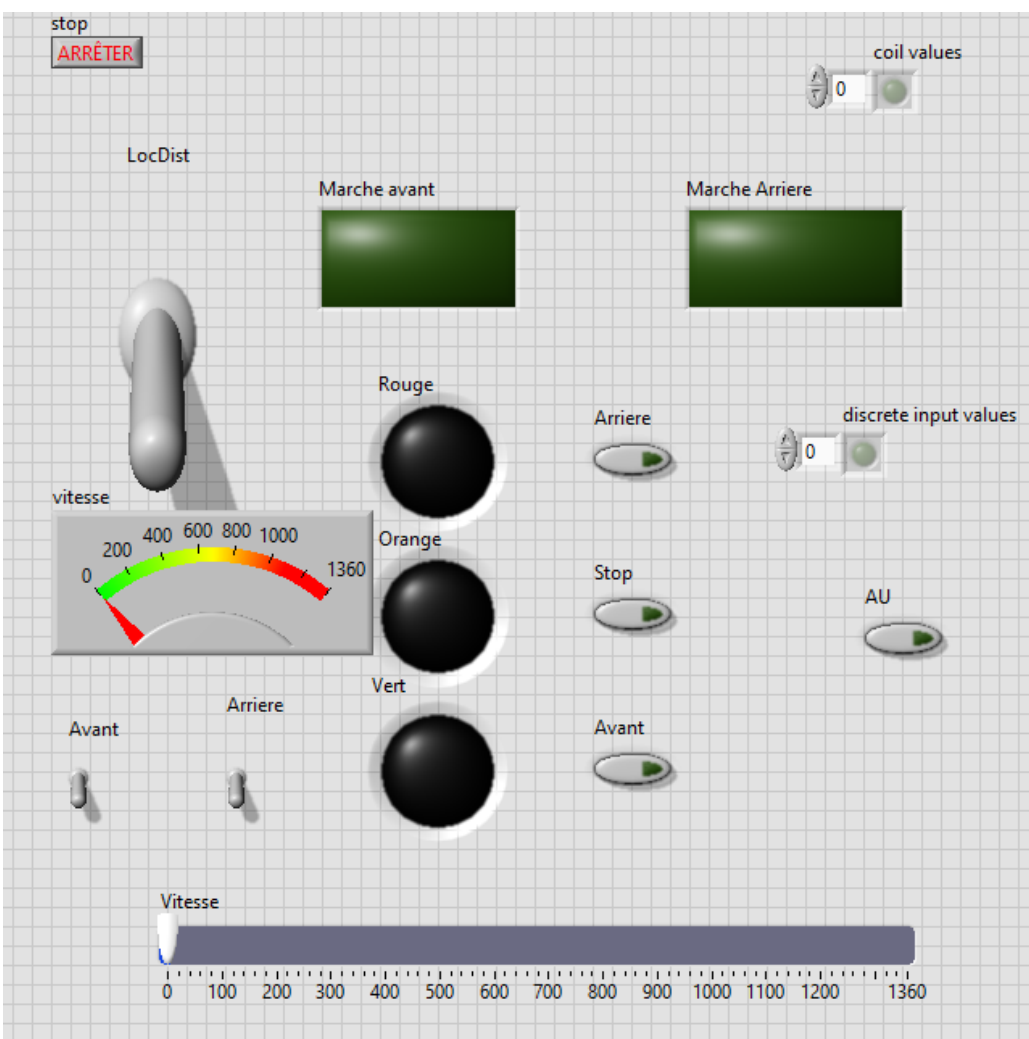

Le bouton LocDist est présent et un compteur pour afficher la vitesse du moteur aussi.