



**DEPARTAMENTO
DE COMPUTACION**

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - UBA

Trabajo Práctico

10/12/2009

Sistemas Operativos

Nro. 10

Integrante	LU	Correo electrónico
Dinota, Matías	076/07	matiasgd@gmail.com
Leveroni, Luciano	360/07	lucianolev@gmail.com
Mosteiro, Agustín	125/07	agustinmosteiro@gmail.com



Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Universidad de Buenos Aires

Ciudad Universitaria - (Pabellón I/Planta Baja)

Intendente Güiraldes 2160 - C1428EGA

Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Rep. Argentina

Tel/Fax: (54 11) 4576-3359

<http://www.fcen.uba.ar>

Aclaraciones generales

Antes de comenzar el análisis de cada ejercicio, cabe mencionar lo siguiente:

- En los ejercicios donde se pida realizar un script o un módulo del kernel, se mostrará el código fuente en cuestión que realiza lo pedido junto con comentarios explicativos de su funcionamiento dentro del mismo. Posteriormente, se hará un breve resumen de la funcionalidad del mismo pero sin mencionar detalles implementativos (ya que se encuentran en los comentarios).

1. Comandos básicos de Unix

1. **pwd**: El comando *pwd* se utiliza para imprimir en pantalla el directorio actual de trabajo. De esta manera, ejecutando primero los comandos pedidos y luego el comando *pwd* se obtuvo lo siguiente:

- a) **cd /usr/bin**. El directorio actual pasa a ser **/usr/bin**.
- b) **cd**. El directorio actual pasa a ser **/home/tpsisop**.
- c) Al no ingresar ningún parámetro, el comando *cd* cambia el directorio actual al directorio personal del usuario actual.

2. **cat**: El comando *cat* es utilizado para imprimir en pantalla el contenido de un archivo. Podemos ver entonces el contenido del archivo **/home/tpsisop/.profile** con el comando **cat /home/tpsisop/.profile**. El contenido del archivo es:

```
# ~/.profile: executed by the command interpreter for login shells.
# This file is not read by bash(1), if ~/.bash_profile or ~/.bash_login
# exists.
# see /usr/share/doc/bash/examples/startup-files for examples.
# the files are located in the bash-doc package.

# the default umask is set in /etc/profile
#umask 022

# if running bash
if [ -n "$BASH_VERSION" ]; then
    # include .bashrc if it exists
    if [ -f "$HOME/.bashrc" ]; then
        . "$HOME/.bashrc"
    fi
fi

# set PATH so it includes user's private bin if it exists
if [ -d "$HOME/bin" ] ; then
    PATH="$HOME/bin:$PATH"
fi
```

3. **find**: Este comando es utilizado para buscar archivos dentro de un determinado directorio. Como se pide buscar archivos que comienzan con *vmlinuz* en todo el sistema el comando que se ejecutó fue **find / vmlinuz*** (el directorio raíz se especifica con */*). El único archivo encontrado es **/vmlinuz**.
4. **mkdir**: El comando *mkdir* se utiliza para generar nuevos directorios. De esta manera, se generó el directorio especificado utilizando el comando **mkdir /home/tpsisop/tp**.
5. **cp**: El comando *cp* es utilizado para copiar archivos entre distintos directorios. Se copió entonces el archivo */etc/passwd* utilizando el comando **cp /etc/passwd /home/tpsisop/tp/**.
6. **chgrp**: El comando *chgrp* permite cambiar el grupo de un archivo. Se cambió el grupo del archivo */home/tpsisop/tp/passwd* a nuestro grupo utilizando el comando **chgrp tpsisop /home/tpsisop/tp/passwd**.
7. **chown**: El comando *chown* permite cambiar el dueño de un archivo. Se cambió el dueño del archivo */home/tpsisop/tp/passwd* a nuestro usuario utilizando el comando **chown tpsisop /home/tpsisop/tp/passwd**.
8. **chmod**: El comando *chmod* permite cambiar los permisos de acceso a un archivo. De esta manera, se cambiaron los permisos del archivo */home/tpsisop/tp/passwd*.
 - Para que el propietario tenga permisos de lectura, escritura y ejecución: **chmod u+rwX /home/tpsisop/tp/passwd**.
 - Para que el grupo tenga sólo permisos de lectura y ejecución: **chmod g-w+rx /home/tpsisop/tp/passwd**.
 - Para que el resto tenga sólo permisos de ejecución: **chmod o-rw+x /home/tpsisop/tp/passwd**.
9. **grep**: El comando *grep* toma una expresión regular de la línea de comandos, lee la entrada estándar o una lista de archivos, e imprime las líneas que contengan coincidencias para la expresión regular. Para mostrar las líneas de */etc/hosts* que contienen el texto “localhost” se utilizó el comando **grep localhost /etc/hosts** arrojando el siguiente resultado:


```
127.0.0.1 localhost
::1      ip6-localhost ip6-loopback
```

Luego para mostrar las líneas de todos los archivos en */etc* que contienen el texto “POSIX” se utilizó el comando **grep -r POSIX — grep -v** en la carpeta */etc*.
10. **passwd**: El comando *passwd* se utiliza para cambiar la contraseña de un usuario. Cambiamos entonces la password de nuestro usuario a *guiguigui* con el comando **passwd**.
11. **rm**: El comando *rm* se utiliza para remover archivos. Se borró el archivo */home/tpsisop/tp/passwd* con el comando **rm /home/tpsisop/tp/passwd**.
12. **ln**: El comando *ln* es utilizado para enlazar archivos. Se enlazaron los archivos con los comandos **ln /etc/passwd /tmp/contra1**, **ln /etc/passwd /tmp/contra2** y **ln -s /etc/passwd /tmp/contra3** respectivamente.

13. **mount**: El comando *mount* se utiliza para montar dispositivos y particiones para su uso por el sistema operativo. Se montó el CD-ROM de instalación de Ubuntu JeOS con el comando **mount /dev/sr0/ /home/tpsisop/tp/**. El contenido del directorio es:

```
-r-xr-xr-x 1 root root    942 2008-04-22 03:07 cdromupgrade
dr-xr-xr-x 3 root root   2048 2009-07-14 13:23 dists
dr-xr-xr-x 3 root root   2048 2009-07-14 13:23 doc
dr-xr-xr-x 3 root root   2048 2009-07-14 13:24 install
dr-xr-xr-x 2 root root 12288 2009-07-14 13:24 isolinux
-r--r--r-- 1 root root 47110 2009-07-14 13:24 md5sum.txt
dr-xr-xr-x 2 root root   2048 2009-07-14 13:23 pics
dr-xr-xr-x 4 root root   2048 2009-07-14 13:23 pool
dr-xr-xr-x 2 root root   2048 2009-07-14 13:23 preseed
-r--r--r-- 1 root root    228 2009-07-14 13:23 README.diskdefines
lr-xr-xr-x 1 root root      1 2009-07-14 13:23 ubuntu -> .
```

Se utilizó el comando **mount** para mostrar los siguientes *filesystems* montados:

```
/dev/sda1 on / type ext3 (rw,relatime,errors=remount-ro)
proc on /proc type proc (rw,noexec,nosuid,nodev)
/sys on /sys type sysfs (rw,noexec,nosuid,nodev)
varrun on /var/run type tmpfs (rw,noexec,nosuid,nodev,mode=0755)
varlock on /var/lock type tmpfs (rw,noexec,nosuid,nodev,mode=1777)
udev on /dev type tmpfs (rw,mode=0755)
devshm on /dev/shm type tmpfs (rw)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,gid=5,mode=620)
/dev/scd0 on /home/tpsisop/tp type iso9660 (ro)
```

14. **df**: Se utilizó el comando *df* para mostrar el espacio libre de los *filesystems* montados:

Filesystem	Size	Used	Avail	Use%	Mounted on
/dev/sda1	494M	423M	46M	91%	/
varrun	252M	32K	252M	1%	/var/run
varlock	252M	0	252M	0%	/var/lock
udev	252M	40K	252M	1%	/dev
devshm	252M	0	252M	0%	/dev/shm
/dev/scd0	101M	101M	0	100%	/home/tpsisop/tp

15. **ps**: El comando *ps* imprime información relativa a los procesos en ejecución.
16. **unmount**: Se desmontó el CD-ROM de instalación de Ubuntu JeOS con el comando **unmount /dev/scd0**.
17. **uptime**: La máquina virtual lleva 58 minutos de ejecución. Esto se corroboró con el comando **uptime**.
18. **uname**: La versión de kernel utilizada es la 2.6.24-24-virtual. Esta información se obtuvo utilizando el comando **uname -a**.

2. Comandos Extendidos de Unix

1. Para escribir HOLA en la pantalla cada vez que se loguee un usuario se agregó la siguiente línea al archivo `/etc/bash.bashrc`: **echo "HOLA"**. Esto funciona debido a que el programa *bash* se corre una vez que un usuario se loguea. De esta manera al agregar la línea mencionada en la configuración de arranque del programa se logró el objetivo requerido.

Para escribir BUENOS DIAS en la pantalla cada vez que se encienda la máquina se agregó la siguiente línea al archivo `/etc/rc.local`: **echo "BUENOS DIAS"**. Como *local* es el último script que se ejecuta luego del booteo de la máquina, al agregar la línea mencionada en la configuración de dicho script podremos leer el mensaje en pantalla previo al proceso de logueo.

Para escribir ADIOS en la pantalla cada vez que se desloguee un usuario se creó un archivo llamado *logout* en el directorio `/etc`. El contenido del archivo es el siguiente: **echo "ADIOS"**. Luego, se agregó en el archivo `/etc/rc.local` la siguiente línea: **trap '/etc/logout;exit' 0**. Cuando un usuario se desloguea, el script *local* se cierra. De esta manera, al agregar el *trap* logramos que antes de cerrarse llame al archivo *logout* para que cumpla con lo pedido.

Para escribir HASTA LA VISTA BABY en la pantalla cada vez que se apague la máquina se agregó la siguiente línea al archivo `/etc/rc0.d`: **echo "HASTA LA VISTA BABY"**. El archivo mencionado corresponde al *run level 0* que corresponde al apagado de la máquina. Al agregar el comando para imprimir en su configuración logramos que imprima el mensaje antes de apagarse.

2. Para montar una imagen de floppy se utilizó el siguiente comando: **mount -o loop imagen.img /media/floppy1/**

Para montar una imagen iso se utilizó el siguiente comando: **mount -o loop imagen.iso /media/iso/**

3. Se agregó un alias en el archivo `.bashrc` sin modificar su fecha (timestamp). Para esto se utilizó el comando **touch -t timestamp**. El timestamp del archivo previo a la modificación se obtuvo con el comando **ls -l**. El día y la hora del sistema se modificó con el comando **date timestamp**.
4. Con el comando *last* podemos ver los últimos usuarios que se han logueado en el sistema y que terminales usaron, así como también los últimos reinicios del sistema. Entre la información que nos muestra se encuentran de izquierda a derecha, el usuario, la terminal que uso, el kernel con que arrancó este usuario, la fecha del login, la hora de acceso y la hora de salida, así como un resumen (entre parentesis) de la cantidad de horas que este usuario estuvo en el sistema.

5. STDOUOT

- a) Se guardó la información en el archivo *config* utilizando el comando **ls -R /etc > /home/tpsisop/tp/config**. Con el comando **>** se logra que la salida del primer parámetro se escriba en el archivo especificado.
- b) El archivo *config* posee 789 líneas, 5061 palabras y 39070 caracteres. Se obtuvo la información mediante el comando **wc config**.

- c) Se agrego el contenido ordenado del archivo */etc/passwd* al final del archivo *config* con el comando **sort /etc/passwd >> /home/tpsisop/tp/config**. Con *sort* ordenamos el contenido del primer archivo y con >> agregamos la información al final del segundo parámetro.
 - d) El archivo *config* posee 813 líneas, 5090 palabras y 40051 caracteres. Se obtuvo la información mediante el comando **wc config**.
6. **Pipes:** Se realizó lo pedido ejecutando el siguiente comando: **ls -l /usr/bin/a* — grep apt — wc**. Con el argumento -l logramos que *ls* presente los archivos de manera listada. Al especificar la ruta */usr/bin/a** logramos que se muestren solo los archivos que comienzan con la letra a. Luego con el primer pipe le pasamos este resultado al comando *grep* para que solo muestre las líneas de dichos archivos que contengan el texto apt. Finalmente con el segundo pipe mostramos en pantalla la información requerida mediante el comando *wc*.

Scripting

1. Para realizar lo pedido, se hizo uso del demonio **cron**, muy popular en los sistemas Linux, que permite realizar tareas en forma programada. Mediante el comando **sudo crontab -e** se agregó la siguiente información al archivo correspondiente a las tareas programadas del usuario *root*:

```
# m h dom mon dow command
*/5 * * * * echo "HOLA" > /dev/console
22 15 * * * echo "HOLA" > /dev/console
```

La primer línea indica que se debe mostrar en la consola el mensaje “HOLA” cada 5 minutos. Asimismo, la segunda línea será la encargada de que el mensaje se muestre a las 22:15 (hora elegida arbitrariamente).

Para terminar, cabe hacer la siguiente aclaración: El demonio no suele ser utilizado para mostrar información en pantalla, sino que por defecto envía por mail las salidas de los comandos/scripts a ejecutarse. Por esta razón, fue necesario enviar la salida al dispositivo */dev/console*. Por este mismo motivo, fue necesario que estas tareas programadas estén asociadas al usuario *root* ya que solo él tiene acceso de escritura por defecto a este dispositivo.

2. Para poder realizar las tareas de control de usuario pedidas, se optó por utilizar el lenguaje **awk** debido a que permite fácilmente el procesamiento de archivos. A continuación, el *script* programado en cuestión:

```
#!/usr/bin/awk -f

BEGIN {
    print "-> Procesando lista de usuarios..."
    pwdfile = "/etc/passwd"
    #El separador de fields es : en pwdfile
```

```

FS = ":"
#Guardo en un array 'users' los usuarios de passwd
#indexados por el userid
while( (getline < pwdfilere) > 0 ) {
    userid = $3
    login = $1
    users[userid] = login
}
close(pwdfilere)
#Seteo el separador de fields en espacio para
#la lectura del archivo de entrada
FS = " "
}
{
    useridF = $1
    #Si el id existia en el pwdfilere
    #entonces debo editar la info de ese id, sino agregarlo
    if( users[useridF] ) {
        #El login es el obtenido de /etc/passwd que se corresponde
        #con el userid del archivo de entrada
        login = users[useridF]

        #Puede ser U o G, U cambiar login, G cambiar grupo
        tipoCambioF = $2
        if( tipoCambioF == "U" ) {
            loginF = $3
            paramsCommand = "-l " loginF
        } else if( tipoCambioF == "G" ) {
            grupoF = $3
            paramsCommand = "-g " grupoF
        }

        #Si hay 4 parametros es porque tambien hay que cambiar clave
        if( NF == 4 ) {
            claveF = $4
            encClave = "'perl -e \"print crypt('\" claveF \"', 'Q9')\"'"
            paramsCommand = paramsCommand " -p " encClave
        }

        print "Modificando informacion del usuario con id " useridF "..."
        thecommand = "usermod " paramsCommand " " login
        system(thecommand)
    } else {
        #El login es el especificado en el archivo de entrada
        login = $3

        #Si hay 4 parametros es que no pasaron el grupo,

```

```

#si hay 5 es porque hay q asignar grupo
if( NF == 4 ) {
    claveF = $4
    paramsCommand = ""
} else if ( NF == 5 ) {
    grupoF = $4
    claveF = $5
    paramsCommand = "-g " grupoF
}

encClave = "`perl -e \"print crypt('\" claveF \"', 'Q9')\"`"
paramsCommand = paramsCommand " -p " encClave " -u " useridF

print "Agregando al usuario con id " useridF "..."
thecommand = "useradd " paramsCommand " " login
system(thecommand)
}
}
END {
    print "-> Se han realizado las modificaciones en el sistema"
}

```

Como se puede observar, el script primero procesa el archivo `/etc/passwd` para obtener información de los usuarios actuales del sistema. Luego, procesa el archivo de entrada (la lista con el formato indicado en el ejercicio) y se va construyendo el comando adecuado a ejecutar. En caso de que se vaya a modificar la información de un usuario, se utilizará el comando **usermod**, mientras que para agregar uno nuevo el comando es **useradd**. Para encriptar las claves, se usó la función *crypt()* a través del intérprete de **perl**.

El kernel de Linux

Funcionamiento del kernel linux

1. Ej 1

2. Administración de la memoria

Para administrar la memoria linux utiliza un esquema de paginación por demanda de tres niveles con paginas fijas de 4KB. Dentro de este esquema cada proceso de usuario tiene su propio espacio de direcciones virtual. Mediante el uso de memoria swap se tiene un espacio virtual de 4GB donde 3 son para procesos de usuario y el restante para uso del kernel.

Para administrar los tres niveles de paginación se utilizan las siguientes tablas:

- a) Directorio global: cada proceso tiene solo una que ha de estar en memoria y su tamaño es de una página.
- b) Directorio intermedio de páginas: puede ocupar varias páginas. Cada entrada señala a una página de la tabla de páginas final

- c) Tabla de páginas: cada una de sus entradas hace referencia a la página virtual requerida.

En cuanto a la administración de la memoria física, una parte es utilizada por el kernel. Esta partición es permanente, es decir, ninguna de sus partes se pagina a disco. El resto de la memoria esta disponible para:

- a) Páginas de usuario
- b) El cache de buffer: Contiene bloques de disco que se han leído recientemente, su tamaño es dinámico y compite por la misma reserva de páginas que las páginas de usuario.
- c) El cache de paginación: formado por un conjunto de páginas de usuario que ya no se necesitan y estan esperando que se les pagine a disco.

3. a) **Sistema de archivos**


El sistema de archivos utilizado en UbuntuJeOS es extended 3 (ext3). Este sistema de archivos tiene un tipo de tabla de tamaño fijo donde se almacenan los i-nodos. Estos almacenan información del archivo como por ejemplo la ruta o path, tamaño, permisos, ubicación física, etc (la descripción completa de un i-nodo se presentará en posteriores secciones). En cuanto a la ubicación física, los i-nodos contienen referencias a bloques ubicados en el disco. Estos bloques son de tamaño especificable cuando se crea el sistema de archivos, desde los 512 bytes hasta los 4 KB, lo cual asegura un buen aprovechamiento del espacio libre con archivos pequeños.

El espacio en ext3 está dividido en bloques, y los bloques organizados en grupos. Esto se hace para reducir la fragmentación externa y reducir al mínimo el número de búsquedas de disco cuando se lee una gran cantidad de datos consecutivos. Cada bloque contiene un superbloque grupo, el grupo de bloques de mapa de bits, mapa de bits i-nodo, seguidos por los bloques de datos reales. El superbloque contiene información importante que es crucial para el arranque del sistema operativo, con lo que las copias se realizan en cada bloque de grupo de cada bloque en el sistema de archivos. Sin embargo, sólo la primera copia de la misma, que se encuentra en el primer bloque del sistema de archivos, se utiliza en el arranque. El grupo descriptor almacena el valor del bloque de mapa de bits, mapa de bits inodo y el comienzo de la tabla de i-nodos por cada bloque de grupo y estos, a su vez, se almacena en un grupo descriptor tabla.

A diferencia de su antecesor ext3 implementa un sistema de registro por diario (journaling) para hacer posible el uso de transacciones. Este sistema se basa en mantener un registro en el que se almacena la información necesaria para restablecer los datos afectados por la transacción en caso de que esta falle.

- b) El kernel de Linux contiene una capa llamada Virtual File System (VFS) que se utiliza en las system call que actúan sobre archivos. El VFS es una capa de indirección encargada de recibir las llamadas al sistema relacionadas al manejo de archivos y llamar a las funciones necesarias en el sistema de archivos físico. Cuando un proceso hace una llamada al sistema para acceder a un archivo, el kernel llama a una función en el VFS. Esta función hace las operaciones que son independientes a la estructura del archivo y llama a la correspondiente función en el sistema

de archivos físico para realizar las operaciones que dependen de la estructura. A continuación se presenta una figura que presenta el esquema mencionado.

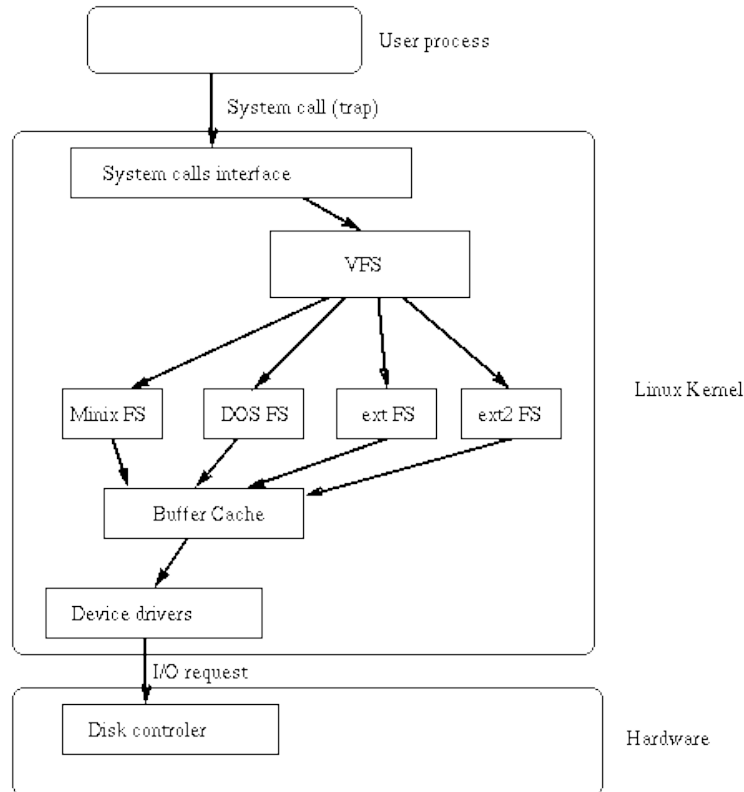

Módulos del kernel

1. Módulo `hello.c`

Se compiló el módulo `hello.c` provisto en el enunciado utilizando el comando **make** con el *Makefile* correspondiente (también provisto). Luego, con los comandos `insmod` y `rmmod`, se insertó y se quitó el módulo del kernel (respectivamente), mostrando en pantalla los mensajes indicados.

2. Un módulo propio: `leds.c`

A continuación, se muestra el código del módulo del kernel que permite controlar los LEDs del teclado tal como pide el enunciado:

```

#include <linux/module.h>
#include <linux/init.h>
#include <linux/kernel.h> /* KERNEL_INFO, KERNEL_ALERT */
#include <linux/kd.h> /* For KDSETLED */
#include <linux/vt.h>
#include <linux/vt_kern.h> /* For fg_console */
#include <linux/console_struct.h> /* For vc_cons */

```

```

#include <linux/proc_fs.h> /* For proc */
#include <linux/string.h>
#include <linux/vmalloc.h> /* For vmalloc, vfree */
#include <asm/uaccess.h> /* For copy_from_user */

#define LED_ALLOFF 0x00
#define LED_SCROLL 0x01
#define LED_NUMLOCK 0x02
#define LED_CAPSLOCK 0x04

MODULE_LICENSE("GPL");

//TTY driver
struct tty_driver *leds_driver;
//Estructura de proc
static struct proc_dir_entry *proc_entry;
static char *input_leds;

ssize_t control_leds(struct file *filp, const char __user *buff,
    unsigned long len, void *data) {

    int leds_code = LED_ALLOFF;

    //Copiamos la información leída del espacio de usuario
    //al espacio de memoria del kernel
    copy_from_user(&input_leds[0], buff, len);

    if(input_leds[0] == '1') {
        leds_code += LED_NUMLOCK;
    }
    if(input_leds[2] == '1') {
        leds_code += LED_CAPSLOCK;
    }
    if(input_leds[4] == '1') {
        leds_code += LED_SCROLL;
    }

    //Seteamos los leds via ioctl con KDSETLED
    (leds_driver->ioctl) (vc_cons[fg_console].d->vc_tty, NULL, KDSETLED, leds_code);

    printk(KERN_INFO "leds: Se han cambiado el estado de los LEDs\n");

    return len;
}

int iniciar_modulo(void) {

```

```

//Pedimos memoria en espacio de kernel
input_leds = (char *)vmalloc(PAGE_SIZE);

if (!input_leds) {
    printk(KERN_ALERT "leds: No se pudo pedir memoria\n");
    return 1;
} else {
    memset(input_leds, 0, PAGE_SIZE);

    //Creamos la entrada /proc/leds
    proc_entry = create_proc_entry("leds", 0644, NULL);

    if(proc_entry == NULL) {
        vfree(input_leds);
        printk(KERN_INFO "leds: No se pudo crear la entrada en /proc\n");
    } else {
        //Funcion al escribir en proc
        proc_entry->write_proc = control_leds;
        proc_entry->owner = THIS_MODULE;
    }

    //Driver relativo a la consola actual
    leds_driver = vc_cons[fg_console].d->vc_tty->driver;

    printk(KERN_INFO "leds: El modulo ha sido cargado.\n");

    return 0;
}

}

void detener_modulo(void) {
    //Eliminamos /proc/leds
    remove_proc_entry("leds", &proc_root);
    //Liberamos memoria pedida
    vfree(input_leds);

    printk(KERN_INFO "leds: Modulo ha sido descargado.\n");
}

module_init(iniciar_modulo);
module_exit(detener_modulo);

```

Para hacer uso de este módulo, basta con enviar un *string* 's' a */proc/leds* indicando que LEDs se desean activar con el siguiente comando **echo s > /proc/leds**, donde s es el string en cuestión. Este último deberá estar compuesto por 3 números (que pueden ser 0 o 1) separados por espacios que indicarán el nuevo estado de los LEDs, donde el

primero número se corresponde con el LED de NUM LOCK, el segundo con el de CAPS LOCK y el último con el de SCROLL LOCK. Por ejemplo, para activar NUM LOCK y SCROLL LOCK, el comando en cuestión será **echo "1 0 1" > /proc/leds**.

Temas del Sistema Operativo

1. **Comunicación** Para realizar transferencia de archivos entre la máquina virtual y el sistema operativo anfitrión se optó por utilizar carpetas compartidas. Esto se logró mediante los siguientes pasos:

- Dentro de la máquina virtual se accede a *Directorios compartidos* dentro del menú *Dispositivos*.
- Se selecciona la carpeta que se desea compartir en la máquina anfitrión y se le asigna un nombre.
- Se ejecuta el comando **mount -t vboxsf 'nombre-carpeta' /mnt/** para montar la carpeta compartida en la máquina virtual.

2. **File System** Los *hardlinks* apuntan a una estructura llamada i-nodo que contiene información sobre el archivo al que hace referencia el link y punteros a los bloques de memoria física en donde está alojado dicho archivo. Cada i-nodo almacena en uno de sus campos la cantidad de links que existen al archivo al que referencia. De este modo, sólo se elimina un i-nodo, y su correspondiente archivo, cuando la cantidad de links al archivo es 0, es decir, si se elimina un *hardlink*, pero siguen existiendo links al archivo, este no será eliminado. Un i-nodo contiene la siguiente información:

- Modo (tipo de archivo y permisos)
- Cantidad de links
- UID del owner
- GID del owner
- Tamaño del archivo (en bytes)
- Fecha en la que el archivo fue accedido por última vez
- Fecha en la que el archivo fue modificado por última vez
- Fecha en la que el i-nodo fue modificado por última vez
- 12 punteros a bloques
- 1 puntero indirecto a bloques
- 1 puntero doble indirecto a bloques
- 1 puntero triple indirecto a bloques
- Estado del i-nodo (flags)
- Cantidad de bloques que ocupa el archivo
- Campos extra o reservados

3. Prioridades

Para lograr ejecutar procesos con distintas prioridades utilizamos el comando **nice**. En este caso se quieren ejecutar tres procesos (*loop1*, *loop2* y *loop3*) y darle mayor prioridad a uno de ellos. Con este objetivo se ejecutaron los procesos *loop1* y *loop2* asignandoles una muy baja prioridad (**nice -15 ./loop1** y **nice -15 ./loop2**). Luego se ejecutó el proceso *loop3* normalmente logrando así que tenga más prioridad que los otros procesos mencionados.

Para verificar el uso del CPU por parte de cada uno de los procesos se utilizó el comando **top**. De esta manera se obtuvieron los siguientes resultados:

- *loop1*: 3.3 %
- *loop2*: 3.3 %
- *loop3*: 93.1 %

4. Parámetros del Kernel

Una vez arrancado el sistema, el uso de la memoria RAM, sin considerar los *caches/buffers*, es de tan sólo 14740 KB. Para obtener esta información se utilizó el comando *free* provisto por el sistema.

Una manera de reducir la cantidad de memoria utilizada consiste en detener procesos que se ejecuten en *background* (llamados demonios) que no se estén utilizando. Por ejemplo, en este caso se pueden detener los demonios *vboxadd-service*, *vboxadd*, *gmp* y *cron* mediante el comando **sudo /etc/init.d/demonio stop**. Al realizar esta operación, la memoria residente se redujo a 14450 KB (información obtenida nuevamente con el comando **free**). Como se puede observar, la diferencia de uso es la memoria es muy pequeña. Esto se debe a que se trata de una distribución de Linux mínima que de por sí utiliza muy pocos recursos, por lo cual resulta prácticamente imposible reducir más su uso porque la gran mayoría de la memoria ocupada es utilizada por partes básicas y críticas del sistema operativo.

5. Swap

La cantidad de *swap* disponible para el sistema es de 88316 KB. Para determinar este valor se utilizó el mismo comando **free** utilizado en el punto anterior.

Los sistemas basados en Linux, cuentan con la posibilidad de añadir más memoria *swap* utilizando un archivo alojado en el disco rígido. Para realizar esta operación, en primer lugar se creó un archivo vacío de 10 MB con el comando **sudo dd if=/dev/zero of=/mnt/10mb.swap bs=1M count=10**. Luego se le dió el formato adecuado con el comando **sudo mkswap /mnt/10mb.swap**. Finalmente, mediante el comando **swapon** se utilizó el archivo creado para expandir la cantidad de memoria *swap* disponible del siguiente modo: **sudo swapon /mnt/10mb.swap**. Realizada esta operación, mediante el comando **free**, podemos ver que la cantidad de memoria *swap* aumentó a 98356 KB, unos 10 MB tal como se esperaba.

Para lograr que este cambio sea permanente basta con agregar la siguiente línea al archivo */etc/fstab*:

```
/mnt/10mb.swap none swap sw 0 0
```

De este modo, al montarse los sistemas de archivos al inicio del sistema, se montará también nuestro archivo swap logrando así lo pedido.

Promoción

■ Módulo *mkdir*

Antes de mostrar el código del módulo en cuestión, vale hacer algunas aclaraciones. A partir de las últimas versiones del kernel de Linux, se hicieron distintos cambios para poder evitar que se pueda acceder a la tabla de *System Calls* y para evitar que se pueda modificar la misma. Como primer medida básica de protección, la posición de dicha tabla no se encuentra disponible. Para poder obtener la dirección de dicha tabla, fue necesario recorrer la tabla de símbolos del kernel ubicada en el archivo de nombre *System.map* y buscar la posición de memoria de la misma. Para esto, se utilizó el siguiente comando:

```
grep ' sys_call_table' /usr/src/linux/System.map |  
sed \s/^\(.*\) \(.* sys_call_table\)0x\1/
```

Además de este inconveniente, el otro desafío consistía en poder modificar dicha tabla. El problema con esto, es que la zona de memoria donde se encuentra la misma es de sólo lectura, por lo cual fue necesario recurrir a funciones del kernel para poder marcar la página donde se encuentra dicha dirección de memoria como de lectura-escritura. A continuación, se muestra el código del módulo en cuestión donde se pueden observar en concreto las funciones utilizadas:

```
#include <linux/module.h>  
#include <linux/kernel.h>  
#include <linux/unistd.h>  
#include <linux/mm.h>  
#include <asm/cacheflush.h>  
  
//Dirección de la sys_call_table  
#define SYS_CALL_TABLE_ADDRESS 0xc0318500  
  
MODULE_LICENSE ("GPL");  
  
struct page *pg;  
pgprot_t prot;  
  
void **sys_call_table = (void *)SYS_CALL_TABLE_ADDRESS;  
  
asmlinkage int (*original_sys_call) (const char *pathname);  
  
//Función dummy para mkdir  
asmlinkage int fake_mkdir_function(const char __user *pathname) {  
    printk(KERN_ALERT "No se permite la ejecucion de mkdir!\n");
```

```

        return original_sys_call( pathname );
    }

static int my_init (void) {
    //Guardo la llamada original a mkdir
    original_sys_call = sys_call_table[__NR_mkdir];

    //Marco la pagina asociada con permisos r-w-x
    pg = virt_to_page( SYS_CALL_TABLE_ADDRESS );
    prot.pgprot = VM_READ | VM_WRITE | VM_EXEC;
    change_page_attr(pg, 1, prot);

    //Modifico la entrada para asignarle la función dummy
    sys_call_table[__NR_mkdir] = fake_mkdir_function;

    return 0;
}

static void my_exit (void) {
    //Reestablezco la llamada original de mkdir
    sys_call_table[__NR_mkdir] = original_sys_call;
}

module_init(my_init);
module_exit(my_exit);

```

■ Módulo */dev/probabilidad*

A continuación, se muestra el código del módulo que realiza las acciones pedidas:

```

#include <linux/kernel.h>
#include <linux/fs.h>
#include <linux/init.h>
#include <linux/miscdevice.h>
#include <linux/module.h>
#include <linux/vmalloc.h>
#include <linux/time.h>
#include <linux/proc_fs.h> /* For proc */
#include <asm/uaccess.h>

MODULE_LICENSE("GPL");

int acum_lecturas = 0;

static struct proc_dir_entry *proc_entry;

unsigned long prev_random;

```



```

static char *input_semilla;

//Funcion random
unsigned long get_random(unsigned long m_w, unsigned long m_z) {
    m_z = 36969 * (m_z & 65535) + (m_z >> 16);
    m_w = 18000 * (m_w & 65535) + (m_w >> 16);
    return (m_z << 16) + m_w;
}

//Funcion que retorna la cantidad de lecturas hasta el momento
int cant_lecturas( char *page, char **start, off_t off,
    int count, int *eof, void *data )
{
    int len;
    len = sprintf(page, "Lecturas realizadas: %d\n", acum_lecturas);
    return len;
}

//Funcion para cambiar la semilla (escritura en proc)
ssize_t cambiar_semilla(struct file *filp, const char __user *buff,
    unsigned long len, void *data)
{
    copy_from_user(&input_semilla[0], buff, len);

    prev_random = simple_strtoul(input_semilla, NULL, 10);

    printk(KERN_INFO "probabilidad: Se han cambiado la semilla\n");

    return len;
}

//Funcion de lectura del dispositivo que retorna la letra aleatoria
static ssize_t probabilidad_read(struct file * file, char * buf,
    size_t count, loff_t *ppos)
{
    unsigned int random_pos;
    char *probabilidad_str;
    char random_letter;
    int len;

    //Para generar el numero aleatorio utilizo como semilla
    //el numero anterior
    prev_random = get_random(prev_random, prev_random);

```

```

//Obtengo una posicion aleatoria entre 1 y 25
//para obtener la letra del abecedario
random_pos = (prev_random % 25);
probabilidad_str = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ";
random_letter = probabilidad_str[random_pos];
len = 1;

//Solo se puede leer el dispositivo en forma completa
if (count < len)
    return -EINVAL;

if (*ppos != 0)
    return 0;

//Copio al buffer de espacio de usuario la letra aleatoria
if (copy_to_user(buf, &random_letter, len))
    return -EINVAL;

*ppos = len;

//Registro una nueva lectura al dispositivo
acum_lecturas++;

printk(KERN_ALERT "probabilidad: Se ha utilizado la semilla
    %lu\n", simple_strtoul(input_semilla, NULL, 10));

return len;
}

//Operaciones del dispositivo
static const struct file_operations probabilidad_fops = {
    .owner = THIS_MODULE,
    .read = probabilidad_read, //Funcion de lectura de proc
};

//Estructura del dispositivo
static struct miscdevice probabilidad_dev = {
    MISC_DYNAMIC_MINOR,
    "probabilidad",
    &probabilidad_fops
};

static int __init probabilidad_init(void) {
    int ret;

    //Crea el dispositivo 'probabilidad' de tipo misc
    ret = misc_register(&probabilidad_dev);

```

```

if (ret) {
    printk(KERN_ERR "No se puede registrar el
        dispositivo 'probabilidad'\n");
} else {

    //Utilizo la hora actual (en ns) como semilla inicial
    //al cargar el módulo
    struct timespec tv;
    getnstimeofday(&tv);
    prev_random = tv.tv_nsec;

    input_semilla = (char *)vmalloc(PAGE_SIZE);
    memset(input_semilla, 0, PAGE_SIZE);

    proc_entry = create_proc_entry("probabilidad", 0644, NULL);

    if(proc_entry == NULL) {
        printk(KERN_INFO "probabilidad: No se pudo crear la
            entrada en /proc\n");
    } else {
        proc_entry->read_proc = cant_lecturas;
        proc_entry->write_proc = cambiar_semilla;
        proc_entry->owner = THIS_MODULE;
    }
}

return ret;
}

static void __exit probabilidad_exit(void) {
    //Elimino la entrada de proc
    remove_proc_entry("probabilidad", &proc_root);
    vfree(input_semilla);
    //Elimino el dispositivo
    misc_deregister(&probabilidad_dev);
}

module_init(probabilidad_init);
module_exit(probabilidad_exit);

```

El presente módulo se encarga de crear un dispositivo de tipo MISC en `/dev/probabilidad` que, al ser leído, retorna una letra aleatoria. Para leer el dispositivo, basta con ejecutar el comando `cat /dev/probabilidad`. Además, provee la opción de cambiar la semilla utilizada para ir generando la secuencia aleatoria, mediante el comando `echo semilla /proc/probabilidad`. Por otro lado, tal como pide el ejercicio, este módulo permite retornar la cantidad de veces que fue leído.

- **Cosas de Windows**