

产品介绍

Product Introduction

乘鯨新一代高性能AI超算服务器

GS-A4I



应用领域: 高性能计算、人工智能、数据分析、科学研究

- 性能卓越, 关键核心业务首选
- 架构领先, 灵动配置
- 稳定可靠, 智能管理

产品参数

处理器	支持2颗第四代/第五代智能英特尔® 至强® 可扩展处理器, TDP最大支持350W
内存	32个插槽, 支持5600 MHz ECC DDR5内存
本地存储	标配支持12个3.5/2.5英寸(SATA/SAS)硬盘, 标配支持2个U.2 NVMe SSD, 最大支持4个U.2 NVMe SSD, 2个M.2 SSD 2280&22110(兼容PCIe 4.0 x4 与SATA3.0)
存储控制器	集成6Gb/s SATA控制器; 可选支持12Gb/s SAS HBA及12Gb/s SAS RAID卡, 支持VMD、VROC
PCIe扩展	最大支持11个标准扩展插槽
板载网络	直通: · 最大支持8张全高全长GPU卡, · 除8GPU外最大支持1个PCIe 5.0 x16+2个PCIe 5.0 x8
外设接口	PCIe Switch (PCIe4.0): · 支持通用和平衡2种拓扑配置 · 最多支持10个全高全长双宽GPU卡(8卡最佳), 支持13个标准PCIe插槽, 8个PCIe4.0 x16双 宽+2个PCIe4.0 x16单 宽+2个PCIe5.0x16单 宽+1个PCIe5.0x8单宽扩展插槽
远程管理	1个千兆RJ45专用管理网口, 可选配1个OCP3.0插槽
安全扩展	前置: 2个USB 3.0, 1个VGA接口 后置: 1个串口, 2个USB 3.0接口, 1个VGA接口, 1个RJ45管理口
电源	集成BMC管理芯片AST2600, 支持IPMI2.0、Redfish、SOL、KVM、虚拟媒介等功能
环境温度	可选TPM/TCM安全模块, 机箱开盖入侵检测, 加锁机箱上盖板(免工具) 支持BIOS/BMC 双flash冗余设计
环境湿度	可配置2+2/3+1/1+1冗余模式热插拔电源, 可选2000W/2400W/2700W
支持操作系统	工作温度: 10°C to 35°C 存储温度: -40°C to 60°C
外观尺寸	工作相对湿度: 8% to 90% (无冷凝)
	存储相对湿度: 5% to 95% (无冷凝)
	Microsoft Windows Server、Microsoft Hyper-V Server、Red Hat Enterprise Linux、SUSE Linux Enterprise Server、CentOS、Ubuntu、Oracle Linux、VMware ESXi、Citrix XenServer等
	4U机架式服务器 2.5" 硬盘机箱尺寸: 宽448x高175x深772mm(含挂耳792mm) 3.5" 硬盘机箱尺寸: 宽448x高175x深822mm(含挂耳842mm)

乘鯨6U机架式人工智能超算服务器

GS-A6I



应用领域: AI训练推理、视频视觉处理、HPC、科学研究

- 架构领先, 技术先进
- 配置丰富, 按需选配
- 稳定可靠, 简易运维

产品参数

处理器	支持2颗第四代/第五代智能英特尔® 至强® 可扩展处理器, TDP最大支持350W
内存	32个插槽, 支持5600 MHz ECC DDR5内存, 支持CXL1.1
存储控制器	集成6Gb/s SATA控制器
本地存储	可选支持12Gb/s SAS HBA及12Gb/s SAS RAID控制器
PCIe扩展	支持12个3.5英寸硬盘
网络	支持2个2280/22110 SATA或1个2280/22110 NVMe M.2 SSD
安全性	直通: · 最多支持13个标准PCIe扩展槽位 · 最多支持10个x16标准PCIe扩展槽位 · 支持1个OCP3.0槽位
管理	Switch扩展: · 最多支持27个PCIe扩展槽位 · 最多支持27个x16标准PCIe扩展槽位 · 支持1个OCP3.0槽位(可替换为1个标准PCIe槽位)
GPU支持	支持1个OCP3.0网卡, 可选配1/10/25/50/100/200/400GE PCIe标准网卡
风扇	支持机箱入侵检测 支持Intel PFR3.0和SGX2.0安全技术
电源	支持TCM/TPM安全模块
外设接口	集成BMC管理芯片AST2600, 支持IPMI2.0、Redfish、SOL、KVM、虚拟媒介等功能
工作环境	最大支持8张四宽/三宽/双宽GPU卡, 单张功率最大支持600W
存储环境	支持2块风扇板
操作系统	下2U风扇板可支持4个8056或8038风扇, N+1热插拔冗余
物理尺寸	中部风扇板可支持10个8056或8038风扇, N+1热插拔冗余
	支持8个2000W/2400W/2700W/3200W白金电源, 可选钛金电源, 支持N+N冗余/N+1热插拔冗余
	前部: 依据挂耳选配规格为准
	尾部: 2个USB3.0接口+1个BMC管理网口+1个VGA接口+1个Type-C管理口(用于BIOS/BMC串口)
	温度: 0°C~35°C (32° F~95° F), 符合ASHRAE Class A1/A2
	湿度: 8%~90%, 无冷凝
	温度: -40°C~70°C (-40° F~158° F) 湿度: 5~95%, 无冷凝
	兼容各类主流操作系统: Microsoft Windows Server、RHEL、CentOS、SLES、Ubuntu等
	H 263.7mm x W 447.4mm x L 898mm(不含挂耳)

以鯨为翼, 智探深蓝大脑

乘鯨信创服务器 产品手册



青岛国实数据服务有限公司
QINGDAO GOSCI DATA SERVICE CO., LTD

公司介绍

Company Profile



青岛国实数据服务有限公司(简称“国实数据公司”)成立于2021年6月,注册资本1000万元,系青岛市属国企青岛国实科技集团有限公司全资子公司,获评高新技术企业、专精特新中小企业、雏鹰企业。

国实数据公司设有研发部、主机管理部、业务发展部等7个核心部门,成立以来,围绕海洋人工智能基础设施建设运营及运维服务、海洋人工智能及相关应用服务等主要发展方向,整合科研、市场、资本和政策资源,开展科技攻关和市场拓展,已获授权专利8项、软件著作权19项,通过CMMI-5、ITSS运维三级、QES三体系、ISO20000、ISO27001以及知识产权合规管理体系等10余项权威认证,构建了体系化、标准化的技术服务能力,发展成为涵盖算力建设、运维、运营、应用、咨询以及人工智能研发和应用服务等多个领域的综合性服务提供商。

未来,国实数据公司将秉承“技术领先、服务至上”的宗旨,进一步加大对算力与人工智能方面的投入,以严谨的标准和创新的解决方案,为用户提供更加智能、便捷的产品和服务,为全行业树立新的服务标杆。



产品介绍

乘鰲双路通用服务器

GS-H2X5



应用领域:广泛适用于政府、能源、运营商、金融等

超强计算性能 灵活设计 安全可靠

产品参数

处理器	支持2颗海光5400系列处理器,最高支持64物理核心
内存	16个插槽,支持5200 MHz ECC DDR5内存
存储	12盘位机型:前置最高支持12个3.5/2.5寸,支持SAS/SATA硬盘混插;支持后置2个2.5寸硬盘 最大支持8块U.2 SSD 支持2个M.2 SSD
RAID支持	集成SATA硬盘控制器;支持直通、RAID 0/1/5/6/10/50/60等多种存储方案;配置RAID时,可支持Cache超级电容保护,提供RAID级别迁移、磁盘漫游、自诊断、Web远程设置等功能,支持RAID安全启动
扩展槽	最大可扩展6个PCIe 5.0插槽和1个OCP 3.0插槽
显卡	集成显示控制器,最大分辨率1920x1200
网络	集成国产双口1G RJ45,支持扩展双口10G RJ45、双口10G SFP+、双口 25GQSFP+及100G等多种网络
接口	2个VGA接口,1个位于机箱后部,1个位于机箱前部 4个USB接口,2个位于机箱后部、2个位于机箱前部 1个RJ-45管理接口位于机箱后部
管理	集成BMC芯片,对外提供1个1Gbps RJ45管理口,支持IPMI2.0、Redfish、SNMP等标准接口,基于IKVM/HTML5的远程管理界面,提供全面的故障诊断、自动化运维和远程管理的功能
散热	支持最多4个热插拔风扇模组
电源	可选800W或1300W CRPS高效白金电源,支持1+1冗余
环境温度	运行时 5°C~45°C, 存储 -40°C~60°C
操作系统	CentOS、Ubuntu、Red Hat Enterprise Linux、国产方德/麒麟/凝思/OpenEuler等服务器操作系统
物理尺寸	机架式 2U,宽446mm × 高87mm × 深723.4mm

乘鰲双路旗舰服务器

GS-A4C



应用领域:集群部署、高性能计算、云计算、大数据等


卓越性能 灵活配置 安全可靠

产品参数

处理器	支持2颗海光7400系列处理器,最高支持128物理核心
内存	24个插槽,支持4800 MHz ECC DDR5内存
存储	前置:最大支持12个3.5寸/2.5寸硬盘,可选24个2.5寸硬盘;后置:最大支持4个2.5寸硬盘; 内置:最大支持2个M.2 SSD
RAID支持	支持12Gb/s SAS HBA或12Gb/s SAS RAID控制器; RAID 级别:0、1、5、6、10、50 和 60,可选数据保护BBU或者超级电容
扩展槽	最大支持10个PCIe 槽位(含1个OCP插槽),可定制规格升级至12个PCIe插槽
显卡	集成显示控制器,最大分辨率1920x1080
网络	标配1350双口1G RJ45,支持扩展双口10G RJ45、双口10G SFP+、双口25G、40G QSFP+及100G等多种网络
接口	前置:2个USB3.0接口、1个VGA接口、1个Type-C Debug接口;后置:2个USB3.0接口、1个VGA接口、1个RJ45管理网口
管理	集成BMC芯片,支持IPMI2.0、SOL、KVM Over IP、虚拟媒介等高级管理功能 对外提供1个1Gbps RJ45管理口
散热	支持6个热插拔风扇模组,支持N+1冗余
电源	可配置2个电源模块,支持1+1冗余,支持热插拔 可选1300W/2000W CRPS高效白金电源
环境温度	运行温度5°C~45°C, 非运行温度-40°C~60°C
相对湿度	运行相对湿度20%~80%(非凝结),非运行相对湿度5%~95%(非凝结)
操作系统	方德高可信服务器操作系统、银河麒麟高级服务器操作系统、统信服务器操作系统、大云企业操作系统(BC-Linux)、凝思安全操作系统、欧拉开源操作系统(openEuler)、龙蜥操作系统 Anolis OS、Microsoft Windows Server、RedHatEnterprise Linux、SUSE Linux Enterprise Server、CentOS、VMware ESXi、Ubuntu Server、Oracle Enterprise Linux等
物理尺寸	机架式 2U,宽446mm × 高87mm × 深794mm

乘鰲双路训练服务器

GS-H2X7

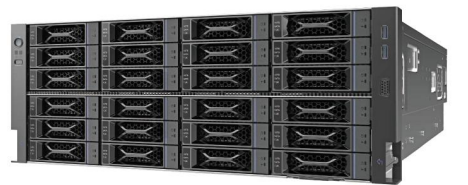

应用领域:AI+HPC、企业应用、政企服务、金融领域等

极致性能 灵活拓展 稳定可靠

产品参数

处理器	支持2颗Hygon 7000系列处理器
内存	24个插槽,支持4800 MHz ECC DDR5内存
存储	前置:最大支持24个3.5寸/2.5寸硬盘、最高支持8个NVMe SSD, 内置:最大支持2个SATA M.2 SSD
RAID支持	RAID 级别:0、1、5、6、10、50 和 60,可选数据保护BBU或者超级电容,支持12Gb/s SAS HBA或12Gb/s SAS RAID控制器
扩展槽	最大支持12个PCIe 插槽
显卡	集成显示控制器,最大分辨率1920x1080 最高支持8个GPU卡加速卡
网络	可选1个OCP3.0网卡,支持标准PCIe网卡,支持扩展双口10G RJ45、双口10G SFP+、双口25G、40G QSFP+及100G等多种网络
接口	前置:2个USB3.0接口、1个VGA接口, 后置:2个USB3.0接口、1个VGA接口、1个RJ45管理网口
管理	集成 BMC 芯片,支持 IPMI2.0、Redfish、SNMP 等标准接口
散热	支持8个热插拔风扇模组,支持N+1冗余
电源	可配置4个电源模块,支持3+1或2+2冗余,支持热插拔 可选2700W/3200W高效白金电源
环境温度	运行温度5°C~45°C, 非运行温度-40°C~60°C
相对湿度	运行相对湿度20%~80%(非凝结),非运行相对湿度5%~95%(非凝结)
操作系统	方德高可信服务器操作系统、银河麒麟高级服务器操作系统、统信服务器操作系统、大云企业操作系统(BC-Linux)、凝思安全操作系统、欧拉开源操作系统(openEuler)、龙蜥操作系统 Anolis OS、Microsoft Windows Server、Red Hat、Enterprise Linux、SUSE Linux Enterprise Server、CentOS、VMware ESXi、Ubuntu Server、Oracle Enterpris Linux等
物理尺寸	机架式 4U,宽446mm × 高175.8mm × 深798mm