

ACOPLES DE MANGUERAS DE GRANALLADO ROSCADOS PARA DEPOSITOS

Roscas NPS o 50 mm



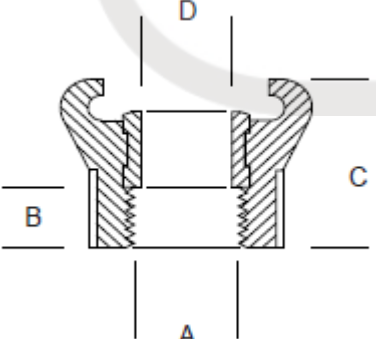
TAMAÑO DISPONIBLE: 1-1/4", 1-1/2", 50 mm

COMPONENTES: Nylon reforzado con fibra de vidrio

PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO: Nylon = 125 psi

NORMAS: Hilos de NPS [11-1/2 NPSM-2B]
Cinta de 50 mm [2-4-1/2 UNC, Class 2B]

DIMENSIONES

	Parte #	A	B	C	D
		Tamaño de la Rosca	Longitud de la Rosca	Longitud Total	ID de la Junta
	NY-SB1S	1-1/4" NPS	7/8"	2-1/2"	1-1/4"
	NY-SB2S	1-1/2" NPS	7/8"	2-1/2"	1-1/4"
	NY-SBM	50 MM	7/8"	2-1/2"	1-1/4"

Blasting Experts



www.blastingexperts.com

Distribuidor autorizado para Latinoamérica y el Caribe
Sucursales en Colombia, México, Chile, Perú, Ecuador, Brasil, Argentina y Panamá.

Oficina Principal:
Toronto, Ontario, CANADA - Tel. +1-905-541-0997

Atención y Soporte Técnico:

comercial@blastingexperts.com - ingenieria@blastingexperts.com



Traducción al Español - Blasting Experts