

ACOPLES DE MANGUERA DE GRANALLADO ESTANDAR NYLON



TAMAÑOS DISPONIBLES : 32 mm, 3/4", 1", 1-1/4" (1-1/2" No se Produce en Nylon)


COMPONENTES: Cuerpo de acople de nylon reforzado con fibra de vidrio
Junta Buna-N

PRESION DE TRABAJO: 125 PSI Presión operativa máxima recomendada

NORMAS: Fabricado según los estándares industriales aceptados e
intercambiables con las principales marcas

- Use clips de seguridad en los orificios provistos en cada acople.
- Los medios presurizados crean condiciones peligrosas. Las mangueras pueden separarse con fuerza explosiva. Utilice cables de seguridad para protegerse contra la separación accidental de líneas. Amarre la manguera para evitar que la manguera se mueva.
- Debido a la naturaleza abrasiva del producto que se transporta, los acoples y juntas deben revisarse con frecuencia para detectar un desgaste excesivo y reemplazarse cuando sea necesario.

DIMENSIONES

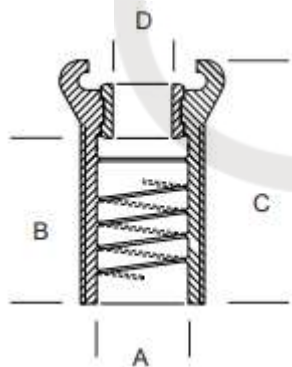

Parte #	ID Manguera	Diametro de la Manguera A	Longitud de la Manguera B	Longitud total C	ID de la Junta
NY-Q1M	3/4"	1-1/4"	2-1/2"	3-3/4"	1-1/4"
NY-Q1	3/4"	1-1/2"	2-3/4"	4-1/4"	1-1/4"
NY-Q2	1"	1-7/8"	3-7/16"	5"	1-1/4"
NY-Q3	1-1/4"	2-5/32"	3-7/16"	5"	1-1/4"

Blasting Experts



www.blastingexperts.com

Distribuidor autorizado para Latinoamérica y el Caribe
Sucursales en Colombia, México, Chile, Perú, Ecuador, Brasil, Argentina y Panamá.

Oficina Principal:
Toronto, Ontario, CANADA - Tel. +1-905-541-0997

Atención y Soporte Técnico:

comercial@blastingexperts.com - ingenieria@blastingexperts.com



Traducción al Español - Blasting Experts