

# TRÁILER DE 8 TOLVAS



## Características Generales

- Embrague Estándar Manual
- Tolva de almacenamiento de abrasivo por vacío con tamiz primario tipo correa. Sistema patentado.
- Clasificador de granalla con tambor magnético, separador de cortina de aire, transportador de malla y colector de polvo, **Todo en Uno**.
- Sistema de Transferencia de Granalla que utiliza aire comprimido para transferir abrasivo reciclado desde el clasificador a las tolvas de almacenamiento (no utiliza elevador de cangilones)
- Ocho tolvas para granallado de calidad Axxiom Schmidt, con sistema de presión constante, sistema automático de corte de abrasivo.
- Voltaje de Control de 24 VDC. No requiere Generador
- Sistema exclusivo de control remoto (Deadman) de 4 hilos de control, que permite el control de chorro de abrasivo, chorro de aire, purga o des atascamiento de la línea de granallado y comunicación con tablero de mandos central a través del sistema de luces
- Filtros de poliéster plisado
- Tráiler de alta resistencia diseñado a medida. Para trabajo pesado
- Óptimo para trabajar con abrasivos metálicos ferrosos, no ferrosos y minerales (garnet, oxido de aluminio, etc.)




## Especificaciones:

- Motor diésel Cummins de 600 HP
- Tanque de Combustible de 340 galones
- Sistema de Reciclaje Roots™ con Aspirador Industrial Model Trinado 1125, y aspirador secundario Modelo DVJ616
- Capacidad del colector de polvo con sistema de vacío: 8000 CFM
- Capacidad del secador de Aire: 5000 CFM
- Capacidad de reciclaje del colector de polvo: 2500 CFM.
- Dimensiones: 13'6" (alto) X 8'6" (ancho) X 55' (largo) & Peso aproximado de 70,000 lb.

## Opciones

- Cámara doble neumáticas para trabajo continuo durante el proceso de succión.
- Cabina de aislamiento de ruido para trabajo silencioso.
- Transportador de malla patentado por ADI.

## Partes Tráiler de 8 Tolvas

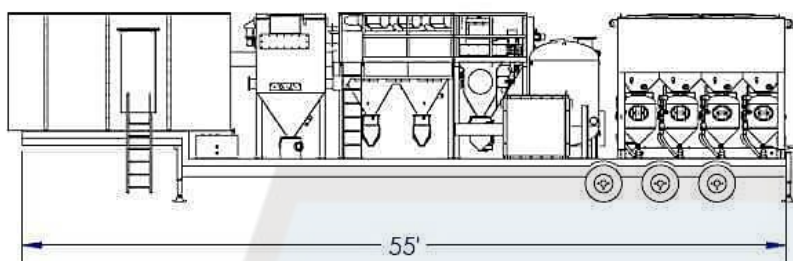

PESO : 70,000 LBS

PLATAFORMA DE ACCESO TOTALMETE CERRADA

SISTEMA DE SECADO DE AIRE  
OPCIONES:  
3500 CFM  
5000 CFM

CLASIFICADOR DE GRANALLA  
CON TAMBOR MAGNÉTICO,  
SEPARADOR DE CORTINA DE  
AIRE Y TRANSPORTADOR DE  
MALLA

COLECTOR DE  
POLVO POR VACÍO

TOLVA DE ALMACENAMIENTO  
DE GRANALLA POR VACÍO  
CON MAGUERA DE  
ASPIRACION DE 8"

MOTOR DIÉSEL  
CON EMBRAGUE  
MANUAL

CAJA DE  
RESONANCIA

DEPOSITO DE  
COMBUSTIBLE DE  
340 GALONES

DUCTO DE  
DESCARGA DE  
RESIDUOS

TOLVAS PARA  
GRANALLADO  
OPCIONES:  
6 UNIDADES (36")  
8 UNIDADES (30")

TABLERO DE  
MANDOS EN  
ACERO INOXIDABLE

RESIDUOS DOBLE-  
OPCIONAL

**Blasting Experts**



www.blastingexperts.com

**Distribuidor autorizado para Latinoamérica y el Caribe**  
Sucursales en Colombia, México, Chile, Perú, Ecuador, Brasil, Argentina y Panamá.

Oficina Principal:

Toronto, Ontario, CANADA - Tel. +1-905-541-0997

Atención y Soporte Técnico:

comercial@blastingexperts.com - ingenieria@blastingexperts.com

